DELIXI®
ELECTRIC
德力西电气

中国低压电器行业大型合资企业

国内遍布**30000+**家门店，广泛应用于各大重点行业，
海外覆盖**50+**个国家，实现红遍全球

中国低压电器行业大型合资企业
历年来增长速度迅猛

行业荣获五星品牌及五星服务认证，
并连续蝉联的低压电器企业

业界先进的工业管理体系和质量体系，
自动化程度赶超业界

三十年如一日专注低压电气研发、制造，
赶超全行业2年更新所有产品平台

德家特色CSR：携手合作伙伴，建立具
有统一价值观的社会责任生态圈

时刻守护您的用电安全

DELIXI®
ELECTRIC
德力西电气

领航者系列
NAVIGATOR

新我新定义

终端配电 | 塑壳断路器 | 框架断路器 | 电动机控制与保护

领航者系列 NAVIGATOR

全新CJX2s电动机控制与保护产品

天生好表现

芯好 料好 质更好

芯好
采用业界领先技术平台，从设计源头保障产品卓越的性能。

料好
从工艺看透品质，专注细节，全系列选用优质材料全新设计，
每一分的体验都无微不至。

质更好
面对中国制造2025，市场对电气产品的各个方面提出的更高标准，
领航者以高质量横空出世保护千家万户的用电安全。

可靠耐用，让您安心

卓越者诠释品质

业界领先技术平台，
主回路接触板采用优质铜材，
电加热行业应用更稳定

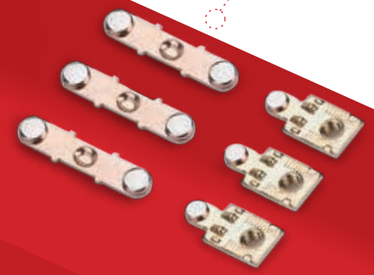

银点工艺及材料升级，更耐电弧冲击，
频繁操作行业电气使用寿命提升60%

银点自动化铆接

70%-120%宽电压吸合，抗电网波动，
保障接触器在电网波动情况下也能可靠吸合

全方位防尘设计，轻松应对多粉尘环境

顶部防尘盖

侧面防尘帖

睿智者锤炼完备

多选降本，性价比高

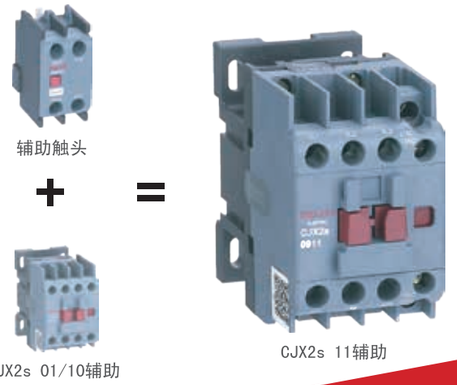

全系列覆盖6-95A，其中9-38A提供
11/01/10辅助选择，40A以上标配11辅助。
满足各类客户需求，降低客户采购成本

透明防尘盖、浪涌抑制器、
可逆排、辅助触头、
空气延时头、线圈等附件齐全，应有尽有

能与JRS1Dsp及JRS1热过载继电器组合安装

领航者定义创新

便捷高效，突破极限

JRS1Dsp 热过载继电器

◆ 片簧式动触头，杜绝辅助不通电故障，接触电阻降低30%，
通电稳定性提高

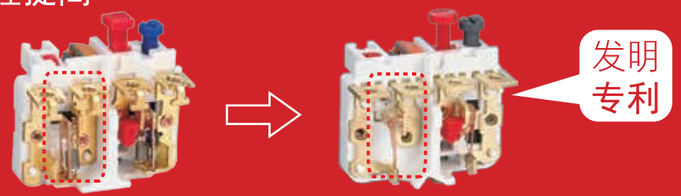

弹簧式动触头　　片簧式动触头

◆ 温度补偿双金结构升级，精密定位。电流整定精度更高，
高低温环境下动作可靠

◆ JRS1Dsp-93A壳架新增7-10A, 9-13A, 12-18A,
17-25A规格，使接触器降容使用时
也能与热继组合安装

JRS1Dsp-93

目录 / CONTENT

概述 01-02

功能与特性 03-13

CDC19s 切换电容接触器

CJX2s 交流接触器

JRS1Dsp 热过载继电器

JZC4s 接触器式继电器

CDS2s 电磁启动器（暂未上市）

产品选型 14-21

CDC19s 切换电容接触器

CJX2s 交流接触器

JRS1Dsp 热过载继电器

JZC4s 接触器式继电器

CDS2s 电磁启动器（暂未上市）

附件选型

外形与安装尺寸 22-27

产品介绍

概述

产品概述

全新 CJX2s 系列电动机控制与保护产品，采用新一代技术平台，应用自动化生产及检测设备，切实贴合客户实际应用需求，成就的使用便捷、品质全国领先的产品。该系列包括 CJX2s 交流接触器、JRS1Dsp 热过载继电器、JZC4s 接触器式继电器、CDC19s 切换电容接触器、CDS2s 电磁启动器（暂未上市）五大系列及其附件。

产品范围

• CDC19s 切换电容接触器：电流规格覆盖 25~115A，可控电容器容量最大到 60kvar
附件：FC6 侧辅助触头
认证：CCC、CE

• CJX2s 交流接触器：6~95A，共 12 个电流规格，其中 9~38A 有 11 辅助触头（1 常开 1 常闭）
附件：PC 透明防尘盖、FN 可逆排、F4 顶辅助触头、FC6 侧辅助触头、FT6 空气延时头、FR6 机械连锁、FS 浪涌抑制器、X2s 线圈
认证：CCC、CE、SEMKO

• JRS1Dsp 热过载继电器：整定电流覆盖 0.1~93A
附件：独立安装基座
认证：CCC、CE

• JZC4s 接触器式继电器：2NO+2NC、3NO+1NC、4NO+0NC、1NO+3NC、0NO+4NC
附件：PC 透明防尘盖、F4 顶辅助触头、FT6 空气延时头
认证：CCC、CE

• CDS2s 电磁启动器：13A、32A、65A、95A
整定电流范围：0.1~93A
认证：CCC、CE

产品介绍
概述

符合标准

- GB/T 14048.1　总则
- GB/T 14048.4　接触器
- GB/T 14048.5　继电器
- IEC 60947-1　总则
- IEC 60947-4-1　接触器
- IEC 60947-5-1　继电器

正常安装与运行条件

安装位置

应垂直于安装面，各方向的倾斜度不超过 22.5° (JRS1Ds 为不超过 5°)；安装类别为Ⅲ类

污染等级

3 级

环境温度

> 正常工作时，周围空气温度不高于 +40℃ , 不低于 -5℃，24 小时的平均值不超过 +35℃；

> 存储温度为 -25℃ ~ +55℃，短时间（24h）内可达 +70℃

海拔

正常工作安装地点的海拔不超过 2000m。

湿度

> 大气的相对湿度在周围最高温度 +40℃时不超过 50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，例如 20℃时的 90%。

> 对于因温度变化偶尔产生的凝露，应采取防护措施。

产品防护等级

IP20

功能与特性
CDC19s 切换电容接触器

CDC19s主要技术参数

接触器型号			CDC19s-25	CDC19s-32	CDC19s-43	CDC19s-63	CDC19s-95	CDC19s-115
主电路特性								
额定工作电压(Ue)		V	380/400					
额定绝缘电压（Ui）		V	690					
可控电容器的额定电流	AC-6b 380V	A	17	29	36	43	72	87
可控电容器的额定容量（Qn）	AC-6b 220V	kVar	6	10	15	18	30	35
	AC-6b 380V	kVar	12	20	25	30	50	60
约定发热电流		A	25	32	43	63	95	125
控制涌流能力		A	≤35In			≤55In		
机械寿命		万次	100					
电气寿命	AC-6b 380V	万次	15				12	
操作频率	AC-6b 380V	次/时	300				120	
接线能力	铜导线截面积	mm^2	4					
线圈								
控制电源电压（Us）	交流50Hz	V	110、220、380					
允许控制回路电压	吸合	V	安装倾斜角为±22.5°：85%~110%Us； 安装倾斜角为±5°：70%~120%					
	释放	V	安装倾斜角为±22.5°：20%~75%Us； 安装倾斜角为±5°：20%~65%					
辅助触头								
辅助触点			11、20、02			12、21		
约定发热电流(Ith)		A	10					
可接通最小负载			6V×10mA					
认证			CCC、CE					

功能与特性
CJX2s 交流接触器

CJX2s主要技术参数

接触器型号			CJX2s-06	CJX2s-09	CJX2s-12	CJX2s-18	CJX2s-25	CJX2s-32	CJX2s-38	CJX2s-40	CJX2s-50	CJX2s-65	CJX2s-80	CJX2s-95
主电路特性														
极数			3极											
额定绝缘电压(Ui)		V	690											
额定工作电压(Ue)		V	380/400，660/690											
约定发热电流(Ith），AC-1额定工作电流			16	25	25	32	40	50	50	60	80	80	125	125
额定工作电流(Ie)	AC-3,380/400V	A	6	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-3,660/690V	A	3.8	6.6	8.9	12	18	22	22	34	39	42	49	49
	AC-4,380/400V	A	2.6	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-4,660/690V	A	1	1.5	2	3.8	4.4	7.5	8.9	9	12	14	17.3	21.3
额定工作功率(Pe)	AC-3,380/400V	kw	2.2	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30	37	45
	AC-3,660/690V	kw	3	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37	45	45
	AC-4,380/400V	kw	1.1	1.5	2.2	3.3	4	5.4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
	AC-4,660/690V	kw	0.75	1.1	1.5	3	3.7	5.5	6	7.5	10	11	15	18.5
机械寿命		万次	1200				1000			900			650	
电气寿命	AC-3	万次	110					90					65	
	AC-4	万次	22					22		17			11	
操作频率	AC-3	次/时	1200					600						
	AC-4	次/时	300					300						
主回路端子接线能力														
软线	1根导线	mm²	1…4				1.5…6			2.5…25			4…50	
不带接线端子	2根导线	mm²	1…4				1.5…6			2.5…16			4…25	
软线	1根导线	mm²	1…4				1…6			2.5…25			4…50	
带接线端子	2根导线	mm²	1…2.5				1…4			2.5…10			4…16	
硬线	1根导线	mm²	1…4				1.5…6	1.5…10		2.5…25			4…50	
不带接线端子	2根导线	mm²	1…4				1.5…6			2.5…10			4…25	
紧固扭矩	N•m		1.2				1.8			5			9	
线圈														
额定控制电路电压(Us)	50Hz	V	24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440											
	50/60Hz	V	24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440											
允许控制回路电压(Us)	运行	V	安装倾斜角为±22.5°：85%~110%Us； 安装倾斜角为±5°：70%~120%											
	释放	V	安装倾斜角为±22.5°：20%~75%Us； 安装倾斜角为±5°：20%~65%											
线圈功耗	吸合	VA	50	60			70			200			200	
	保持	VA	6~9	6~9.5			6~9.5			15~20			15~20	
	功耗	W	1~3	1~3			1~3			6~10			6~10	
辅助触头														
触头规格		A	10、01	10、01、11						11				
约定发热电流(Ith）		A	10											
额定工作电压(Ue)	交流	V	380											
	直流	V	220											
额定控制容量	AC-15	VA	360											
	DC-13	W	33											
认证			CCC、CE、SEMKO											

功能与特性
CJX2s 交流接触器

CJX2s-N 主要技术参数

接触器型号	额定绝缘电压	额定工作电压	约定发热电流	断续周期工作制 AC-4	
	Ui(V)	Ue(V)	Ith(A)	Ie(A)	Pe(kw)
CJX2s-09N	690	380	25	3.5	1.5
		660		1.5	1.1
CJX2s-12N	690	380	25	5	2.2
		660		2	1.5
CJX2s-18N	690	380	32	7.7	3.3
		660		3.8	3
CJX2s-25N	690	380	40	8.5	4
		660		4.4	3.7
CJX2s-32N	690	380	50	12	5.4
		660		7.5	5.5
CJX2s-38N	690	380	50	14	5.5
		660		8.9	6
CJX2s-40N	690	380	60	18.5	7.5
		660		9	7.5
CJX2s-50N	690	380	80	24	11
		660		12	10
CJX2s-65N	690	380	80	28	15
		660		14	11
CJX2s-80N	690	380	125	37	18.5
		660		17.3	15
CJX2s-95N	690	380	125	44	22
		660		21.3	18.5

功能与特性
CJX2s 交流接触器

接线示意图

■ CJX2s-06~38

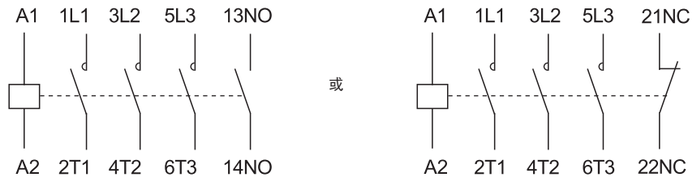

■ CJX2s-40~95



■ 星-三角起动器接线图

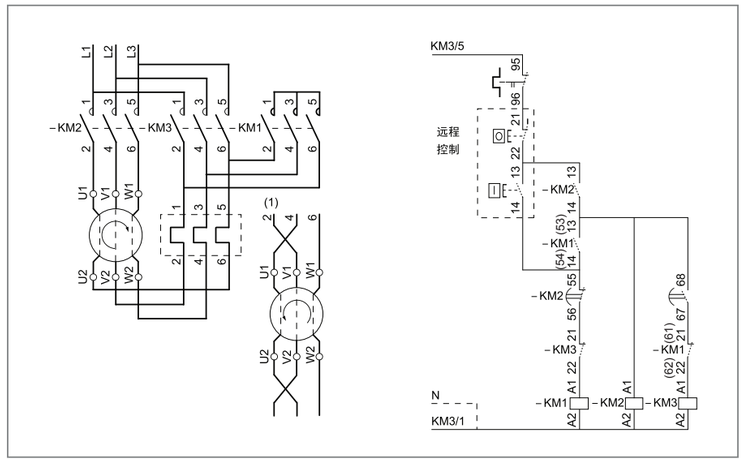

功能与特性
CJX2s 交流接触器

附件安装示意图

■ CJX2s-6-95A附件装备位置示意图

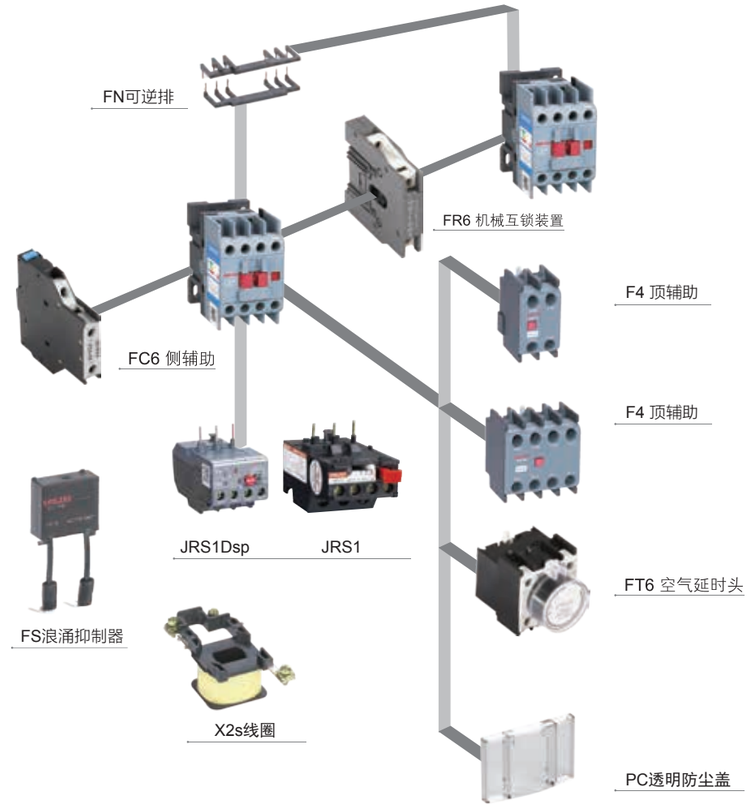

注：CJX2s-06 不能加装侧辅助触头及机械连锁装置

功能与特性
JRS1Dsp 热过载继电器

主要技术参数

温度补偿			-5℃~+40℃		
脱扣等级	10A		JRS1Dsp-25、38		
	10		JRS1Dsp-93		
额定绝缘电压 Ui V			690V		
产品特征					
过载保护			有		
断相保护			有		
手动复位			有		
自动复位			有		
停止按钮			有		
测试按钮			有		
脱扣指示			有		
安装面与垂直面倾斜度			±5°		
辅助回路					
使用类别			AC-15		DC-13
额定频率		Hz	50	50	50
额定绝缘电压 Ui		V	500	500	500
额定工作电压 Ue		V	220	380	220
额定工作电流 Ie		A	1.64	0.95	0.15
约定发热电流 Ith		A 常开	5	5	5
		常闭	5	5	5
产品认证			CCC、CE		

附件

	名称	订货编码
	JRS1D-25 安装基座	JRS1D 25 J
	JRS1D-36 安装基座	JRS1D 36 J
	JRS1D-93 安装基座	JRS1D 93 J

功能与特性
JRS1Dsp 热过载继电器

动作特性

序号	整定电流倍数	动作时间		起始条件	环境温度
		脱扣等级 10A	脱扣等级 10		
各相负载平衡时的动作特性					
1	1.05	2 小时内不动作	2 小时内不动作	冷态	+20 ℃
2	1.2	2 小时内动作	2 小时内动作	热态 (接序号 1 试验后)	
3	1.5	<2 分钟	<4 分钟	热态 (接序号 1 试验后)	
4	7.2	2s<Tp ≤ 10s	4s<Tp ≤ 10s	冷态	+20 ℃
各相负载不平衡时 (断相) 的动作特性					
	任意二相	第三相			
1	1.0	0.9	2 小时内不动作	2 小时内不动作	冷态	+20 ℃
2	1.15	0	2 小时内动作	2 小时内动作	热态 (接序号 1 试验后)	

产品功能介绍

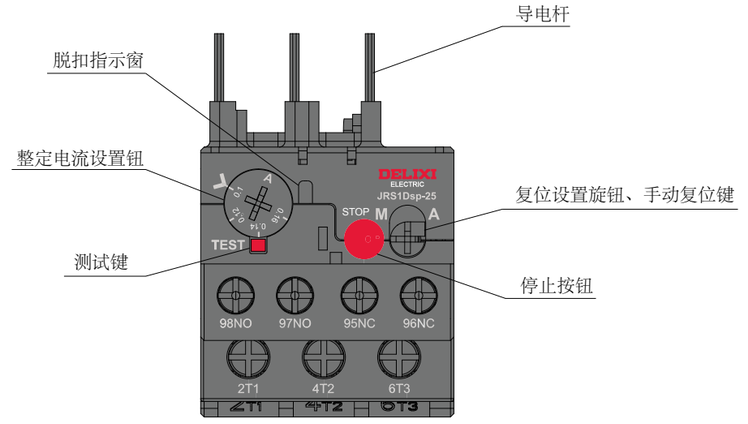

1、脱扣指示窗



- 热过载继电器动作后，脱扣指示窗变成橘黄色，表示“脱扣”

2、整定电流设置钮

- 设置额定电动机的整定电流值

3、测试键

- 可模拟脱扣（使 NO、NC 触点动作），检查控制电路。

4、复位设置旋钮、手动复位键



复位设置旋钮
- 方块指向 "M"：手动复位
- 方块指向 "A"：自动复位

手动复位键
- 热过载继电器动作后（脱扣指示窗显示为橘黄色），按该键，即实现复位

5、停止按钮



- 使 NC 触点动作，不影响 NO 触点。按下后，断开控制电路，电动机停止工作。

6、导电杆



- 可直接插入到匹配安装的接触器主回路中。导电杆为方形，增加接触面积，安装接线更牢固。

功能与特性
JRS1Dsp 热过载继电器

脱扣曲线图

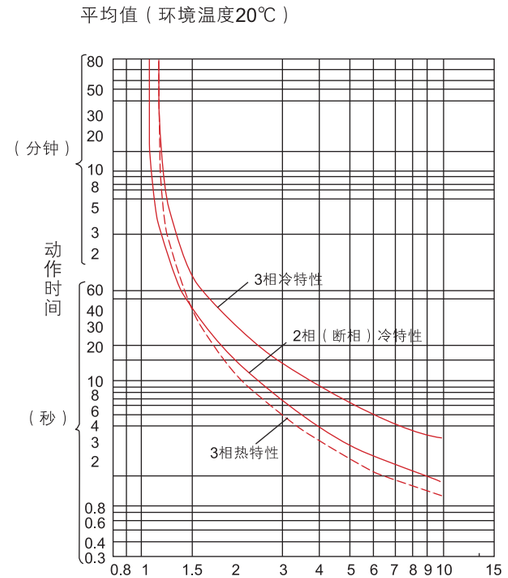

安装接线示意图

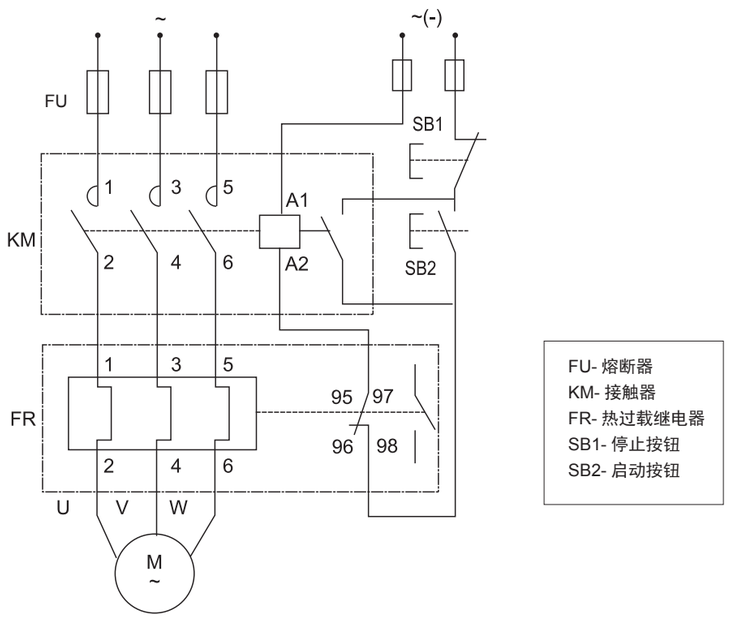

FU- 熔断器
KM- 接触器
FR- 热过载继电器
SB1- 停止按钮
SB2- 启动按钮

功能与特性
JZC4s 接触器式继电器

主要技术参数

额定绝缘电压 (Ui)	V	690
约定发热电流 (Ith)	A	10
额定工作电流 (Ie)	A	AC-15 380V： 0.95
		DC-13 220V： 0.15
触头组合		2NO+2NC、3NO+1NC、4NO+0NC、1NO+3NC、0NO+4NC
电气寿命	万次	110
机械寿命	万次	1100
操作频率	次 / 小时	1200
额定控制电路电压 (Us)	50Hz	24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440
	50/60Hz	24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440
吸合电压范围		安装倾斜角为±22.5°：85%~110%Us 安装倾斜角为±5°：70%~120%
释放电压范围		安装倾斜角为±22.5°：20%~75%Us 安装倾斜角为±5°：20%~65%
产品认证		CCC、CE、SEMKO

主要技术参数

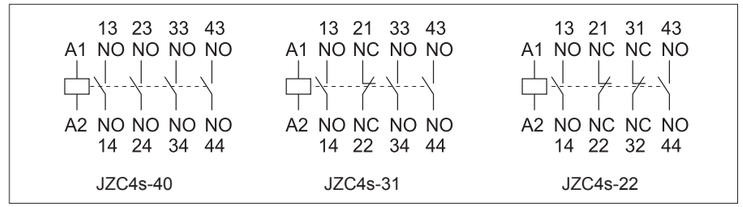

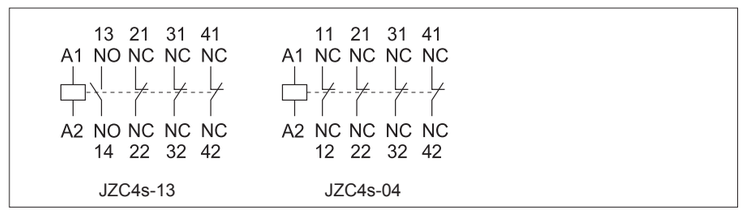

功能与特性
JZC4s 接触器式继电器

附件安装示意图

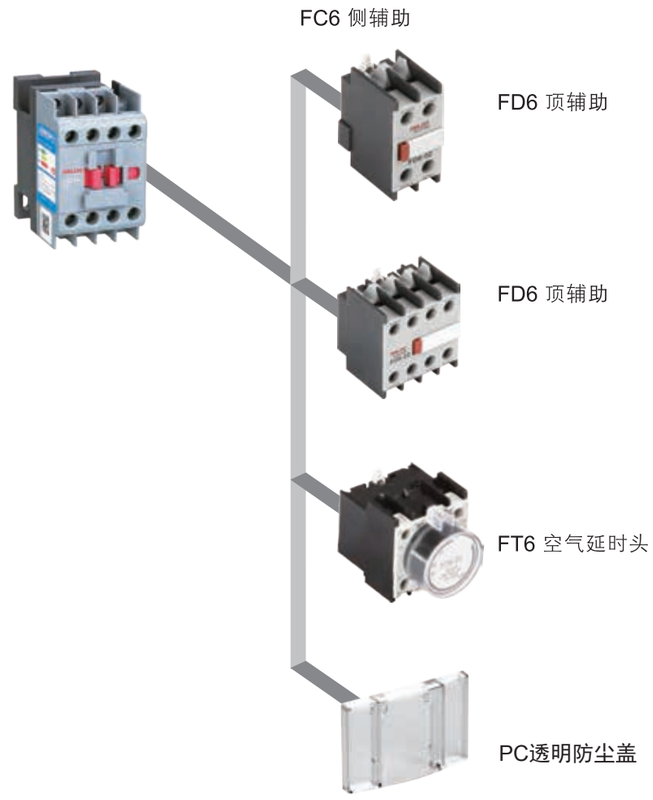

功能与特性
CDS2s 电磁启动器

CDS2s 主要技术参数

壳架		CDS2s-13			CDS2s-32		CDS2s-65			CDS2s-95	
额定工作电流（Ie）AC-3		9A	12A	18A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	95A
可控制电动机最大功率（ AC-3, 380V）		4KW	5.5KW	7.5KW	11KW	15KW	18.5KW	22KW	30KW	37KW	45KW
机械寿命（万次）		1200			1000		900			650	
电寿命 AC-3（万次）		110				90				65	
操作频率AC-3（次/时）		1200				600					
额定绝缘电压（Ui)		690V									
额定工作电压（Ue）		220V、380V、660V									
允许控制回路电压（Us)	运行（V）	85%~110% Us									
	释放（V）	20%~75%　Us									
操作线圈的额定电压（Uc)		36V、110、220、380									
线圈频率		50HZ									
操作类型		带按钮、不带按钮									
IP防护等级		IP40									
认证要求		CCC、CE									
需符合标准		GB/T 14048.4　IEC 60947-4-1									
环境要求	最大工作海拔	2000m									
	周围空气温度	-5℃~+40℃									
	安装位置	与垂直面的倾斜度不超过±22.5°									
	额定冲击耐受电压	6KV									
	湿度要求	大气条件在+40℃时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露。									
	安装条件	a、在无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地方 b、在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方 c、在无显著摇动、冲击和振动的地方									

产品选型
CDC19s 切换电容接触器

CDC19s 切换电容接触器

产品型号	规格代号	辅助触头	线圈电压
CDC19s	25	11	M
	25：25 32：32 … 115：115	11:1 常开 +1 常闭 20：2 常开 +0 常闭 … 21:2 常开 +1 常闭	F：110V M：220V Q：380V

接触器型号	可控电容器的额定容量（kvar）		辅助触头		订货编码
	220V	380V	常开 NO	常闭 NC	Ith(A)
CDC19s-25	6	12	1	1	CDC19s 25 11 *
			2	0	CDC19s 25 20 *
			0	2	CDC19s 25 02 *
CDC19s-32	10	20	1	1	CDC19s 32 11 *
			2	0	CDC19s 32 20 *
			0	2	CDC19s 32 02 *
CDC19s-43	15	25	1	1	CDC19s 43 11 *
			2	0	CDC19s 43 20 *
			0	2	CDC19s 43 02 *
CDC19s-63	18	30	1	2	CDC19s 63 12 *
			2	1	CDC19s 63 21 *
CDC19s-95	30	50	1	2	CDC19s 95 12 *
			2	1	CDC19s 95 21 *
CDC19s-115	35	60	1	2	CDC19s 115 12 *
			2	1	CDC19s 115 21 *

注：极数 3 极为常规极数，在型号中不表示。
对于 CDC19s 订货编码中的“*”，可由线圈电压代码来表示

线圈电压代码			
线圈电压 (V)	110	220	380
*	F	M	Q

产品选型
CJX2s 交流接触器

CJX2s 交流接触器

产品型号	电流规格	辅助触头	线圈电压	线圈频率
CJX2s	06	10	M	
	06：6A … 95：95A	10：1NO+0NC 01：0NO+1NC 11：1NO+1NC	B：24V … M：220V/230V … Q：380V/400V …	无：50Hz 7：50/60Hz

电动机功率 Pe（KW AC-3,380V）	额定电流 Ie（A）	辅助触头		订货编码
		常开 NO	常闭 NC	
2.2	6	1	-	CJX2s 06 10 *
		-	1	CJX2s 06 01 *
4	9	1	-	CJX2s 09 10 *
		-	1	CJX2s 09 01 *
		1	1	CJX2s 09 11 *
5.5	12	1	-	CJX2s 12 10 *
		-	1	CJX2s 12 01 *
		1	1	CJX2s 12 11 *
7.5	18	1	-	CJX2s 18 10 *
		-	1	CJX2s 18 01 *
		1	1	CJX2s 18 11 *
11	25	1	-	CJX2s 25 10 *
		-	1	CJX2s 25 01 *
		1	1	CJX2s 25 11 *
15	32	1	-	CJX2s 32 10 *
		-	1	CJX2s 32 01 *
		1	1	CJX2s 32 11 *
18.5	38	1	-	CJX2s 38 10 *
		-	1	CJX2s 38 01 *
		1	1	CJX2s 38 11 *
18.5	40	1	1	CJX2s 40 11 *
22	50	1	1	CJX2s 50 11 *
30	65	1	1	CJX2s 65 11 *
37	80	1	1	CJX2s 80 11 *
45	95	1	1	CJX2s 95 11 *

注：3 极为常规极数，在型号中不表示
对于 CJX2s 订货编码中的 *，可由线圈电压代码表示
线圈频率 50Hz 为常规频率，在型号中不表示。
50Hz 所有的线圈电压，50/60Hz 也都有

线圈电压代码										
线圈电压 (V)	24	36	48	110	127	220/230	240	380/400	415	440
*	B	C	E	F	S	M	U	Q	L	X

产品选型
CJX2s-N 可逆交流接触器

CJX2s-N 可逆交流接触器

产品型号	电流规格	机械连锁	辅助触头	线圈电压	附件
CJX2s	09	N	10	M	FN
	09：9A ... 95：95A	N：机械连锁	10：1NO+0NC 01：0NO+1NC 11：1NO+1NC	B：24V ... M：220V/230V ... Q：380V/400V ...	FN：带可逆排 缺省：无附件

电动机功率 Pe（KW AC-4,380V)	额定电流 Ie（A）	辅助触头		订货编码
		常开 NO	常闭 NC	
1.5	9	1	-	CJX2s 09N 10 *
		-	1	CJX2s 09N 01 *
		1	1	CJX2s 09N 11 *
2.2	12	1	-	CJX2s 12N 10 *
		-	1	CJX2s 12N 01 *
		1	1	CJX2s 12N 11 *
3.3	18	1	-	CJX2s 18N 10 *
		-	1	CJX2s 18N 01 *
		1	1	CJX2s 18N 11 *
4	25	1	-	CJX2s 25N 10 *
		-	1	CJX2s 25N 01 *
		1	1	CJX2s 25N 11 *
5.4	32	1	-	CJX2s 32N 10 *
		-	1	CJX2s 32N 01 *
		1	1	CJX2s 32N 11 *
5.5	38	1	-	CJX2s 38N 10 *
		-	1	CJX2s 38N 01 *
		1	1	CJX2s 38N 11 *
7.5	40	1	1	CJX2s 40N 11 *
11	50	1	1	CJX2s 50N 11 *
15	65	1	1	CJX2s 65N 11 *
18.5	80	1	1	CJX2s 80N 11 *
22	95	1	1	CJX2s 95N 11 *

注：3 极为常规极数，在型号中不表示
对于 CJX2s 订货编码中的 *，可由线圈电压代码表示
线圈频率 50Hz 为常规频率，在型号中不表示；若需 50/60Hz 通用线圈，可定制。

线圈电压代码					
线圈电压 (V)	24	36	110	220/230	380/400
*	B	C	F	M	Q

产品选型
JRS1Dsp 热过载继电器

JRS1Dsp 热过载继电器

产品型号	壳架电流	整定电流	安装方式
JRS1Dsp	25	P16	
	25：25A 38：38A 93：93A	P16：0.1~0.16A ... 93：80~93A	缺省：组合安装

注 : P 表示小数点

	整定电流 (A)	配用熔断器规格	配用接触器规格	订货编码
		推荐 RT16	推荐 CJX2s	
25	0.1~0.16	4	-09~38	JRS1Dsp 25 P16
	0.16~0.25	4	-09~38	JRS1Dsp 25 P25
	0.25~0.4	4	-09~38	JRS1Dsp 25 P4
	0.4~0.63	4	-09~38	JRS1Dsp 25 P63
	0.63~1	4	-09~38	JRS1Dsp 25 1
	1~1.6	4	-09~38	JRS1Dsp 25 1P6
	1.6~2.5	6	-09~38	JRS1Dsp 25 2P5
	2.5~4	10	-09~38	JRS1Dsp 25 4
	4~6	16	-09~38	JRS1Dsp 25 6
	5.5~8	20	-09~38	JRS1Dsp 25 8
	7~10	20	-09~38	JRS1Dsp 25 10
	9~13	25	-12~38	JRS1Dsp 25 13
	12~18	35	-18~38	JRS1Dsp 25 18
	17~25	50	-25~38	JRS1Dsp 25 25
38	23~32	63	-25~38	JRS1Dsp 38 32
	30~40	80	-32~38	JRS1Dsp 38 40
93	7~10	20	-40~95	JRS1Dsp 93 10
	9~13	25	-40~95	JRS1Dsp 93 13
	12~18	35	-40~95	JRS1Dsp 93 18
	17~25	50	-40~95	JRS1Dsp 93 25
	23~32	63	-40~95	JRS1Dsp 93 32
	30~40	80	-40~95	JRS1Dsp 93 40
	37~50	100	-50~95	JRS1Dsp 93 50
	48~65	100	-50~95	JRS1Dsp 93 65
	55~70	125	-65~95	JRS1Dsp 93 70
	63~80	125	-80~95	JRS1Dsp 93 80
	80~93	160	-95	JRS1Dsp 93 93

产品选型
JZC4s 接触器式继电器

JZC4s 接触器式继电器

产品型号	辅助触头	线圈电压	线圈频率
JZC4s	22	M	
	22：2NO+2NC 31：3NO+1NC 40：4NO+0NC 13：1NO+3NC 04：0NO+4NC	B：24V ... M：220V/230V ... Q：380V/400V ...	无：50Hz 7：50/60Hz

触头		订货编码
常开 NO	常闭 NC	
2	2	JZC4s 22 *
3	1	JZC4s 31 *
4	0	JZC4s 40 *
1	3	JZC4s 13 *
0	4	JZC4s 04 *

线圈电压代码										
线圈电压（V）	24	36	48	110	127	220/230	240	380/400	415	440
•	B	C	E	F	S	M	U	Q	L	X

注：对于 JZC4s 订货编码中的 *，可由线圈电压代码来表示
线圈频率 50Hz 为常规频率，在型号中不表示。
50Hz 所有的线圈电压，50/60Hz 也都有

产品选型
CDS2s 电磁启动器

CDS2s 电磁启动器

产品型号	壳架电流	控制方式	整定电流
CDS2s	13	B	P16
	13：13A 32：32A 65：65A 95：95A	B: 带按钮 无：不带按钮	P16：0.16A … 95：80-93A

注：P 表示小数点

壳架电流（A）	整定电流（A）	订货编码	
		带按钮	不带按钮
13	0.1~0.16	CDS2s 13B P16 *	CDS2s 13 P16 *
	0.16~0.25	CDS2s 13B P25 *	CDS2s 13 P25 *
	0.25~0.4	CDS2s 13B P4*	CDS2s 13 P4 *
	0.4~0.63	CDS2s 13B P63 *	CDS2s 13 P63 *
	0.63~1	CDS2s 13B 01 *	CDS2s 13 01 *
	1~1.6	CDS2s 13B 1P6 *	CDS2s 13 1P6 *
	1.6~2.5	CDS2s 13B 2P5 *	CDS2s 13 2P5 *
	2.5~4	CDS2s 13B 04 *	CDS2s 13 04 *
	4~6	CDS2s 13B 06 *	CDS2s 13 06 *
	5.5~8	CDS2s 13B 08 *	CDS2s 13 08 *
	7~10	CDS2s 13B 10 *	CDS2s 13 10 *
	9~13	CDS2s 13B 13 *	CDS2s 13 13 *
32	12~18	CDS2s 32B 18 *	CDS2s 32 18 *
	17~25	CDS2s 32B 25 *	CDS2s 32 25 *
	23~32	CDS2s 32B 32 *	CDS2s 32 32 *
65	30~40	CDS2s 65B 40 *	CDS2s 65 40 *
	37~50	CDS2s 65B 50 *	CDS2s 65 50 *
	48~65	CDS2s 65B 65 *	CDS2s 65 65 *
95	63~80	CDS2s 95B 14 *	CDS2s 95 14 *
	80~93	CDS2s 95B 14 *	CDS2s 95 14 *

线圈电压代码			
线圈电压 (V)	110	220/230	380/400
*	F	M	Q

产品选型
附件

附件

PC 透明防尘盖

安装位置	订货编码	适用产品
顶端	PC38	CJX2s-06-38
	PC65	CJX2s-40-65
	PC95	CJX2s-80-95

辅助触头

安装位置	极数	组成 NO	组成 NC	触点布局	订货编码	适用产品
顶端	2	0	2	 2NC	F4 02	CJX2s 06~95 JZC4s
		1	1	1NO1NC	F4 11	
		2	0	2NO	F4 20	
	4	0	4	 4NC	F4 04	
		1	3	1NO3NC	F4 13	
		2	2	2NO2NC	F4 22	
		3	1	 3NO1NC	F4 31	
		4	0	4NO	F4 40	
侧面	2	0	2	 2NC	FC6 02	CJX2s 09~95
		1	1	1NO1NC	FC6 11	
		2	0	2NO	FC6 20	

FT6 空气延时头

安装位置	延时类型	接线示意图	延时范围	订货编码	适用产品
顶端	通电延时		0.1-3 秒	FT6 02	CJX2s 06~95 JZC4s
			0.1-30 秒	FT6 22	
			10-180 秒	FT6 24	
	断电延时		0.1-3 秒	FT6 30	
			0.1-30 秒	FT6 32	
			10-180 秒	FT6 34	

机械互锁装置

水平安装		
互锁方式	订货编码	适用产品
机械互锁、带电气互锁	FR6 32 H	CJX2s 09~38
	FR6 95 HS	CJX2s 40~95
机械互锁、无电气互锁	FR6 32 HX	CJX2s 09~38
	FR6 95 HXS	CJX2s 40-95

产品选型
附件

附件

FN 可逆排

安装方式	订货编码	适用产品
安装在接触器的主回路进出线上，分进线排和出线排（可逆排上标 A1 的为进线，A2 的为出线）	FN-18	CJX2s-9~18

FS 浪涌抑制器

安装方式	订货编码	适用产品	控制电路电压范围
连接到接触器 A1、A2 接线端子上	FS061RC	CJX2s-6	24~48V
	FS062RC		110~240V
	FS063RC		380~440V
	FS181RC	CJX2s-9~18	24~48V
	FS182RC		110~240V
	FS183RC		380~440V
	FS381RC	CJX2s-25~38	24~48V
	FS382RC		110~240V
	FS383RC		380~440V
	FS651RC	CJX2s-40~65	24~48V
	FS652RC		110~240V
	FS653RC		380~440V
	FS951RC	CJX2s-80~95	24~48V
	FS952RC		110~240V
	FS953RC		380~440V

X2s 线圈

订货编码	线圈电压	适配接触器
X2s18*	24-440V	CJX2s 09-18A
X2s38*		CJX2s 25-38A
X2s65*		CJX2s 40-65A
X2s95*		CJX2s 80-95A

注：订货编码中的 *，可由线圈电压代码表示，线圈频率 50Hz 为常规频率，在型号中不表示

线圈电压代码										
线圈电压 (V)	24	36	48	110	127	220/230	240	380/400	415	440
*	B	C	E	F	S	M	U	Q	L	X

外形及安装尺寸
CDC19s 切换电容接触器

CDC19s 切换电容接触器

■ CDC19s-25、32、43 外形及安装尺寸

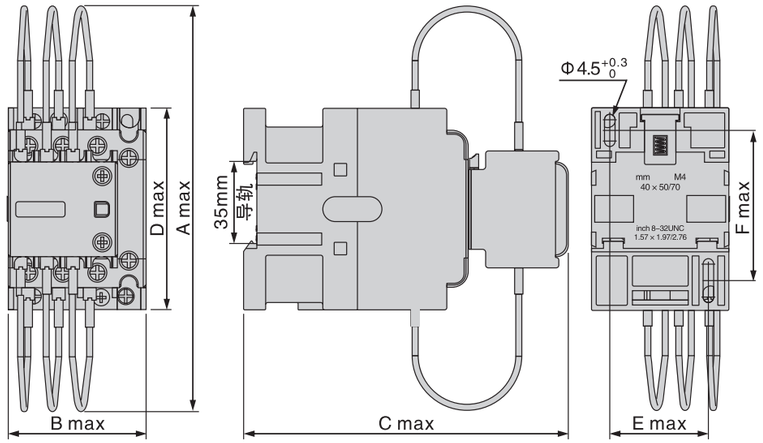

■ CDC19s-63、95、115 外形及安装尺寸

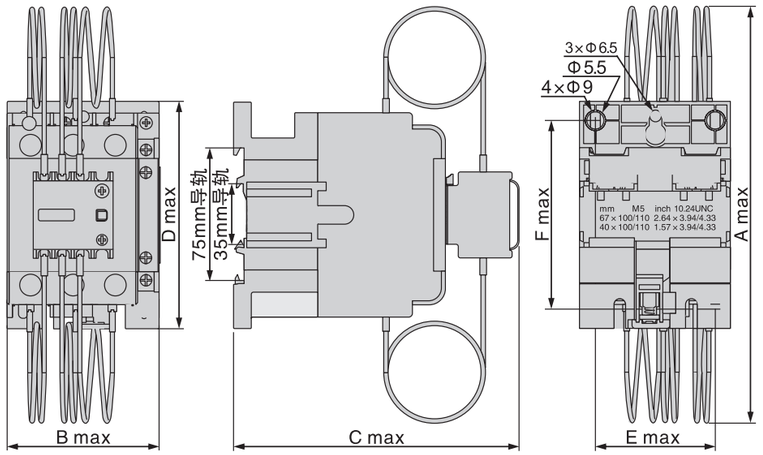

型号	外形尺寸				安装尺寸	
	Amax	Bmax	Cmax	Dmax	Emax	Fmax
CDC19s-25	176	45.5	122	74.5	35	50/60
CDC19s-32	180	56.5	132	83	40	50/60
CDC19s-43	180	56.5	132	83	40	50/60
CDC19s-63	190	74.5	154	127.5	59	100/110
CDC19s-95	190	85.5	160	127.5	67	100/110
CDC19s-115	190	85.5	160	127.5	67	100/110

外形及安装尺寸
CJX2s 交流接触器

CJX2s 交流接触器

■ CJX2s 06~38A

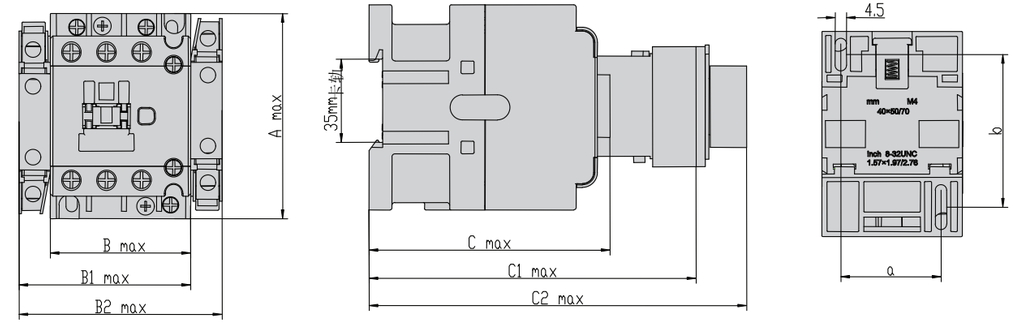

■ CJX2s 40~95A

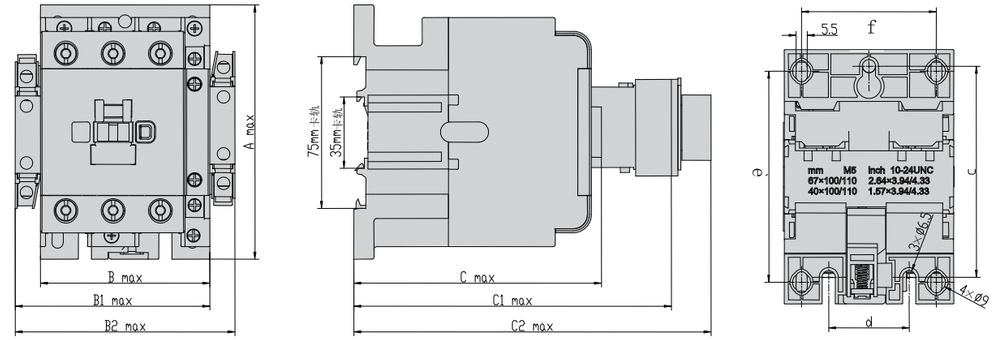

■ CJX2s 06~95A 交流接触器外形尺寸

型号	辅助触头	Amax	Bmax	B1max	B2max	Cmax	C1max	C2max
CJX2s(K)-06	01、10	74.5	45.5	-	-	75	107	132
CJX2s(K)-09、12、18	01、10	74.5	45.5	58	71	82.5	114.5	139.5
	11	74.5	45.5	58	71	85.5	117.5	142.5
CJX2s(K)-25、32、38	01、10、11	83	56.5	69	82	97	129	154
CJX2s(K)-40、50、65	11	127.5	74.5	88	101	117	148.5	173.5
CJX2s(K)-80、95	11	127.5	85.5	99	112	125.5	157	182

注： B1max—接触器 + FC6　B2max—接触器 +2 个 FC6　C1max—接触器 + FD6　C2max—接触器 + FT6

■ CJX2s 06~95A 交流接触器安装尺寸

型号	辅助触头	a	b	c	d	e	f
CJX2s(K)-06	01、10	35	50/60	-	-	-	-
CJX2s(K)-09、12、18	01、10、11	35	50/60	-	-	-	-
CJX2s(K)-25、32、38	01、10、11	40	50/60	-	-	-	-
CJX2s(K)-40、50、65	11	-	-	105	40	100/110	59
CJX2s(K)-80、95	11	-	-	105	40	100/110	67

外形及安装尺寸
CJX2s-N 可逆交流接触器

CJX2s-N 可逆交流接触器

■ CJX2s-N 09~38A

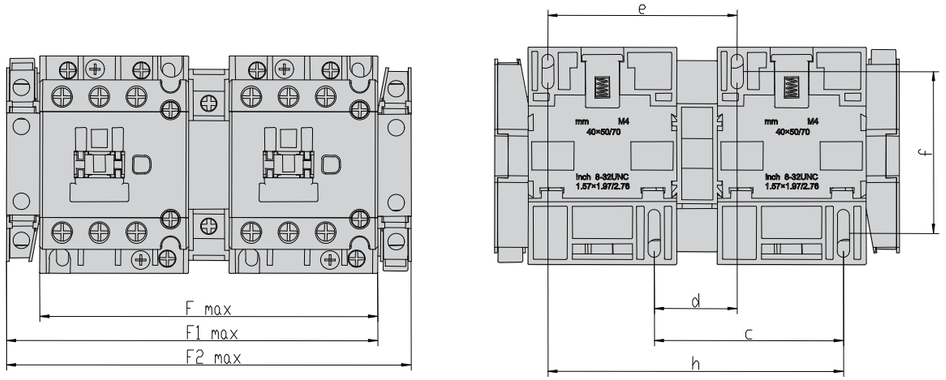

■ CJX2s-N 40~95A

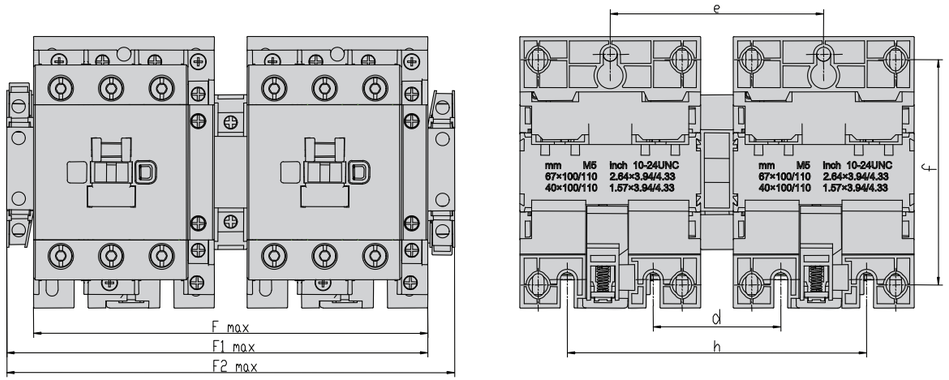

■ CJX2s-N 09~95A 可逆交流接触器外形尺寸

型号	Fmax	F1max	F2max	c	d	e	f	h
CJX2s-09N、12N、18N	107	120	131	60	25	60	50/60	95
CJX2s-25N、32N、38N	129	142	153	71	31.5	71	50/60	111.5
CJX2s-40N、50N、65N	163	180	193	-	50	90	100/110	130
CJX2s-80N、95N	186	202	215	-	60	100	100/110	140

外形及安装尺寸
JRS1Dsp 热过载继电器

JDS1Dsp 热过载继电器

■ JRS1Dsp-25 外形及安装尺寸图

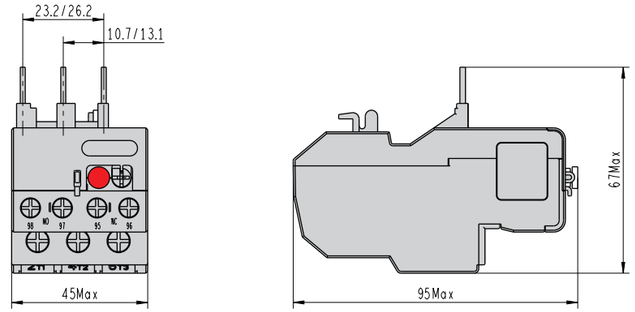

■ JRS1Dsp-38 外形及安装尺寸图

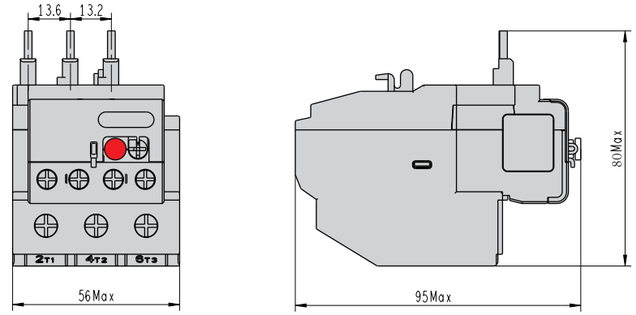

■ JRS1Dsp-93 外形及安装尺寸图

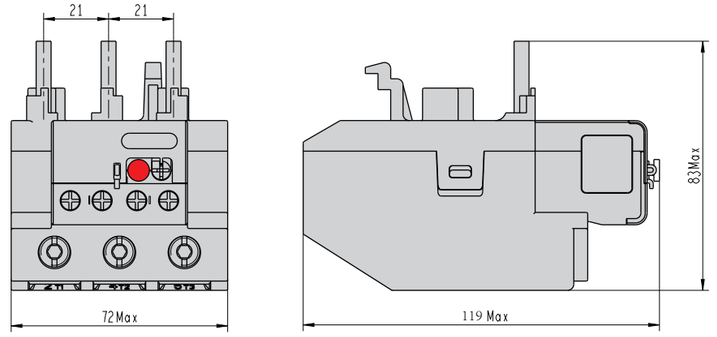

外形及安装尺寸
JZC4s 接触器式继电器

JZC4s 接触器式继电器

■ JZC4s

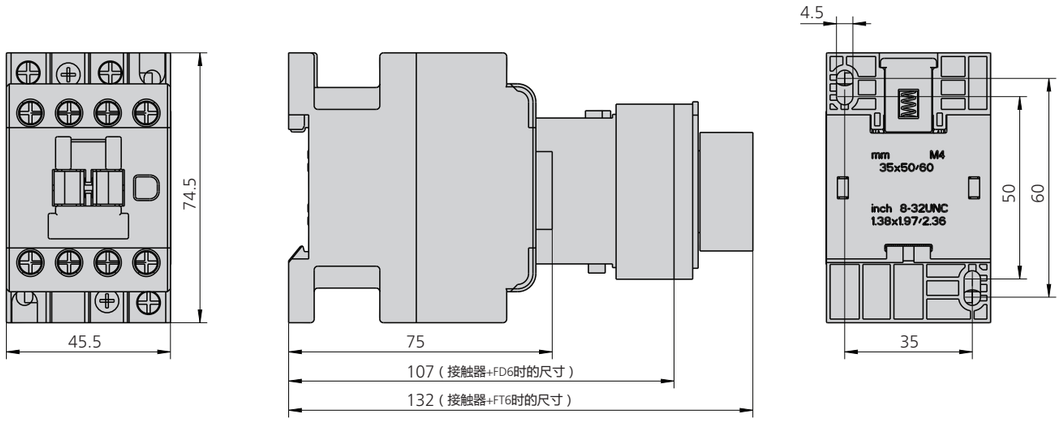

CDS2s 电磁启动器

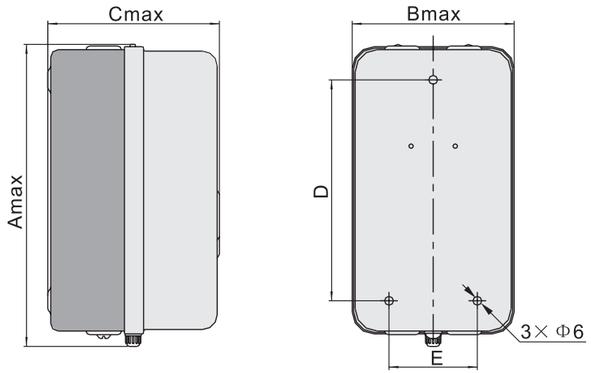

产品型号	外形尺寸（A*B*C. 最大） 铁外壳	安装尺寸（D*E)	安装孔
CDS2s-13	180*107*115(126)	140*60	Φ6
CDS2s-32	206*110*120(131)	150*60	Φ6
CDS2s-65	288*149*157(168)	230*100	Φ6
CDS2s-95	288*149*157(168)	230*100	Φ6

注：（）括号内为带按钮壳子高度

备忘录

备忘录