

D4 功率补偿器件

CDFK 系列智能复合开关



选型指南

产品名称	电压	规格	功能选项
CDFK	M	45	Z
	M:220V Q:380V	45A 70A	Z:通信型 缺省:常规型

订货示例:

如客户需要智能复合开关,电压为380V,规格45A,带通讯功能,则相对应的订货编码为:CDFKQ45AZ

产品特征

- 产品可以实现过零投切,涌流小(3倍以内)、无电弧、响应快(0.02s)
- 可带RS-485接口,通信控制输出动作,减少了用户接线难度,方便用户推广
- 不发热,功耗低,导通电阻为零,不产生谐波

技术参数

额定电压	V	380/220
额定频率	Hz	50
控制电压	V	DC 8~12V
控制容量	kvar	30/45
额定电流	A	45/70
控制极数	P	3
两次接通间隔	S	30
功耗	W	2
寿命	万次	20
执行标准		GB/T 29312


使用环境及工作条件

- 环境温度:规定的工作环境温度为 $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 海拔高度: $\leq 2000\text{m}$
- 环境湿度:在 40°C 时 $\leq 90\%$

D4 功率补偿器件

CDFK 系列智能复合开关

外形及安装尺寸(mm)

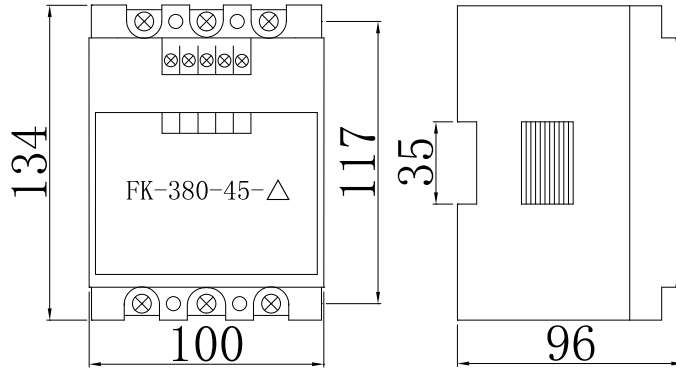

接线图

