

G1 稳压器

SVC-B 壁挂式交流稳压器



选型指南

产品名称	安装方式	额定功率
SVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B: 壁挂式	3:3kVA ... 10:10kVA

安装方式	额定功率(kVA)	订货编码
壁挂式	3	SVCB3
	5	SVCB5
	7	SVCB7
	10	SVCB10



产品特点

- 本产品是在TND系列高精度全自动交流稳压器的基础上进一步完善的产品,功能更齐全。采用线性集成电路组成控制系统,控制伺服电机,驱动接触调压器自动调压,使输出电压平滑稳定可靠
- 产品设有延时选择、过压保护和欠压保护选择、过流保护和市电直接输出等功能。具有效率高、无附加失真、自身耗电小、款式新颖、壁挂安装等优点


技术参数

型号		SVC-B	
额定功率	kVA	3~7	10
输出电压	稳压精度 V	220±4%、110±4%	
	欠压保护 V	184±4	
	过压保护 V	246±4	
	延时时间 min	5±4	
输入电压范围	V	150~250V	
反应时间	s	<1(输入电压变化10%时)	
温升	K	<80	
频率	Hz	50/60	
绝缘电阻	MΩ	≥5	
耐压	V/5S	1500	
效率		>92%	
最大额定电流	A	13.6(3kVA)、22.7(5kVA)、31.8(7kVA)、45.5(10kVA)	
执行标准		Q/DLX155	

G1 稳压器

SVC-B 壁挂式交流稳压器

外形及安装尺寸(mm)

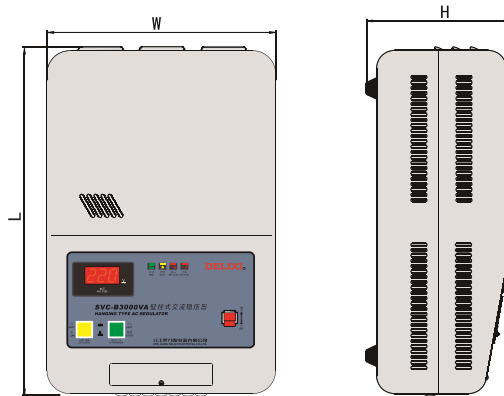

规格型号	产品外形尺寸(宽×深×高)		
	W	L	H
SVC-B3	265	390	165
SVC-B5	280	430	170
SVC-B7	280	430	170
SVC-B10	300	445	180

接线图

■ 单相3kVA~10kVA电气原理图

