



德力西电气

新能源接触器产品样本



微信订阅号



德力西电气 —— 构建一个有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，成立于1984年的德力西集团历经三十余载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖和支持下，与全球500强施耐德电气强强联合。德力西电气领衔中国低压电气行业企业发展新模式，其业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境以及专业、安全、可靠、高效的工作用电、工业控制和自动化环境。

同时，我们致力于提供产品全供应链的最佳客户体验，无论是订单处理、物流服务、技术创新、质量保证、客户支持和服务、还是品牌形象推广，我们都以带给客户和合作伙伴最佳感受作为我们一切努力的出发点。我们拥有1000多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、4大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、2个国际物流中心和在东南亚、南亚、拉丁美洲、中东和非洲的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，在全球范围内打造最佳客户体验闭环。

德力西电气始终秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户，同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行我们的企业社会责任，打造具有德力西电气特色的“一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业。



芜湖生产基地



杭州生产基地



濮阳生产基地

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话:(86-577)6177 8888
传真:(86-577)6177 8000
客服热线:400-826-8008
www.delixi-electric.com



官 网



官方订阅号



官方抖音号

目录 / CONTENT

CDEV1	01-06
-------	-------

- 产品概述
- 产品选型
- 技术参数
- 安装说明
- 注意事项

CDEV2	07-14
-------	-------

- 产品概述
- 产品选型
- 技术参数
- 安装说明
- 注意事项

新能源接触器

CDEV1

产品概述



基本介绍

CDEV1 系列陶瓷封装新能源接触器主要用于新能源汽车、混合动力汽车、可再生能源储存、电池充电系统、燃料电池 & 太阳能系统、新能源相关基础设施、大功率直流设备、通用工业设备等场合。

产品特点

- CDEV1 系列高压直流接触器采用高低压绝缘分离，通过低压控制高压通断，保证产品的安全接通及分断能力；
- 高压触点结构密封在陶瓷腔体中，并且充有冷却电弧能力较高的气体，符合 IP67 要求；
- 永磁体吹弧灭弧，实现高电压直流切断；
- 抗磁干扰能力强，具有防爆性，符合 RoHS 要求；
- 产品具有体积小，重量轻，安全可靠等特点。
- 符合标准：GB/T 14048.4 和 IEC60947-4。
- 防护等级：产品触点部分密封符合 IP67 要求

正常工作条件

- 周围空气温度：上限值不超过 +85℃，下限值不低于 -40℃。
- 海拔高度：安装地点的海拔高度不超过 2000m。
- 湿度：周围环境湿度要求 5% ~ 85%RH
- 污染等级：3 级

安装条件

请勿在真空中使用本接触器，否则会使密封结构的接触器老化速度加快。不要在水、溶剂、化学药品或油可能接触到外壳或端子的场合下使用本接触器。否则可能导致外壳老化或因端子腐蚀、污浊而造成异常升温。

运输和储存条件

避免使接触器受到强力撞击。接触器在受到强力撞击后可能会造成漏气、参数异常、失效等不可控的变化。
下列温湿度范围适用于运输储存条件：
温度：-40℃~ 85℃，湿度：5% ~ 85%RH。

产品选型和规则

产品名称	额定电流	主回路极性	线圈电压	辅助触点	线圈引出端方式	主回路引线方式
CDEV1	050	W	12	F	L	Z
CDEV1	050: 50A 100: 100A 150: 150A 200: 200A 250: 250A 300: 300A ⁽¹⁾ 350: 350A	W: 无极性 缺省: 有极性	12:12VDC 24:24VDC 36:9~36VDC	F: 有辅助触点 ⁽²⁾ 缺省: 不带辅助触点	L: 引出线 B: 引出线 + 连接器	Z: 螺钉接线 C: 插片式

注：1：300、350 订货需要和工厂联系
2：050、100 规格无辅助触点

新能源接触器

CDEV1

产品选型和规则

常用物料号

电流规格	线圈电压	辅助	物料号
50A	12VDC	无	CDEV105012LZ
	24VDC	无	CDEV105024LZ
100A	12VDC	无	CDEV110012LZ
	24VDC	无	CDEV110024LZ
150A	12VDC	无	CDEV115012LZ
	24VDC	无	CDEV115024LZ
	9~36VDC	无	CDEV115036LZ
200A	9~36VDC	无	CDEV120036LZ
250A	9~36VDC	无	CDEV125036LZ
300A	9~36VDC	无	CDEV130036LZ
350A	9~36VDC	无	CDEV135036LZ

电流规格	线圈电压	辅助	物料号
150A	12VDC	有	CDEV115012FLZ
	24VDC	有	CDEV115024FLZ
	9~36VDC	有	CDEV115036FLZ
200A	9~36VDC	有	CDEV120036FLZ
250A	9~36VDC	有	CDEV125036FLZ
300A	9~36VDC	有	CDEV130036FLZ
350A	9~36VDC	有	CDEV135036FLZ

新能源接触器

CDEV1

规格及主要技术参数

技术参数表

型号	CDEV1						
额定电流	50A	100A	150A	200A	250A	300A	350A
额定电压	750VDC		500VDC				
耐压（触点间 / 主触点与线圈间）	AC3000V 60s						
绝缘电阻	1000MΩ（1000VDC）						
接触电阻	≤3mΩ						
短时通电电流 10min	100	200	300	400	500	600	700
短时通电电流 10s	200	400	600	800	800	1000A/1s	1200A/1s
最大切换电流 L/R≤1ms	500A/320VDC	1000A/320VDC	1500A/320VDC	2000A/320VDC	2000A/320VDC	2000A/320VDC	2000A/320VDC
过载切断	100A450V 500 次	200A450V 200 次	300A450V 100 次	400A450V 100 次	400A450V 50 次	400A450V 100 次	400A450V 100 次
反向切断	50A450V 500 次	100A450V 500 次	150A450V 500 次	200A450V 400 次	250A450V 200 次	300A200V 100 次	350A200V 100 次
耐受短路电流能力 50ms	500A	1000A	1500A	2000A	2500A	3000A	3500A
主触点极性	有极性						
机械寿命	20 万次						
电气寿命 (450V)（次）	2×10 ⁴	2×10 ⁴	1.2×10 ⁴	1×10 ⁴	1×10 ⁴	6×10 ³	3×10 ³
电气寿命 (750V)（次）	1.5×10 ⁴	1×10 ⁴	8×10 ³	8×10 ³	8×10 ³	3×10 ³	1×10 ³
冲击稳定性	破坏性 50G, 功能性 20G						
辅助触点	无		无 & 有				
辅助触点 额定电流 / 电压	-		2A 30VDC/3A 125VAC				
辅助触点 最小适用负载	-		DC5V 100mA				

线圈参数表




型号	CDEV1						
电流规格	50A		100A		150A	200A	250A 300A 350A
线圈电压 VDC	12V	24V	12V	24V	9 ~ 36V		
吸合电压 VDC	≤ 8.4	≤ 16.8	≤ 8.4	≤ 16.8	≤ 9		
释放电压 VDC	≥ 1	≥ 2	≥ 1	≥ 2	≥ 3		
线圈功耗（吸合）	5.5W				45W		
线圈功耗（保持）	5.5W				4W		
吸合时间 (ms)	≤ 25				≤ 40		
释放时间 (ms)	≤ 10				≤ 25		
回跳时间 (ms)	< 5				< 5		

新能源接触器




CDEV1

安装说明

• CDEV1-050/100

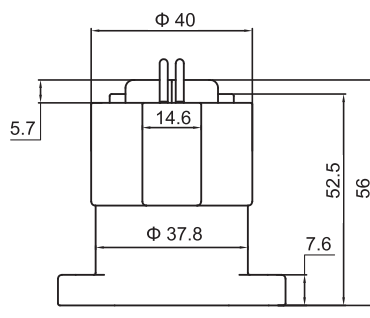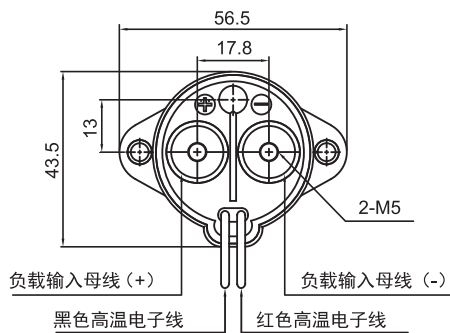

• CDEV1-150/200/250/300/350 (不带辅助触点)

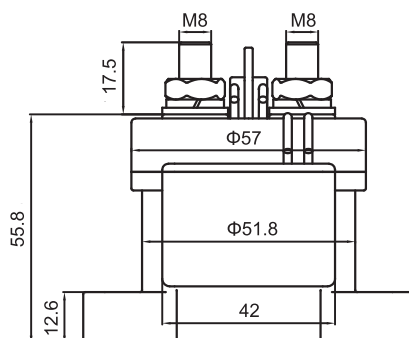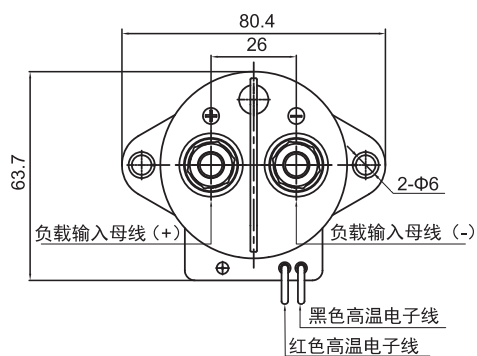


新能源接触器

CDEV1

安装说明

• CDEV1-150/200/250/300/350（带辅助触点）

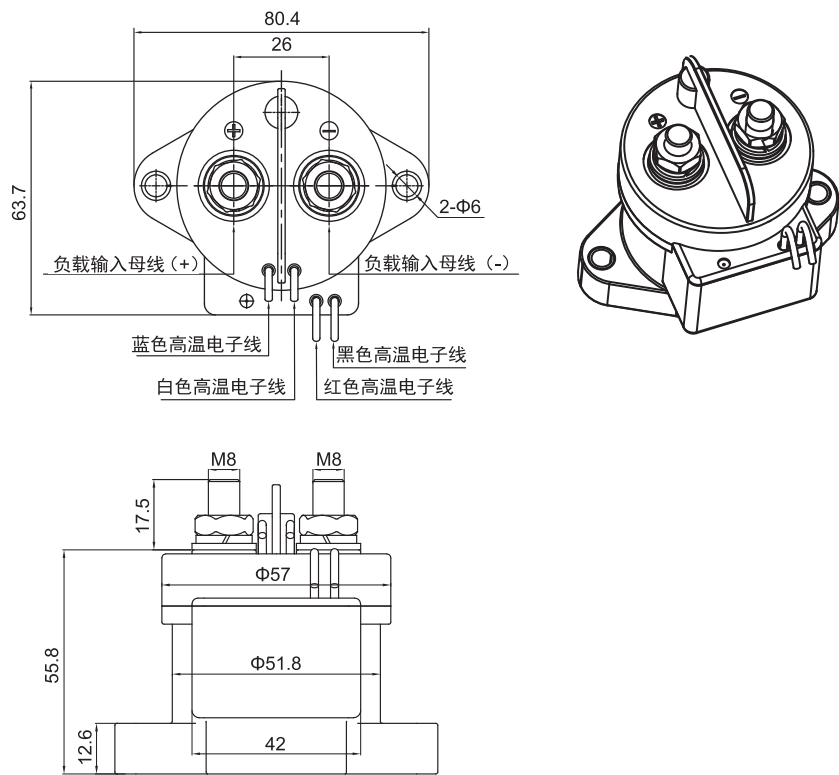

安装尺寸

产品型号	安装尺寸（mm）
CDEV1-050	46.4±0.2
CDEV1-100	46.4±0.2
CDEV1-150	68.4±0.2
CDEV1-200	68.4±0.2
CDEV1-250	68.4±0.2
CDEV1-300	68.4±0.2
CDEV1-350	68.4±0.2

新能源接触器

CDEV1



注意事项

接触器安装

各个部位的螺钉锁紧扭矩，请控制在下述的规定范围内，在超过范围的情况下，可能会造成破损：

螺钉规格	扭矩
M4	1.8N·m ~ 2.7N·m
M5	3N·m ~ 4N·m
M6	6N·m ~ 8N·m
M8	10N·m ~ 12N·m

接触器意外坠地后，即使电气性能没发生变化，但机械参数一定会发生变化，可能导致接触器无法达到正常的性能，甚至引起其他器件受损、人员触电或起火等。

电路连接

- 使用 $L/R > 1\text{ms}$ 的感性负载 (L 负载) 时，推荐并联浪涌器件。如未采取措施，可能会造成电气寿命缩短、切断不良。
- 请务必按照每个产品外壳的标示或规格参数表所示极性要求进行正确安装，将端子连接相反方向时，可能会导致接触器过热与火灾等事故。
- 在安装母线时，请勿向端子施加过度的负载，否则可能会造成通断性能的故障。通电时，安装、维修，故障检修前，应事先切断接触器与连接器，插座等连接部分的电源。配线、母线等，请参考下表：

电流	公称截面面积
50A	16mm ²
100A	35mm ²
150A	50mm ²
200A	95mm ²
250A	120mm ²
300A	185mm ²
350A	210mm ²

接触器动作的时间间隔

对接触器的多次动作，应充分考虑其动作的间隔时间。为避免引起误动作，建议接触器的两次动作之间的时间间隔应大于 0.1S。

其他注意事项

应避免规格以上的操作使用，包括但不限于线圈额定，主触点额定以及电器寿命等的超规格使用。以避免发生异常发热现象以及烟雾，火灾等事故。

新能源接触器

CDEV2



产品概述

基本介绍

CDEV2 系列陶瓷封装新能源接触器主要用于新能源汽车、混合动力汽车、可再生能源储存、电池充电系统、燃料电池 & 太阳能系统、新能源相关基础设施、大功率直流设备、通用工业设备等场合。

产品特点

- CDEV2 系列高压直流接触器采用高低压绝缘分离，通过低压控制高压通断，保证产品的安全接通及分断能力；
- 高压触点结构密封在陶瓷腔体中，并且充有冷却电弧能力较高的气体，符合 IP67 要求；
- 永磁体吹弧灭弧，实现高电压直流切断；
- 抗磁干扰能力强，具有防爆性，符合 RoHS 要求；
- 产品具有体积小，重量轻，安全可靠等特点。
- 符合标准：GB/T 14048.4 和 IEC60947-4。
- 防护等级：产品触点部分密封符合 IP67 要求。

正常工作条件

- 周围空气温度：上限值不超过 +85℃，下限值不低于 -40℃。
- 海拔高度：安装地点的海拔高度不超过 2000m。
- 湿度：周围环境湿度要求 5% ~ 85%RH
- 污染等级：3 级

安装条件

请勿在真空中使用本接触器，否则会使密封结构的接触器老化速度加快。不要在水、溶剂、化学药品或油可能接触到外壳或端子的场合下使用本接触器。否则可能导致外壳老化或因端子腐蚀、污浊而造成异常升温。

运输和储存条件

避免使接触器受到强力撞击。接触器在受到强力撞击后可能会造成漏气、参数异常、失效等不可控的变化。

下列温湿度范围适用于运输储存条件：

温度：-40℃~ 85℃，湿度：5% ~ 85%RH。

新能源接触器

CDEV2

产品选型和规则

产品名称	额定电流	主回路极性	线圈电压	辅助触点	线圈引出端方式	主回路引线方式
CDEV2	010	W	12	F	L	Z
CDEV2	010:10A 020:20A 050:50A ⁽¹⁾ 100:100A 150:150A 200:200A 250:250A 300:300A 400:400A	W: 无极性 缺省: 有极性	12:12VDC 24:24VDC 36:9~36VDC	F: 有辅助触点 缺省: 不带辅助触点	L: 引出线 B: 引出线 + 连接器	Z: 螺柱接线 C: 插片式

注：1：050 订货需要和工厂联系

常用物料号

电流规格	线圈电压	辅助	极性	物料号
10A	12VDC	无	无	CDEV2010W12LZ
	24VDC	无	无	CDEV2010W24LZ
20A	12VDC	无	无	CDEV2020W12LZ
	24VDC	无	无	CDEV2020W24LZ
50A	12VDC	无	无	CDEV2050W12LZ
	24VDC	无	无	CDEV2050W24LZ
100A	12VDC	无	有	CDEV210012LZ
	24VDC	无	有	CDEV210024LZ
150A	12VDC	无	有	CDEV215012LZ
	24VDC	无	有	CDEV215024LZ
200A	12VDC	无	有	CDEV220012LZ
	24VDC	无	有	CDEV220024LZ
250A	12VDC	无	有	CDEV225012LZ
	24VDC	无	有	CDEV225024LZ
300A	12VDC	无	有	CDEV230012LZ
	24VDC	无	有	CDEV230024LZ
400A	12VDC	无	有	CDEV240012LZ
	24VDC	无	有	CDEV240024LZ

新能源接触器

CDEV2

规格及主要技术参数

技术参数表

型号	CDEV2								
额定电流	10A	20A	50A	100A	150A	200A	250A	300A	400A
额定电压	750VDC		750VDC					600VDC	
耐压（触点间 / 主触点与线圈间）	AC3000V 60s								
绝缘电阻	1000MΩ（1000VDC）								
接触电阻	≤3mΩ								
短时通电电流 10min	20	40	100	200	300	400	500	600	800
短时通电电流 10s	40	80	200	400	600	800	800	1000A/1s	1200A/1s
最大切换电流 L/R 1ms	100A/ 320VDC	200A/ 320VDC	500A/ 320VDC	1000A/ 320VDC	1500A/ 320VDC	2000A/ 320VDC	2000A/ 320VDC	2000A/ 320VDC	2000A/ 320VDC
过载切断	20A450V 1000 次	40A450V 1000 次	100A450V 300 次	200A450V 300 次	300A450V 300 次	400A450V 100 次	450A450V 100 次	600A450V 200 次	600A450V 300 次
反向切断	-	-	-	100A450V 1000 次	150A450V 1000 次	200A450V 1000 次	250A450V 1000 次	300A450V 1000 次	400A450V 1000 次
耐受短路电流能力 50ms	200A	200A	500A	1000A	1500A	2000A	2000A	2000A	2000A
主触点极性	无极性			有极性					
机械寿命	20 万次			20 万次					
电气寿命（450V）（次）	1×10 ⁵	1×10 ⁵	7.5×10 ⁴	2×10 ⁴	2×10 ⁴	1.5×10 ⁴	1×10 ⁴	1×10 ⁴	6×10 ³
电气寿命（750V）（次）	2×10 ⁴	2×10 ⁴	1×10 ⁴	1×10 ⁴	1×10 ⁴	1×10 ⁴	6×10 ³	7×10 ³	3×10 ³
冲击稳定性	破坏性 50G, 功能性 20G								
辅助触点	无								

线圈参数表

型号		CDEV2								
电流规格		10A	20A	50A	100A	150A	200A	250A	300A	400A
线圈电压 VDC		12V, 24V								
吸合电压 VDC	12V 线圈	≤8.4								
	24V 线圈	≤16.8								
释放电压 VDC	12V 线圈	≥1								
	24V 线圈	≥2								
线圈功耗（吸合）		2.6W		3W	4.5W	6W	34W		45W	
线圈功耗（保持）		2.6W		3W	4.5W	6W	4W			
吸合时间 (ms)		≤30					≤30			
释放时间 (ms)		≤10					≤20			
回跳时间 (ms)		< 5					< 5			

新能源接触器

CDEV2



安装说明

• CDEV2-010



线圈输入端子（无极性）
#187 插片，厚度 T=0.5

负载输入端子（无极性）
#187 插片，厚度 T=0.5


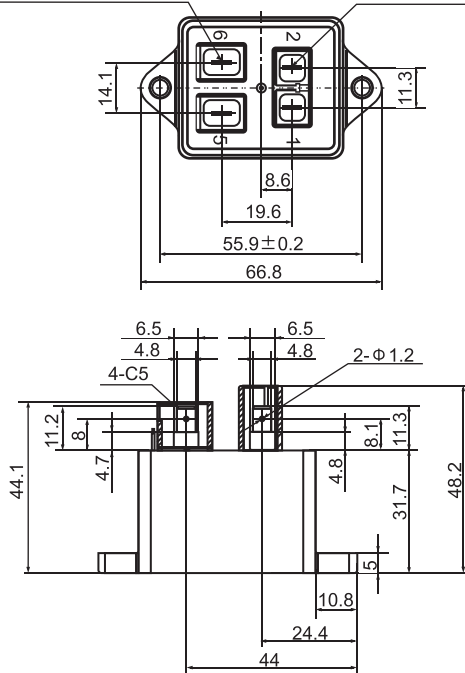


• CDEV2-020



负载输入端子（无极性）
#250 插片，厚度 T=0.8

线圈输入端子（无极性）
#250 插片，厚度 T=0.8




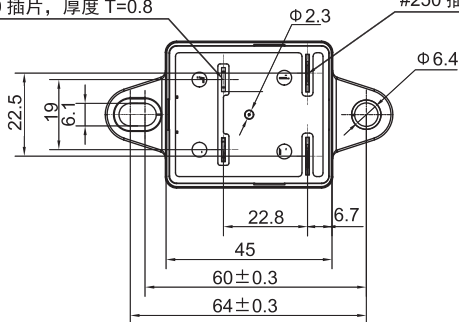


新能源接触器





CDEV2

安装说明

• CDEV2-050

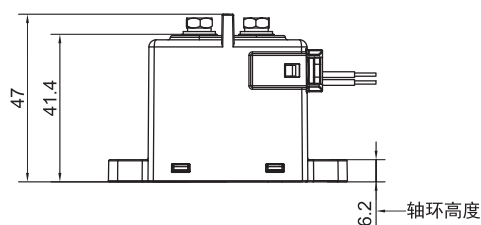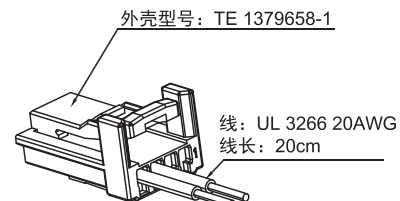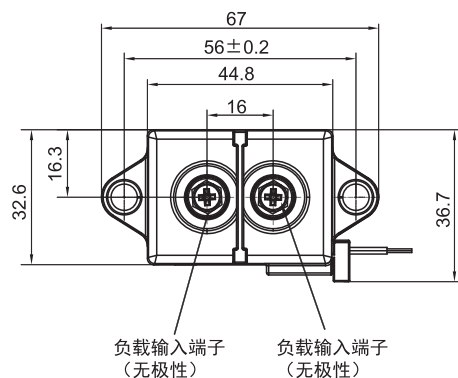

• CDEV2-100、150

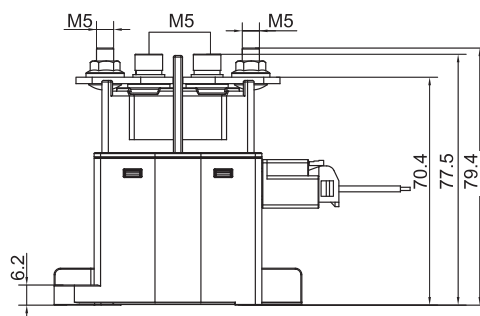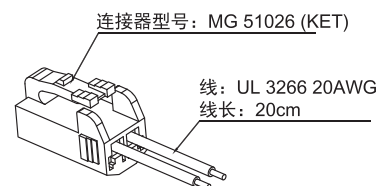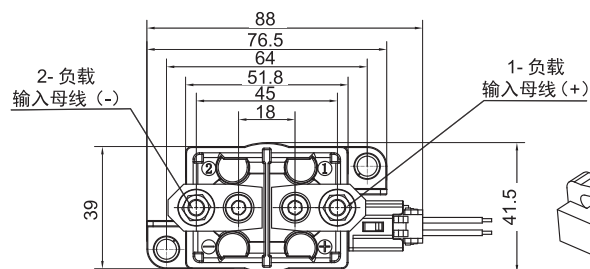


新能源接触器




CDEV2

安装说明


• CDEV2-200、250

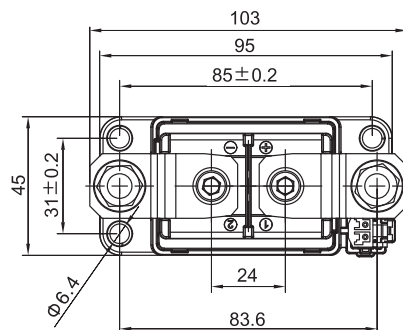




链接器型号: MG651026(KET)

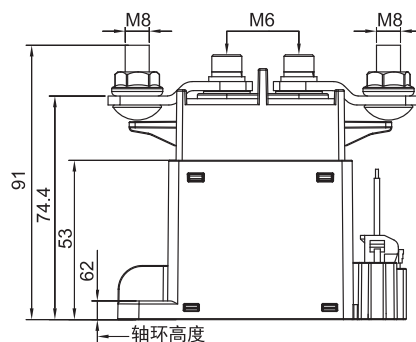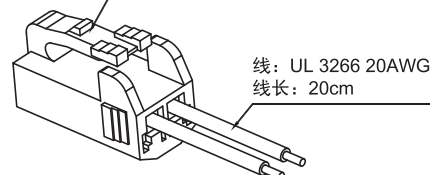

• CDEV2-300、400

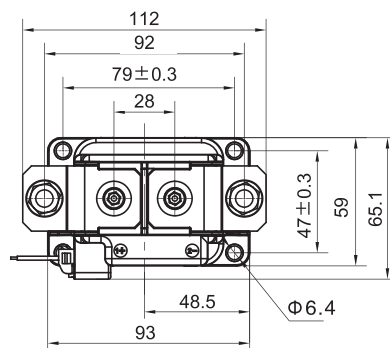

链接器型号: MG651026(KET)

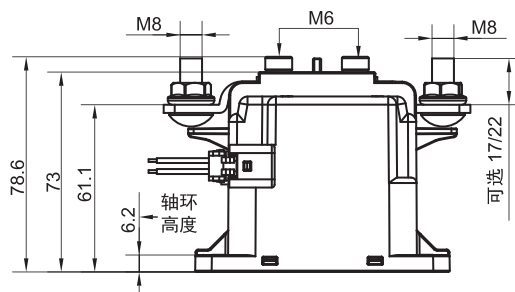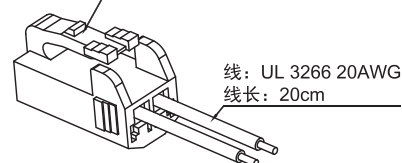

新能源接触器

CDEV2

安装说明

安装尺寸



产品型号	安装尺寸（mm）
CDEV2-010	55.9±0.2
CDEV2-020	60±0.3/64±0.3
CDEV2-050	56±0.2
CDEV2-100	64±0.2
CDEV2-200	82±0.2
CDEV2-250	82±0.2
CDEV2-300	79±0.3
CDEV2-400	79±0.3

注意事项

接触器安装

1. 带插片的接触器：选择适配插片的端子接线。

产品型号	插片端子	板厚
CDEV2-010	#187	0.5mm
CDEV2-020	#250	0.8mm

2. 带螺钉的接触器：各个部位的螺钉锁紧扭矩，请控制在下述的规定范围内，在超过范围的情况下，可能会造成破损。

螺钉规格	扭矩
M4	1.8N·m ~ 2.7N·m
M5	3N·m ~ 4N·m
M6	6N·m ~ 8N·m
M8	10N·m ~ 12N·m

接触器意外坠地后，即使电气性能没发生变化，但机械参数一定会发生变化，可能导致接触器无法达到正常的性能，甚至引起其他器件受损、人员触电或起火等。

新能源接触器

CDEV2

注意事项

电路连接

- 使用 $L/R > 1\text{ms}$ 的感性负载 (L 负载) 时，推荐并联浪涌器件。如未采取措施，可能会造成电气寿命缩短、切断不良。
- 请务必按照每个产品外壳的标示或规格参数表所示极性要求进行正确安装，将端子连接相反方向时，可能会导致接触器过热与火灾等事故。
- 在安装母线时，请勿向端子施加过度的负载，否则可能会造成通断性能的故障。通电时，安装、维修，故障检修前，应事先切断接触器与连接器，插座等连接部分的电源。配线、母线等，请参考下表：

电流	公称截面面积
10A	2mm ²
20A	4mm ²
50A	16mm ²
100A	35mm ²
150A	50mm ²
200A	95mm ²
250A	120mm ²
300A	185mm ²
400A	240mm ²

接触器动作的时间间隔

对接触器的多次动作，应充分考虑其动作的间隔时间。为避免引起误动作，建议接触器的两次动作之间的时间间隔应大于 0.1S。

其他注意事项

应避免规格以上的操作使用，包括但不限于线圈额定，主触点额定以及电器寿命等的超规格使用。以避免发生异常发热现象以及烟雾，火灾等事故。



若您对我们的产品有任何意见或建议，请致信 de.mkt@delixi-electric.com

■ 北区

北京办事处

地址: 北京市丰台区枫竹苑一区（未来假日花园）18-10 **邮编:** 100076
电话: 010-87576990 **传真:** 010-87576991

■ 沈阳办公点

地址: 辽宁省沈阳市于洪区细河南路碧桂园银河城钻石郡148-3
邮编: 110000
电话: 024-23342957
传真: 024-23342477

■ 太原办公点

地址: 山西太原市万柏林区西矿街70号红星小区五单元1402
邮编: 030024
电话: 0351-6591900
传真: 0351-6591900

■ 天津办公点

地址: 天津市西青区凯安道凯信佳园9-3-401
邮编: 300100
电话: 022-87801980
传真: 022-87801980

■ 石家庄办公点

地址: 石家庄市裕华区华兴生活小区41-1-102
邮编: 050011
电话: 0311-85378322
传真: 0311-85378322

■ 济南办公点

地址: 山东济南天桥区巴黎花园13号楼1002室
邮编: 250000
电话: 0531-85897007
传真: 0531-85897006

■ 郑州办公点

地址: 河南郑州金水区青年路145号6号楼17层1706号
邮编: 450000
电话: 0371-68091000

■ 黑龙江办公点

地址: 黑龙江省哈尔滨市道外区润达国际D座2单807室
邮编: 150050

■ 吉林办公点

地址: 吉林省长春市经开区浦东路与深圳街交汇处虹湾国际A座706室
邮编: 130031

■ 合肥办公点

地址: 安徽合肥瑶海工业园12号新时代办公楼
邮编: 230000

■ 青岛办公点

地址: 青岛市城阳区正阳路177号15号楼2单元903室
邮编: 214000

■ 中区

西安办事处

地址: 陕西西安市莲湖区大庆路三号蔚蓝国际A705 **邮编:** 710082
电话: 029-88611982 **传真:** 029-88610883

■ 武汉办公点

地址: 湖北省武汉市江宁区新华路186号福星国际商会大厦2516、2517室
邮编: 430000
电话: 027-85512405
传真: 027-85696016

■ 成都办公点

地址: 成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603室
邮编: 610000
电话: 028-87711123
传真: 0577-61778197

■ 昆明办公点

地址: 昆明市西山区棕树营街道办事处土堆村碧鸡名城C地块9幢2802室
邮编: 650000
电话: 0871-63541918
传真: 0871-63541918

■ 重庆办公点

地址: 重庆市九龙坡区渝洲路4号18-9号
邮编: 400039
电话: 023-68882868
传真: 023-68882868

■ 温州办公点

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西工业园
邮编: 325604
电话: 0577-61778888-7017
传真: 0577-62721500

■ 南京办公点

地址: 江苏省南京市秦淮区洪武路23号1505、1506室
邮编: 210000
电话: 025-84573166

■ 新疆办公点

地址: 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路红光雅居D区6号楼3单元602室
邮编: 830000

■ 贵阳办公点

地址: 贵阳市观山湖区石林东路中天帝景传说B区B4栋1单元1302室

■ 杭州办公点

地址: 杭州市江干区蓝桥景苑11幢2单元1002室
邮编: 310016

■ 南区

广州办事处

地址: 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦1905室 **邮编:** 510160
电话: 020-81272152 **传真:** 020-81272952

■ 南昌办公点

地址: 江西南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23幢2907
邮编: 330002
电话: 0791-86112385
传真: 0791-86112385

■ 南宁办公点

地址: 南宁市西乡塘区北环路中梦泽园小区岳阳阁5单元202室
邮编: 530003
电话: 0771-3824681
传真: 0771-3824681

■ 深圳办公点

地址: 深圳市龙华新区民丰路1号碧水龙庭7栋4单元14D
邮编: 518109

■ 福建办公点

地址: 福州市晋安区东二环泰禾广场7号楼1117单元
邮编: 350024

■ 长沙办公点

地址: 湖南长沙月湖大市场C区28栋5单元401室
邮编: 410000

■ 辽宁物流

地址: 沈阳市苏家屯区雪莲街188号（雪莲街与四环路交叉口）华翔五金城D11-2德力西
电话: 024-31489425
传真: 024-31489425

■ 陕西物流

地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段陕西商储物流园南区B1号德力西仓库
电话: 029-89304470
传真: 029-89304471

■ 山东物流

地址: 山东省临沂市经济技术开发区翔宇路23号华派克物流园内
电话: 0539-7702688
传真: 0539-7702988

■ 石家庄物流

地址: 河北省石家庄市元氏县殷村石武铁路东国达物流园内
电话: 15511431257

■ 重庆物流

地址: 重庆市九龙坡区上游村七社
电话: 023-68048866
传真: 023-68048877

■ 广东物流

地址: 广东省佛山市南海区里水镇甘河路（怡和路银裕木业制品厂）直入100米
电话: 0757-85129821
传真: 0757-85129820

■ 温州物流

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园
电话: 0577-61778888-8238

■ 新疆物流

地址: 乌鲁木齐市友谊路230号（诚通物流院内德力西仓库）
电话: 0991-3725756
传真: 0991-3725796

■ 芜湖物流

地址: 安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区阳光大道2378号
电话: 0553-8717888-5189

■ 成都物流

地址: 四川省成都金牛区天回镇高科技产业园区隆回路66号新城储物流园德力西电气中A-1号库房
电话: 028-85257595

■ 河南物流

地址: 河南省郑州市经开区国际物流园喜达路与培物流园南排58号
电话: 0371-62030378
传真: 0371-62030378

■ 湖北物流

地址: 湖北省武汉市东西湖区临空港大道23号捷利物流园3号库
电话: 027-83088390
传真: 027-83088391

■ 芜湖湾沚物流

地址: 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇朝阳东路999号
电话: 0553-8717888-5224