

F4 自动控制开关

KGL2 经纬度时控开关



选型指南

产品名称	控制电源电压
KGL2	<input type="checkbox"/>
	220: AC220V 380: AC380V

产品特征

- KGL2经纬度时控开关适用于交流频率50Hz, 额定控制电源电压AC380V及以下, 自动控制电路中, 作时间控制元件, 按预定的时间接通或断开电路。适用于路灯、霓虹灯、广告招牌灯、广播电视设备以及各种家用电器。
- 产品具有液晶显示, 用户使用操作方便, 用户只需在区号栏里输入所在地的区号, 如北京010, 选择自己需要的工作模式, 产品会根据输入的区号, 按照季节变化自动调整控制时间。


技术参数

AC-15	Ue	V	380/240
	Ie	A	1.9/3
约定发热电流		A	10
控制电源电压Us			AC220V、AC380V
每天走时误差			每天走时误差不大于±2s (24小时)
直接控制功率		kW	≤6kW(阻性)
适用区域			中国大陆各地级市 (港澳台除外)
机械寿命		次	≥100万
电气寿命		次	≥10万

F4 自动控制开关

KGL2 经纬度时控开关

外形及安装尺寸(mm)

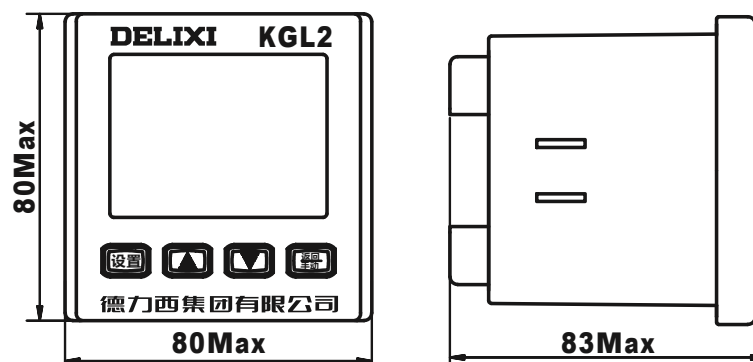

接线图

