

F6 电动机起动器

XJD1 自耦减压起动箱



选型指南

| 产品名称 | 额定功率 | 额定电压 | 定制 |
|------|--|--------------------------|--------------------------|
| XJD1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | 17: 17kW 22: 22kW ... 300:300kW | 380: AC380V 缺省: 380 | 缺省:常规 DZ1:定制 |

产品特点

- 箱式防护结构,由自耦变压器、断路器(17kW~75kW无断路器)、交流接触器、电动机保护器、时间继电器等元件组成,具有过载、断相、欠压等保护
- 对于75kW及以下的产品采用自动控制方式,100kW及以上的产品具有手动及自动二种控制方式,由转换开关进行切换

技术参数

| 型号规格 | 控制电机功率kW | 最大工作电流A | 自耦变压器功率kW | 电流互感器电流比 | 电动机综合保护器整定电流参考值A | 最大起动时间总和S |
|----------|----------|---------|-----------|----------|------------------|-----------|
| XJD1-17 | 17 | 35 | 17 | - | 35 | 30 |
| XJD1-22 | 22 | 43 | 22 | - | 43 | 40 |
| XJD1-30 | 30 | 59 | 30 | - | 59 | |
| XJD1-40 | 40 | 80 | 40 | - | 80 | |
| XJD1-55 | 55 | 105 | 55 | - | 105 | 60 |
| XJD1-75 | 75 | 143 | 75 | - | 143 | |
| XJD1-100 | 100 | 184 | 100 | 300/5 | 3 | |
| XJD1-115 | 115 | 219 | 115 | 300/5 | 3.7 | |
| XJD1-135 | 135 | 252 | 135 | 400/5 | 3.2 | |
| XJD1-160 | 160 | 300 | 160 | 400/5 | 3.8 | |
| XJD1-190 | 190 | 351 | 190 | 500/5 | 3.5 | 90 |
| XJD1-225 | 225 | 407 | 225 | 600/5 | 3.4 | |
| XJD1-260 | 260 | 469 | 260 | 800/5 | 2.9 | |
| XJD1-300 | 300 | 537 | 300 | 800/5 | 3.4 | |

| | |
|------|--------------|
| 国家标准 | GB/T 14048.4 |
| 认证证书 | CCC |


F6 电动机起动器

XJD1 自耦减压起动箱

外形及安装尺寸(mm)

■ 17kW~75kW

■ 100kW~300kW

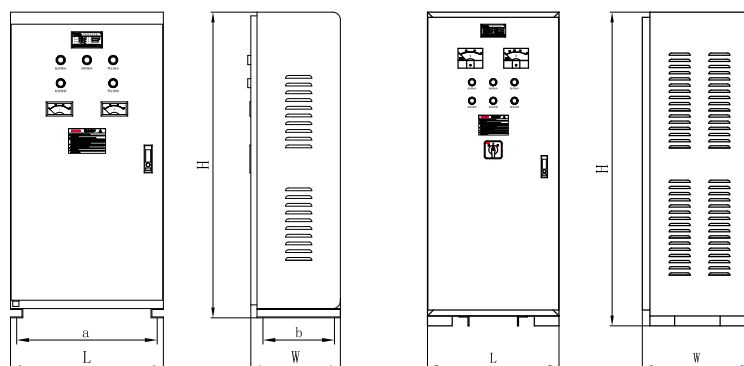

| 型号规格 | 外形尺寸 (mm) | | | 安装尺寸 (mm) | | |
|----------------|-----------|-----|------|-----------|-----|--------|
| | L | W | H | a±5 | b±5 | 安装孔 |
| XJD1-17...30 | 395 | 295 | 690 | 360 | 150 | 8.5*20 |
| XJD1-40...75 | 495 | 330 | 990 | 470 | 150 | 8.5*20 |
| XJD1-100...115 | 555 | 440 | 1270 | - | - | - |
| XJD1-135...190 | 610 | 510 | 1465 | - | - | - |
| XJD1-225...300 | 705 | 600 | 1750 | - | - | - |