

RT16-00B(NT00B)刀型触头熔断器底座

选型指南



产品名称	规格	代号	类型
RT16	00	B	Z
	↓	↓	↓
	00:00型 (配用RT16-000、RT16-00熔断体)	B:派生型	Z:底座

适用范围

该产品适用于交流50Hz，额定电压690V以下，额定电流160A以下，配用RT16-00(NT00)或RT16-000(NT00C)熔断体，主要用在工业电气装置的配电设备中作线路过载和短路保护。

产品优势

- 1、该产品是最新设计的产品，采用扭曲式成形，夹紧力强，接触面大。
- 2、具有耗散功率小、温升高、耐受能力强等优点。

主要技术参数


产品型号	额定电压(V)	额定电流(A)	额定冲击耐受电压(kV)	额定接受耗散功率(W)
RT16-00B	690	160	6	12

标准与认证

符合标准：GB/T 13539.2

符合认证：CCC

外形及安装尺寸(mm)

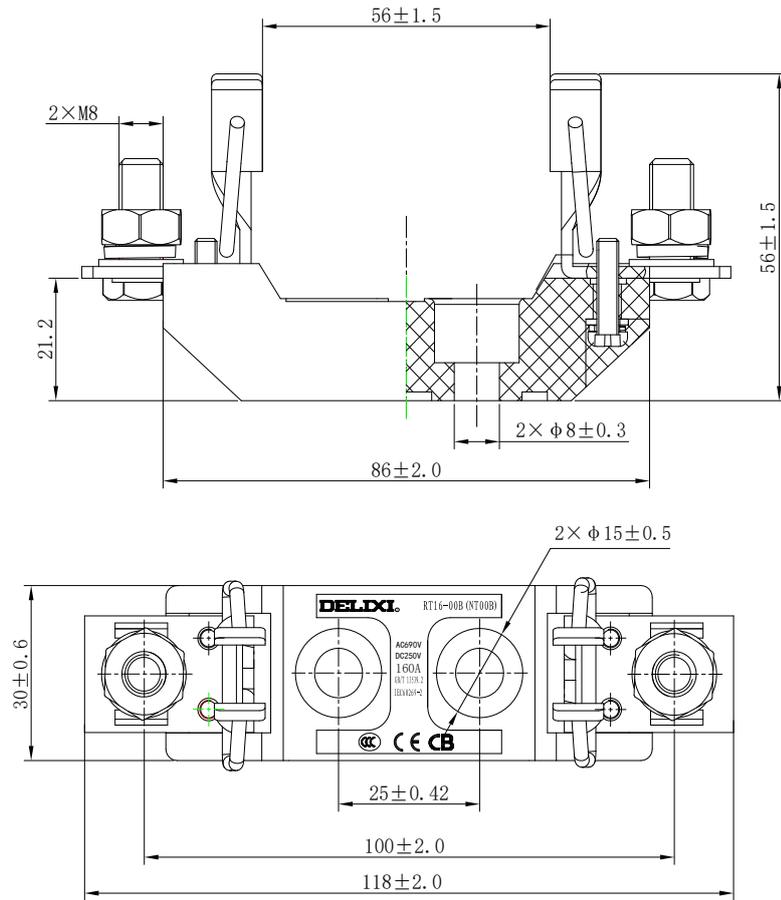

RT16-00B底座外形及安装尺寸图

订货信息

产品名称	底座额定电流 (A)	规格(尺码)	订货号	配用熔断体
底座	160	00	RT1600BZ	RT16-00(NT00) RT16-000(NT00C)