

DZ15LE 透明漏电塑壳断路器



选型指南

产品型号	壳架	透明系列	电流	极数	剩余电流	用途
DZ15LE	40	T	16	2	S	<input type="checkbox"/>
	40:40AF 100:100AF	T: 透明系列	10: 10A ... 100: 100A	2:2P 3:3P 4:3P+N	Z: 15mA S: 30mA W: 50mA Q: 75mA Y: 100mA R: 200mA T: 300mA 备注: 200 mA、300 mA 只有 100 型有	缺省: 配电保护 M: 电动机保护

备注: 40 型最大分段时间≤ 0.1s; 100 型最大分断时间≤ 0.1s(I Δ n ≤ 30mA), ≤ 0.2s(I Δ n > 30mA);

例子: DZ15LE40T163Y 表示 DZ15LE, 40 壳架透明壳, 16A, 3 极, 剩余电流 100mA, 无附件

DZ15LE 透明漏电塑壳断路器




产品特征

- 分断可视
进口 PC 材料，透明度高，分断点清晰可视
- 适用面广
抗冲击，耐腐蚀，高阻燃，能够适合工地恶劣的工作环境

技术参数

产品型号	DZ15LE-40T	DZ15LE-40T	DZ15LE-100T	DZ15LE-100T
极数	2	3/3+N	2	3/3+N
额定最大电流	40	40	100	100
额定绝缘电压	AC400V	AC400V	AC400V	AC400V
分断性能 (AC400V)				
Icu(kA)	3	3	5	5
Ics(kA)	3	3	5	5
飞弧距离	≤ 50	≤ 50	≤ 70	≤ 70
国际标准	IEC 60947-2			
国家标准	GB/T 14048.2			
认证证书	CCC			

外形及安装尺寸(mm)

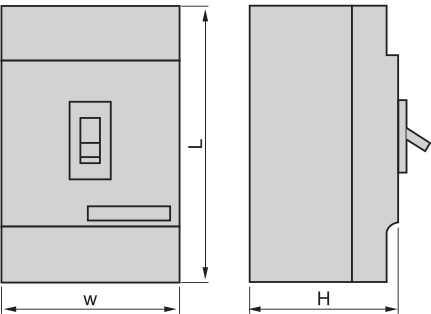

	DZ15LE-40T	DZ15LE-40T	DZ15LE-100T	DZ15LE-100T
W	56	82/107	70	100/130
L	212	221	230	254
H	73.5	73.5	82	80

* 具体尺寸见产品附带说明书