

F2 继电器

XJ 继电器

选型指南



产品名称	设计序号	规格代号	额定控制电源电压
XJ	☐	☐	☐
	3 9 (描述见下注)	2 5 G D (描述见下注)	380:AC380V

注: XJ3-2断相保护 (保护功能只对启动时有用)

XJ3-5三相不平衡保护: 5.5%~7%; 三相中的任一相缺相, 动作时间≤3s

XJ3-G三相不平衡保护: 5.5%~7%; 三相中的任一相缺相, 动作时间≤3s

XJ3-D保护功能为过压保护电压AC380V~AC460V可调, 动作时间1.5s~4s可调; 欠压保护电压AC300V~AC380V可调, 动作时间2s~9s可调

XJ9保护功能为过压保护电压AC380V~AC460V可调; 欠压保护电压AC300V~AC380V可调, 动作时间2s~8s可调, 无规格代号 (2、5、G、D)



产品特征

- 作电路和电动机断相、不可逆转传动设备中作相序保护
- 本产品主要由壳体、主控制电路和接线底座等组成
- 设有运行、断相故障指示灯


技术参数



机械寿命	次	$\geq 1 \times 10^6$
电气寿命	次	$\geq 1 \times 10^5$
功耗	W	≤3
触点容量	V·A	380·3 (AC) (COS φ =1 阻性负载)
国际标准		IEC 60947-5-1
国家标准		GB 14048.5
认证证书		CCC

外形及安装尺寸(mm)


- XJ3-2、5、G

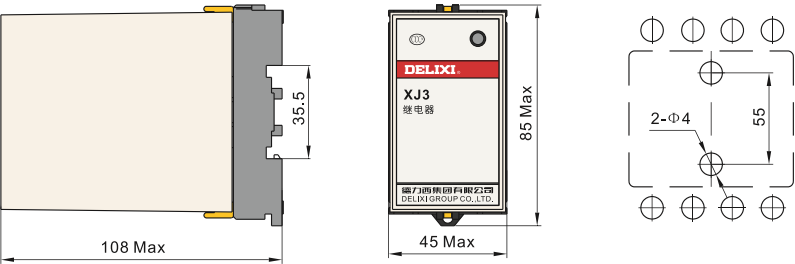


F2 继电器

XJ 继电器

■ XJ9

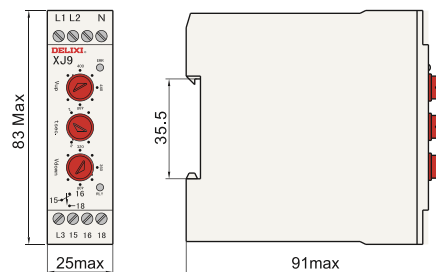


■ XJ3-D

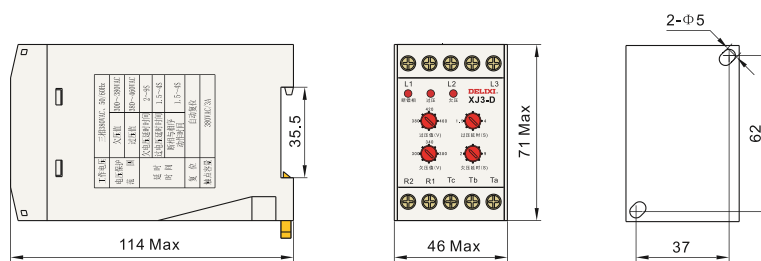


接线图

■ XJ3-2、5、G



XJ3-D



■ XJ9

