

# CDM10 透明塑壳断路器



## 选型指南

产品名称	壳架等级	透明系列	电流	极数	附件	用途	接线方式
CDM10	100	T	100	3	310	M	R
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	100:100AF 250:250AF	T:透明	15:15A ... 250:250A	3:3P	见内部附件 部分 CD1:普通型 电操机构	缺省:配 电保护 M:电动机 保护	缺省:固定式板 前接线 R:固定式板后 接线


附件代号		对应附件名称	附件规格
瞬时脱扣	复式脱扣	↓	↓
200	300	不带附件	缺省: 380V AC
210	310	分励脱扣器	
220	320	辅助触头	
230	330	欠压脱扣器	
240	340	分励脱扣器+辅助触头	
270	370	辅助触头+欠压脱扣器	

# CDM10 透明塑壳断路器

## 产品特征


- 分断可视  
进口PC材料，透明度高，分断点清晰可视
- 适用面广  
抗冲击、耐腐蚀、高阻燃，能够适合工地恶劣的工作环境

## 参数特征

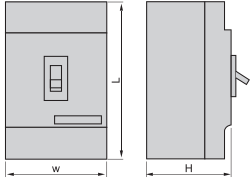壳架电流 (Inm)	CDM10-100T	CDM10-250T	
额定绝缘电压 (Ui)	AC690V		
额定冲击耐受电压(Uimp)	AC6kV		
额定工作电压(Ue)	AC400V		
极数	3		
额定极限分断能力 (Icu) kA	10	20	
额定运行分断能力 (Ics) kA	5	10	
飞弧距离mm	200	200	
使用寿命	机械	8500	
	电气	7000	
额定电流	15/20/25/30/40/50/60/80/100	100/120/140/150/170/180/200/250	
指示, 控制和安装附件			
辅助	■	■	
分励(AC220,380V, DC24,110,220V)	■	■	
欠压(AC220,380V)	■	■	
电操(AC220,380V)	■	■	
连接附件			
固定式板前	■	■	
固定式板后	■	■	
外形尺寸			
	W	108	155.5
	L	153	277
	H	83	103

# CDM10 透明塑壳断路器


## 外形及安装尺寸 (mm)

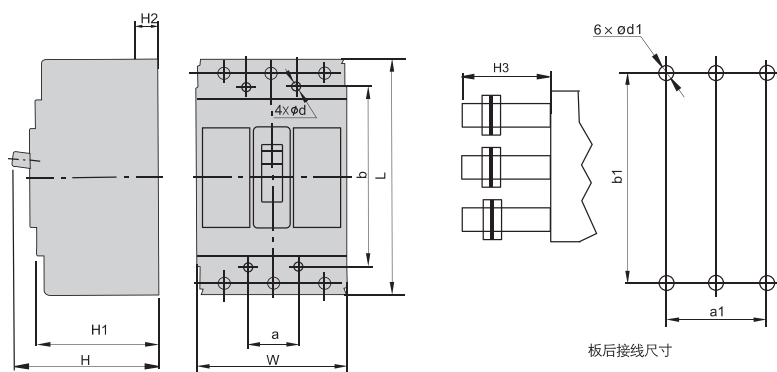

断路器的外形及安装孔尺寸

型号	外形尺寸					安装尺寸			板后接线尺寸			
	L	W	H	H1	H2	a	b	Φd	a1	b1	Φd1	H3
CDM10-100	153	108	104	83	41	35	135	5	70	131	6	53
CDM10-250	277	155.5	142	103	30	51	241	10	102	240	10	54

## ■ 配电柜面板开孔尺寸

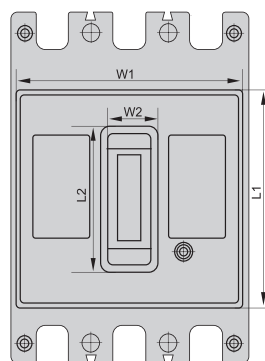

断路器的外形及安装孔尺寸

型号	手柄同标牌一起露出		只露出手柄	
	W1	L1	W2	L2
CDM10-100	108	98	28	63
CDM10-250	155.5	187	52	91