

F1 按钮及指示灯

LAY3 按钮开关



选型指南

产品名称	触头对数	派生代号	操作位置	钮头代码	颜色代码	电压代码	辅助识别
LAY3	□	□	□	□	□	□	□
	10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	BN: 平钮 X: 旋钮 Y: 钥匙钮 M: 蘑菇钮 ZS: 自锁钮 D: 带灯钮	20: 二位置 30: 三位置	1: φ40 2: φ60	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝 7: 纯白 8: 纯蓝	T: 6V B: 24V F: 110V M: 220V Q: 380V	缺省-白炽灯 N: 氖灯 L: 发光二极管

产品名称	辅件代码	辅件锄头
LAY3	□	□
	BE: 触头辅助	101: 1NO 102: 1NC 103: 2NO 104: 2NC 105: 1NO+1NC

F1 按钮及指示灯

LAY3 按钮开关

单位: mm

产品名称	常开+常闭	派生规格	颜色
LAY3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




常开+常闭	派生规格	颜色
10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	BN: 平钮	1: 白 2: 黑 3: 绿 4: 红 5: 黄 6: 蓝

订货编码
示例

- LAY310BN1
- LAY301BN2
- LAY320BN3
- LAY302BN4
- LAY311BN5
- LAY310BN6

尺寸

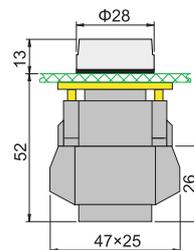

旋钮

产品名称	常开+常闭	派生规格	操作位置	颜色
LAY3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




常开+常闭	派生规格	操作位置	颜色
10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	X: 旋钮	20:2位置 C R 30:3位置 L C R	2: 黑 3: 绿 4: 红

订货编码
示例

- LAY310X202
- LAY301X203
- LAY320X204
- LAY302X302
- LAY311X303
- LAY310X304

单位: mm

尺寸

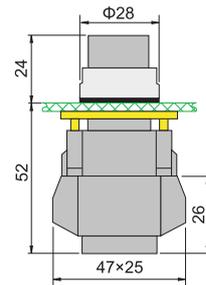

钥匙钮

产品名称	常开+常闭	派生规格	操作位置
LAY3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




常开+常闭	派生规格	操作位置
10: 1NO 01: 1NC 20: 2NO 02: 2NC 11: 1NO+1NC	Y: 钥匙钮	20:2位置 C R 30:3位置 L C R

订货编码
示例

- LAY310Y20
- LAY301Y20
- LAY320Y20
- LAY302Y30
- LAY311Y30
- LAY310Y30

单位: mm

尺寸

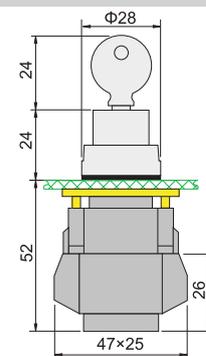

注: 以上订货编码均为示例, 如有疑问请致电咨询
颜色代码不适用于钥匙钮

F1 按钮及指示灯

LAY3 按钮开关

蘑菇钮				
产品名称	常开+常闭	派生规格	钮头	颜色
LAY3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10: 1NO	M: 蘑菇钮	1: $\Phi 40$	3: 绿
01: 1NC		2: $\Phi 60$	4: 红
20: 2NO			
02: 2NC			
11: 1NO+1NC			



单位: mm	
订货编码 示例	尺寸
<ul style="list-style-type: none"> ● LAY310M13 ● LAY301M14 ● LAY320M13 ● LAY302M24 ● LAY311M23 ● LAY310M24 	

自锁钮				
产品名称	常开+常闭	派生规格	钮头	颜色
LAY3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10: 1NO	ZS: 自锁钮	1: $\Phi 40$	3: 绿
01: 1NC	(紧急停止钮)	2: $\Phi 60$	4: 红
20: 2NO			
02: 2NC			
11: 1NO+1NC			



单位: mm	
订货编码 示例	尺寸
<ul style="list-style-type: none"> ● LAY310ZS13 ● LAY301ZS14 ● LAY320ZS13 ● LAY302ZS24 ● LAY311ZS23 ● LAY310ZS24 	

带灯钮					
产品名称	常开+常闭	派生规格	颜色	电压	辅助识别
LAY3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

10: 1NO	D: 带灯钮	1: 白	T:6V	缺省: 白炽灯
01: 1NC		3: 绿	B:24V	N: 氖灯
20: 2NO		4: 红	F:110V	L: 发光二极管
02: 2NC		5: 黄	M:220V	
11: 1NO+1NC		6: 蓝	Q:380V	
		7: 纯白		
		8: 纯蓝		




单位: mm	
订货编码 示例	尺寸
<ul style="list-style-type: none"> ○ LAY310D1* ■ ● LAY301D3* ■ ● LAY320D4* ■ ● LAY302D5* ■ ● LAY311D6* ■ ○ LAY310D7* ■ ● LAY301D8* ■ 	

注: 以上订货编码均为示例, 如有疑问请致电咨询
 电压代号: *(T:6V、B:24V、F:110V、M:220V、Q:380V)
 辅助识别: ■(白炽灯、氖灯、发光二极管)
 辅助识别里仅有发光二极管才有纯白、纯蓝

F1 按钮及指示灯

LAY3 按钮开关

底座			单位: mm	
产品名称	辅件	辅件触头	订货编码 示例	尺寸
LAY3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LAY3BE101 LAY3BE102 LAY3BE103 LAY3BE104 LAY3BE105	
	BE: 触头辅助	101: 1NO 102: 1NC 103: 2NO 104: 2NC 105: 1NO+1NC		



产品特征

- 作远程控制之用
- 产品基座采用PC材质,触点采用铜基复合点
- 触头采用滑擦式接触,具备自洁功能,确保通断可靠
- 积木式组合结构,触头任意组合,便于交换
- 有防转定位和止松动安装垫片标准配置
- 接线处有防隔板,安全方便

技术参数

型号	LAY3		
AC-15 额定工作电压(Ue) V	660	380	220
AC-15 额定工作电流(Ie) A	1.5	2.5	4.5
DC-13 额定工作电压(Ue) V	440	220	110
DC-13 额定工作电流(Ie) A	0.1	0.3	0.6
额定绝缘电压(Ui) V	660(AC50Hz)		
约定自由发热电流(Ith) A	10		
额定冲击耐受电压(Uimp) V	6000		
加速度	m/s ² <10		
振动频率	Hz 10~50		
防护等级	IP55板前		
带灯式按钮灯的基本参数			
基本参数	白炽灯	氖灯	
额定绝缘电压(Ui) V	60(AC, DC)	380(AC)	
额定功率(Pe) W	≤1.5	≤0.5	
额定工作电压(Ue) V	6, 24(AC, DC)	380, 220, 110(AC)	
国家标准	GB/T14048.5		
认证证书	CCC		