

HGLT系列透明盖隔离开关





产品特点

HGLT系列透明盖隔离开关是我公司全新设计开发的产品，适用于交流50Hz，额定工作电压至690V及以下，额定工作电流至630A，在工业企业配电系统中作为电路隔离之用，亦可通断额定负载。


技术参数

约定自由空气 发热电流 (A)	16 32 63	25 40	80 100	125 160	200 250	315 400	500 630
工频耐压 (V)	2000			2200			
额定绝缘电压 (V)	800			1000			
额定冲击耐受 电压 U_{imp}	12kV(2000m)						
额定短时耐受 电流 (kA)	2		12		20		25
机械寿命	8000				5000		


外形尺寸 (mm)

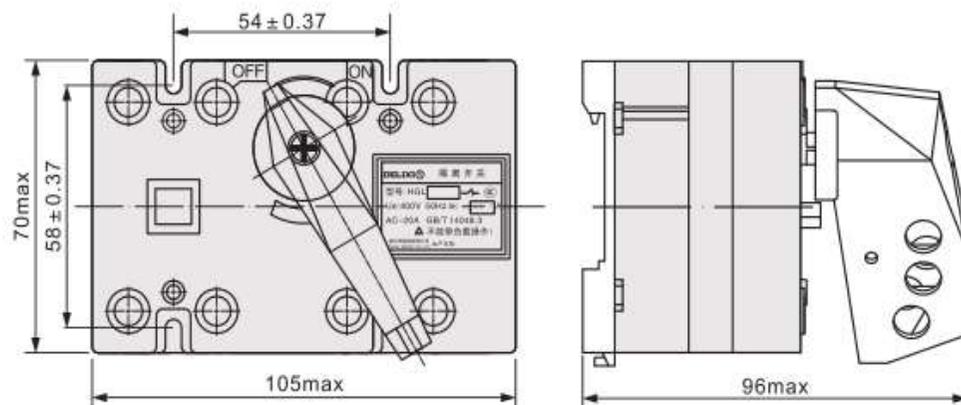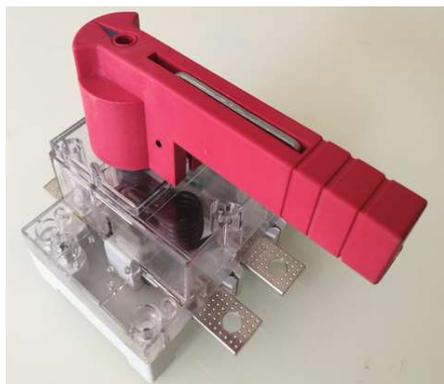



HGLT-16~63/3(4)隔离开关外形及安装尺寸

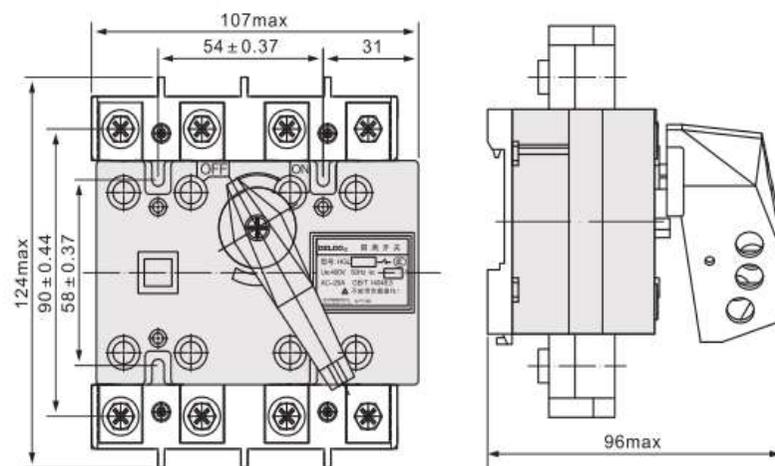


HGLT-80~100/3(4)外形及安装尺寸

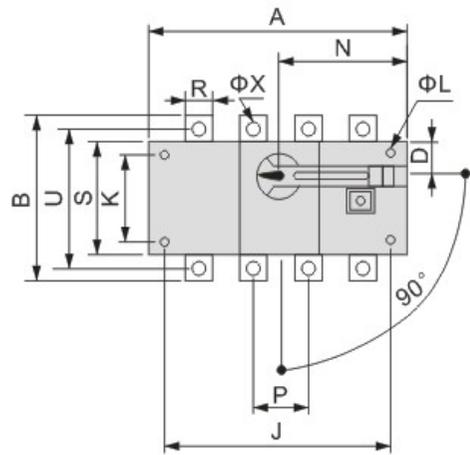


HGLT-125~630A直接操作

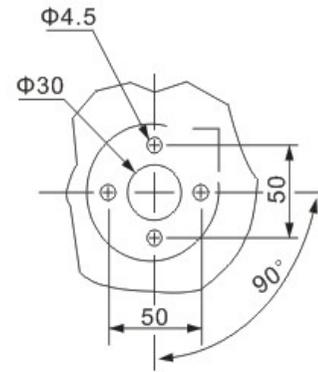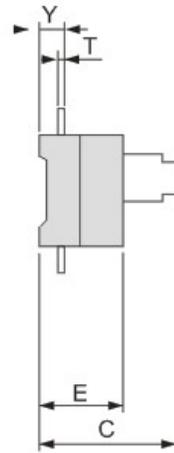

柜外手柄座安装尺寸

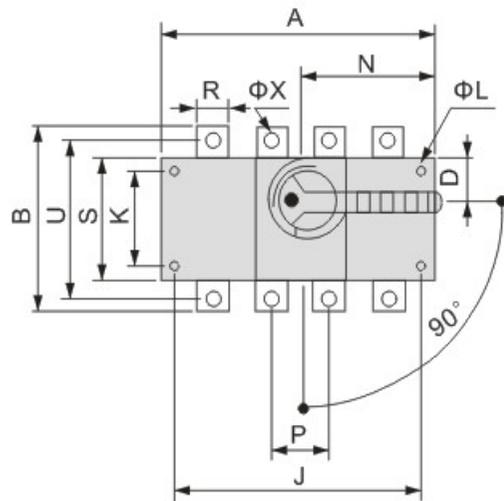

HGLT-125~630A/JK柜外操作

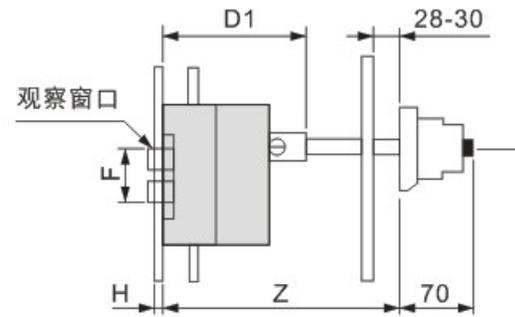

规格 HGLT -125A~630A	外形尺寸与安装尺寸																			
	A	B	C	D	DI	E	ΦL	J	K	N	P	R	S	T	U	ΦX	Y	F	H	Z
125A/3	140	135	120	27	92	73	5.5	120	65	85	36	20	85	3.5	115	9	25	53	10	285~390
125A/4	170	135	120	27	92	73	5.5	150	65	85	36	20	85	3.5	115	9	25	53	10	285~390
160A/3	140	135	120	27	92	73	5.5	120	65	85	36	20	85	3.5	115	9	25	53	10	285~390
160A/4	170	135	120	27	92	73	5.5	150	65	85	36	20	85	3.5	115	9	25	53	10	285~390
200A/3	180	170	138	35	98	86	6.5	160	90	115	50	25	110	3.5	140	11	25	80	15	295~400
200A/4	230	170	138	35	98	86	6.5	210	90	115	50	25	110	3.5	140	11	25	80	15	295~400
250A/3	180	170	138	35	98	86	6.5	160	90	115	50	25	110	3.5	140	11	25	80	15	295~400
250A/4	230	170	138	35	98	86	6.5	210	90	115	50	25	110	3.5	140	11	25	80	15	295~400
315A/3	230	240	175	50	135	110	7	210	140	145	65	32	160	4.5	206	11	37	104	20	370~485
315A/4	290	240	175	50	135	110	7	270	140	145	65	32	160	4.5	206	11	37	104	20	370~485
400A/3	230	240	175	50	135	110	7	210	140	145	65	32	160	4.5	206	11	37	104	20	370~485
400A/4	290	240	175	50	135	110	7	270	140	145	65	32	160	4.5	206	11	37	104	20	370~485
500A/3	230	260	175	50	135	110	7	210	140	145	65	40	160	6	220	13	37	104	20	370~485
500A/4	290	260	175	50	135	110	7	270	140	145	65	40	160	6	220	13	37	104	20	370~485
630A/3	230	260	175	50	135	110	7	210	140	145	65	40	160	6	220	13	37	104	20	370~485
630A/4	290	260	175	50	135	110	7	270	140	145	65	40	160	6	220	13	37	104	20	370~485

选型指南

产品型号

HGLT-100/3 100A
隔离开关

额定参数

Ie:100A
3极

订货提示:

如客户需要HGLT-100 三极 100A, 只需说明产品型: HGLT-100/3 100A。

使用环境及工作条件

海拔高度	安装地点不超过2000m
周围气温	周围空气温度上限值为+40℃
	周围空气温度下限值为-5℃
安装环境	安装环境应通风良好，无明显污秽、腐蚀性气体、导电粉尘、可燃物和可燃气体。
安装条件	a) 水平安装； b) 无显著摇动和冲击振动；