


明装式


回路数	暗装面板尺寸		明(暗)装箱体尺寸		安装尺寸	
	A	B	C	D	E	F
CDXM(R)-6	255	320	225	290	140	180
CDXM(R)-8	255	320	225	290	140	180
CDXM(R)-10	255	370	225	340	140	230
CDXM(R)-12	255	370	225	340	140	230
CDXM(R)-14	255	445	225	415	140	305
CDXM(R)-16	255	445	225	415	140	305
CDXM(R)-18	255	520	225	490	140	405
CDXM(R)-20	255	520	225	490	140	405

安装示意图

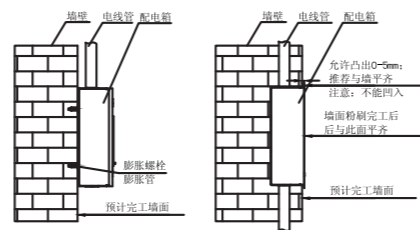

明装安装式

暗装安装式

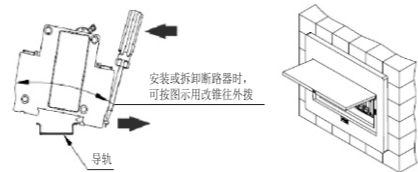

箱体安装后根据电气系统图要求将电气开关安装到导轨上, 并做好成套接线, 检测确定合格后将面板接地和主接地(PE)用双色线连接。最后盖上面板, 拧上面板安装螺钉。

公司承诺

在用户遵守使用、保管条件及产品封印完好的前提下, 自产品生产日期起十八个月内, 产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用的, 本公司负责无偿修理或更换。超过保修期的, 需有偿修理。但因下述情形引起的损坏的, 即使在保修期内亦做有偿修理:

- (1) 因使用、维护、保管不当的;
- (2) 自行改装、不当维修的;
- (3) 购买后由于摔落及安装过程中发生损坏的;
- (4) 地震、火灾、雷击、异常电压及二次灾害等不可抗力的。如有问题请与经销商或本公司客户服务部门联系。

客户服务热线: 400-826-8008

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD
浙江省乐清市德力西高科技工业园区 邮编: 325604
电话: (86-577) 6177 8888
传真: (86-577) 6177 8000
客服热线: 400-826-8008
www.delixi-electric.com



CDXM(R) 配电箱(箱体)
使用说明书



符合标准: GB/T 17466.1
GB/T 17466.24
□ 安装、使用产品前, 请仔细阅读使用说明书, 并妥善保管、备用。

安全告知

在安装、操作、运行、维护、检查之前, 请务必认真阅读本说明书, 并按照说明书上的内容正确安装、使用本产品。




注意:


- 安装时应具有专业资格的人员操作;
- 使用前请确认产品额定电压, 额定电流, 回路数是否符合工作要求;
- 箱体内装入电器元件通电使用过程中, 一定要保证箱体可靠接地;
- 如果产品在开箱时有破损或异常响声, 应立即停止使用并联系供应商;
- 产品报废时, 请做好废弃物处理, 谢谢合作。

认识CDXM(R) 配电箱(箱体)

- 面板介绍

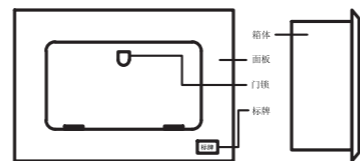

暗装式

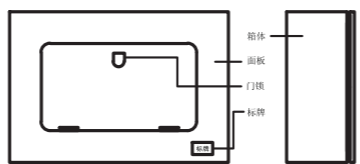


明装式



●说明:

1. 公司商标
2. 型号规格: CDXM(R)-6/8/10/12/14/16/18/20
3. 额定电压: AC 230V/400V
4. 安装方式: 暗装式/明装式
5. 防护等级: IP30
6. 使用类别: GP
7. 执行标准: GB/T 17466.1 GB/T 17466.24
8. 名称: 暗装式/明装式配电箱(箱体)
9. 额定电流: 100A
10. 环境温度: -5°C~+60°C
11. 最大功耗容量: 20W

产品零件名称

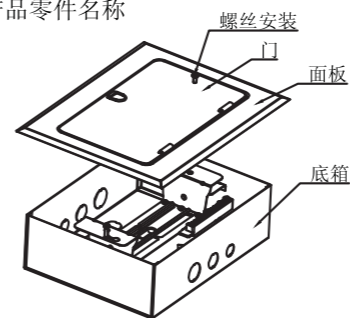

正常使用、安装及运输条件

- (1) 安装分暗装和明装两种;
暗装: 安装于空心墙壁;
明装: 安装于不可燃墙壁;
- (2) 安装过程中的温度范围: -15°C~+60°C
- (3) 房屋建筑过程中的最高温度: +60°C

安装CDXM(R) 配电箱(箱体)
外形及安装尺寸

单位: mm

