

CDW9 万能式断路器



壳架：1600N/4000H1/4000H2/6300L
 额定电流：400A~6300A
 极数：3,4
 电子脱扣器：L,M,H,H-L


CDW916N163DH						
产品名称	壳架等级	分断能力	额定电流	极数	安装方式	
CDW9	16	N	16	3	DH	
	16: 1600	N: 50 kA (1600N)	04: 400A	20: 2000A	3: 3P	DH: 抽屉水平
	20: 2000	N: 80kA (2000N)	06: 630A	25: 2500A	4: 4P	FH: 固定水平
	32: 3200	H: 80kA (2000H)	08: 800A	32: 3200A		DV: 抽屉垂直
	40: 4000	N: 80kA (3200N)	10: 1000A	40: 4000A		FV: 固定垂直
	63: 6300	H1: 65kA (4000H1)	12: 1250A	50: 5000A		DF: 抽屉前连
		H2: 100kA (4000H2)	16: 1600A	63: 6300A		FF: 固定前连
		L: 120kA (6300L)				
CDW916N163DH 即	1600	N	1600A	3P		抽屉水平

注：产品标准配置包括：分励线圈、合闸线圈、电操机构、辅助 4 开 4 闭，门框、电源模块、控制器 ITR336E 或 ITR336E A

CDM9i 塑料外壳式断路器



物料编码：M9i63F6333102FR
 物料描述：CDM9i-63F/33102 63A 固定板后

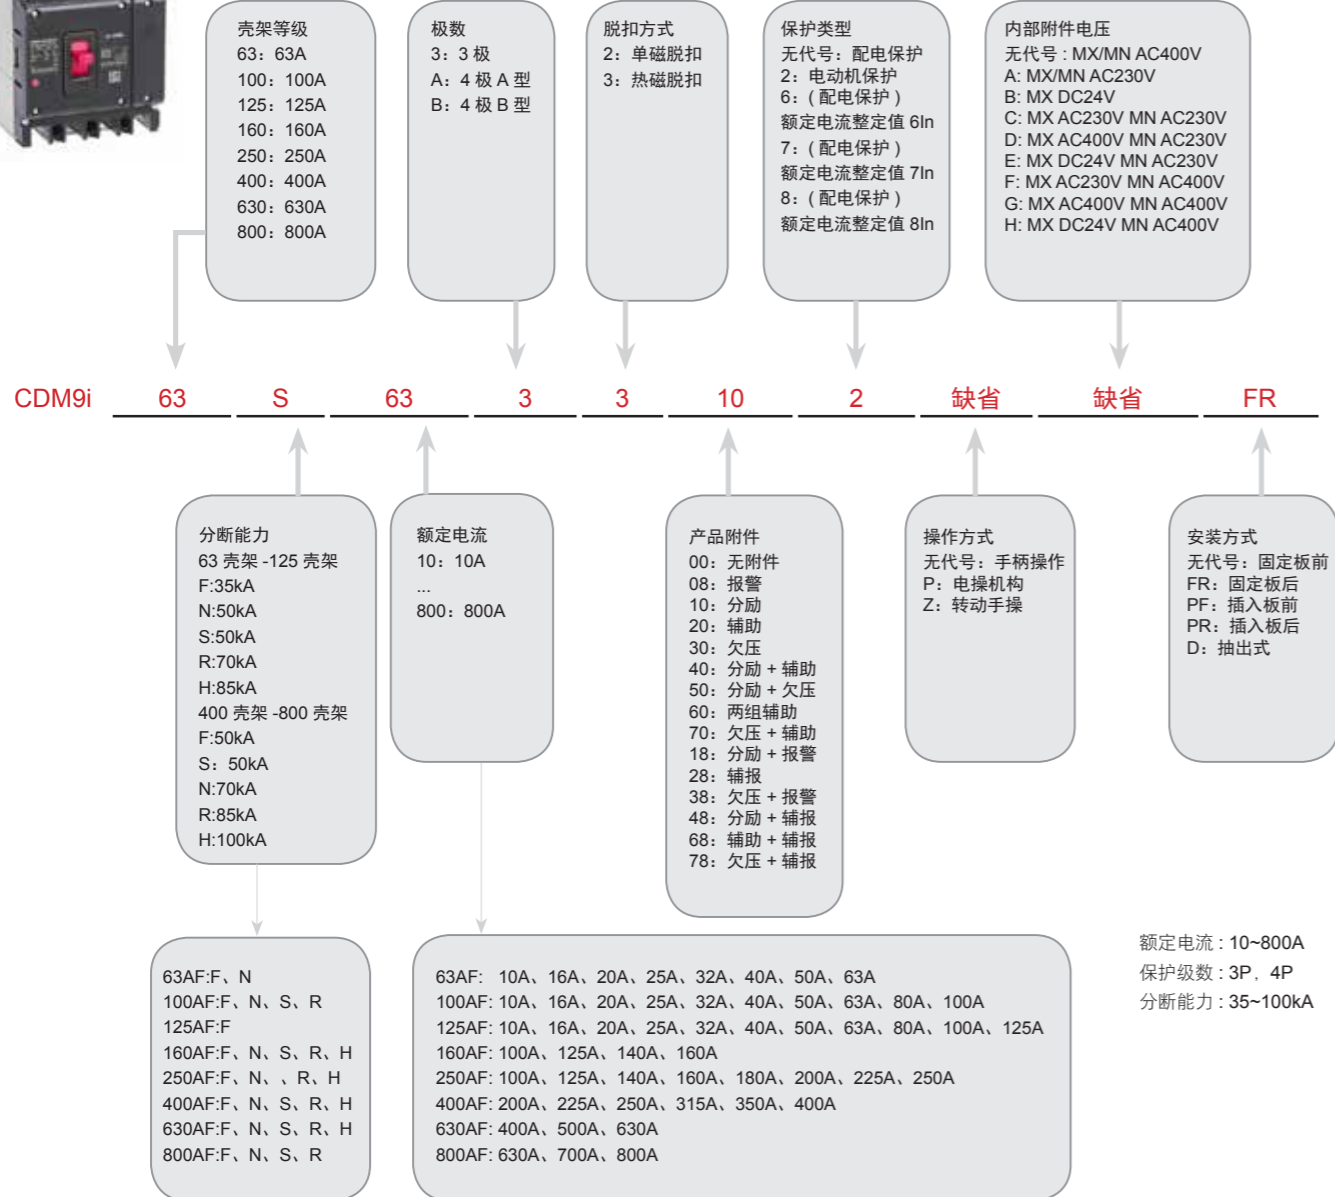

备注：
 1、800A 无翻盖设计
 2、分励/辅助/报警触头分为端子与引线两种，标配引线。
 3、接线方式标配：固定式板前接线
 4、常规产品标配：相间隔板、安装螺钉（无接线铜板）

5、额定电压 690V 的壳架规格：100/160/250/400/630/800AF
 6、电操机构：63~630 提供 CD2 电操，800 提供 CD1 电操
 转动手操：若客户无说明，给予配置 H1 圆形手操
 7、MX: DC110V 与 DC220V 为定制型号，需特殊说明
 8、100N/SR 最小额定电流为 40A


CDM9Li 漏电塑料外壳式断路器

例：M9Li16C16033000A0 CDM9Li-160C/3300 160A 03/1/3



额定电流：16~630A
 保护级数：3P, 4P
 分断能力：35~70kA

备注 1：
 1、单磁式脱扣产品，需特殊订货
 2、电动机保护产品，需要特殊订货：630A 无电动机保护
 3、插入式板前接线：400A 以下可配置
 4、30/100/300mA，无延时型产品

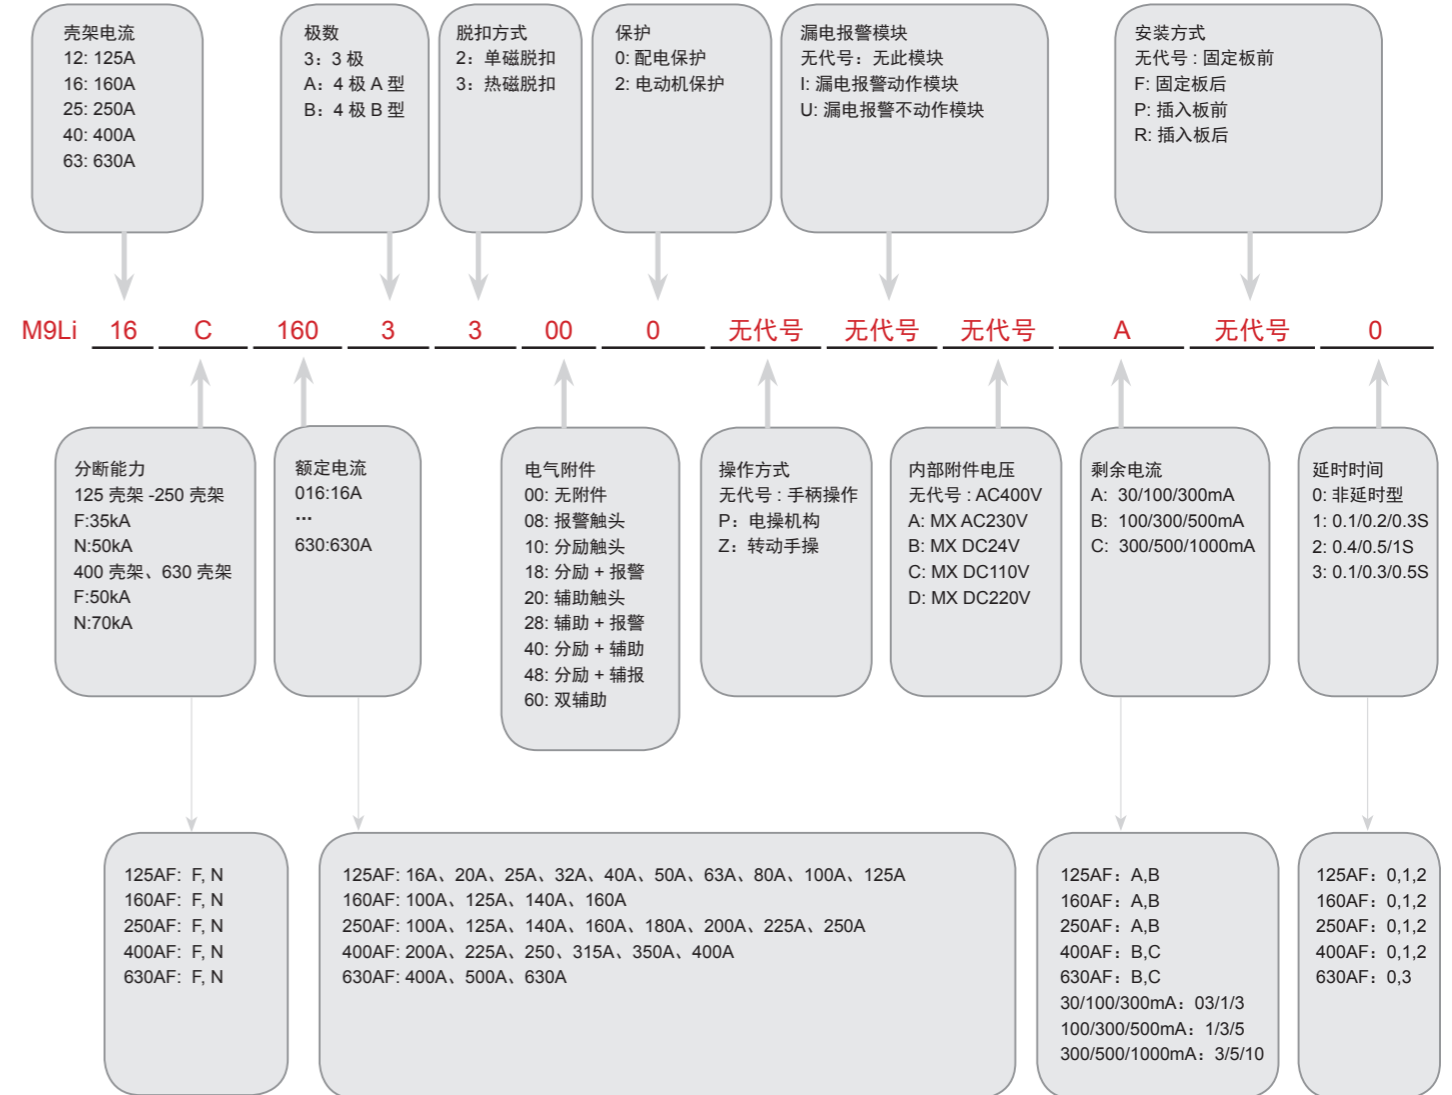

CDB9 小型标准断路器



产品名称	分断能力	壳架等级	极数	脱扣类型	额定电流
CDB9	N	63	2	C	16
	N: 6kA H: 10kA	63: 63A 80: 80A	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P	B: B型 C: C型 D: D型	1: 1A 2: 2A ... 80: 80A

CDB9LE-32/63 漏电保护断路器



产品名称	分断能力	接线方式	壳架	级数	脱扣类型	额定电流	剩余电流
CDB9LE	N	X	63	1	C	20	30mA
	N: 6kA H: 10kA	缺省: 上进线 X: 上下 进线均可	32: 32A 壳架 63: 63A 壳架	1N: 1P+N 2P: 2P 3P: 3P 4P: 4P 6P: 3P+N	C: C型 D: D型	6: 6A 10: 10A ... 63: 63A	缺省: 30mA R100: 100mA R300: 300mA

注: 仅N型可选上下进线方式。

CDB9PLE “相线 + 中性线” 漏电保护断路器



产品名称	分断能力	接线方式	脱扣类型	额定电流	剩余电流
CDB9PLE	A	X	C	16	30mA
	A: 4.5kA N: 6kA	缺省: 上进线 X: 上下进 线均可	C: C型	6: 6A 25: 25A 10: 10A 32: 32A 16: 16A 40: 40A 20: 20A	缺省: 30mA

注: 仅N型可选上下进线方式。

CDB9-125 大电流断路器



产品名称	壳架等级	极数	脱扣类型	额定电流
CDB9-125	125	1	C	80
	63: 63A	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P	C: C型 D: D型	63: 63A 80: 80A 100: 100A 125: 125A

CDB9LE-125 大电流漏电保护断路器



产品名称	极数	脱扣类型	额定电流	剩余电流	其他功能
CDB9LE-125	1	C	63		G
	1: 1P+N 2: 2P 3: 3P 6: 3P+N 4: 4P	C: C型 D: D型	63: 63A 80: 80A 100: 100A 125: 125A	缺省: 30mA R50: 50mA R75: 75mA R100: 100mA R300: 300mA	缺省: 无过压保护 G: 过压保护

注: 仅 1P+N、2P 30mA 产品可提供过压保护功能。

CDB9GQ 过欠压保护小型断路器



产品名称	分断能力	壳架等级	极数	脱扣类型	额定电流
CDB9GQ	H	63	1	C	16
	H: 10kA	63: 63A	1: 1P+N	C: C型	6: 6A 10: 10A 16: 16A ... 63: 63A

CDB9Z 直流小型断路器



产品名称	分断能力	壳架等级	极数	脱扣类型	额定电流
CDB9Z	H	63	1	B	16
	默认: 分断 10KA(1P/2P); 6KA(4P) 默认: 1P:125V; 2P:250V H: 1P:250V; 2P:500V	63A	1: 1P 2: 2P 4: 4P	B: B型 C: C型	1: 1A 20:20A 2: 2A 25:25A 4: 4A 32:32A 6: 6A 40:40A 10:10A 50:50A 16:16A 63:63A

CDC9i 交流接触器



产品名称	特殊检测	额定电流	辅助触头	线圈电压	线圈频率	附件
CDC9i	R	09	11	M		FN
	9-95A: 符合RoHS 检测产品 115-630A: R: 符合RoHS 检测产品 缺省: 常规产品	09: 09A ... 630: 630A	11: 1常开+1常闭 00: 0常开+0常闭 44: 4常开+4常闭	B: 24V ... X: 440V	缺省: 50Hz 7: 50/60Hz	FN: 带可 逆排 缺省: 无附件

CDR9i 热过载继电器



产品型号	壳架电流	整定电流	安装方式
CDR9i	18	P15	
	18: 18A ... 630: 630A	P15: 0.1-0.15A ... 630: 460-630A P表示小数点	缺省: 组合安装 F: 独立安装 T01: 不带快速连接柱

CDZ9i 接触器式继电器



产品型号	触头类型	线圈电压	线圈电源
CDZ9i	32	M	
	32: 3常开+2常闭 41: 4常开+1常闭	B: 24V ... X: 440V	缺省: 50Hz 7: 50/60Hz

CDP9i 电动机断路器



产品型号	特殊检测	壳架电流	整定电流
CDP9i	R	32	P16
	符合 RoHS 检测标准	32: 32A	P16: 0.1-0.16A ... 32: 24-32A P表示小数点

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话: (86-577)6177 8888

传真: (86-577)6177 8000

客服热线: 400-826-8008

邮编: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com

官方微博 http://e.weibo.com/delixi2008



微信订阅号