



北京办事处

地址：北京市丰台区枫竹苑一区（未来假日花园）18-10 邮编：100076
电话：010-87576990 传真：010-87576991

■ 沈阳办公点
地址：辽宁省沈阳市于洪区细河南路碧桂园银城钻石148-3
邮编：110000
电话：024-23342957
传真：024-23342477

■ 太原办公点
地址：山西太原市万柏林区西矿街70号红星小区五单元1402
邮编：030024
电话：0351-6591900
传真：0351-6591900

■ 天津办公点
地址：天津市西青区凯安道凯信佳园9-3-401
邮编：300100
电话：022-87801980
传真：022-87801980

■ 石家庄办公点
地址：石家庄市长裕华区华兴生活小区41-1-102
邮编：050011
电话：0311-85378322
传真：0311-85378322

■ 济南办公点
地址：山东省济南市历下区工业南路55号未来城商务中心13#楼608室
邮编：250000
电话：0531-85897007
传真：0531-85897006

■ 郑州办公点
地址：河南郑州金水区青年路145号6号楼17层1706号
邮编：450000
电话：0371-68091000

■ 黑龙江办公点
地址：黑龙江省哈尔滨市道外区润达国际D座2单807室
邮编：150050

■ 吉林办公点
地址：吉林省长春市经开区浦东路与深圳街交汇处虹湾国际A座706室
邮编：130031

■ 合肥办公点
地址：安徽省合肥市瑶海区武里山路五里山天街3A-1402室
邮编：230000

■ 青岛办公点
地址：青岛市城阳区正阳路177号15号楼2单元903室
邮编：214000

西安办事处

地址：陕西西安市莲湖区大庆路三号蔚蓝国际A705 邮编：710082
电话：029-88611982 传真：029-88610883

■ 武汉办公点
地址：湖北武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦2516、2517室
邮编：430000
电话：027-85512405
传真：027-85696016

■ 成都办公点
地址：成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603室
邮编：610000
电话：028-87711123
传真：0577-61778197

■ 昆明办公点
地址：昆明市西山区棕树营街道办事处土堆村碧鸡名城C地块9幢2802室
邮编：650000
电话：0871-63541918
传真：0871-63541918

■ 重庆办公点
地址：重庆市九龙坡区渝洲路4号18-9号
邮编：400039
电话：023-68882868
传真：023-68882868

■ 温州办公点
地址：浙江省乐清市柳市镇德力西工业园
邮编：325604
电话：0577-61778888-7017
传真：0577-62721500

■ 南京办公点
地址：江苏省南京市秦淮区洪武路23号隆盛大厦1505、1506室
邮编：210000
电话：025-84573166

■ 新疆办公点
地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路红光雅居D区6号楼3单元602室
邮编：830000

■ 贵阳办公点
地址：贵阳市观山湖区石林东路中天帝景传说B区B4栋1单元1302室

■ 杭州办公点
地址：杭州市江干区蓝桥景苑11幢2单元1002室
邮编：310016

广州办事处

地址：广州市荔湾区南岸路63号城启大厦1905室 邮编：510160
电话：020-81272152 传真：020-81272952

■ 南昌办公点
地址：江西南昌市西湖区广东路恒茂国际华城23幢2907
邮编：330002
电话：0791-86112385
传真：0791-86112385

■ 南宁办公点
地址：南宁市西乡塘区北大路中梦泽园小区岳阳阁5单元202室
邮编：530003
电话：0771-3824681
传真：0771-3824681

■ 深圳办公点
地址：深圳市龙华新区民丰路1号碧水龙庭7栋4单元14D
邮编：518109

■ 福建办公点
地址：福州市晋安区东二环泰禾广场7号楼1117单元
邮编：350024

■ 长沙办公点
地址：湖南长沙市芙蓉区万象企业公馆5栋2709
邮编：410000

■ 兰州办公点
地址：兰州市城关区瑞德摩尔万国港E座2208
邮编：730020
电话：15379031522

■ 辽宁物流
地址：沈阳市苏家屯区雪莲街188号（雪莲街与四环路交叉口）华翔东北亚新城D1德力西
电话：024-31489425

■ 陕西物流
地址：陕西省西安市六村堡丰产路西段陕西南储物流园南区B1号德力西仓库
电话：029-89304470

■ 山东物流
地址：山东省临沂市经济技术开发区翔宇路23号华派物流园内
电话：0539-7702688

■ 石家庄物流
地址：河北省石家庄市元氏县殷村石武铁路东国达物流园内
电话：15511431257

■ 重庆物流
地址：重庆市江津区珞璜工业园B区重庆西部诚通物流有限公司5号库
电话：023-47618911/47618766

■ 广东物流
地址：广东省佛山市南海区里水镇怡和二路银格木业制品厂直入100米
电话：0757-85129821

■ 温州物流
地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园
电话：0577-61778037

■ 新疆物流
地址：乌鲁木齐市友谊路230号（新疆诚通国际物流园内德力西仓库）
电话：0991-3725796

■ 芜湖物流
地址：安徽省芜湖市芜湖县新芜经济开发区朝阳路德力西物流中心
电话：0553-8717888-5211

■ 成都物流
地址：四川省成都市青白江区国际集装箱物流园区德汇路9号4栋4-4号
电话：028-83616008

■ 河南物流
地址：河南省郑州市经济开发区国际物流园意达路宇培物流园（礼通路）东北W4-A区4B 58-59号
电话：0371-62030378

■ 湖北物流
地址：湖北省武汉市东西湖区临空港大道23号捷利物流园3号库
电话：027-83088390

稳定守护 驭电如一

CDC6H 电动机控制与保护产品



KNIGHT SERIES



DELIXI ELECTRIC 德力西电气

守护用电安全 创造生活之美



▲ 温州总部

德力西电气 —— 成为有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，德力西集团历经近四十载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖与支持下，于2007年与全球500强施耐德电气强强携手，合资成立德力西电气有限公司（简称“德力西电气”）。德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，致力于以高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境和专业、安全、可靠、高效的工业自动化用电环境，创领中国低压电气行业企业发展新模式。

我们以客户和合作伙伴的利益为出发点，坚持以技术创新、质量保障、五星服务、品牌驱动为经营理念，打造电气全产业链新生态。我们拥有700多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、3大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、1个国际物流中心和在发展中国家的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，致力在全球范围内创造最佳客户体验闭环。

我们秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户。同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行企业社会责任。持续打造具有德力西电气特色的“一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业。



▲ 芜湖生产基地



▲ 杭州生产基地



▲ 濮阳生产基地

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话:(86-577)6177 8888

传真:(86-577)6177 8000

客服热线:400-826-8008

www.delixi-electric.com



官 网



官方订阅号



官方抖音号

1 精选好材，提供持续稳定输出

触点和磁系统用材大幅提升，性能更稳定，寿命更持久

黄铜主触板材料升级为**H62**

主触板用银量提高**20%**



触头支持采用**全新材料**

漆包线升级为**180级**

铁芯用材增加**15%**

2 强大的防御力，轻松应对各种环境



吸合电压：**70%-120%Us**，电压波动无压力




全系列**标配**防尘盖，全方位防尘，和粉尘Say Byebye



使用环境温度**-35°C~+70°C**，应用更广泛

3 灵活机动，穿梭在各种场景

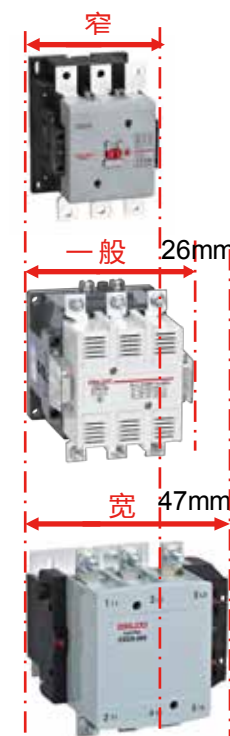

CDC6H
120~225A

长：170mm
宽：120mm
高：161mm

CJ20
160A

长：187mm
宽：146mm
高：178mm

CDC6F
115/150A

长：171mm
宽：167mm
高：172mm



尺寸更小，较其他产品体积缩小20%~40%，节省柜体空间
抽屉式线圈垂直安装，更换便捷，不受柜体宽度限制



可选宽电压电子式线圈，
灵活应用各种场景



AC48-130 100-250 250-500
三档宽电压解决压降困扰



集成**浪涌**保护，
安全可靠



自身可消除反向电动势
不对线路产生**干扰**



二级能效，
能耗比F系列低**40%**

4 逐层加严，优秀品质

从设计到成品，五层质保体系再加严，造就优秀品质，比市面常规产品失效率低30%

在三维建模基础上，增加公差分析、电磁系统进行仿真、3D打印3道检测



5 适用行业

广泛适用于频繁通断、正反转、点动、长时间满载等可靠性能要求比较高及工况较为严酷的领域



起重机



纺织机



机床行业



清洗机

目录 / CONTENT

技术参数

01-05

产品选型

06-10

外形及安装尺寸

11-13

技术参数

CDC6H 交流接触器

CDC6H主要技术参数

												
型号		CDC6H-09	CDC6H-12	CDC6H-18	CDC6H-25	CDC6H-32	CDC6H-38	CDC6H-40	CDC6H-50	CDC6H-65	CDC6H-80	CDC6H-95
主电路特性												
极数		3P										
额定绝缘电压（Ui）		690V										
额定工作电压（Ue）		AC220/230V；380/400V；660/690V										
约定发热电流， AC-1额定工作电流		25	25	32	40	50	50	60	80	80	125	125
额定工作电 流（Ie）	AC-3；220/230V(A)	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-4；220/230V(A)	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-3；380/400V(A)	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-4；380/400V(A)	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-3；660/690V(A)	6.6	8.9	12	18	22	22	34	39	42	49	49
	AC-4；660/690V(A)	1.5	2	3.8	4.4	7.5	8.9	9	12	14	17.3	21.3
额定工作电 流（Ie）	AC-3；380/400V(kW)	2.2	3	4	5.5	7.5	9	11	15	19	22	25
	AC-3；660/690V(kW)	0.6	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	6	7.5	11	14
	AC-4；380/400V(kW)	4	5.5	7.5	11	15	18.5	18.5	22	30	37	45
	AC-4；660/690V(kW)	1.5	2.2	3.3	4	5.4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
	AC-3；220/230V(kW)	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37	45	45
	AC-4；220/230V(kW)	1.1	1.5	3	3.7	5.5	6	7.5	10	11	15	18.5
机械寿命（万次）		1300	1300	1300	1100	1100	1100	1000	1000	1000	750	750
电气寿命 （万次）	AC-3	125	125	125	125	125	125	105	105	105	85	85
	AC-4	27	27	27	27	27	27	22	22	22	17	17
操作频率 （次/时）	AC-3	1200	1200	1200	1200	600	600	600	600	600	600	600
	AC-4	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
主回路端子接线能力												
软线 不带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~10	1.5~10	1.5~10	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~16	4~16	4~16	6~25	6~25
软线 带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1~6	1~6	1~6	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~4	1~4	1~4	4~10	4~10	4~10	6~16	6~16
硬线 不带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~10	4~10	4~10	6~25	6~25
主回路紧固拧紧力矩N.m		1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	5	5	5	9	9
线圈												
额定控制电路 电压（Us）	50Hz	AC24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440V										
	50/60Hz	AC24、36、48、110、127、220/230、240、380/400、415、440V										
允许控制 电路电压	运行	安装倾斜角为±22.5°：85%~110%Us；安装倾斜角为±5°：70%~120%Us										
	释放	安装倾斜角为±22.5°：20%~75%Us；安装倾斜角为±5°：20%~65%Us										
线圈功耗	吸合（VA）	60	60	60	70	70	70	200	200	200	200	200
	保持（VA）	9.5	9.5	9.5	11.4	11.4	11.4	36.6	36.6	36.6	36.6	36.6
	功耗（W）	1~3	1~3	1~3	1~3	1~3	1~3	6~10	6~10	6~10	6~10	6~10
	功耗（W）AC/DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
辅助触头												
触头规格		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
约定发热电流（Ith）		10A										
额定工作电 压（Ue）	交流	380V										
	直流	220V										
额定控 制容量	AC-15	360VA										
	DC-13	33W										
认证		CCC/CE/CB/SEMKO										

技术参数

CDC6H 交流接触器

CDC6H主要技术参数


										
型号		CDC6H-120	CDC6H-160	CDC6H-185	CDC6H-225	CDC6H-265	CDC6H-330	CDC6H-400	CDC6H-500	CDC6H-630
主电路特性										
极数		3P								
额定绝缘电压（Ui）		690V								
额定工作电压（Ue）		AC220/230V；380/400V；660/690V								
约定发热电流， AC-1额定工作电流		200	200	275	275	315	380	450	630	700
额定工作电 流（Ie）	AC-3；220/230V(A)	120	160	185	225	265	330	400	500	630
	AC-3；380/400V(A)	120	160	185	225	265	330	400	500	630
	AC-3；660/690V(A)	86	107	107	118	170	225	303	353	400
额定工作电 流（Ie）	AC-3；220/230V(kW)	37	45	55	63	75	90	132	160	200
	AC-3；380/400V(kW)	55	75	90	110	132	160	220	250	355
	AC-3；660/690V(kW)	80	100	110	110	165	220	300	350	450
机械寿命（万次）		1000	1000	1000	1000	600	600	600	600	600
电气寿命 （万次）	AC-3	120	120	110	110	90	90	90	80	80
操作频率 （次/时）	AC-3	1200	1200	600	600	600	600	600	600	600
主回路端子接线能力										
软线 不带接线端子	1根导线（mm ² ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2根导线（mm ² ）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
软线 带接线端子	1根导线（mm ² ）	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150
	2根导线（mm ² ）	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75
硬线 不带接线端子	1根导线（mm ² ）	10~150	10~150	10~150	10~150	10~150	50~240	50~240	50~240	50~240
	2根导线（mm ² ）	10~75	10~75	10~75	10~75	10~75	50~240	50~240	50~240	50~240
主回路紧固拧紧力矩N.m		12	12	12	12	14	14	14	14	14
线圈										
额定控制电路 电压（Us）	50Hz	AC110、127、220、380V				-				
	50/60Hz	AC/DC48~130、100~250、250~500V				AC110、127、220、380；AC/DC48~130、100-250、250-500V				
允许控制 电路电压	运行	吸合电压85%~110%，安装倾斜角±5°				吸合电压70%~120%，安装倾斜角±5°				
	释放	AC/DC：20%~60%Us								
线圈功耗	吸合（VA）	500	500	500	600	600	600	800	800	800
	保持（VA）	78	78	78	78	25	25	25	25	25
	功耗（W）	30~78	30~78	30~78	30~78	3~10	3~10	3~10	3~10	3~10
	功耗（W）AC/DC	4.5~18.5	4.5~18.5	4.5~18.5	4.5~18.5	3~6	3~6	3~6	3~7	3~7
辅助触头										
触头规格		22	22	22	22	22	22	22	22	22
约定发热电流（Ith）		10A								
额定工作电 压（Ue）	交流	380V								
	直流	220V								
额定控	AC-15	360VA								
制容量	DC-13	33W								
	FC-4	CCC								
认证		CCC/CE/CB/SEMKO								

技术参数


CDC6H 交流接触器

接线示意图


■ CDC6H-09~95

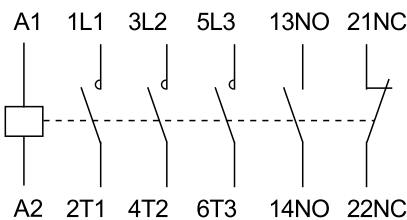

■ CDC6H-120~630



■ 星-三角起动机接线图

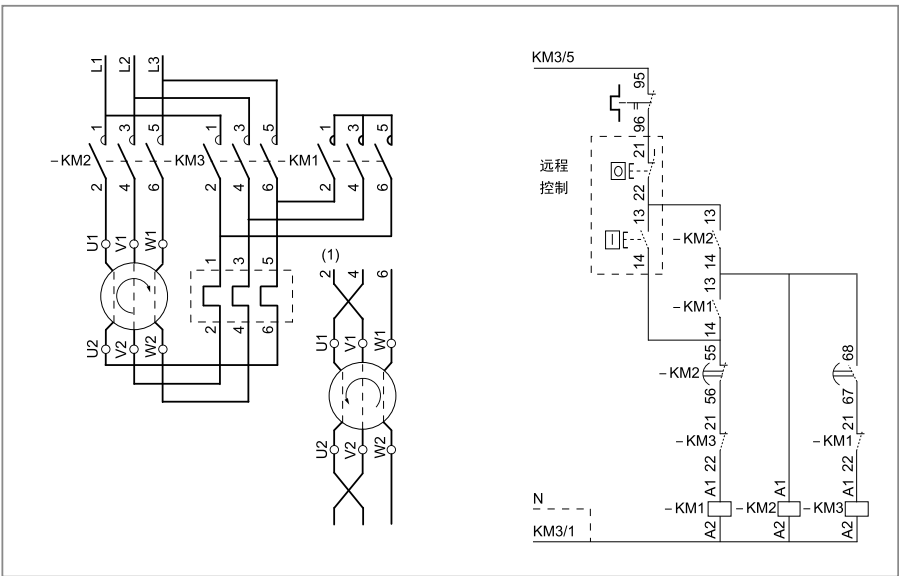


技术参数

CDC6H 交流接触器

附件安装示意图

■ CDC6H-9~95A附件装备位置示意图

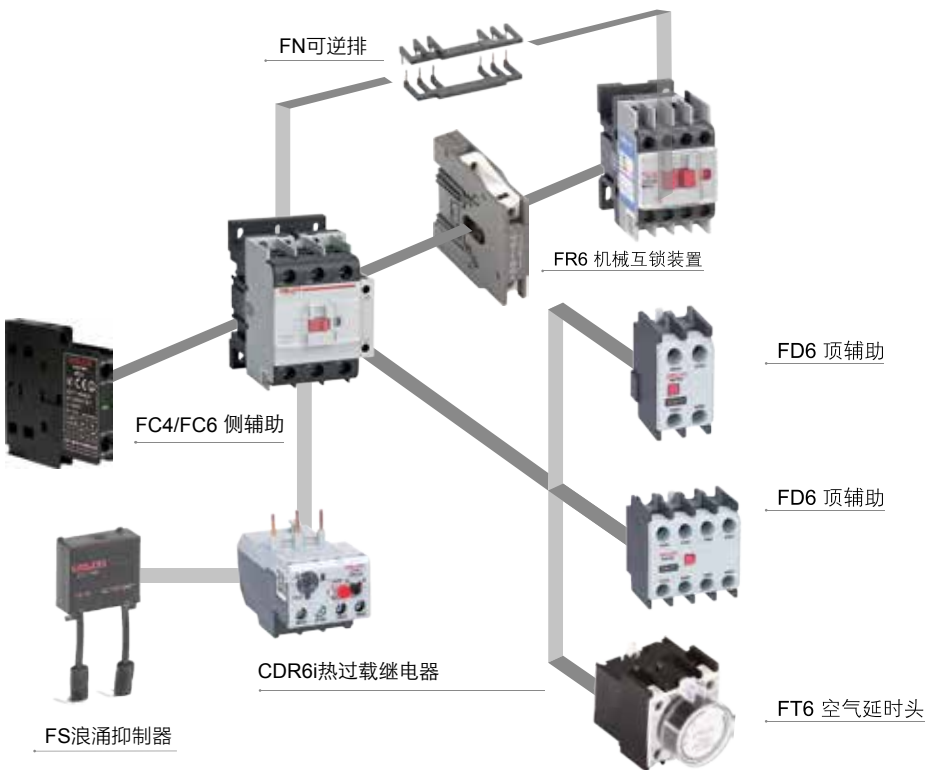


技术参数

CDC6H 交流接触器

附件安装示意图

■ CDC6H-120~630A附件装备位置示意图

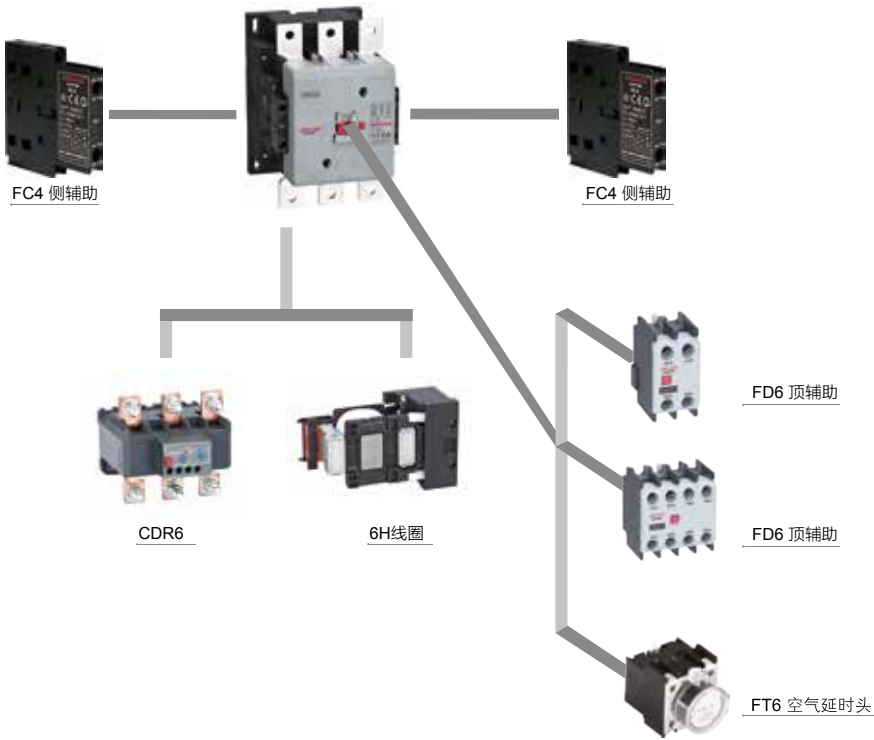

产品选型

CDC6H 交流接触器

CDC6H 交流接触器

产品型号	电流规格	辅助触头	线圈电压	线圈频率
CDC6H	18	11	M	7
	09:9A 12:12A 18:18A 25:25A 32:32A 38:38A 40:40A 50:50A 65:65A 80:80A 95:95A	11:1NO+1NC	B:AC24V C:AC36V E:AC48V F:AC110V S:AC127V M:AC220/230V U:AC240V Q:AC380/400V L:AC415V X:AC440V	缺省: 50Hz 7:50/60Hz

电动机功率 Pe (KW AC-4,380V)	额定电流 Ie (A)	辅助触头		订货编码
		常开 NO	常闭 NC	
1.5	9	1	1	CDC6H 09 11 *
2.2	12	1	1	CDC6H 12 11 *
3.3	18	1	1	CDC6H 18 11 *
4	25	1	1	CDC6H 25 11 *
5.4	32	1	1	CDC6H 32 11 *
5.5	38	1	1	CDC6H 38 11 *
7.5	40	1	1	CDC6H 40 11 *
11	50	1	1	CDC6H 50 11 *
15	65	1	1	CDC6H 65 11 *
18.5	80	1	1	CDC6H 80 11 *
22	95	1	1	CDC6H 95 11 *

注：3 极为常规极数，在型号中不表示
对于 CDC6H 订货编码中的*，可由线圈电压代码表示
线圈频率 50Hz 为常规频率，在型号中不表示；若需 50/60Hz 通用线圈，可定制。

线圈电压代码										
线圈电压 (V)	24	36	48	110	127	220/230	240	380/400	415	440
*	B	C	E	F	S	M	U	Q	L	X

产品选型

CDC6H 交流接触器



CDC6H 大交流接触器

产品型号	电流规格	辅助触头	线圈电压	线圈频率
CDC6H	120	22	M	7
	120:120A 160:160A 185:185A 225:225A 265:265A 330:330A 400:400A 500:500A 630:630A	22:2NO+2NC	F:AC110V S:AC127V M:AC220V Q:AC380V EHE:48-130V KUE:100-250V URE:250-500V	缺省: 50Hz 7:50/60Hz

AC-3,380/400V		瞬时辅助触头		订货编码
额定电流 (A)	额定功率 (KW)			
120	55	2	2	CDC6H-120 22 □□
160	75	2	2	CDC6H-160 22 □□
185	90	2	2	CDC6H-185 22 □□
225	110	2	2	CDC6H-225 22 □□
265	132	2	2	CDC6H-265 22 □□
330	160	2	2	CDC6H-330 22 □□
400	220	2	2	CDC6H-400 22 □□
500	250	2	2	CDC6H-500 22 □□
630	355	2	2	CDC6H-630 22 □□

注: “□□” 表示线圈电压代码

线圈电压代码表							
线圈电压 (V)	110	127	220	380	48~130	100~250	250~500
50Hz	F	S	M	Q	-	-	-
50/60Hz	-	-	-	-	EHE7	KUE7	URE7

产品选型

CDC6H 交流接触器



CDC6H-N 可逆交流接触器

产品型号	电流规格	机械连锁	辅助触头	线圈电压	附件
CDC6H	09	N	10	M	FN
	09: 9A ... 95: 95A	N: 机械连锁	11: 1NO+1NC	B: 24V ... M: 220V/230V ... Q: 380V/400V ...	FN: 带可逆排 缺省: 无附件

电动机功率 Pe (KW AC-4,380V)	额定电流 Ie (A)	辅助触头		订货编码
		常开 NO	常闭 NC	
1.5	9	1	1	CDC6H 09N 11 *
2.2	12	1	1	CDC6H 12N 11 *
3.3	18	1	1	CDC6H 18N 11 *
4	25	1	1	CDC6H 25N 11 *
5.4	32	1	1	CDC6H 32N 11 *
5.5	38	1	1	CDC6H 38N 11 *
7.5	40	1	1	CDC6H 40N 11 *
11	50	1	1	CDC6H 50N 11 *
15	65	1	1	CDC6H 65N 11 *
18.5	80	1	1	CDC6H 80N 11 *
22	95	1	1	CDC6H 95N 11 *

注: 3 极为常规极数, 在型号中不表示
对于 CDC6H 订货编码中的 *, 可由线圈电压代码表示
线圈频率 50Hz 为常规频率, 在型号中不表示; 若需 50/60Hz 通用线圈, 可定制。

线圈电压代码										
线圈电压 (V)	24	36	48	110	127	220/230	240	380/400	415	440
*	B	C	E	F	S	M	U	Q	L	X

产品选型

附件



附件

辅助触头					
安装位置	极数	组成		触点布局	订货编码
		NO	NC		
顶端	2	0	2		FD6 02
		1	1		FD6 11
		2	0		FD6 20
	4	0	4		FD6 04
		1	3		FD6 13
		2	2		FD6 22
		3	1		FD6 31
		4	0		FD6 40
	侧面	0	2		FC6 02
		1	1		FC4/FC6 11
		2	0		FC6 20

注：FC6 仅限适用于 09~95A

安装位置	延时类型	接线示意图	延时范围	订货编码	适用产品
顶端	通电延时		0.1-3 秒	FT6 20	CDC6H 09-630
			0.1-30 秒	FT6 22	
			10-180 秒	FT6 24	
	断电延时		0.1-3 秒	FT6 30	
			0.1-30 秒	FT6 32	
			10-180 秒	FT6 34	

FN 可逆排

安装方式	订货编码	适用产品
安装在接触器的主回路进出线上，分进线排和出线排 (可逆排上标 A1 的为进线，A2 的为出线)	FN-18	CDC6H-9~18

产品选型

附件




FS 浪涌抑制器			
安装方式	订货编码	适用产品	控制电路电压范围
连接到接触器 A1、A2 接线端子上	FS181RC	CDC6H-9~18	24~48V
	FS182RC		110~240V
	FS183RC		380~440V
	FS381RC	CDC6H-25~38	24~48V
	FS382RC		110~240V
	FS383RC		380~440V
	FS651RC	CDC6H-40~65	24~48V
	FS652RC		110~240V
	FS653RC		380~440V
	FS951RC	CDC6H-80~95	24~48V
	FS952RC		110~240V
	FS953RC		380~440V

外形与安装尺寸


CDC6H 交流接触器

CDC6H 交流接触器

■ CDC6H 09~38A

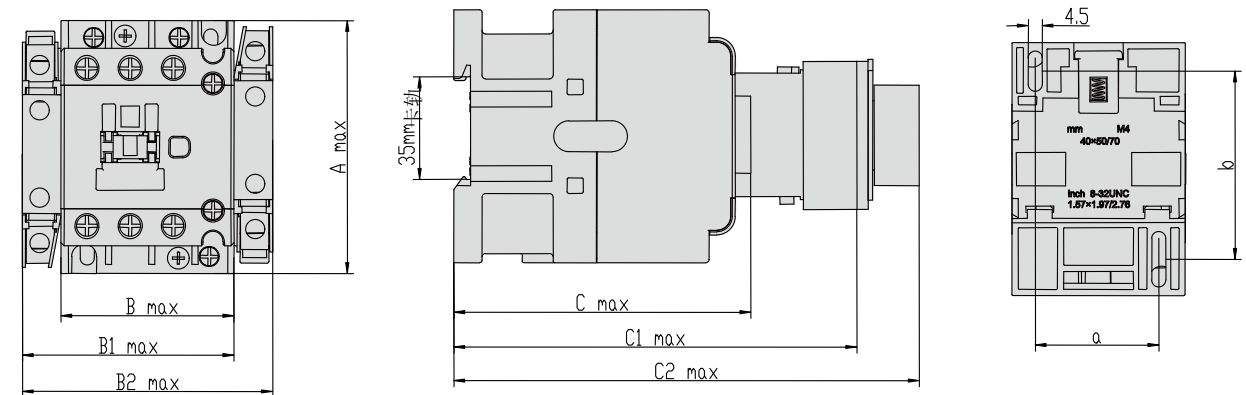

■ CDC6H 40~95A

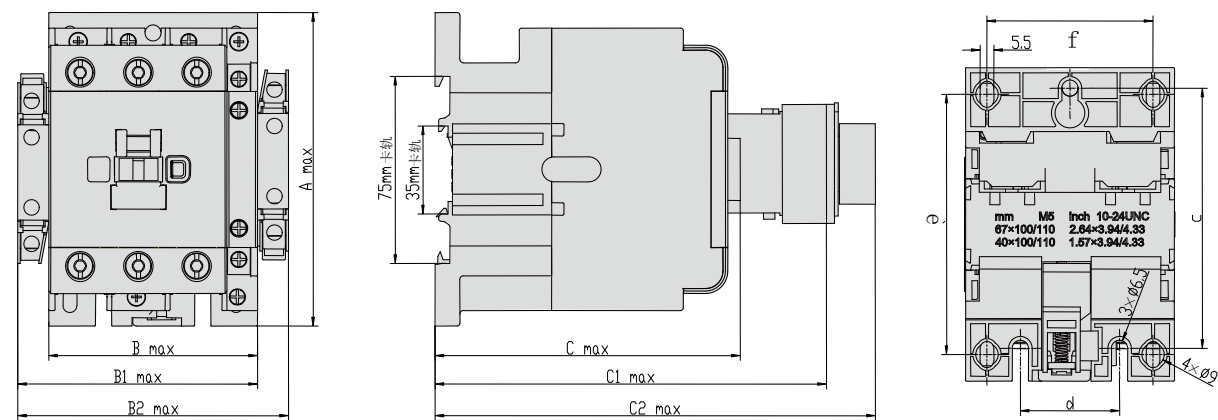

■ CDC6H 09~95A 交流接触器外形尺寸

型号	辅助触头	Amax	Bmax	B1max	B2max	Cmax	C1max	C2max
CDC6H-09、12、18	11	74.5	45.5	58	71	85.5	117.5	142.5
CDC6H-25、32	11	83	56.5	69	82	97	129	154
CDC6H-40、50、65	11	127.5	74.5	88	101	117	148.5	173.5
CDC6H-80、95	11	127.5	85.5	99	112	125.5	157	182

注：B1max—接触器 + FC6 B2max—接触器 +2 个 FC6 C1max—接触器 + FD6 C2max—接触器 + FT6

■ CDC6H 09~95A 交流接触器安装尺寸


型号	辅助触头	a	b	c	d	e	f
CDC6H-09、12、18	11	35	50/60	-	-	-	-
CDC6H-25、32	11	40	50/60	-	-	-	-
CDC6H-40、50、65	11	-	-	105	40	100/110	59
CDC6H-80、95	11	-	-	105	40	100/110	67

外形与安装尺寸

CDC6i 交流接触器

CDC6H 大交流接触器

■ CDC6H-120~630

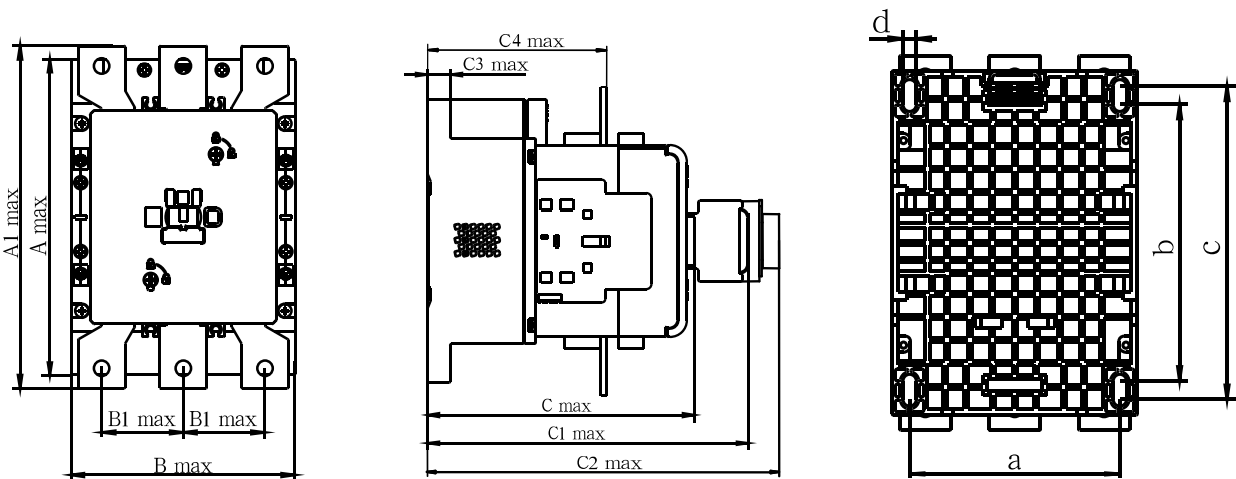

单位：mm


型号	Amax	A1max	Bmax	B1max	Cmax	C1max	C2max	C3max	C4max	a	b	c	d
CDC6H-120	170	185	120	45	161	193	198	13.5	108.5	104.5	136.5	154.5	6.5
CDC6H-160	170	185	120	45	161	193	198	13.5	108.5	104.5	136.5	154.5	6.5
CDC6H-185	170	185	120	45	161	193	198	13.5	108.5	104.5	136.5	154.5	6.5
CDC6H-225	170	185	120	45	161	193	198	13.5	108.5	104.5	136.5	154.5	6.5
CDC6H-265	211.5	201.5	154	53.5	208	240	245	17	142	129.5	174.7	189.5	9
CDC6H-330	211.5	201.5	154	53.5	208	240	245	17	142	129.5	174.7	189.5	9
CDC6H-400	211.5	201.5	154	53.5	208	240	245	17	142	129.5	174.7	189.5	9
CDC6H-500	216.5	138.5	170.5	62	231.5	263.5	268.5	18	158	131.5	181.5	191.5	10
CDC6H-630	216.5	138.5	170.5	62	231.5	263.5	268.5	18	158	131.5	181.5	191.5	10

外形与安装尺寸


CDC6H 交流接触器

CDC6H 可逆交流接触器

■ CDC6H 09~38A

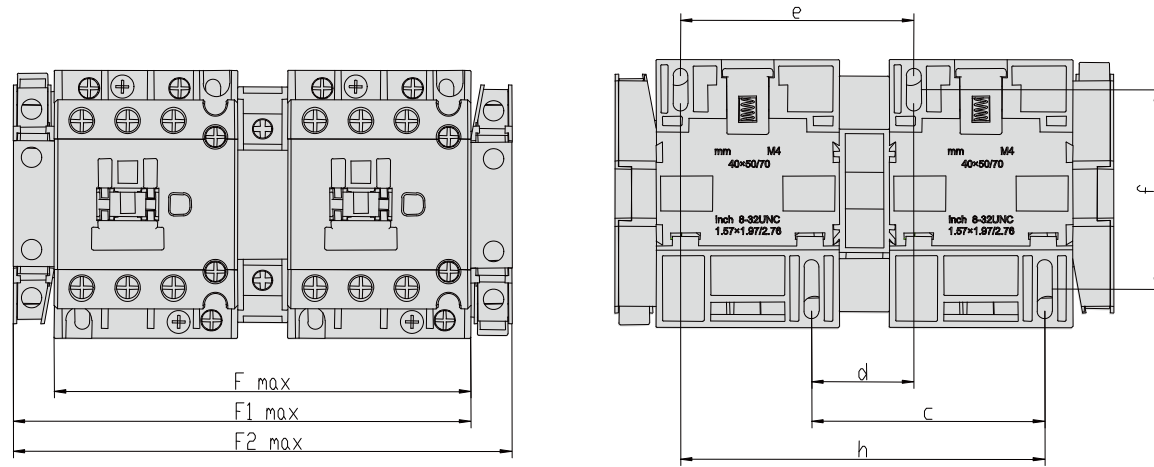

■ CDC6H 40~95A

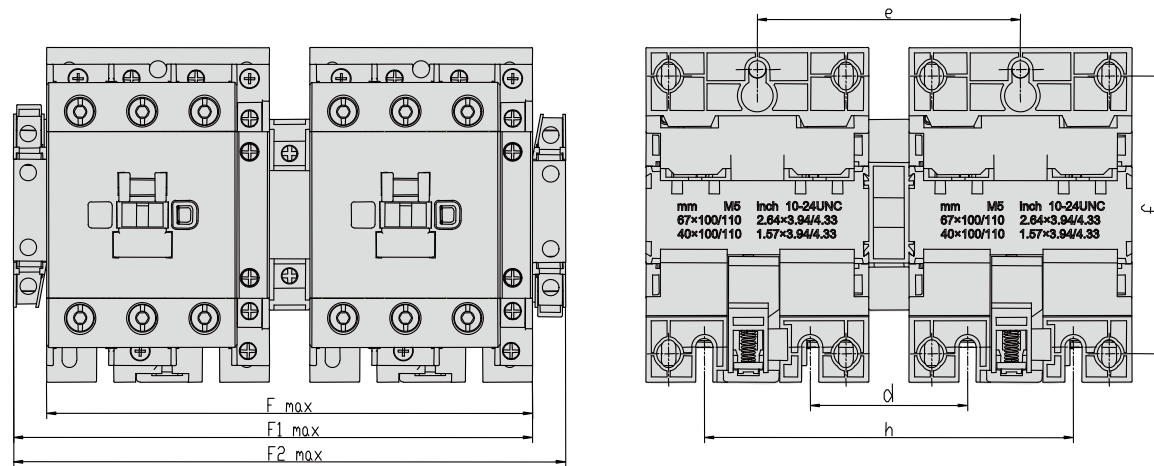

■ CDC6H 09~95A 可逆交流接触器外形尺寸

型号	Fmax	F1max	F2max	c	d	e	f	h
CDC6H-09N、12N、18N	107	120	131	60	25	60	50/60	95
CDC6H-25N、32N	129	142	153	71	31.5	71	50/60	111.5
CDC6H-40N、50N、65N	163	180	193	-	50	90	100/110	130
CDC6H-80N、95N	186	202	215	-	60	100	100/110	140

备忘录

[illegible]

备忘录

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.