



产品认证证书

证书编号：CQC2016010307931064

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式直流断路器

CDM6Z-250S、CDM6Z-250F、CDM6Z-250N、CDM6Z-250H、CDM6Z-250R; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月20日 有效期至：2021年12月27日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年07月10日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 4 页

证书编号: CQC2016010307931064

纸 号:

CDM6Z-250S、CDM6Z-250F、CDM6Z-250N、CDM6Z-250H、CDM6Z-250R

U_i : 1000V ; U_{imp} : 8kV ;

U_e : DC250V、DC500V(3P 外形 (见图 1)) , DC500V(3P 外形 (见图 2)) ,
DC750V、DC1000V(4P 外形) ;

I_n : 100A , 125A , 140A , 160A , 180A , 200A , 225A , 250A ;

S 型 : $I_{cu}=I_{cs}$: 15kA (DC250V/3P 外形 (见图 1)) ;

S 型 : $I_{cu}=I_{cs}$: 10kA (DC500V/3P 外形 (见图 1) , DC750V、DC1000V/4P 外形) ;

F 型 : $I_{cu}=I_{cs}$: 25kA (DC250V/3P 外形 (见图 1) , DC500V/3P 外形 (见图 2)) ;

F 型 : $I_{cu}=I_{cs}$: 20kA (DC750V、DC1000V/4P 外形) ;

N 型 : $I_{cu}=I_{cs}$: 35kA (DC250V/3P 外形 (见图 1) , DC500V/3P 外形 (见图 2)) ;

H 型 : $I_{cu}=I_{cs}$: 50kA (DC250V/3P 外形 (见图 1) , DC500V/3P 外形 (见图 2)) ;

R 型 : $I_{cu}=I_{cs}$: 65kA (DC250V/3P 外形 (见图 1)) ;

过电流脱扣器类型 : 热磁式 ; 使用类别 : A 类 ;

接线方式 : 见本报告第 5 页接线图 1、2、3 ; 本产品具有隔离功能。

配用的辅助触头 : 1NO1NC 、 2NO2NC

U_i : AC400V ; U_{imp} : 4kV ; I_{th} : 3A ;

注 : 此附录与证书同时使用时有效。

主任 : _____

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 4 页

证书编号：CQC2016010307931064

纸 号：

AC-15 : U_e/I_e : AC400V/1.5A ; DC-13 : U_e/I_e : DC220V/0.15A ;
接线方式：

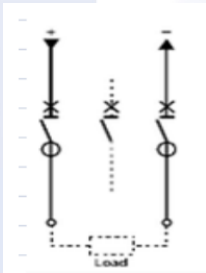


图 1 (3P 外形)

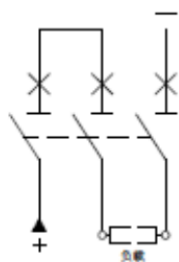


图 2 (3P 外形)




图 3 (4P 外形)

型号解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆杨

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附录

第 3 页 共 4 页

证书编号: CQC2016010307931064

纸号:

CD M 6Z -250 □ □ □ □

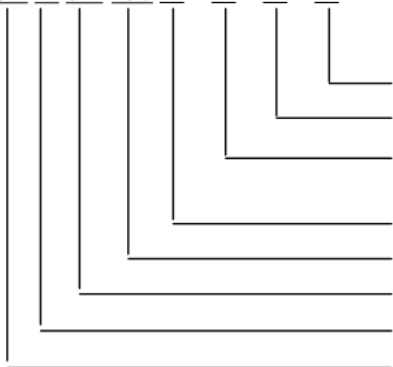

额定工作电压 (D02: 250V; D05: 500V; D07: 750V; D10: 1000V)
 极数: 2: 3P 外形 (图 1); 3: 3P 外形 (图 2); 4: 4P 外形;
 额定电流 (100: 100A; 125: 125A; 140: 140A; 160: 160A;
 180: 180A; 200: 200A; 225: 225A; 250: 250A)
 分断能力 (分成 S 型、F 型、N 型、H 型、R 型五种)
 壳架等级额定电流
 设计序号
 塑料外壳式断路器
 企业专用代号 (德力西)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 4 页 共 4 页

证书编号: CQC2016010307931064

纸 号:

SN 代码表:

SN: M6Z 250
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

代码	A	B	C	D	E	F
解释	型号	壳架电流	分断能力	额定电流	极数	额定工作电压
描述	M6Z	250	S F N H R	100:100A 125:125A 140:140A 160:160A 180:180A 200:200A 225:225A 250:250A	2:3P 外形 (见图 1) 3:3P 外形 (见图 2) 4:4P 外形	D02:250V D05:500V D07:750V D10:1000V

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>