


纯正弦波逆变器




NBZ

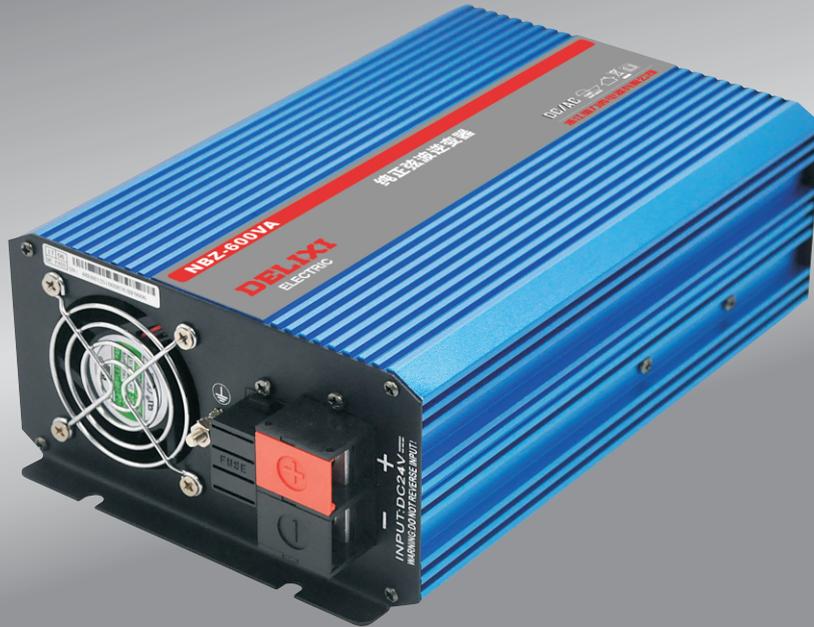

NBZ-4000



NBZ-10000

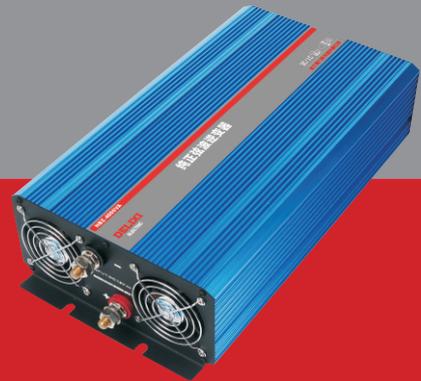

NBZ-4000

■ 产品特点

本产品为纯正弦波逆变器，输出波形同与市电(电网)，采用微机SPWM正弦调制技术设计而成，产品抗冲击性强，转换效率高，适用于各种性质的负载使用，该产品能将蓄电池提供的直流12V/24V/48V电压，逆变为交流220V电压给负载供电，是一种第二能量交流电源，能帮你解除停电之忧。

■ 适用范围

广泛应用于太阳能发电系统、新能源储能系统、家用电器，工业自动化设备系统。可为电视机、电冰箱、电磁炉、电风扇、微波炉、空调等家用电器提供理想的第二能量交流电源。

■ 产品特点

- 软启动，高效率 (>90%);
- 输入输出完全隔离，安全可靠;
- 温控和带载转智能控制风机运行，节能，散热效果好;
- 多重保护功:设有欠压、过压、过载、过温、短路、反接保护等。

■ 符合标准

国家标准: GB/T 20321.1

浙江德力西电器有限公司
ZHEJIANG DELIXI ELECTRICAL CO.,LTD.

客服热线: (86-0577) 62725681

www.delixi-electric.com



■ 选型指南

NBZ- 产品型号 纯正弦波逆变器	额定容量 VA P2:200VA 1:1000...4:4000VA	输入直流电压 V 12:12V 24:24V...48:48V
----------------------	--	---------------------------------------

备注：例如1：NBZ-400VA/12V，开单代码为NBZP412；例如2：NBZ-3000VA/24V，开单代码为NBZ324；


■ 产品规格

规型号	额定容量VA
NBZ-	200、400、600、1000、1500、2000、3000、4000

■ 技术参数

规格型号		NBZ-200	NBZ-400	NBZ-600	NBZ-1000	NBZ-1500	NBZ-2000	NBZ-3000	NBZ-4000
输出	额定容量 VA	200	400	600	1000	1500	2000	3000	4000
	交流电压 AC	220V(可定制100V、110V、120V、230V、240V)							
	冲击功率 W	800	1200	2000	3000	4000	6000	8000	
	最大效率 %	≥90							
	USB V/A	5/0.5、2.0、2.1 (选定1项)							
	波形	正弦波							
	频率 Hz	50/60Hz ±3							
输入	电压 V	DC12、DC24、DC48(选定1项)							
	电压范围 V	DC10~15.5V / DC20~31V / DC40~62V DC							

■ 外形尺寸、重量、系统示意

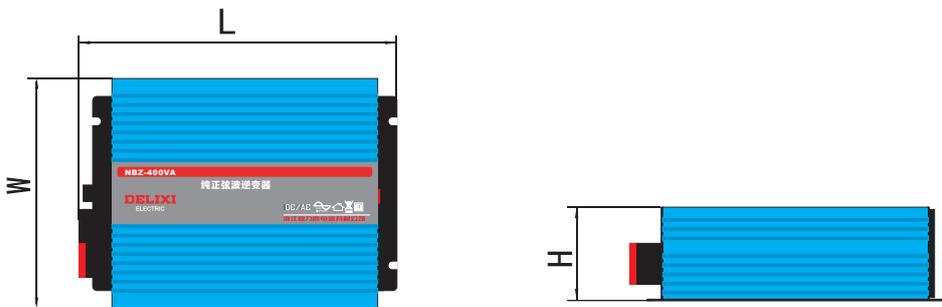

外形尺寸重量参数

规格型号	外形尺寸 (mm) L×W×H	重量 (kg)
NBZ-200	225×105×62	0.84
NBZ-400	205×150×60	1.5
NBZ-600	250×150×80	20.3
NBZ-1000	305×150×97	2.9

规格型号	外形尺寸 (mm) W×L×H	重量 (kg)
NBZ-1500	375×230×108	4.7
NBZ-2000	375×230×108	5.0
NBZ-3000	455×230×108	6.6
NBZ-4000	545×230×108	8.9

注：技术参数中的规格、尺寸、重量等如有改进，恕不另行通知。