

D1 电能表

DTSF606、DSSF606 三相电子式多费率电能表



选型指南

产品名称	电压	准确度等级	¹⁾ 规格	²⁾ 功能选项
DTSF606	MQ	1	6M4	H
DTSF606 DSSF606	MQ:220/380V WY:57.7/100V Y:100V Q:380V	1:1级 2:2级	6M4:1.5 (6) A ... 100M3:30 (100) A	H: 互感式 缺省: 直接式

名称	型号	参比电压	准确度等级	基本电流(额定最大电流)(A)
三相四线电子式 多费率电能表	DTSF606	3×220/380	1、2	1.5 (6) 、 3 (6) 、 5 (20)、5 (60)、10 (40)、10 (60)、 10 (100)、15 (60)、20 (80)、30 (100)
		3×57.7/100		1.5 (6) 、 3 (6)
三相三线电子式 多费率电能表	DSSF606	3×380	1、2	1.5 (6) 、 3 (6) 、 5 (20)、5 (60)、10 (40)、10 (60)、 10 (100)、15 (60)、20 (80)、30 (100)
		3×100		1.5 (6) 、 3 (6)

注: 1) 规格代码中的“M”表示电流倍数

2) 互感式功能的仅供1.5(6)A和3(6)A两个规格选择, 互感器的额定二次电流为5A

订货示例: 如客户需要三相四线电子式多费率电能表, 电压为220, 准确度等级为1, 电流规格为1.5(6)A, 功能选项为互感式, 则相对应的订货编码为: DTSF606MQ16M4H

产品特征

- 电能表的设计和结构能保证在额定条件下使用时不引起任何危险

功能特点

- 计量功能: 分时计量有功正向电能, 反向总电能可按正向电能计也可单独计
- 费率功能: 可设置尖、峰、平、谷四种费率, 10个时段
- 默认时段: ① 08:00...11:00 峰时段; ② 11:00...13:00 谷时段
③ 13:00...19:00 峰时段; ④ 19:00...21:00 尖时段
⑤ 21:00...22:00 峰时段; ⑥ 22:00...08:00 谷时段
- 具有编程、需量清零及事件记录功能
- 时区结束正向有功电能冻结功能
- 每月电量记录功能
- 通讯功能: 具有红外和RS485通信接口
- 具有时钟检测输出功能
- 其他功能: 可记录电池工作时间
当前A、B、C三相电压
当前1分钟有功平均功率
当前电表的运行状态
- 扩展功能: 可扩展停电唤醒功能


D1 电能表

DTSF606、DSSF606 三相电子式多费率电能表

技术参数

认证证书		MC 浙制00000321号
行业标准		DL/T 645
国家标准		GB/T 15284、GB/T 17215.321
电流规格	A	3×1.5 (6)、3×3 (6)、3×5 (20)、3×5 (60)、 3×10 (40)、3×10 (60)、3×10 (100)、3×15 (60)、 3×20 (80)、3×30 (100)
参比电压	V	3×57.7/100、3×220/380(三相四线) 3×100、3×380(三相三线)
准确度等级	级	1、2
功耗		电压回路功耗≤2W和5VA，电流回路功耗≤1VA
通讯波特率		RS485口:1200bps~9600bps
数据备份电池电压		3.6V _{DC}
日计时误差		≤0.5s/d (23°C)
电池容量		≥1200mAh
停电后数据保存时间		≥10年(用新电池)

外形及安装尺寸(mm)

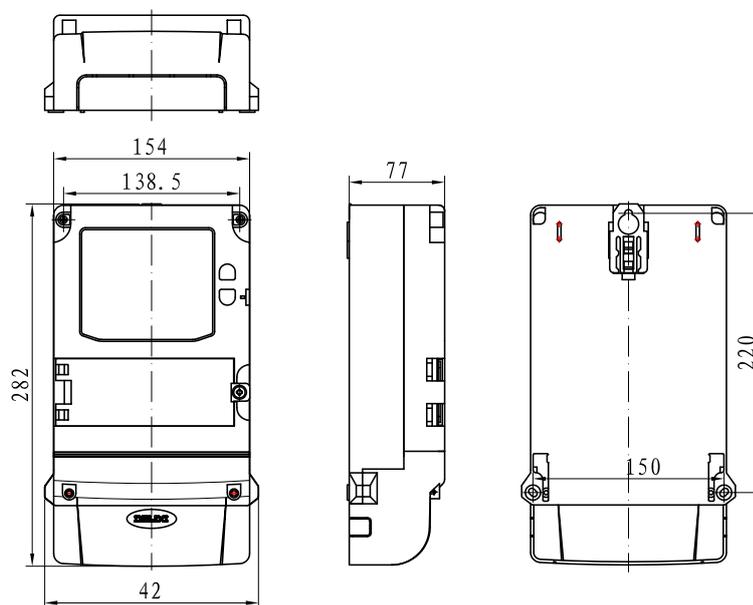


产品名称	规格(A)	外形尺寸 长×宽×高 (mm)	安装尺寸 长×宽 (mm)	外壳材质
DTSF606 DSSF606	1.5 (6)、3 (6)、5 (20)、 5 (60)、10 (40)、10 (60)、 10 (100)、15 (60)、 20 (80)、30 (100)	282×154×77	220×150	PC+ABS (阻燃)

D1 电能表


DTSF606、DSSF606 三相电子式多费率电能表

接线图


- DTSF606三相四线电子式多费率电能表
 $3 \times 220/380V, \leq 3 \times 3(6)A$ 经电流互感器接入式

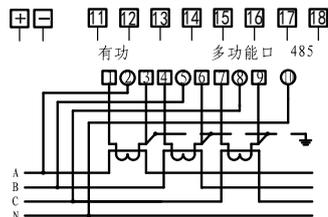


- DTSF606三相四线电子式多费率电能表
 $3 \times 57.7/100V, \leq 3 \times 3(6)A$ 经电流、电压互感器接入式

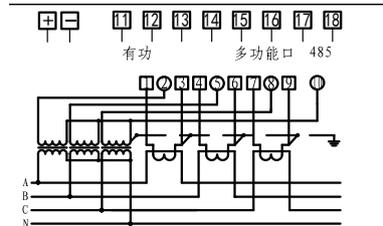


- DTSF606三相四线电子式多费率电能表
 $3 \times 220/380V, \geq 3 \times 5(20)A$ 直接接入式

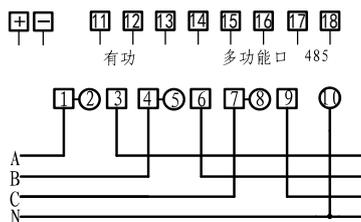

- DSSF606三相三线电子式多费率电能表
 $3 \times 100V, \leq 3 \times 3(6)A$ 经电流、电压互感器接入式

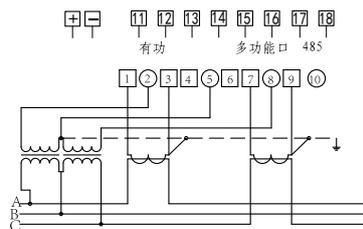

- DSSF606三相三线电子式多费率电能表
 $3 \times 380V, \leq 3 \times 3(6)A$ 经电流互感器接入式

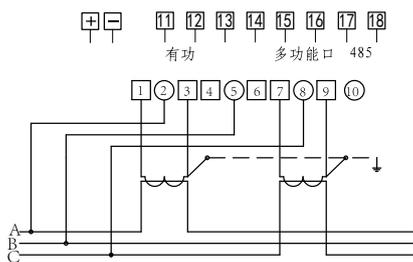

- DSSF606三相三线电子式多费率电能表
 $3 \times 380V, \geq 3 \times 5(20)A$ 直接接入式

