

■ 订货编码



产品名称	壳架等级	极数
DZ47GQF	40	1
	40: 40 63: 63 100: 100	1P+N: 默认 3P+N: 6

产品名称	额定电流	订货编码
DZ47GQF	20	DZ47GQF4020
	25	DZ47GQF4025
	32	DZ47GQF4032
		DZ47GQF63632
	40	DZ47GQF4040
		DZ47GQF63640
	50	DZ47GQF6350
		DZ47GQF63650
	63	DZ47GQF6363
		DZ47GQF63663
	80	DZ47GQF100680
	100	DZ47GQF1006100



DZ47GQF 自复式过欠压保护器

产品目录

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

德力西电气版权所有 纸张采用可回收
2015年7月第一版 DENCXXXXXX1501

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,
Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 <http://e.weibo.com/delixi2008>



微信订阅号



DZ47GQF 自复式过欠压保护器



产品概述

自复式过欠压保护器是一种终端设备电压保护电器。当局部电网因 N 相意外中断或其他外部因素造成电源电压异常波动时，自复式过欠压保护器能够有效保护用电设备免受损害和保护用户安全！适用范围：用于单相 AC230V/ 三相 380V，频率 50Hz，额定电流 100A 及以下的线路中，常与断路器串联使用，主要用于民用、商业建筑的进线分户箱和其他需要保护的配电设备中！

主要技术参数



额定电流 I_n (A):	20、25、32、40、50、63、80、100A
额定工作电压 U_e (V):	AC230V (1P+N)/380V(3P+N)
过压动作切断值:	AC270+ 5V
过压恢复值:	255+ 5V
欠压动作切换值:	AC170+ 5V
欠压恢复值:	185+ 5V
动作时间:	≤ 1S
极数:	1P+N /3P+N
电气寿命:	≥ 10 万次
断电后送电延时:	55+5 秒
接线能力:	1P+N: 16mm ² 及以下, 3P+N :35mm ² 及以下
符合标准:	《民用建筑电气设计规范》JGJ-242 2011 版



- 节能、环保，品质保证！
- 易用、全自动分、合闸，无需人力操动！
- 实用、可靠、看得见的安全指示！

安装尺寸

• 1P+N

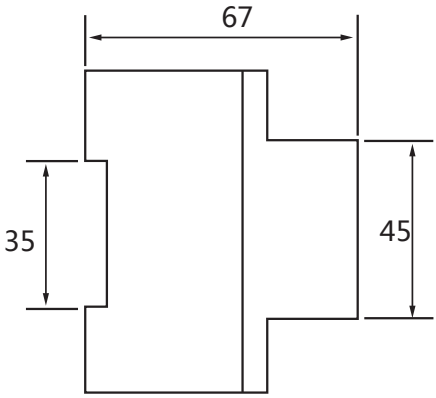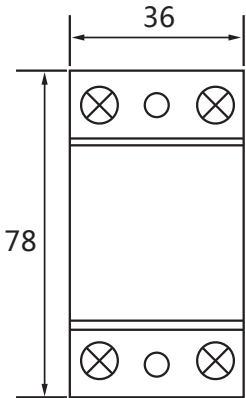

• 3P+N

