



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010304711486

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2s-09, CJX2s-18, CJX2s-18N,

CJX2s-09N, CJX2s-12, CJX2s-12N, CJX2sK-09, CJX2sK-09N, CJX2sK-12, CJX2sK-12N, CJX2sK-18, CJX2sK-18N, CJX2c-09, CJX2c-09N, CJX2c-12, CJX2c-12N, CJX2c-18, CJX2c-18N; 详细型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2017年10月26日 有效期至：2019年07月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2014010304711486

纸 号: 1786573

CJX2s-09, CJX2s-18, CJX2s-18N, CJX2s-09N, CJX2s-12, CJX2s-12N,
 CJX2sK-09, CJX2sK-09N, CJX2sK-12, CJX2sK-12N, CJX2sK-18, CJX2sK-18N,
 CJX2c-09, CJX2c-09N, CJX2c-12, CJX2c-12N, CJX2c-18, CJX2c-18N
 Ui: 690V;
 CJX2s-09, CJX2s-09N, CJX2sK-09, CJX2sK-09N, CJX2c-09, CJX2c-09N:
 Ith: 25A;
 AC-3: Ue/le: 220V/230V/9A, 380V/400V/9A, 660V/690V/6.6A;
 AC-4: Ue/le: 380V/400V/3.5A, 660V/690V/1.5A;
 CJX2s-12, CJX2s-12N, CJX2sK-12, CJX2sK-12N, CJX2c-12, CJX2c-12N:
 Ith: 25A;
 AC-3: Ue/le: 220V/230V/12A, 380V/400V/12A, 660V/690V/8.9A;
 AC-4: Ue/le: 380V/400V/5A, 660V/690V/2A;
 CJX2s-18, CJX2s-18N, CJX2sK-18, CJX2sK-18N, CJX2c-18, CJX2c-18N:
 Ith: 32A;
 AC-3: Ue/le: 220V/230V/18A, 380V/400V/18A, 660V/690V/12A;
 AC-4: Ue/le: 380V/400V/7.7A, 660V/690V/3.8A;
 Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V 50Hz,
 50/60Hz;
 IP20; 3P
 配用的辅助触头: (本体)
 Ith: 10A;
 AC-15: Ue/le: 220V/1.6A, 380V/0.95A;
 DC-13: Ue/le: 220V/0.15A;
 1NO, 1NC, 1 NO1NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页


证书编号：2014010304711486

纸 号：1786573


型号解释

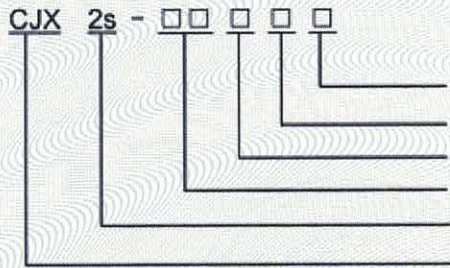

常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

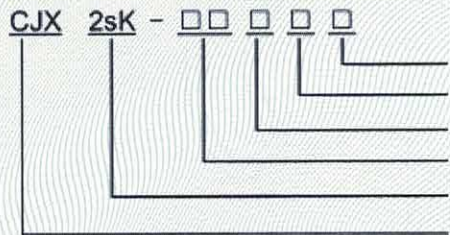

常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

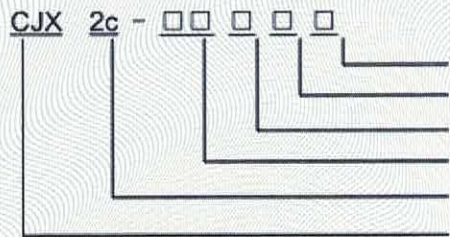

常闭辅助触头组
常开辅助触头组
常规：省略不写 N:可逆式交流接触器
AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
设计序号
交流接触器

注：常开、常闭辅助触头对数及组合型号：01、10、11

注：此附录与证书同时使用时有效。



主 任：



中国质量认证中心