



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010304711485

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2s-40, CJX2s-40N, CJX2s-50, CJX2s-50N, CJX2s-65, CJX2s-65N,
CJX2sK-40, CJX2sK-40N, CJX2sK-50, CJX2sK-50N, CJX2sK-65, CJX2sK-65N,
CJX2c-40, CJX2c-40N, CJX2c-50, CJX2c-50N, CJX2c-65, CJX2c-65N; 详细型号解
释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2017年07月05日 有效期至：2019年07月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2014年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2014010304711485

纸 号: 1724446

CJX2s-40, CJX2s-40N, CJX2s-50, CJX2s-50N, CJX2s-65, CJX2s-65N,
 CJX2sK-40, CJX2sK-40N, CJX2sK-50, CJX2sK-50N, CJX2sK-65, CJX2sK-65N,
 CJX2c-40, CJX2c-40N, CJX2c-50, CJX2c-50N, CJX2c-65, CJX2c-65N
 Ui:690V;
 CJX2s-40, CJX2s-40N, CJX2sK-40, CJX2sK-40N, CJX2c-40, CJX2c-40N:
 Ith:60A;
 AC-3:Ue/Ie:220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660V/690V/34A;
 AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/18.5A, 660V/690V/9A;
 CJX2s-50, CJX2s-50N, CJX2sK-50, CJX2sK-50N, CJX2c-50, CJX2c-50N:
 Ith:80A;
 AC-3:Ue/Ie:220V/230V/50A, 380V/400V/50A, 660V/690V/39A;
 AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/24A, 660V/690V/12A;
 CJX2s-65, CJX2s-65N, CJX2sK-65, CJX2sK-65N, CJX2c-65, CJX2c-65N:
 Ith:80A;
 AC-3:Ue/Ie:220V/230V/65A, 380V/400V/65A, 660V/690V/42A;
 AC-4:Ue/Ie: 380V/400V/28A, 660V/690V/14A;
 Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V 50Hz, 50/60Hz;
 IP20;3P
 配用的辅助触头: (本体)
 Ith:10A;
 AC-15: Ue/Ie: 220V/1.6A, 380V/0.95A;
 DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A;
 1N01NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书


附 录

第 2 页 共 2 页


证书编号: 2014010304711485

纸 号: 1724446


型号解释:

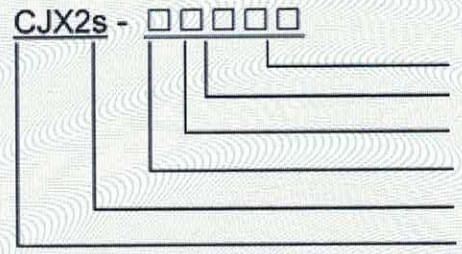

常闭辅助触头组
 常开辅助触头组
 常规: 省略不写 N:可逆式交流接触器
 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
 设计序号
 交流接触器

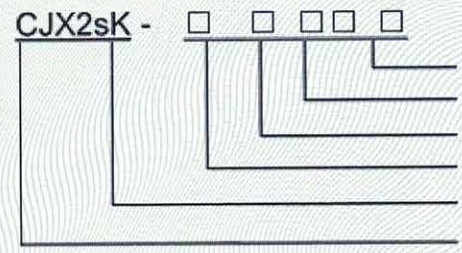

常闭辅助触头组
 常开辅助触头组
 常规: 省略不写 N:可逆式交流接触器
 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
 设计序号
 交流接触器

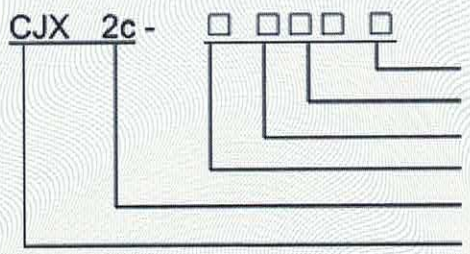

常闭辅助触头组
 常开辅助触头组
 常规: 省略不写 N:可逆式交流接触器
 AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值
 设计序号
 交流接触器

注: 常开、常闭辅助触头对数及组合型号: 11

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:



中国质量认证中心