

F7 自动控制开关

KG316T 时控开关

选型指南



产品名称	输出电路组数	整定控制电源电压
KG316T	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	缺省：时控单路输出 2：时控双路输出 21：时控单路输出 R：时控开关 Y：时控开关 A：时控开关	220：AC220V 380：AC380V

注：缺省为单路输出每天最多可设定为16开16关
 21为单路输出每天最多可设定为21开21关
 2为双路输出每天最多可设定为5开5关
 R为每天最多设定20次自动打铃控制
 Y为每天最多设定10开10关，具有时控、雨控、光控等功能
 A为单路输出每天最多可设定为16开16关，具有键盘锁及时间修正等功能



产品特征

- 交流频率50Hz, 额定控制电源电压AC380V及以下
- 自动控制电路中, 作时间控制元件, 按预定的时间接通或断开电路
- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、微电脑时控芯片/存储/译码/驱动器、LCD显示器、数字预置、电子开关、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳等部件组成
- 本系列产品采用八位微处理器时控芯片直接封装在PCB板上, 外围使用贴片元件, 采用表面安装技术, LCD液晶显示屏显示, 大功率继电器输出, 电池可外部更换, 并具有体积小、功耗低、抗干扰能力强等特点




技术参数

AC-15	Ue V	240 (AC)	380(AC)
	Ie A	3	1.9
直接控制功率	kW	≤6	
约定发热电流	A	10	
走时误差/日	s	±2	
机械寿命	次	≥1×10 ⁶	
电寿命	次	≥1×10 ⁵	
功耗	W	≤3	
额定控制电源电压	V	220(AC)、380(AC)	
工作方式		时间自动控制	
控制时间		1min≤t≤168h(按天循环或周循环时间控制, 除KG316TR)	

F7 自动控制开关


KG316T 时控开关

外形及安装尺寸(mm)

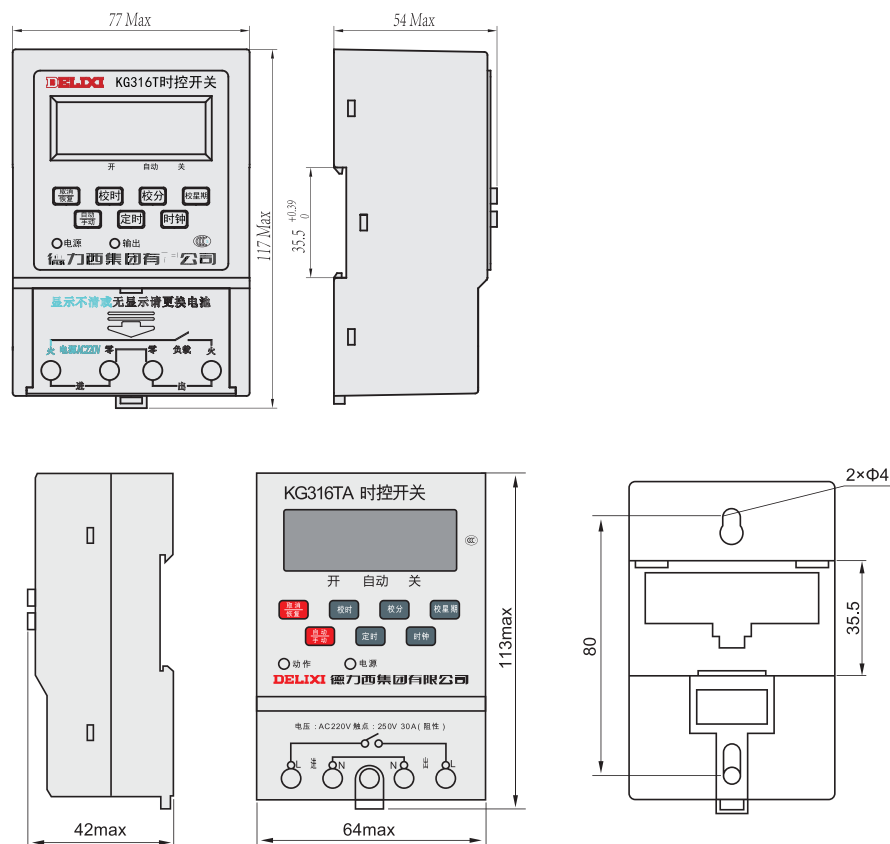

接线图

- KG316T, KG316T-21
- KG316TR, KG316TY, KG316TA



- KG316T-2

