

DELIXI

ELECTRIC

TND₂-LED系列

高精度全自动交流稳压器



TND₂



TND₂-3000VA



TND₂-5000VA



TND₂-20kVA

全自动
交流稳压器



-12-

■ 产品特征

TND₂全自动交流稳压器是本公司研制的新一代LED显示型交流稳压器，采用单片机技术控制，其造型新颖，产品稳压范围宽，无附加失真，具有过载，过压，短路等保护，是一种理想的交流稳压电源。

■ 适用范围

适用于需要稳定电压的场所，可为空调、冰箱、电视、音响等家用电器，工业电器设备、提供理想的交流稳压和保护电源。

■ 产品特点

输出电压波形好，反应速度快，无失电现象，输入电压范围宽、负载适应性强；具有令人满意的负载特性；产品设有输出过压、过流，输出短延时功能（也可定制温度保护、长延时和欠压保护功能）当输出电压高于规定值、输入过载和短路时，本机能自动切断输出供电，确保用电设备的安全运行。

■ 符合标准

联盟标准：DYB 001-2013

浙江德力西电器有限公司
ZHEJIANG DELIXI ELECTRICAL CO.,LTD.

客服热线：(86-0577) 62725681

www.delixi-electric.com

■ 选型指南

TND ₂ - 产品型号	额定功率 kVA	结构
TNDS:TND ₂ 高精度全自动交流稳压器 (LED显示)	1:1 1P5:1.5 2:2 ... 30G:30	省略: 表示台式 G:表示柜式

备注: 例如1: TND₂-1kVA, 开单代码为TNDS1;例如2: TND₂-1.5kVA, 开单代码为TNDS1P5;例如3: TND₂-10kVA柜式, 开单代码为TNDS10G,

■ 产品规格

规型号	额定功率kVA
TND ₂ -	1、1.5、2、3、5、7、10、15、20、30

■ 产品结构


结构	额定功率kVA
台式	1、1.5、2、3、5、7、10
柜式	10、15、20、30

■ 技术参数

产品型号	TND ₂ - 高精度全自动交流稳压器	
输入电压范围	V	140~250
输出电压	V	220±4%
输出过压保护	V	246±4
频率	Hz	50/60
温升	K	<90
效率	%	>92
响应时间	s	<1

■ 外形尺寸及重量

外形尺寸示意图

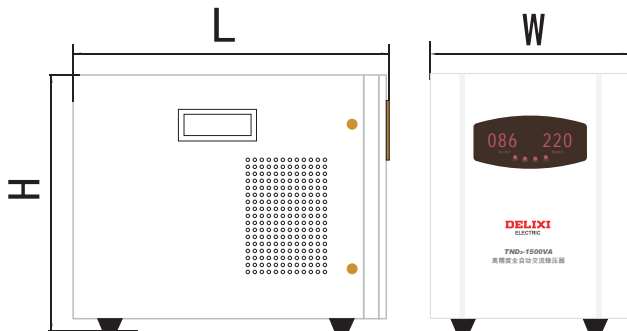

外形尺寸重量参数

结构	规格型号	外形尺寸 (mm) W×L×H	重量 (kg)
单相台式	TND ₂ -1000VA	165×275×215	5.8
	TND ₂ -1500VA	165×275×215	6.2
	TND ₂ -2000VA	175×300×230	7.8
	TND ₂ -3000VA	215×305×265	12.5
	TND ₂ -5000VA	220×325×285	15.7
	TND ₂ -7000VA	245×420×378	26.5

结构	规格型号	外形尺寸 (mm) W×L×H	重量 (kg)
单相台式	TND ₂ -10000VA	245×420×378	29.3
	TND ₂ -10kVA	310×340×530	33
	TND ₂ -15kVA	340×360×650	56.5
单相柜式	TND ₂ -20kVA	390×380×770	63.5
	TND ₂ -30kVA	425×380×845	77