

G1 稳压器

SJW 三相高精度全自动交流稳压器



选型指南

产品名称	额定功率	外观类别
SJW	□	□
	1P5:1.5kVA ... 60:60kVA	G:柜式 缺省:台式

注：P表示小数点

额定功率(kVA)	外观类别	订货编码
1.5	台式	SJW1P5
3	台式	SJW3
4.5	台式	SJW4P5
6	柜式	SJW6G
9	柜式	SJW9G
15	柜式	SJW15G
20	柜式	SJW20G
30	柜式	SJW30G
45	柜式	SJW45G
60	柜式	SJW60G

产品特点

- 本产品是由三只单相高精度全自动交流稳压器采取“Y”形联接而成
- 采用线性集成电路组成控制系统、控制伺服电机、驱动接触调压器自动调压,使输出电压自动稳定。并设有过压、过流等保护
- 产品具有效率高、耗电小、输入与输出电压波形相同、输出电压平滑稳定可靠

技术参数


型号		SJW	
额定功率	kVA	1.5~30	45~60
输出电压	稳压精度	V $380 \pm 4\%$	
	欠压保护	V 184 ± 4 (相电压)(常规产品不设置)可定制	
	过压保护	V 246 ± 4 (相电压)	
输入电压范围	V	260~430	304~456
反应时间	s	<1(输入电压变化10%时)	
温升	K	<80	
频率	Hz	50/60	
绝缘电阻	MΩ	≥5	
耐压	V/5s	1500	
效率		>92%	
最大额定电流	A	2.3(1.5kVA)、4.6(3kVA)、6.8(4.5kVA)、9.1(6kVA) 13.7(9kVA)、22.8(15kVA)、30.4(20kVA)、45.6(30kVA) 68(45kVA)、91(60kVA)	
执行标准		Q/DLX155	
认证证书		CE	

G1 稳压器


SJW 三相高精度全自动交流稳压器

外形及安装尺寸(mm)

■ 台式

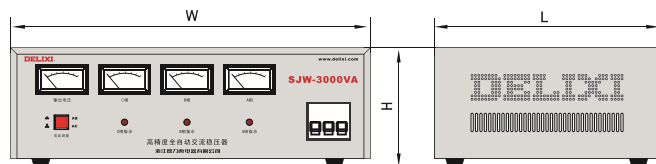

■ 柜式

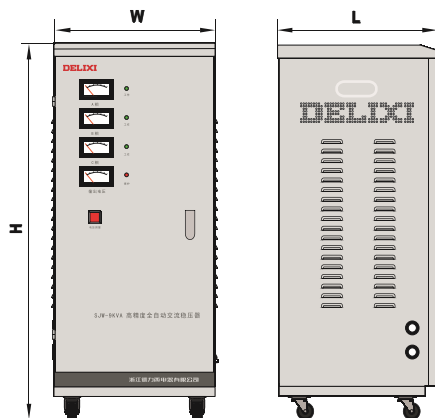

规格型号 kVA	产品外形尺寸(宽×深×高)	产品外形尺寸(宽×深×高)		
		W	L	H
SJW-1.5 台式	485	315	165	
SJW-3 台式	485	315	165	
SJW-4.5 台式	485	315	165	
SJW-6 柜式	278	322	668	
SJW-9 柜式	320	325	750	
SJW-15 柜式	350	350	855	
SJW-20 柜式	425	390	845	
SJW-30 柜式	440	415	875	
SJW-45 柜式	550	450	1225	
SJW-60 柜式	600	495	1290	

接线图

