

G4 不间断电源、应急电源

UPS-MD 工频在线式不间断电源



选型指南

产品名称	额定功率	机型	输入相数	输出相数
UPS-MD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10:10KVA ... 60:60KVA	Z:主机 缺省:标准机5分钟 M30:应急时间30分钟 ... H8:应急时间8小时	1:单相输入 3:三相输入	1:单相输出 3:三相输出

类型	额定功率(kVA)	机型	订货编码
工频在线式	10	主机	UPSMD10ZO△
	10	标准机	UPSMD10O△
	10	30分钟	UPSMD10M30O△
	10	1小时	UPSMD10H1O△
	10	2小时	UPSMD10H2O△
	10	4小时	UPSMD10H4O△
	10	8小时	UPSMD10H8O△
	15	主机	UPSMD15ZO△
	15	标准机	UPSMD15O△
	15	30分钟	UPSMD15M30O△
	15	1小时	UPSMD15H1O△
	15	2小时	UPSMD15H2O△
	15	4小时	UPSMD15H4O△
	15	8小时	UPSMD15H8O△
	20	主机	UPSMD20ZO△
	20	标准机	UPSMD20O△
	20	30分钟	UPSMD20M30O△
	20	1小时	UPSMD20H1O△
	20	2小时	UPSMD20H2O△
	20	4小时	UPSMD20H4O△
	20	8小时	UPSMD20H8O△
	30	主机	UPSMD30ZO△
	30	标准机	UPSMD30O△
	30	30分钟	UPSMD30M30O△
30	1小时	UPSMD30H1O△	
30	2小时	UPSMD30H2O△	
30	4小时	UPSMD30H4O△	
30	8小时	UPSMD30H8O△	
40	主机	UPSMD40ZO△	
40	标准机	UPSMD40O△	
40	30分钟	UPSMD40M30O△	
40	1小时	UPSMD40H1O△	
40	2小时	UPSMD40H2O△	

G4 不间断电源、应急电源

UPS-MD 工频在线式不间断电源

类型	额定功率(kVA)	机型	订货编码
工频在线式	40	4小时	UPSMD40H4O△
	40	8小时	UPSMD40H8O△
	60	主机	UPSMD60ZO△
	60	标准机	UPSMD60O△
	60	30分钟	UPSMD60M30O△
	60	1小时	UPSMD60H1O△
	60	2小时	UPSMD60H2O△
	60	4小时	UPSMD60H4O△
	60	8小时	UPSMD60H8O△

注：10-20kVA为三进单出、30-60kVA为三进三出
(订货编码中的“O”表示输入的相数、订货编码中的“△”表示输出的相数)

产品特征

- 全自动稳压、输入功率因数校正、数字微处理器控制、可本地和远程监控、可直流启动、可双机热备份、纯在线式设计、输出高品质正弦波电压


技术参数

型号	UPS-MD	
额定功率	KVA	10~20/Z31 20~60/Z33
输出电压(AC)	V	220±2% 380±1%
输出频率	Hz	50±0.5% 50±0.1%
输入电压(AC)	V	三相四线380±20%
输入频率	Hz	50±10%
功率因数		>0.95
输出波形		正弦波
失真率		≤3%(线性负载),≤5%(非线性负载)
转换时间		零中断
通讯界面		RS232
过载能力		150%投载10min转旁路 125%投载10min转旁路 150%投载30s转旁路 150%投载1min转旁路 >150%投载200min转旁路
执行标准		GB/T 14715

G4 不间断电源、应急电源

UPS-MD 工频在线式不间断电源

外形及安装尺寸(mm)

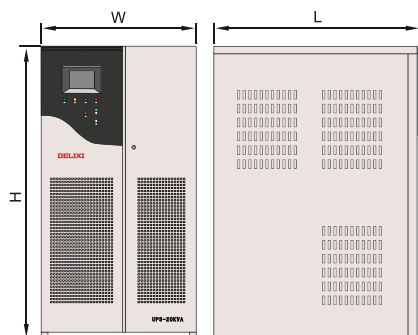

规格型号 kVA		产品外形尺寸(宽×深×高)		
		W	L	H
UPS-MD 10	三进单出	560	1140	800
UPS-MD 15	三进单出	560	1140	800
UPS-MD 20	三进单出	560	1140	800
UPS-MD 10	三进三出	520	700	1100
UPS-MD 15	三进三出	520	700	1100
UPS-MD 20	三进三出	600	800	1200
UPS-MD 30	三进三出	600	800	1200
UPS-MD 40	三进三出	660	900	1500
UPS-MD 60	三进三出	660	900	1500