B1 隔离开关及熔断器

CDHR16 条形熔断器式隔离开关

选型指南

产品名称	约定发热电流	操作方式	熔断体组合型式
CDHR16	160	L	DT
	160:160A 250:250A 400:400A 630:630A	L:联体,三相同时操作 缺省:分体,可单级操作	DT:带熔断体 缺省:不带熔断体

订货信息

产品名称 条形熔断器式隔离开关	约定发热电流(A)	操作方式	订货号	熔断体组合型式
CDHR16-160L	160	三相同时操作	CDHR16160L	不带熔断体
CDHR16-160	160	单级操作	CDHR16160	不带熔断体
CDHR16-250L	250	三相同时操作	CDHR16250L	不带熔断体
CDHR16-250	250	单级操作	CDHR16250	不带熔断体
CDHR16-400L	400	三相同时操作	CDHR16400L	不带熔断体
CDHR16-400	400	单级操作	CDHR16400	不带熔断体
CDHR16-630L	630	三相同时操作	CDHR16630L	不带熔断体
CDHR16-630	630	单级操作	CDHR16630	不带熔断体
CDHR16-160LDT	160	三相同时操作	CDHR16160LDT	带RT16-00(NT00)熔断体
CDHR16-160DT	160	单级操作	CDHR16160DT	带RT16-00(NT00)熔断体
CDHR16-250LDT	250	三相同时操作	CDHR16250LDT	带RT16-1(NT1)熔断体
CDHR16-250DT	250	单级操作	CDHR16250DT	带RT16-1(NT1)熔断体
CDHR16-400LDT	400	三相同时操作	CDHR16400LDT	带RT16-2(NT2)熔断体
CDHR16-400DT	400	单级操作	CDHR16400DT	带RT16-2(NT2)熔断体
CDHR16-630LDT	630	三相同时操作	CDHR16630LDT	带RT16-3(NT3)熔断体
CDHR16-630DT	630	单级操作	CDHR16630DT	带RT16-3(NT3)熔断体

B1 隔离开关及熔断器

CDHR16 条形熔断器式隔离开关

技术参数

型号		CDHR16-160L CDHR16-160		CDHR16-250L CDHR16-250		CDHR16-400L CDHR16-400		CDHR16-630L CDHR16-630	
约定发热电流	A	160		250		400		630	
额定绝缘电压	V	800							
极数		3P							
额定限制短路电流	kA	100kA/AC500V,50kA/AC690V							
使用类别		AC-22B							
配用熔断体		RT16-0(NT00)		RT16-1(NT1)		RT16-2(NT2)		RT16-3(NT3)	
额定工作电压	V	500	590	500	590	500	590	500	590
额定工作电流	A	160	100	250	200	400	315	630	500
		开关由底座和罩壳(载熔装置) 两部分组成，呈三相封闭式结构，正面操作，通过罩盖上的透明板，可以直接观察配装的熔断体额定数据及指示件的动作状态。 开关实施模块化设计。可三极同时分合，也可三极单独分合。 开关具有占用安装空间小、使用安全可靠、熔断体装卸方便、 操作力小等优点。							
符合标准		IEC 60947-3 GB 14048.3							
认证证书		CCC							

B1 隔离开关及熔断器

CDHR16 条形熔断器式隔离开关

外形及安装尺寸（mm）

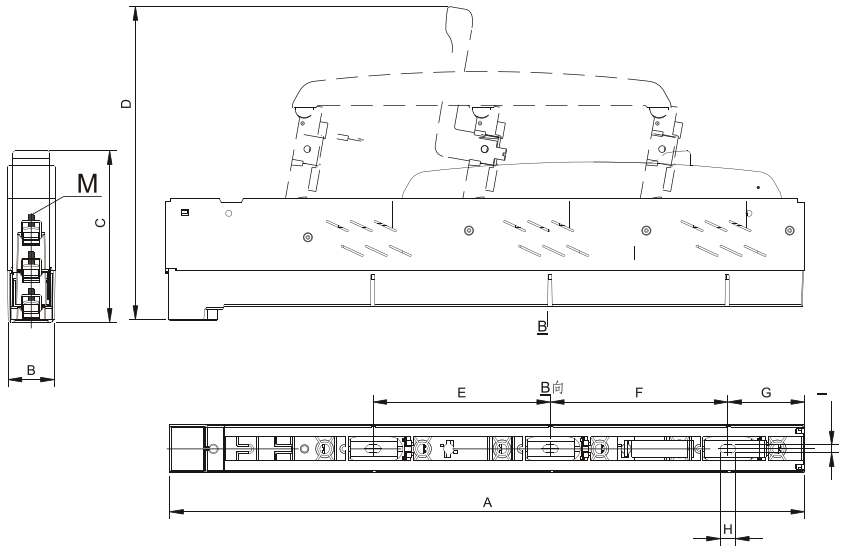

表 1 隔离开关的外形尺寸和安装尺寸

型　号	A	B	C	D	E
CDHR16-160L	662±3	50±1	175±2	325±3	185±1
CDHR16-160	662±3	50±1	165±2	228±3	185±1
CDHR16-630L	662±3	100±1	196±2.7	420±4	185±1
CDHR16-630	662±3	100±1	193±2.7	334±3	185±1

表 1（续）

型　号	F	G	H	J	M	备　注
CDHR16-160L	185±1	80±1	16±0.2	8.5±0.1	M8	
CDHR16-160	185±1	80±1	16±0.2	8.5±0.1	M8	
CDHR16-630L	185±1	90±1	32±1	14±0.2	M12	
CDHR16-630	185±1	90±1	32±1	14±0.2	M12	