

C1 熔断器

10×38、14×51、22×58直通铜管




选型指南

产品名称	类型
1038	ZT
1038:10×38 1451:14×51 2258:22×58	ZT:直通铜管

适用范围

10×38、14×51、22×58直通铜管，适用于交流50Hz，额定绝缘电压500V，额定工作电流至125A的线路中作为N极使用。为装配圆筒帽形支持件/底座，以及熔断器式隔离开关，与熔断器配合，可作为隔离电源的功能。

外形及安装尺寸(mm)

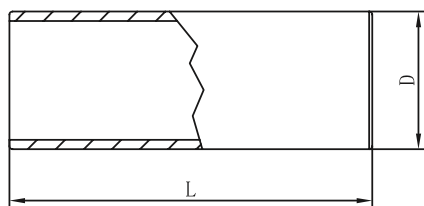

10×38、14×51、22×58直通铜管的外形尺寸图

熔断器的外形及安装尺寸				
型号	名称	D	L	备注
10×38	直通铜管	$\Phi 10 \pm 0.2$	38 ± 0.5	适用于RT18-32, RT14-20的支持件
14×51	直通铜管	$\Phi 14 \pm 0.2$	51 ± 0.5	适用于RT18-63, RT14-32的支持件
22×58	直通铜管	$\Phi 22 \pm 0.2$	58 ± 0.5	适用于RT18-125, RT14-63的支持件