

F2 继电器

JS14S、JS14SG 时间继电器

选型指南



产品名称	辅助代号	计时形式	延时时间	额定控制电源电压
JS14S	□	□	□	□
	缺省:基本型 G:改进型	缺省:正计时两组延时 H:正计时一组延时, 一组瞬动 D:倒计时两组延时	26Y:0.1s~99h 3TY:0.01s~999h 43Y:0.01s~99h99min 4TY:0.01s~9999h 9P9S:0.1s~9.9s ... 9999H:1h~9999h	12:AC12V ... 380:AC380V 12D:DC12V ... 220D:DC220V KD1:AC/DC100V~240V KD2:AC/DC24V~48V

注: JS14SG计时方式只适用正计时两组延时; 延时时间只适用0.01s~99h99min
P表示小数点



产品特征

- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、晶体振荡/分频/计数器、电子开关、拨码开关、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成
- 本系列产品采用集成电路、晶体振荡器,用拨码开关进行时间整定,延时范围宽、整定直观、使用方便、功耗小、寿命长,具有较高的延时精度和较强的抗干扰能力

技术参数

AC-15	Ue	V	220 (AC)
	Ie	A	0.47
DC-13	Ue	V	220 (DC)
	Ie	A	0.14
约定发热电流		A	3
重复误差			≤1%
机械寿命		次	≥1 × 10 ⁶
电气寿命		次	≥1 × 10 ⁵
功耗		W	≤3
额定控制电源电压		V	12~380 (AC)
		V	12~220 (DC)
		V	24~48 (AC/DC)
		V	100~240 (AC/DC)
延时方式			通电延时
延时时间			
JS14S、JS14S-D、JS14S-H			0.1s~9.9s、1s~99s、0.1min~9.9min 1min~99min 0.01s~9.99s、0.1s~99.9s、1s~999s 0.1min~99.9min、1min~999min 1s~9min59s 1min~9h59min 0.01s~99.99s




F2 继电器

JS14S、JS14SG 时间继电器


JS14S、JS14S-D、JS14S-H	0.1s~999.9s、1s~9999s 1s~99min59s 1s~99min99s、1min~99h59min 0.1s~99h 0.01s~999h、0.01s~9999h
JS14SG	0.01s~99h99min
国际标准	IEC 60947-5-1
国家标准	GB/T 14048.5
认证证书	CCC

外形及安装尺寸(mm)

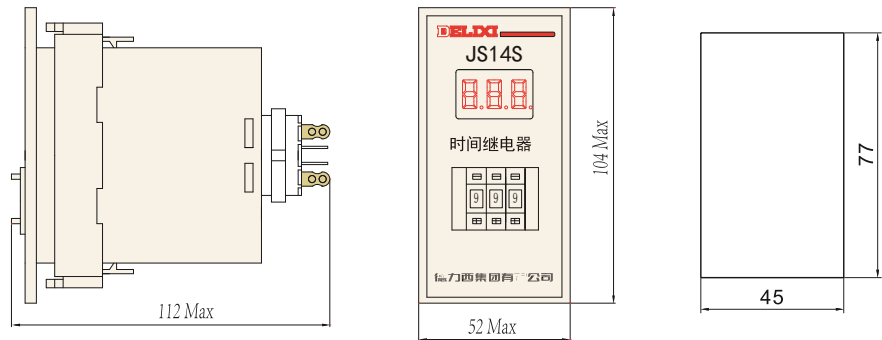

接线图

■ JS14SG、JS14S、JS14S-D

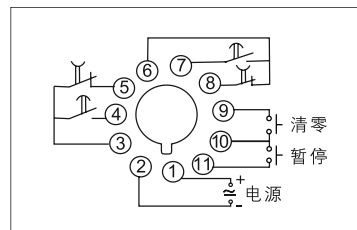

JS14S-H

