

# F4 自动控制开关

## KG316TD 系列时控开关

### 选型指南



产品名称	功能及安装形式	额定控制电源电压
KG316T	D	□
	D: 标准安装轨式(35mm)安装, 十开十关时间自动控制	220: AC220V 380: AC380V

### 产品特征

- 交流频率50Hz, 额定控制电源电压AC380V及以下
- 路灯、霓虹灯、广告招牌灯、广播电视设备等一切需要定时开启和关闭的电路设备及类似用途家用设备中起定时时间控制


### 技术参数

触点容量	(阻性) V·A 250·20 (AC)
走时误差/日	s ≤5
机械寿命	次 $\geq 1 \times 10^5$
电寿命	次 $\geq 1 \times 10^5$
功耗	≤3
额定控制电源电压	220 (AC) 、 380 (AC)
控制时间	1min ≤ t ≤168h (按天循环或周循环定时时间控制)

# F4 自动控制开关

## KG316TD 系列时控开关

### 外形及安装尺寸(mm)

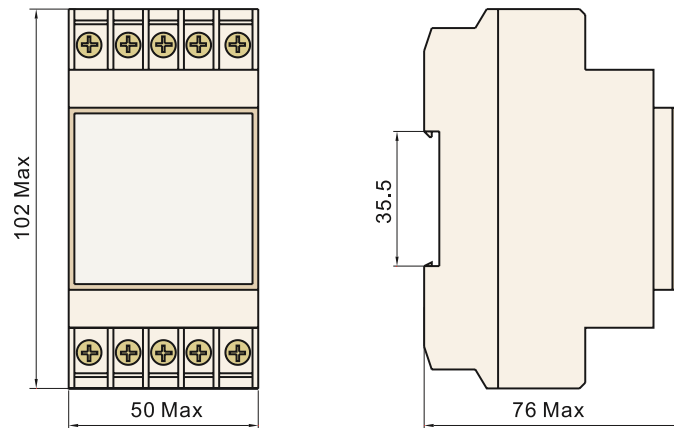

### 接线图

