

# F4 自动控制开关

## GUK8 路灯自动控制开关

### 选型指南



产品名称	电流规格	工作电压
GUK8	□	□
	110A: -1,10A 1B20A: -1B,20A 240A: -2,40A 360A: -3,60A 4100A: -4,100A	220: AC220V

### 适用范围

- 交流频率50Hz, 额定工作电压AC220V
- 路灯控制电路中, 作控制元件之用



### 技术参数


型号规格	GUK8-1	GUK8-1B	GUK8-2	GUK8-3	GUK8-4
额定工作电流	A 10	20	40	60	100
控制功率	kW 2	4	8	12	20
工作方式	自然光自动控制				
使用类别	AC-15				
机械寿命	次 $\geq 3 \times 10^5$				
电寿命	次 $\geq 1 \times 10^5$				
额定工作电压	AC 220				

### 结构特征

- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、光敏电阻、电压比较器、及执行继电器、交流接触器等组成的“元器件组合”部件和外壳、接线柱等部件组成
- 本系列产品在白天光照较强, 光敏电阻值减小, 继电器处理释放状态, 路灯处于熄灭状态; 当夜晚光照减弱, 光敏电阻值增大继电器吸合路灯亮, 直到次日早晨, 光照加强集成触发器自动再次动作, 路灯来。电路中装有延时电路, 具有防止偶然间的闪电或手电筒、汽车及其它灯光照射光电头, 落叶短暂遮挡光电头产生误动作的抗干扰能力

### 外形及安装尺寸(mm)


- GUK8-1、2

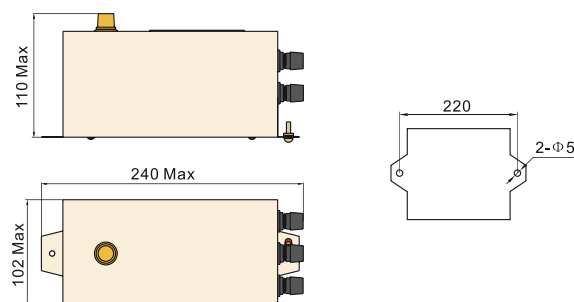


# F4 自动控制开关

## GUK8 路灯自动控制开关


### ■ GUK8-1B

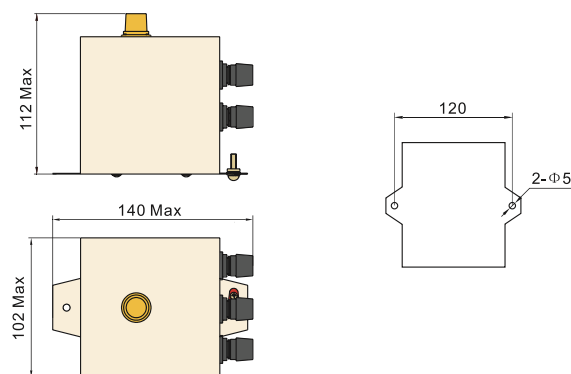

### ■ GUK8-3

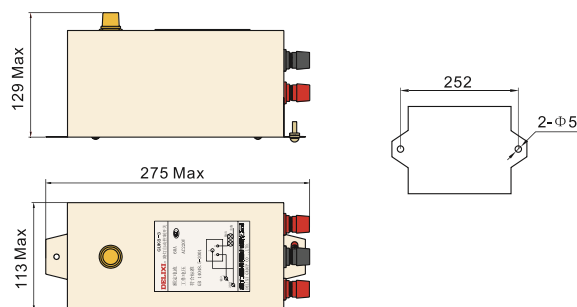

### ■ GUK8-4

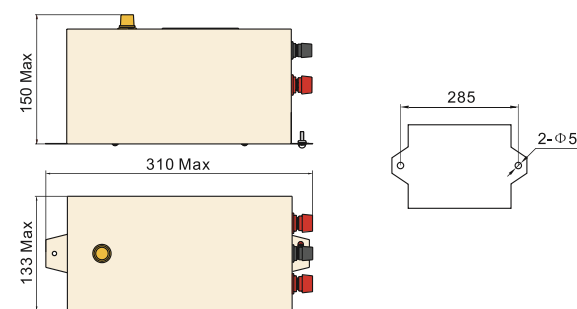

### 接线图

