

# F3 动力开关

## KO3 倒顺开关



### 选型指南

产品名称	额定工作电流
KO3	□
	15: 7A
	30: 12A

### 产品特点


- 有六个相同的蝶形动触头和九个U形静触头及一组定位机构组成。具有薄钢板防护式外壳
- 触头为双断点形式,由中间转轴作其分断和闭合,定位机构能使触头迅速、正确动作,不致停留在任何中间位置

### 技术参数



型号规格		KO3-15	KO3-30
约定发热电流(I <sub>th</sub> )	A	15	30
额定工作电流(I <sub>e</sub> )	A	7	12
额定工作功率	kW U <sub>e</sub> =380V	3	5.5
	U <sub>e</sub> =220V	1.7	3.4
国家标准		GB14048.3	
认证证书		CCC	

### 外形及安装尺寸(mm)

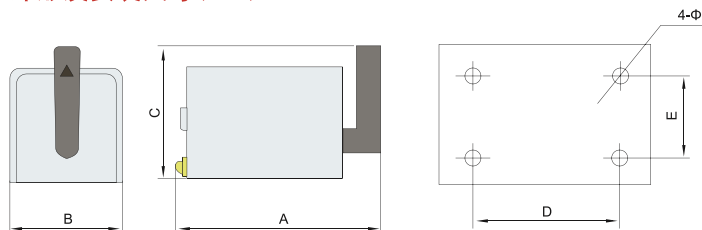

型号	A	B	C	D	E	4-Φ
KO3-15	132±4.0	74±2.0	95±4.0	60±1.0	52±1.0	6.5±0.5
KO3-30	175±4.0	99±2.0	115±4.0	95±1.0	75±1.0	7±0.5

### 接线图

