

# G1 稳压器

## TND<sub>2</sub> 系列高精度全自动交流稳压器

### 选型指南



产品名称	额定功率	外观类别
TND <sub>2</sub>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1: 1kVA 1P5: 1.5kVA ... 30: 30kVA	G: 柜式 缺省: 移动式

注：例1：TND<sub>2</sub>-1kVA开单编码为：TNDS1， 例2：柜式TND<sub>2</sub>-10kVA开单编码为：TNDS10G

### 产品规格

规格型号	额定功率(kVA)
TND <sub>2</sub> -	1、1.5、2、3、5、7、10、15、20、30

### 产品结构

结构	额定功率(kVA)
台式	1、1.5、2、3、5、7、10
柜式	10、15、20、30

# G1 稳压器

## TND<sub>2</sub> 系列高精度全自动交流稳压器



### 产品特征

■ TND<sub>2</sub>系列高精度全自动交流稳压器是本公司研制的新一代LCD液晶显示型交流稳压器,它采用了具有数据处理能力的中央处理器CPU控制,其造型新颖豪华,产品稳压范围宽,无附加失真,保护功能齐全;具有过压保护,短路/过载等保护,是一种理想的交流稳压电源。



### 适用范围

■ 适用于家庭、学校、科研单位、实验室,广播设备、纺织机械、厂矿企业生产流水线、厂房住宅和各类加工设备的电场所稳压。



### 产品特点

■ 输出电压波形好,调压过程平稳,无失电现象;输出电压精度高,通常出厂调整在220V±4%以内,输入电压范围宽,负载适应性强;具有令人满意的负载特性;并设有输出过压、过流,温度保护功能,当输出电压高于规定值、输入过流(过载)和短路时,本机能自动切断输出供电,确保用电设备的安全运行。



### 技术参数




型号		TND <sub>2</sub>			
额定功率	kVA	1~5	7~10	15~20	30
输出电压	稳压精度 V	220±4%、 110±4%	220±4%		
	欠压保护 V	184±4(常规产品不设置)可定制			
	过压保护 V	246±4			
输入电压范围	V	140~250V	140~300V	155~285V	
调压速度	s	<1(输入电压变化10%时)			
温升	K	<80			
频率	Hz	50/60			
绝缘等级		B			
绝缘电阻	MΩ	≥5			
延时时间	min	5±2 (常规产品不设置) 可定制			
耐压	V/1min	1500			
效率		92%			
最大额定电流	A	4.5(1kVA)、6.8(1.5kVA)、9.1(2kVA)、 13.6(3kVA)、22.7(5kVA)、31.8(7kVA)、45.5(10kVA)、 68(15kVA)、90.9(20kVA)、136(30kVA)			

# G1 稳压器

## TND<sub>2</sub>系列高精度全自动交流稳压器

外形及安装尺寸(mm)

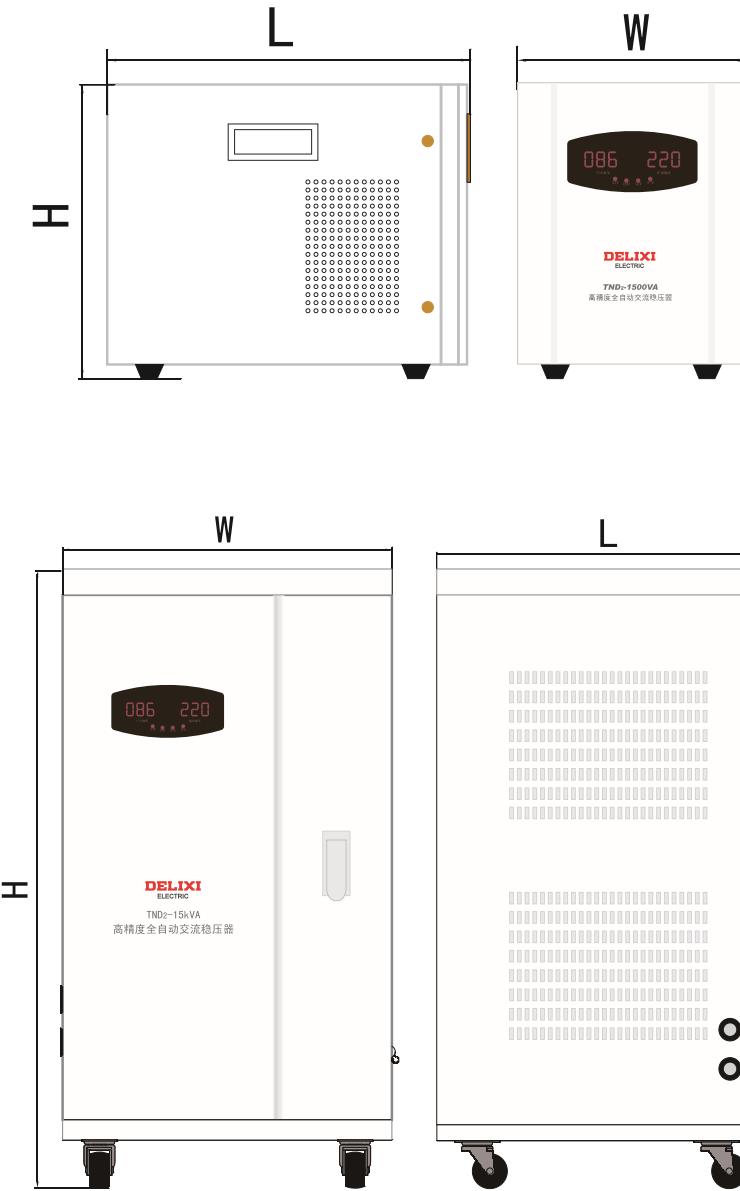

# G1 稳压器

## TND<sub>2</sub> 系列高精度全自动交流稳压器

### 外形尺寸重量参数

结构	规格容量 kVA	产品外形尺寸 宽×深×高 mm	净重 kg	每台包装尺寸 宽×深×高 mm	每台毛重 kg	外包装尺寸 宽×深×高 mm	外包装 台数	毛重 kg
台式	TND <sub>2</sub> -1	165×275×215	5.8	210×310×255	6.2	340×455×280	2	13
	TND <sub>2</sub> -1.5	165×275×215	6.2	210×310×255	6.5	340×455×280	2	14
	TND <sub>2</sub> -2	175×300×230	7.8	220×340×280	8.8	460×370×310	2	17.5
	TND <sub>2</sub> -3	215×305×265	12.5	265×350×310	12.8	550×385×340	2	27.5
	TND <sub>2</sub> -5	220×325×285	15.5	280×380×330	16.5	280×380×330	1	16.5
	TND <sub>2</sub> -7	245×420×378	26.5	485×320×450	28	485×320×450	1	28
	TND <sub>2</sub> -10	245×420×378	29.3	485×320×450	31	485×320×450	1	31
	TND <sub>2</sub> -10	310×340×530	33	390×420×620	37.6	390×420×620	1	37.6
	TND <sub>2</sub> -15	340×360×650	56.5	415×440×620	64	415×440×740	1	64
	TND <sub>2</sub> -20	390×390×770	63.5	475×475×865	73	475×475×865	1	73
	TND <sub>2</sub> -30	425×395×845	77	500×470×935	89	500×470×935	1	89

注：1、本系列产品类同于SVC、TND型号的产品。

2、以上尺寸、重量仅供参考，如有改进恕不另行通知！