


全新6系列

德力西电气 设计院选型折页

追求卓越 行业智选

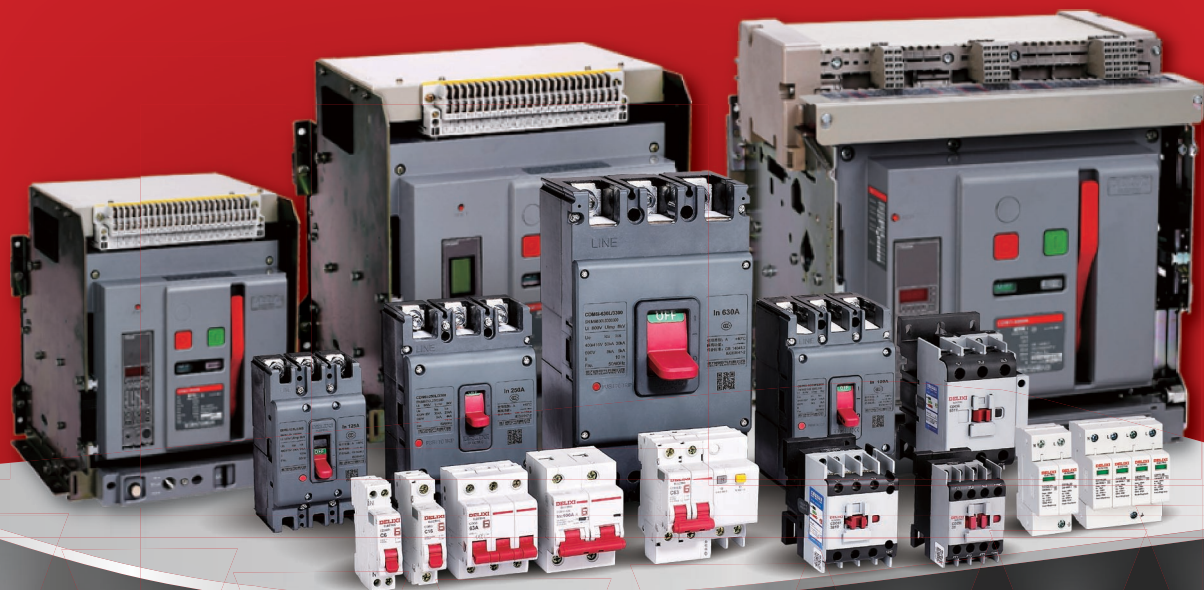

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

时刻守护您的用电安全

CDM6s 塑料外壳式断路器

M6	s	100	L	63	3	3	10	1	M	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

序号	序号说明	
1	产品名称	M6: CDM6
2	产品类型	s: 热磁式
3	壳架等级	63: 63AF 100: 100AF 250: 250AF 400: 400AF 630: 630AF 800: 800AF
4	分断能力	L:L型 M:M型 S:S型
5	电流	10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 180 200 225 250 315 350 400 500 630 700 800
6	极数	3:3极 A:4极A型 B:4极B型
7	脱扣方式	3:过载+短路保护 2:短路保护
8	内部附件	00:无附件 30:欠压 60:二组辅助 18:分励+报警 48:分励+辅助+报警 10:分励 40:分励+辅助 70:欠压+辅助 28:辅助+报警 68:辅助+辅助+报警 20:辅助 50:分励+欠压 08:报警 38:欠压+报警 78:欠压+辅助+报警
9	附件电压	缺省: AC400V 1:AC230V A:MX AC400V MN AC230V 无附件电压 MX AC230V MN AC230V B:MX AC230V MN AC400V MX AC400V 4:DC24V G:MX DC24V MN AC400V MN AC400V H:MX DC24V MN AC230V
10	用途	缺省:配电保护 M:电动机保护
11	安装方式	缺省:固定式板前 R:固定式板后 P:插入式板后 Q:插入式板前 W:抽出式板后



额定电流: 10~800A
保护级数: 3P,4P
分断能力: 25~100kA

注: 分励:MX 欠压:MN 辅助:OF 报警:SD

CDM6e 塑料外壳式断路器

M6	E	250	M	250	3	3	10	1	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

序号	序号说明	
1	产品名称	M6:CDM6
2	产品类型	E:电子式
3	壳架等级	100:100AF 250:250AF 400:400AF 630:630AF 800:800AF
4	分断能力	M:M型
5	电流	100:100A 250:250A 400:400A 630:630A 800:800A
6	极数	3:3极 A:4极A型 B:4极B型
7	脱扣方式	3:电子脱扣
8	内部附件	00:无附件 30:欠压 28:辅助+报警 10:分励 60:二组辅助 20:辅助 08:报警
9	附件电压	缺省:AC400V或无附件电压 1:AC230V 4:DC24V
10	安装方式	缺省:固定式板前 R:固定式板后 P:插入式板后



额定电流: 100~800A
保护级数: 3P,4P
分断能力: 50~70kA

注: 分励:MX 欠压:MN 辅助:OF 报警:SD

CDW6i 万能式断路器



壳架: 1600N/2000N/2000H/3200N
/4000H/6300L

额定电流: 400A~6300A

极数: 3,4

电子脱扣器: L,M,H

W6i20N163DH

产品名称	壳架等级	分断能力	额定电流	极数	安装方式	控制器
W6i	20	N	16	3	DH	M
	16: 1600AF 20: 2000AF 32: 3200AF 40: 4000AF 63: 6300AF 400A 630A 800A 1000A 1250A 1600A 2000A	1600N N:50/42/42kA 2000N N:80/50/50kA 2000H H:80/65/65kA 3200N N:80/65/65kA 4000H H:100/85/85kA 6300L L:120/100/80kA	04:400A 06:630A 08:800A 10:1000A 12:1250A 16:1600A 20:2000A 25:2500A 32:3200A 40:4000A 50:5000A 63:6300A	3: 3P 4: 4P	DH: 抽屉水平 FH: 固定水平 DV: 抽屉垂直 (仅限 1600/4000AF 壳架) FV: 固定垂直 (仅限 1600/4000AF 壳架)	M: iTR326A (标配, 缺省) L: iTR326 (基本型) H: iTR326H (高级型)

CDW6i 默认标准配置附件: 分励, 合闸, 电操, 4 开 4 闭辅助触头, 门框, 相间隔板, 电源模块, iTR326A

CDM6i 塑料外壳式断路器

物料编码: M6i63S6333102FR

物料描述: CDM6i-63S/3102 63A 固定板后




额定电流: 10~800A

保护级数: 3P,4P

分断能力: 35~100kA

备注:

- 800A 无翻盖设计
- 分励 / 辅助 / 报警触头分为端子与引线两种, 标配引线
- 接线方式标配: 固定式板前接线
- 常规产品标配: 相间隔板、安装螺钉 (无接线铜板)
- 额定电压 690V 的壳架规格: 100/160/250/400/630/800AF
- 电操机构: 63~630 提供 CD2 电操, 800 提供 CD1 电操
- 转动手操: 若客户无说明, 给予配置 H1 圆形手操
- MX: DC110V 与 DC220V 为定制型号, 需特殊说明
- 100AF M/S 型最小额定电流 40A 起

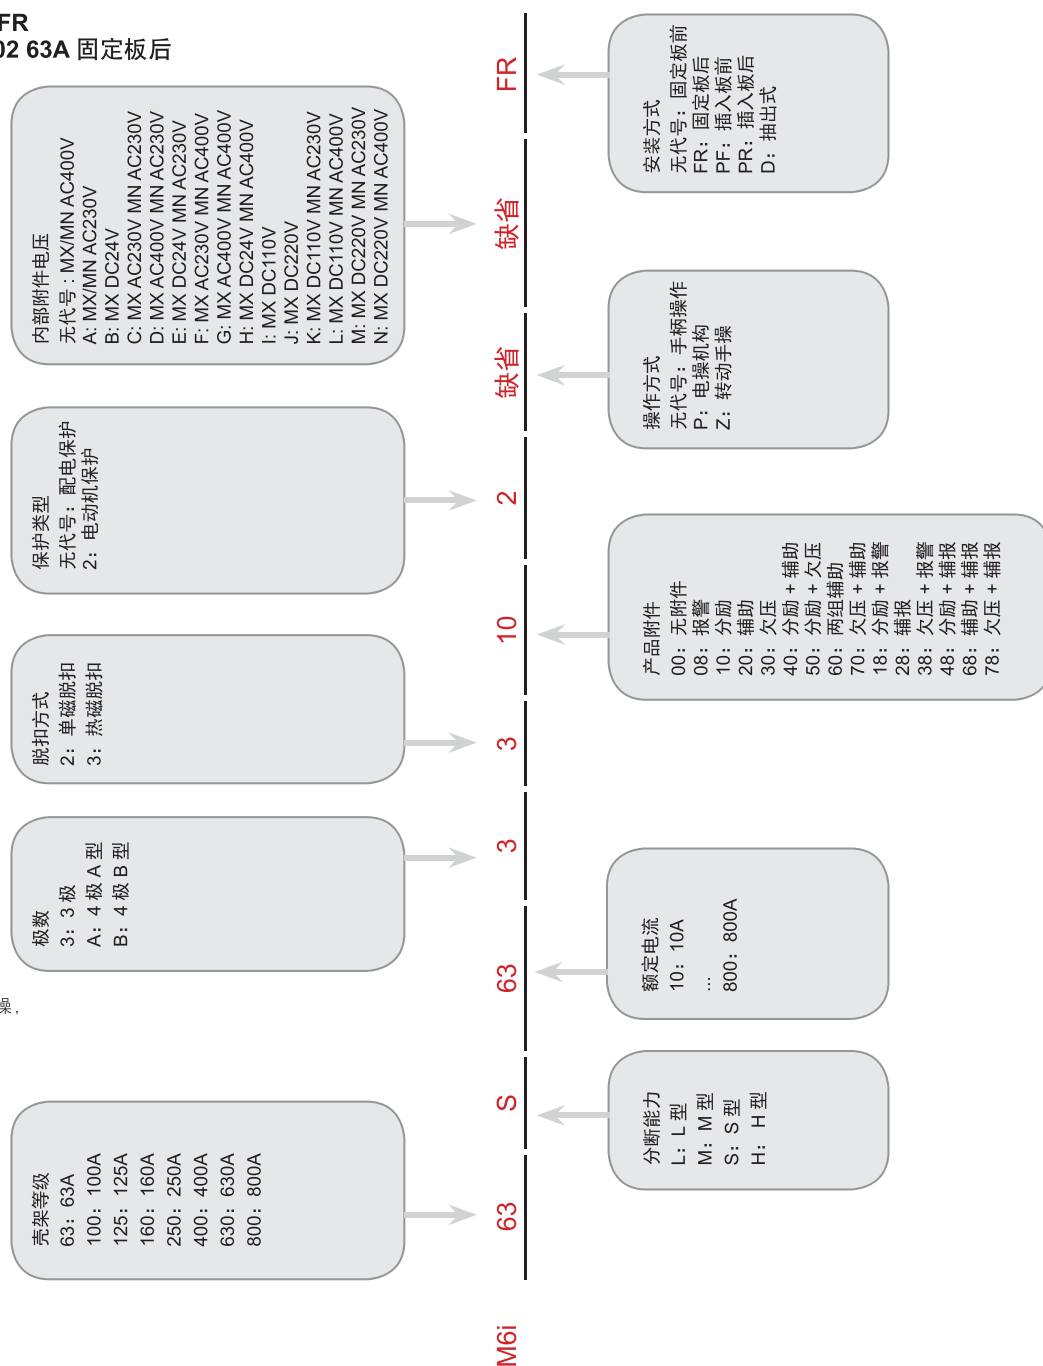

例: M6Li16C16033000A0 CDM6Li-160C/3300 160A 03/1/3



额定电流: 16~630A
保护级数: 3P, 4P
分断能力: 20~70kA

备注 1:

- 1、单磁式脱扣产品, 需特殊订货
- 2、电动机保护产品, 需要特殊订货; 630A 无电动机保护
- 3、插入式板前接线: 400A 以下可配置
- 4、固定延时产品需特殊订货
- 5、30/100/300mA, 无延时型产品
- 6、A 型漏电无 400 和 630 壳架;
- 7、A 型漏电额定电流无 16A-50A;
- 8、A 型漏电无延时可调型;

CDB6Pi “相线 + 中性线” 断路器



产品名称	脱扣类型	额定电流
CDB6Pi	C	6
	C: C 型 D: D 型	6: 6A 10: 10A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A

CDB6i-125 大电流断路器



产品名称	极数	脱扣类型	额定电流
CDB6i-125	1	C	6
	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P	C: C 型 D: D 型	63: 63A 80: 80A 100: 100A 125: 125A

CDG6i 隔离开关



产品名称	极数	额定电流
CDG6i	1	20
	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P	20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A 63: 63A 80: 80A 100: 100A 125: 125A

CDB6i 小型标准断路器



产品名称	极数	脱扣类型	额定电流
CDB6i	1	C	6
	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P 5: 1P+N 6: 3P+N	B: B 型 C: C 型 D: D 型	1: 1A 13: 13A 2: 2A 16: 16A 3: 3A 20: 20A 4: 4A 25: 25A 5: 5A 32: 32A 6: 6A 40: 40A 8: 8A 50: 50A 10: 10A 63: 63A

CDB6iZ 直流小型断路器



产品名称	分断能力	极数	脱扣类型	额定电流	
CDB6iZ	默认	1	C	6	
	默认：分断 6kA 1P: 250v 2P/3P: 500v	1: 1P 2: 2P 3: 3P	B: B 型 C: C 型	1: 1A 2: 2A 3: 3A 4: 4A 5: 5A 6: 6A 8: 8A 10: 10A	13: 13A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A 50: 50A 63: 63A

CDB6iTC 小型标准断路器



产品名称	极数	脱扣类型	额定电流	
CDB6iTC	1	C	6	
	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P 5: 1P+N 6: 3P+N	B: B 型 C: C 型 D: D 型	1: 1A 2: 2A 3: 3A 4: 4A 5: 5A 6: 6A 8: 8A 10: 10A	13: 13A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A 50: 50A 63: 63A

CDB6LEi 标准漏电保护断路器



产品名称	极数	脱扣类型	额定电流	剩余电流	其他功能	保护类型
CDB6LEi	1	C	6		G	A
	1: 1P+N 2: 2P 3: 3P 4: 4P 6: 3P+N	C: C 型 D: D 型	6: 6A 10: 10A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A 50: 50A 63: 63A	缺省: 30mA R50: 50mA R75: 75mA R100: 100mA R300: 300mA	缺省: 无过压保护 G: 过压保护	缺省: AC 型 A: A 型

注：仅C型1P+N、2P 30mA产品可提供过压保护功能。

CDL6i 漏电保护开关



产品名称	极数	额定电流	剩余电流	额定电流
CDL6i	2	10	S	C
	2: 2P 4: 4P	10: 10A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A 63: 63A 80: 80A 100: 100A	S: 30mA Y: 100mA T: 300mA	C: AC

CDB6PLEi “相线 + 中性线” 漏电保护断路器



产品名称	脱扣类型	额定电流	剩余电流	其他功能
CDB6PLEi	C	6		G
	C: C 型 D: D 型	6: 6A 10: 10A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A	缺省: 30mA	缺省: 无过压保护 G: 过压保护

注：仅C型产品可提供过压保护功能。

CDB6LEi-125 大电流漏电保护断路器



产品名称	极数	脱扣类型	额定电流	剩余电流	其他功能
CDB6LEi-125	1	C	63		G
	1: 1P+N 2: 2P 3: 3P 6: 3P+N 4: 4P	C: C 型 D: D 型	63: 63A 80: 80A 100: 100A 125: 125A	缺省: 30mA R50: 50mA R75: 75mA R100: 100mA R300: 300mA	缺省: 无过压保护 G: 过压保护

注：仅 1P+N、2P 30mA 产品可提供过压保护功能。

CDY6 电源类电涌保护器



产品名称	最大放电电流	极数	最大持续电压	附件
CDY6	60	1	275	YX
	15: 15kA 20: 20kA 40: 40kA 65: 65kA 80: 80kA 120: 120kA 160: 160kA	1: 1P 2: 2P 3: 3P 4: 4P 5: 1P+N 6: 3P+N	缺省: AC385V 275: AC275V 340: AC340V 440: AC440V	YX: 遥信

CDY6Z 电源类电涌保护器



产品名称	最大放电电流 Imax	极数	最大持续工作电压 Uc	电压保护水平 Up
CDY6YZ	40	2	L	3.8
T: 通讯专用 默认: 光伏专用	40: 40kA	2: 2P	L: DC800V H: DC1200V N: DC1000V 24: DC24V 48: DC48V 110: DC110V 220: DC220V	3.8: DC3.8kv (光伏专用) 0.6: DC600V (通讯专用) 1.2: DC1.2KV (通讯专用) 1.6: DC1.6KV (通讯专用)

CDC6i 交流接触器



产品型号	特殊检测	电流规格	辅助触头	线圈电压	线圈频率	附件
CDC6i	R	06	10	M		FN
	9-95A: 符合RoHS 检测产品 115-630A: R: 符合RoHS 检测产品 缺省: 常规产品	06: 6A ... 95: 95A	10: 1NO+0NC 01: 0NO+1NC 11: 1NO+1NC	B: 24V ... M: 220V/230V ... Q: 380V/400V ...	无: 50Hz 7: 50/60Hz	FN: 带可 逆排 缺省: 无附件

CDR6 热过载继电器



产品型号	壳架电流	整定电流	安装方式
CDR6	18	P15	
	18: 18A ... 630: 630A	P15: 0.1-0.15A ... 630: 460-630A P 表示小数点	缺省: 组合安装 F: 独立安装 T01: 不带快速连接柱

CDZ6i 接触器式继电器



产品型号	特殊检测	辅助触头	线圈电压	线圈频率
CDZ6i		22	M	
	符合 RoHS 检测标准	22: 2NO+2NC 31: 3NO+1NC 40: 4NO+0NC 13: 1NO+3NC 04: 0NO+4NC	B: 24V ... M: 220V/230V ... Q: 380V/400V ...	无: 50Hz 7: 50/60Hz

CDP6 电动机断路器



CDP6-32



CDP6-80

产品型号	特殊检测	壳架电流	整定电流
CDP6	R	32	P16
	符合 RoHS 检测标准	32: 32A 80: 80A	P16: 0.1-0.16A ... 80: 56-80A P 表示小数点

SD6 变频器

设计序号	产品系列号	控制方法	适配电机功率	电压等级	地区	行业	产品类型	适应环境	制动单元	直流电抗器
CD	SD6	V	055	T4	C	U	G	A	B	L
		O: 开环矢量 控制 V: 闭环矢量 控制	P4: 0.4KW P75: 0.75KW 1P5: 1.5KW 2P2: 2.2KW ... 011: 11KW ... 630: 630KW	S2: 单相 220V 50/60Hz T2: 三相 220V 50/60Hz T4: 三相 380V 50/60Hz	C: 中国	U: 通用 行业	G: 通用型 P: 风机 水泵型	A: 普通 环境	无: 不内置 制动单元 B: 内置 制动单元	无: 不内置 直流电抗器 B: 内置 直流电抗器



注: 功率中小数点的表示方法采用 P (Point) 代替, 如 0.75KW 表示为 P75 ; 11KW 表示为 011;
18.5KW 表示为 18P5; 110KW 表示为 110