KG316TP-10D、10S转换器/时控插座

选型指南

型号规格	规格代号	额定电压
KG316TP	□ 10D:10A (MAX)单次倒计定时 10S:10A (MAX)循环定时	□ 220：AC220V

产品特征

本产品可以在无人值守的情况下，自动通断电源，控制电器设备的运行，可起到节能环保、延长电器寿命的作用。可代替普通插板。

KG316TP-10D适用于单次倒计定时控制通电时间长短。如电动车电池、畜电池的充电。

KG316TP-10S适用于频繁定时控制通断的用电场合。如花圃、草坪的间歇喷灌，鱼缸的周期性增氧、过滤等。

技术参数

技术参数	MAX 2500W MAX 10A 250V～
每天走时误差 （24小时）	小于或等于±2秒
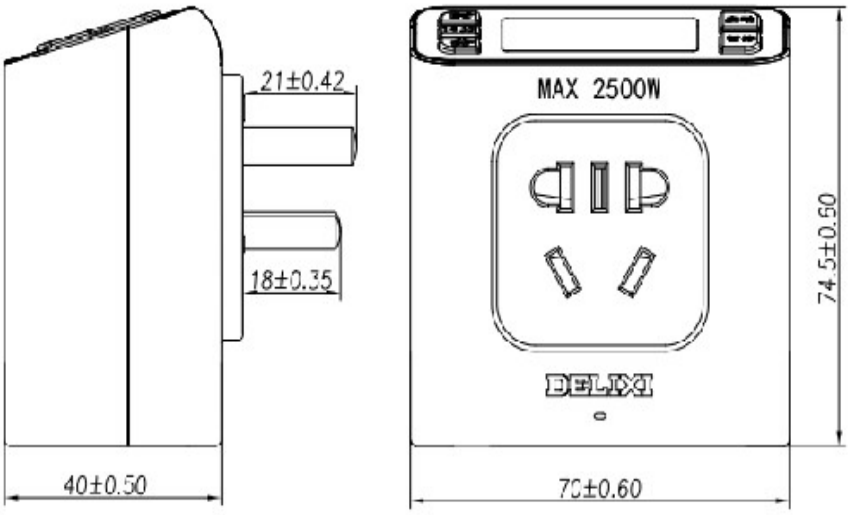
外形尺寸