


正常使用、安装及运输条件



- 安装分暗装和明装两种；
暗装：安装于空心墙壁；
明装：安装于不可燃墙壁；
- 安装过程中的温度范围： $-15^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ ；
- 房屋建筑过程中的最高温度： $+60^{\circ}\text{C}$ 。

CDEN6 配电箱（箱体）

● 外形及安装尺寸

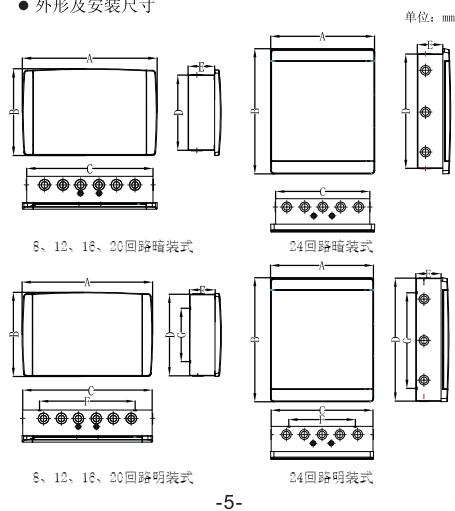

-5-

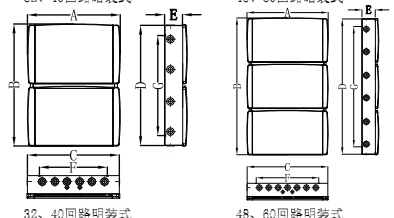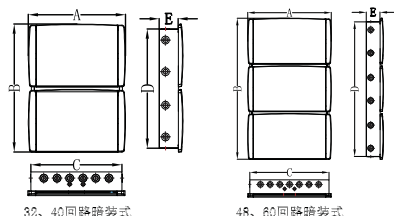

回路数		面板尺寸		箱体尺寸		安装孔尺寸	
		A	B	C	D	E	F
8	暗装	258	260	234	226	85	—
12		330	260	306	226	85	—
16		402	260	378	226	85	—
20		474	260	450	226	85	—
24		318	383	284	353	85	—
32		402	530	378	497	85	—
40	明装	474	530	450	497	85	—
48		402	800	378	772	85	—
60		474	800	450	772	85	—
8		258	260	247	252	85	178
12		330	260	319	252	85	173
16		402	260	391	252	85	173
20		474	260	463	252	85	173
24		318	383	312	380	85	243
32		402	530	391	522	85	322
40		474	530	463	522	85	386
48		402	800	391	787	85	651
60		474	800	463	787	85	651

-6-

公司承诺

在用户遵守使用、保管条件及产品封印完好的前提下，自产品生产日期起十八个月内，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用的，本公司负责无偿修理或更换。超过保修期的，需有偿修理。但因下述情形引起的损坏的，即使在保修期内亦作有偿修理：

- 因使用、维护、保管不当的；
- 自行改装、不适当维修的；
- 购买后由于摔落及安装过程中发生损坏的；
- 地震、火灾、雷击、异常电压及二次灾害等不可抗力力的。

如有问题请与经销商或本公司客户服务部门联系。
客户服务热线：400-826-8008

德力西电气有限公司 DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 邮编：325604
电话：(86-577)6177 8888
传真：(86-577)6177 8000
客服热线：400-826-8008

www.delixi-electric.com

本使用说明书自2018年05月第一版



CDEN6 配电箱（箱体） 使用说明书



符合标准：GB/T 17466.1
GB/T 17466.24
安装、使用产品前，请仔细阅读使用说明书，并妥善保管、备用。

安全告知

在安装、操作、运行、维护、检查之前，请务必认真阅读本说明书，并按照说明书上的内容准确安装、使用本产品。




注意：

- 安装时应由具有专业资格的人员操作；
- 使用前请确认产品额定电压、额定电流、防护等级、回路数、安装方式等是否符合要求；
- 箱体内装入电器元件通电使用过程中，一定要保证箱体可靠接地；
- 如果产品在开箱时有破损或异常响声，应立即停止使用并联系供应商；
- 产品报废时，请做好产业废弃物处理，谢谢您的合作。

认识 CDEN6 配电箱（箱体）

● 面板介绍

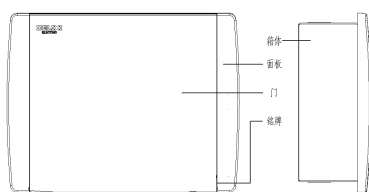


-1-

说明：

- 公司商标
- 型号/规格：CDEN6-8/12/16/20/24/32/40/48/60
- 额定电压：AC230V/400V
- 安装方式：暗装式/明装式
- 防护等级：IP30
- 使用类别：GP
- 执行标准：GB/T 17466.1 GB/T 17466.24
- 名称：暗装式/明装式配电箱（箱体）
- 额定电流：100A
- 环境温度： $-5^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$
- 最大功耗容量：20W


-2-

产品零部件名称




底箱的安装

暗装配电箱安装方法：将暗装箱体预埋进墙，连接接线管，底箱外口和预计完工墙面平行（推荐5~10mm），绝对不能凸出预计完工墙面。导轨面需贴平预计完工墙面。

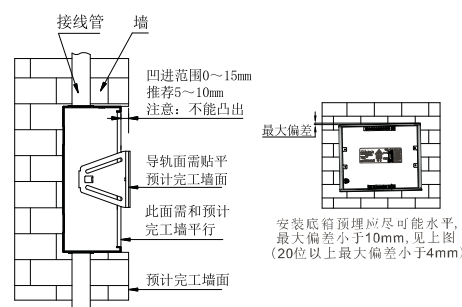


-3-

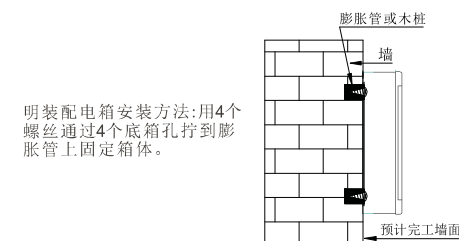


电气开关的安装

根据电气系统图要求将电气开关安装到导轨上，并做好成套接线，成套确认合格后，将其与箱体固定连接，接地螺丝应与接地排（PE）连接。

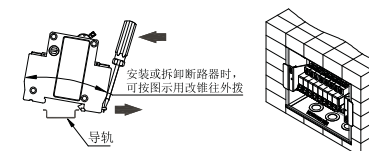

面盖的安装

用配套螺丝将面盖组件固定，将塑料卡板扣上，用标识贴标明各回路名称。



-4-