

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980304001534

德力西电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：德力西电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：CDC9i-185,CDC9i-225,CDC9i-185N,CDC9i-225N,详见附件  
依据的标准：GB/T 14048.4-2010  
生产企业名称：德力西电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人：郭建权  
电话：400-826-8008  
电子邮箱：ccc@delixi-electric.com  
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-23  
自我声明地点：温州  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980304001534

产品系列、型号、规格(附件):

CDC9i-185, CDC9i-225, CDC9i-185N, CDC9i-225N  
Ui: 1000V; Uimp: 8kV; lth: 275A;  
Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  
CDC9i-185, CDC9i-185N:  
Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  
Ie: 185A/185A/118A;  
CDC9i-225, CDC9i-225N:  
Ue: AC220/230V, AC380/400V, AC660/690V;  
Ie: 225A/225A/137A;  
Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V,  
380V/400V, 415V, 440V/50Hz; AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 200V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V,  
440V/50/60Hz; DC24V, 48V, 110V, 220V; AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz;  
使用类别: AC-3, AC-4; 极数: 3P;  
配用的辅助触头: 产品本体不带辅助触头, 可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组  
(2008010305285124)  
Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV;  
AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;  
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

型号的解释:

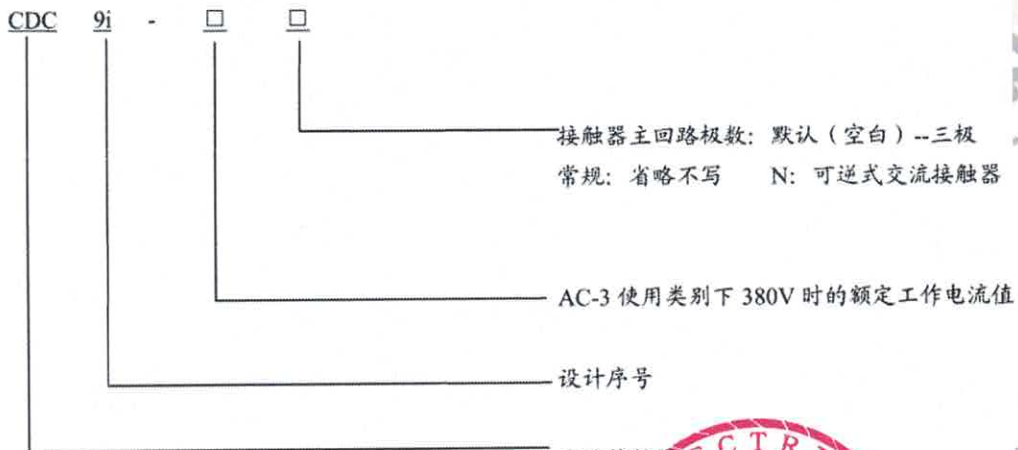

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人:

交流接触器  
自我声明时间: 2020-09-23  
自我声明地点: 温州  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001534

产品系列、型号、规格(附件):

CDC9i-185,CDC9i-225,CDC9i-185N,CDC9i-225N

Ui:1000V;Uimp:8kV;lth: 275A;

Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

CDC9i-185, CDC9i-185N:

Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Ie: 185A/185A/118A;

CDC9i-225, CDC9i-225N:

Ue: AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Ie: 225A/225A/137A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,

380V/400V,415V,440V/50Hz;AC24V,36V,48V,110V,127V,200V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,

440V/50/60Hz;DC24V,48V,110V,220V;AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V, 50/60Hz;

Utilization Category:AC-3, AC-4; Poles:3P;

Attached Auxiliary Contact: Without auxiliary contact, FD6 two pole or four pole auxiliary contact group can be hung (2008010305285124)

Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

联系人: 郭建权  
电话: 400-826-8008  
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-09-23

自我声明地点: 温州

生产者签章: 