




激光标线仪 产品优势

LD GREEN LASER

万向结构

十字轴万向悬吊结构

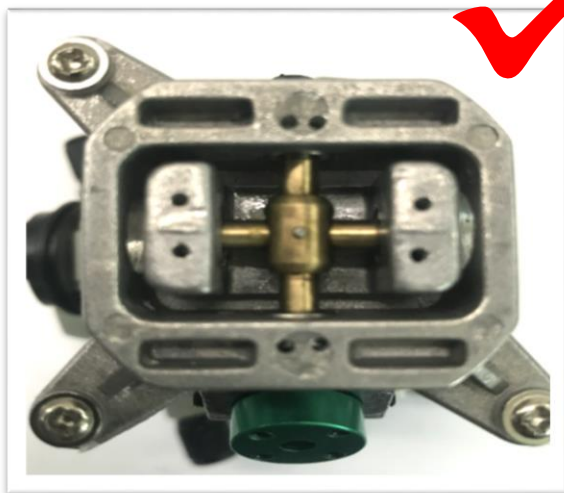


十字轴型的万向悬吊装置，结构简单，采用尖端加工工艺直接保证了十字轴的精度，结合研发的点胶工艺，直接从根本上保证了万向悬吊结构的复位稳定性和高精度。

此结构保证了复位精度稳定控制在0.2mm/5m

内外环式的万向结构




结构复杂，
安装和调
教比较繁
琐，复位
精度不能
稳定控制
并且容易
跑偏。



水平模组固定结构

加套式水平模
组固定结构

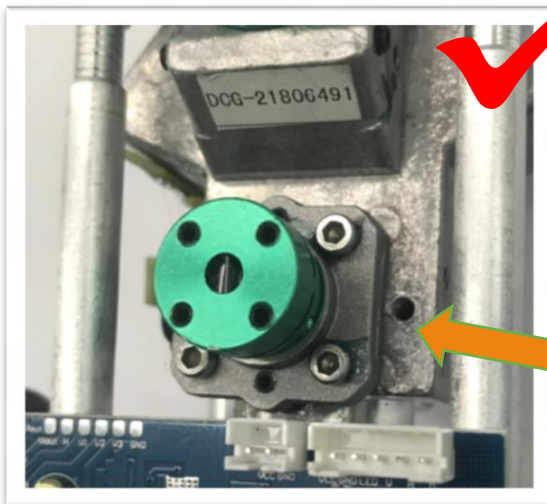


此水平模组固定结构，在调节时将调俯仰和旋转指标的调节螺丝，分开独立控制；并且将调节螺丝的应力作用于激光器套上面，

此结构防止激光模组在调节过程中应力作用与激光管的外壁上，对其造成挤压变形并因积压应力而不稳定，影响日后指标跑偏。

整体式的水平
模组固定结构



此种水平激光模组固定方式，螺钉直接在圆柱形外壁的斜面上，受力不稳定，并且影响激光模组的准直系统，容易在日后跑偏。



LD激光管

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气



采用的是进口的欧司朗OSRAM激光管，经过业内顶尖公司高规格调校筛选，保证每个激光模组的优良品质。

此激光模组线宽按3-5m距离进行调校，线宽在2.5mm左右。


白天也能看得见

水平误差**1mm**

提升复杂环境


水平仪工作精准度

守护用电安全 创造生活之美



轴承

进口精工轴承

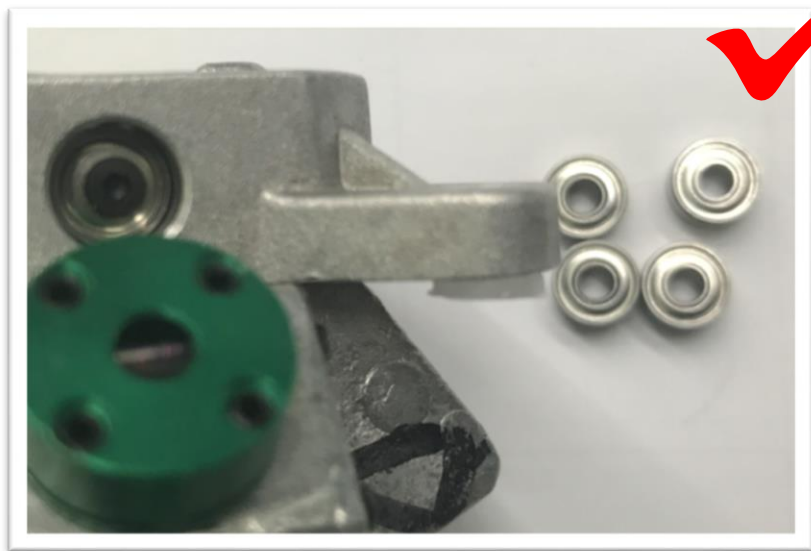


采用高品质带防尘圈精工轴承，对比市面上采用的低价轴承，更加坚固，精准，耐用。

无防尘盖轴承



低价轴承，无防尘圈，有可能是翻新轴承。无法保证其自身的精度，影响标线仪激光线的精度。



底座

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气




360°双微调
设计，细腻
顺滑的手感，
高分辨率，
便于精准对
准目标


软包胶底盘，
优质的手感
并有效提高
底座的抗跌
落冲击性能

内有高强度
螺栓做支脚
核心，有效
提高脚组的
抗跌落冲击
性能

软包胶处理，
有效过滤振
动对光线的
影响


此种结构脚
组强度不高，
在仪器跌落
时，螺纹容
易断在底座
内，导致整
个底座报废，
底盘无包胶
手感差无保
护

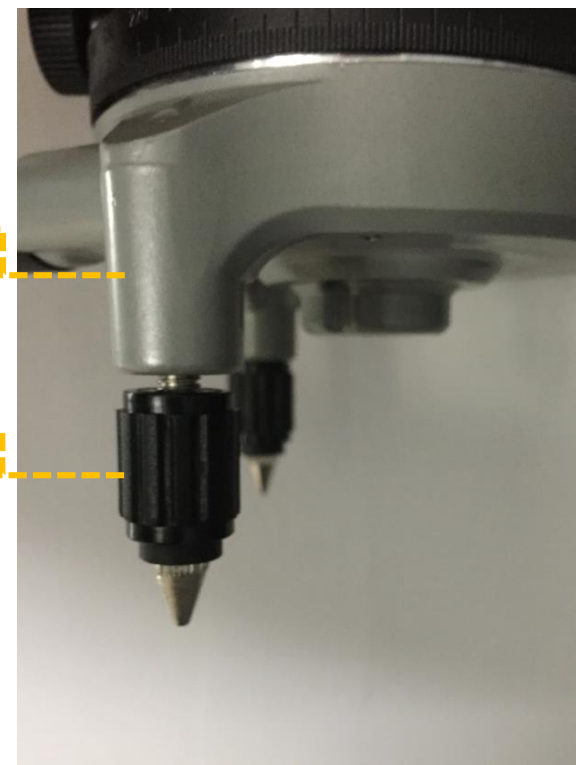




主基板与按键板

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

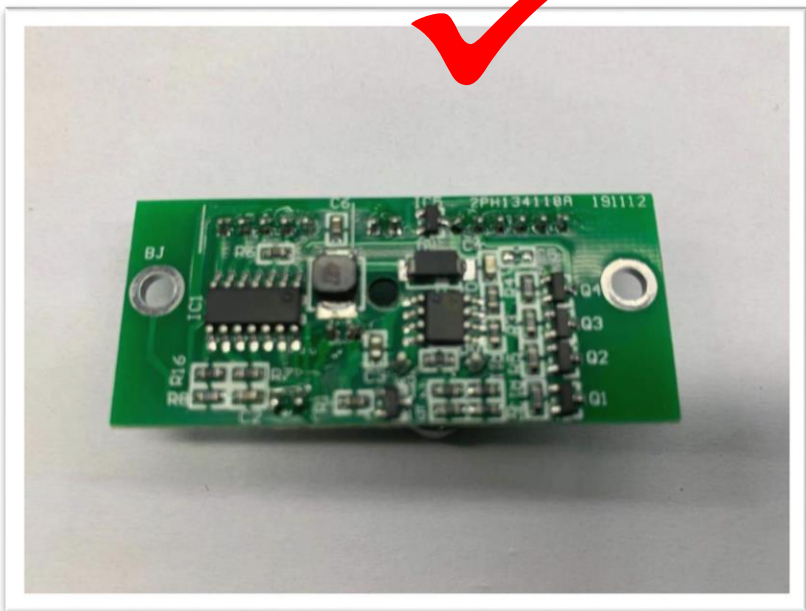


主基板特别定制研发制作，采用进口芯片配置，对比市面上低价主基板，更加稳定可靠。

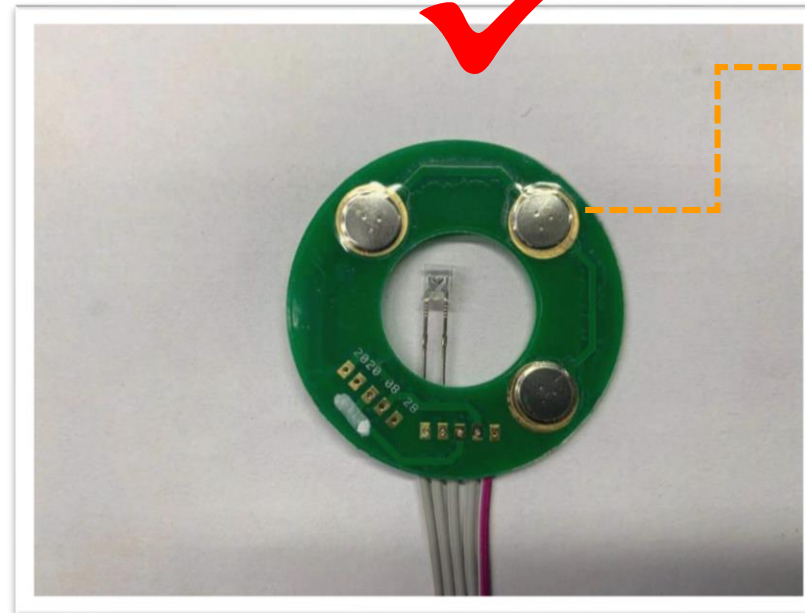

三点接触式
锅仔片

按键板上的按键锅仔片采用三点接触式。大幅度提升了灵敏度与抗疲劳强度，并采用整体密封有效的防止灰尘进入。市面上按键锅仔片多为单点接触，灵敏度相对较差。



严苛的生产工艺

我们只做好产品！

标线仪在生产工艺流程上融入3道型式试验及5道检验环节。目前国内很少有生产厂家在生产时使用这样的高规格的质量控制标准。

