

# F2 行程开关

## LX44 断火限位器

### 选型指南



产品名称	额定工作电流
LX44	□
	↓
	10: 10A 20: 20A 40: 40A

### 产品特点

- 降运动的限位保护之用,可直接分断提升电动机的主回路


### 技术参数



型号	操作力	超行程	动作行程	可控电动机最大功率
	N	mm	mm	kW
LX44-10	≤30	≤3	6~8	4.5
LX44-20	≤50	≤3	8~10	7.5
LX44-40	≤100	≤3	12~14	13
额定工作电压(Ue)	V	380		
约定发热电流(Ith)	A	10, 20, 40(AC)		
额定冲击耐受电压(Uimp)	V	6000		
额定操作频率	次/h	600		
防护等级		IP44		
国家标准		GB/T14048.5		
认证证书		CCC、ISO9001		



### 外形及安装尺寸(mm)

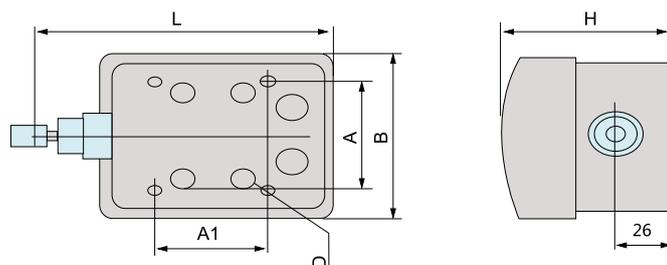

型号	Lmax	Bmax	Hmax	A1	A	D
LX44-10	150	92	77	62±0.5	57±0.5	4-7.5×5.5
LX44-20	171	110	98	62.5±0.5	73±0.5	4-9×5
LX44-40	220	135	110	120±0.5	85±0.5	4-10×6