

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304747106

发证日期: 2021 年 07 月 17 日

有效期至: 2031 年 07 月 17 日

委托人名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称 德力西电气有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称 德力西电气(芜湖)有限公司
及生产地址 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
CJX2s-80(N), CJX2s-95(N), CJX2sK-80(N), CJX2sK-95(N), CJX2v-80(N), CJX2v-95(N), CJX2H-80(N), CJX2H-95(N), CJX2H-80(N)Z, CJX2H-95(N)Z; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 07 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304747106

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX2s-80(N), CJX2s-95(N), CJX2sK-80(N), CJX2sK-95(N), CJX2v-80(N), CJX2v-95(N),
CJX2H-80(N), CJX2H-95(N), CJX2H-80(N)Z, CJX2H-95(N)Z

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ith: 125A;

CJX2s-80, CJX2s-80N, CJX2sK-80, CJX2sK-80N, CJX2v-80, CJX2v-80N, CJX2H-80,
CJX2H-80N, CJX2H-80Z, CJX2H-80NZ;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/80A, AC380/400V/80A, AC660/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/37A, AC660/690V/17.3A;

CJX2s-95, CJX2s-95N, CJX2sK-95, CJX2sK-95N, CJX2v-95, CJX2v-95N, CJX2H-95,
CJX2H-95N, CJX2H-95Z, CJX2H-95NZ;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/95A, AC380/400V/95A, AC660/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/44A, AC660/690V/21.3A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V/230V, 240V, 380V/400V, 415V, 440V, 50Hz, 50/60Hz;

DC24V~48V, 110V~250V;

外壳防护等级: IP20 (接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO, 1NC, 1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2015010304747106

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

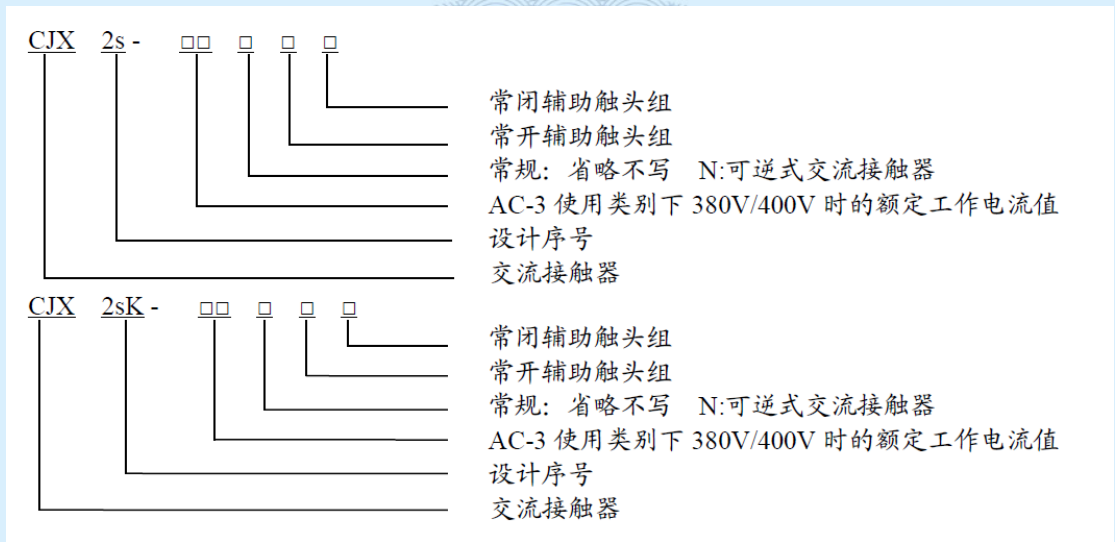

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304747106

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CJX

2v -

□□

□

□

□

常闭辅助触头组

常开辅助触头组

常规: 省略不写 N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值

设计序号

交流接触器

GJX

2H -

□□

□

□

□

Z

直流控制型号

常闭辅助触头组

常开辅助触头组

常规: 省略不写 N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V/400V 时的额定工作电流值

设计序号

交流接触器

注: 常开、常闭辅助触头对数及组合型号: 11



中国质量认证中心