



北京办事处

地址: 北京市丰台区枫竹苑一区 (未来假日花园) 18-10 **邮编:** 100076
电话: 010 - 87576990 **传真:** 010 - 87576991

■ 沈阳办公点
地址: 辽宁省沈阳市于洪区细河路碧桂园银城钻石郡148-3
邮编: 110000
电话: 024 - 23342957
传真: 024 - 23342477

■ 石家庄办公点
地址: 河北省石家庄市裕华区孙村长宏锦园2区2号楼二单元104
邮编: 050011
电话: 0311 - 85378322
传真: 0311 - 85378322

■ 哈尔滨办公点
地址: 黑龙江省哈尔滨市道外区润达国际D座2单807室
邮编: 150050

■ 青岛办公点
地址: 青岛市城阳区正阳路177号15号楼2单元903室
邮编: 214000

■ 太原办公点
地址: 山西省太原市万柏林区南内环桥西万水澜庭2号楼2单元17A01
邮编: 030024
电话: 0351 - 6591900
传真: 0351 - 6591900

■ 济南办公点
地址: 山东省济南市历下区工业南路55号未来城商务中心13#楼608室
邮编: 250000
电话: 0531 - 85897007
传真: 0531 - 85897006

■ 长春办公点
地址: 吉林省长春市二道区东盛大街与荣光路交汇力旺东玺台B座908号
邮编: 130031

■ 天津办公点
地址: 天津市西青区中北镇中北大道南侧假日风景花园62-2-801
邮编: 300100
电话: 022 - 87801980
传真: 022 - 87801980

■ 郑州办公点
地址: 河南郑州金水区青年路145号6号楼17层1706号
邮编: 450000
电话: 0371 - 68091000

■ 合肥办公点
地址: 安徽省合肥市瑶海区五里山天街3A栋1412号
邮编: 230000

西安办事处

地址: 陕西西安市莲湖区大庆路三号蔚蓝国际A705 **邮编:** 710082
电话: 029 - 88611982 **传真:** 029 - 88610883

■ 武汉办公点
地址: 湖北武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦2516、2517室
邮编: 430000
电话: 027 - 85512405
传真: 027 - 85696016

■ 成都办公点
地址: 成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号
邮编: 610000
电话: 028 - 87711123
传真: 0577 - 61778197

■ 昆明办公点
地址: 云南省昆明市官渡区金马街道办事处十里社区居民委员会双羊街168号樾府花园1期3幢1单元802号
邮编: 650000
电话: 0871 - 63541918
传真: 0871 - 63541918

■ 重庆办公点
地址: 重庆市九龙坡区石桥铺街道荟祥汇A-16-48
邮编: 400039
电话: 023 - 68882868
传真: 023 - 68882868

■ 温州办公点
地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园销售大厅三楼
邮编: 325604
电话: 0577 - 61778888 - 7017
传真: 0577 - 62721500

■ 南京办公点
地址: 南京市建邺区白龙江东街22号艺树家工场13楼1306室
邮编: 210000
电话: 025 - 84573166

■ 乌鲁木齐办公点
地址: 新疆乌鲁木齐市米东区米东南路红光雅居D区6号楼3单元602室
邮编: 830000

■ 贵阳办公点
地址: 贵阳市观山湖区石林东路中天帝景传说B区B4栋1单元1302室

■ 杭州办公点
地址: 杭州市江干区蓝桥景苑11幢2单元1002室
邮编: 310016

广州办事处

地址: 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦1905室 **邮编:** 510160
电话: 020 - 81272152 **传真:** 020 - 81272952

■ 南昌办公点
地址: 江西南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23幢2907
邮编: 330002
电话: 0791 - 86112385
传真: 0791 - 86112385

■ 南宁办公点
地址: 广西南宁市西乡塘区科园大道33号盛世龙腾B座2单元1903号1905号
邮编: 530003
电话: 0771 - 3824681
传真: 0771 - 3824681

■ 深圳办公点
地址: 深圳市龙华新区民丰路1号碧水龙庭7栋4单元14D
邮编: 518109

■ 福州办公点
地址: 福州市晋安区东二环泰禾广场7号楼1117单元
邮编: 350024

■ 长沙办公点
地址: 湖南省长沙市湖南区车站北路70号万象新天5号楼2709室
邮编: 410000

■ 兰州办公点
地址: 兰州市城关区瑞德摩尔万国港E座2208
邮编: 730020
电话: 15379031522

■ 石家庄物流
地址: 河北省石家庄市元氏县殷村
石武铁路东国达物流院内
电话: 13889120586
15511437257/15511431257

■ 辽宁物流
地址: 辽宁省沈阳市苏家屯区机场路1011号 万锦沈阳空港物流园 2号库中门
电话: 13889237657
024-31489425

■ 陕西物流
地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段
陕西南维物流园南区61号德力西仓库
电话: 15739583903
029-89304470

■ 山东物流
地址: 山东省临沂市经济技术开发区
翔宇路23号华源物流园
电话: 13969116770
0539-7702688

■ 重庆物流
地址: 重庆市江津区珞璜工业园B区
重庆西部诚通物流有限公司5号库
电话: 18602385221
023-47618911/47618766

■ 成都物流
地址: 四川省成都市青白江区城厢镇
德汇路9号 吉嘉速物流园 4-5号
电话: 13981885571
028-83616008

■ 广东物流
地址: 广东省佛山市南海区里水镇
怡和二路银裕木业制品厂直入100米
电话: 13609795170
0757-85129821

■ 新疆物流
地址: 乌鲁木齐市友谊路230号
(新疆诚通国际物流园)
电话: 18290622080
0991-3725796

■ 河南物流
地址: 河南省郑州市经济开发区国际
物流园启航路宇培物流园南排
W4-A区4B 58-61号德力西仓库
电话: 15516420406
0371-62030378

■ 湖北物流
地址: 武汉市东西湖区临空港大道
23号捷利物流园3号库
电话: 13871585309
027-83088390

■ 温州物流
地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西
高科技工业园
电话: 13958737223
0577-61778037

■ 芜湖物流
地址: 芜湖市芜湖县新芜经济开发区
朝阳路德力西物流中心
电话: 15255356767
0553-8717888-5211

稳定守护 驭电如一

CDC6H-Z 直流控制接触器



KNIGHT SERIES



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

守护用电安全 创造生活之美



德力西电气 —— 成为有温度的国际化低压电气领军企业

作为中国改革开放第一代优秀民营企业，德力西集团历经近四十载的不懈奋斗，在广大客户和合作伙伴的长期信赖与支持下，于2007年与全球500强施耐德电气强强携手，合资成立德力西电气有限公司（简称“德力西电气”）。德力西电气业务覆盖配电电气、工业控制自动化、家居电气三大领域，致力于以高性价比、高效率和高质量的产品与服务，为全球新兴市场客户创造舒适、美观、安全、智能的居家用电环境和专业、安全、可靠、高效的工业自动化用电环境，创领中国低压电气行业企业发展新模式。

我们以客户和合作伙伴的利益为出发点，坚持以技术创新、质量保障、五星服务、品牌驱动为经营理念，打造电气全产业链新生态。我们拥有700多家一级代理商、60000多家线下门店、多个线上销售平台和合作伙伴、5个研发中心、3个国家级实验室、3大自动化工业生产基地、五星级客户支持服务团队、17个国内物流中心以及数十个运输合作伙伴、1个国际物流中心和在发展中国家的4大业务合作伙伴，以及持续一致的全方位品牌建设及宣传，致力在全球范围内创造最佳客户体验闭环。

我们秉承“客户第一、合作、敏捷、创新、超越”的价值观，全心全意服务于我们的客户。同时携手合作伙伴建立具有统一价值观的社会责任生态圈，通过“德基金”全情回馈社会，用实际行动践行企业社会责任。持续打造具有德力西电气特色的“一老一小传统文化”的企业公益品牌，构建一个有温度的国际化低压电气领军企业。



德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD
浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

电话:(86-577)6177 8888
传真:(86-577)6177 8000
客服热线:400-826-8008
www.delixi-electric.com



官 网



官方订阅号



官方抖音号

技术参数

CDC6H-Z 直流控制接触器

CDC6H-Z主要技术参数												
												
型号	CDC6H-09Z	CDC6H-12Z	CDC6H-18Z	CDC6H-25Z	CDC6H-32Z	CDC6H-38Z	CDC6H-40Z	CDC6H-50Z	CDC6H-65Z	CDC6H-80Z	CDC6H-95Z	
主电路特性												
极数	3P											
额定绝缘电压（Ui）	690V											
额定工作电压（Ue）	AC220/230V;380/400V;660/690V											
约定发热电流, AC-1额定工作电流	25	25	32	40	50	50	60	80	80	125	125	
额定工作电流（Ie）	AC-3;220/230V(A)	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-4;220/230V(A)	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-3;380/400V(A)	9	12	18	25	32	38	40	50	65	80	95
	AC-4 380/400V(A)	3.5	5	7.7	8.5	12	14	18.5	24	28	37	44
	AC-3;660/690V(A)	6.6	8.9	12	18	22	22	34	39	42	49	49
	AC-4;660/690V(A)	1.5	2	3.8	4.4	7.5	8.9	9	12	14	17.3	21.3
额定工作功率（Pe）	AC-3;220/230V(kW)	2.2	3	4	5.5	7.5	9	11	15	19	22	25
	AC-4;220/230V(kW)	0.6	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	6	7.5	11	14
	AC-3;380/400V(kW)	4	5.5	7.5	1	15	18.5	18.5	22	30	37	45
	AC-4 380/400V(kW)	1.5	2.2	3.3	4	5.4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
	AC-3;660/690V(kW)	5.5	7.5	10	15	18.5	18.5	30	33	37	45	45
	AC-4;660/690V(kW)	1.1	1.5	3	3.7	5.5	6	7.5	10	11	15	18.5
机械寿命（万次）		500	500	500	450	450	450	200	200	200	200	200
电气寿命（万次）	AC-3（220/380V）	110	110	110	110	90	90	90	90	90	65	65
	AC-4（380V）	22	22	22	22	22	22	17	17	17	11	11
操作频率（次/时）	AC-3（220/380V）	1200	1200	1200	1200	600	600	600	600	600	600	600
	AC-4（380V）	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
主回路端子接线能力												
软线不带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~10	1.5~10	1.5~10	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~16	4~16	4~16	6~25	6~25
软线带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1~6	1~6	1~6	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~2.5	1~2.5	1~2.5	1~4	1~4	1~4	4~10	4~10	4~10	6~16	6~16
硬线不带接线端子	1根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~25	4~25	4~25	6~50	6~50
	2根导线（mm²）	1~4	1~4	1~4	1.5~6	1.5~6	1.5~6	4~10	4~10	4~10	6~25	6~25
主回路紧固拧紧力矩N.m		1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	5	5	5	9	9
线圈												
额定控制电路电压（Us）		DC24~48V、110~250V										
允许控制电路电压	运行	安装倾斜角为±22.5°：85%~110%Us；安装倾斜角为±5°：70%~120%Us										
	停止	安装倾斜角为±22.5°：20%~75%Us；安装倾斜角为±5°：20%~65%Us										
线圈功耗	吸合功耗（W）	≤60	≤60	≤60	≤70	≤70	≤70	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
	吸持功耗（W）	≤3	≤3	≤3	≤4	≤4	≤4	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
辅助触头												
触头规格		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
约定发热电流（Ith）		10A										
额定工作电压（Ue）	交流	380V										
	直流	220V										
额定控制容量	AC-15	360VA										
	DC-13	33W										
认证		CCC/CE/CB/SEMKO										

技术参数


CDC6H-Z 直流控制接触器



CDC6H-Z 直流控制接触器			
产品型号	电流规格	辅助触头	线圈电压
CDC6H	18A	11	BEEZ
	09:9A 12:12A 18:18A 25:25A 32:32A 38:38A 40:40A 50:50A 65:65A 80:80A 95:95A	11:1NO+1NC	BEEZ:DC24~48V FUEZ:DC110`250V

接线示意图

- CDC6H-Z 09~95

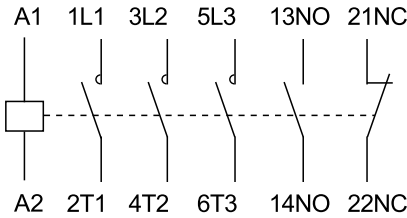


产品选型

CDC6H-Z 直流控制接触器

附件安装示意图

■ CDC6H-Z 09~95附件装备位置示意图

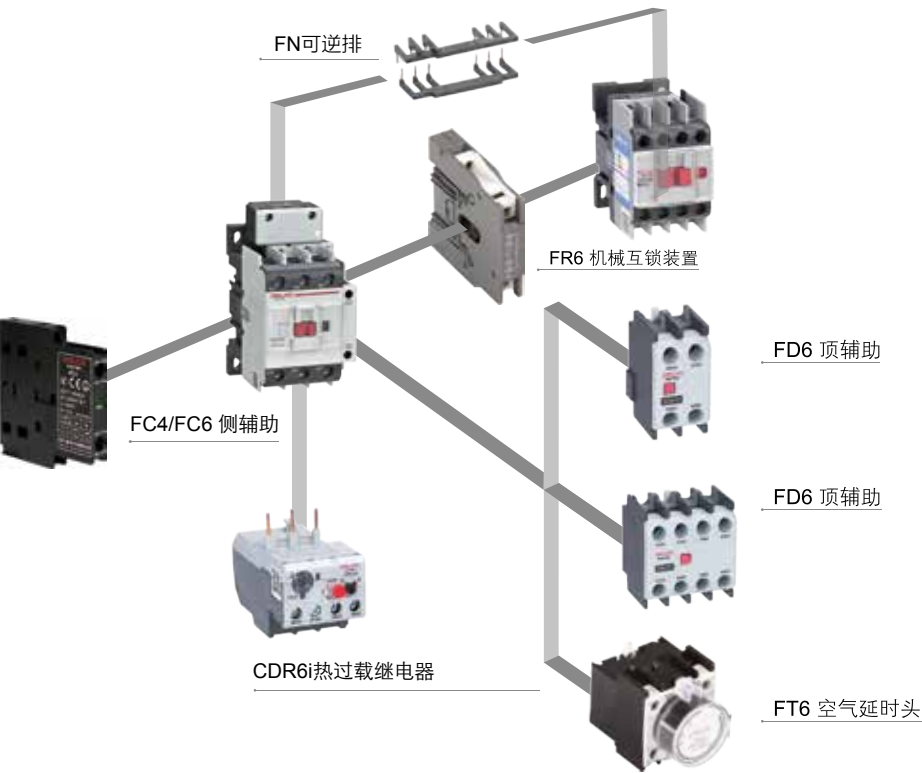

产品选型

附件

附件

安装位置	极数	组成		触点布局	订货编码	适用产品
		NO	NC			
顶端	2	0	2		FD6 02	CDC6H-Z 09-95
		1	1		FD6 11	
		2	0		FD6 20	
	4	0	4		FD6 04	
		1	3		FD6 13	
		2	2		FD6 22	
		3	1		FD6 31	
		4	0		FD6 40	
	2	0	2		FC6 02	
		1	1		FC4/FC6 11	
		2	0		FC6 20	

注：FC6 仅限适用于 09~95A

FT6 空气延时头					
安装位置	延时类型	接线示意图	延时范围	订货编码	适用产品
顶端	通电延时		0.1-3 秒	FT6 20	CDC6H-Z 09-95
			0.1-30 秒	FT6 22	
			10-180 秒	FT6 24	
	断电延时		0.1-3 秒	FT6 30	
			0.1-30 秒	FT6 32	
			10-180 秒	FT6 34	

FN 可逆排


安装方式	订货编码	适用产品
安装在接触器的主回路进出线上，分进线排和出线排（可逆排上标 A1 的为进线，A2 的为出线）	FN-18	CDC6H-Z-9~18

外形与安装尺寸


CDC6H-Z 直流控制接触器

CDC6H-Z 交流接触器

■ CDC6H-09Z~38Z

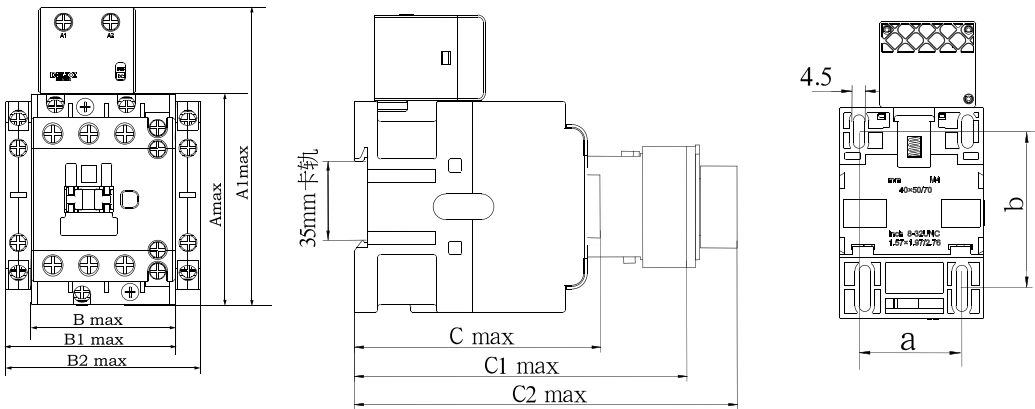

■ CDC6H-40Z~95Z

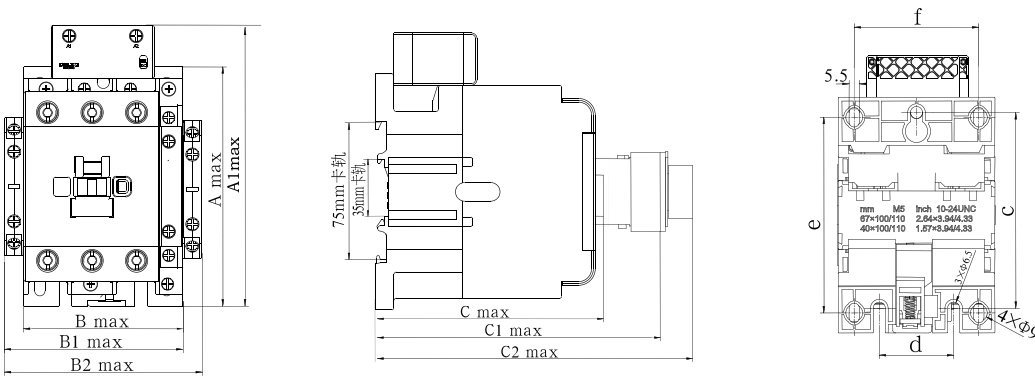

■ CDC6H-09Z~95Z 交流接触器外形尺寸

型号	Amax	A1max	Bmax	B1max	B2max	Cmax	C1max	C2max
CDC6H-09Z、12Z、18Z	74.5	109	45.5	56	66	85.5	117.5	142.5
CDC6H-25Z、32Z、38Z	83	117	56.5	67	77	97	129	154
CDC6H-40Z、50Z、65Z	127.5	147	74.5	85	95	117	148.5	173.5
CDC6H-80Z、95Z	127.5	150	85.5	96	106	125.5	157	182

注：B1max—接触器 + FC4 B2max—接触器 + 2 个 FC4 C1max—接触器 + F4 C2max—接触器 + FT6

■ CDC6H-09Z~95Z 交流接触器安装尺寸


型号	a	b	c	d	e	f
CDC6H-09Z、12Z、18Z	35	50/60	-	-	-	-
CDC6H-25Z、32Z、38Z	40	50/60	-	-	-	-
CDC6H-40Z、50Z、65Z	-	-	105	40	100/110	59
CDC6H-80Z、95Z	-	-	105	40	100/110	67

外形与安装尺寸


CDC6H-Z 直流控制接触器

CDC6H-Z 交流接触器

■ CDC6H-09NZ~38NZ

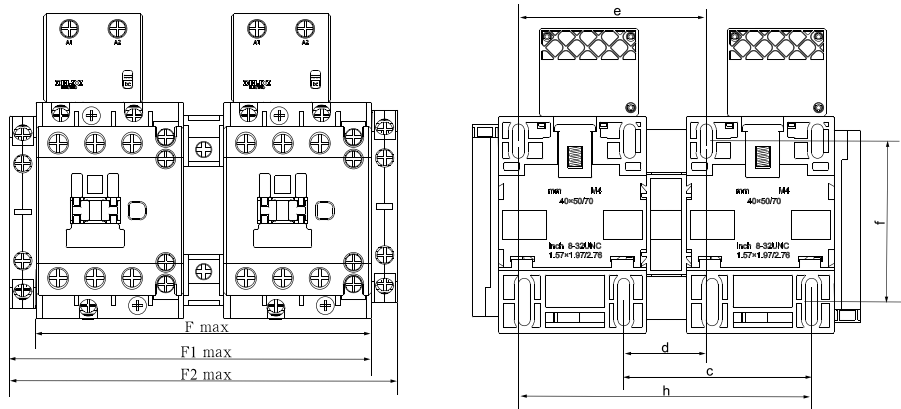

■ CDC6H-40NZ~95NZ

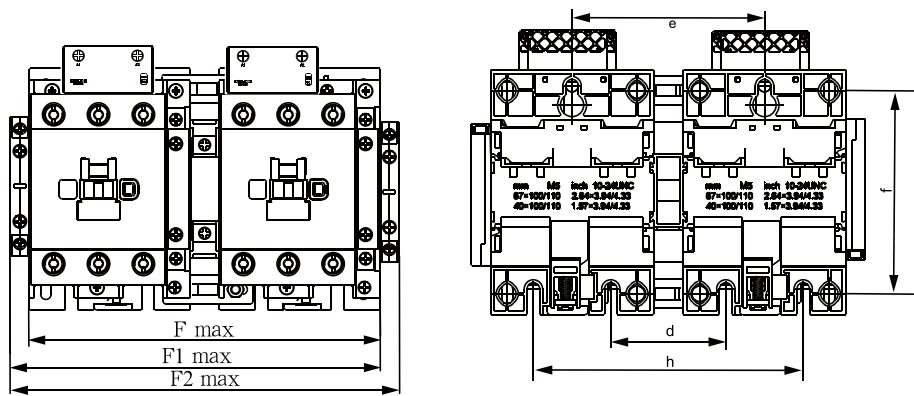

■ CDC6H-09NZ~95NZ 可逆交流接触器外形及安装尺寸

型号	Fmax	F1max	F2max	c	d	e	f	h
CDC6H-09NZ、12NZ、18NZ	107	117	127	60	25	60	50/60	95
CDC6H-25NZ、32NZ、38NZ	129	139	149	71	31.5	71	50/70	111.5
CDC6H-40NZ、50NZ、65NZ	163	173	183	-	50	90	100/110	130
CDC6H-80NZ、95NZ	186	196	206	-	60	100	100/110	140

备忘录

[illegible]