


DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

QS系列带顺开关
使用说明书

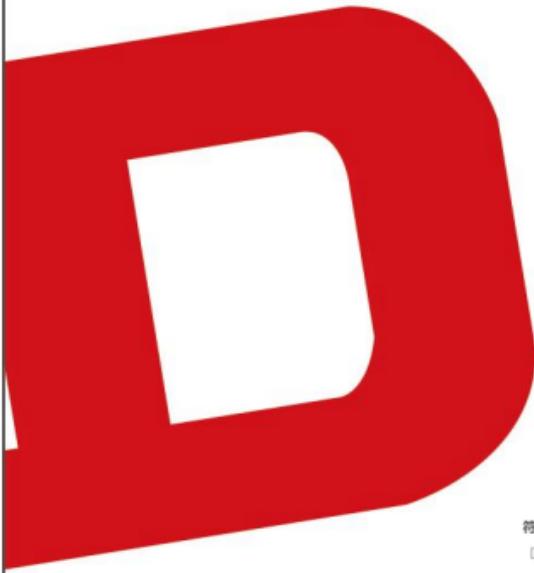

符合标准：GB/T 14048.3

安装、使用产品前，请仔细阅读使用
说明书，并妥善保管、备用。

1 用途


QS型系列防水倒顺开关，适用于交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流至20A的电路中，三相鼠笼型异步电动机做正向或反向的直接起动和停止之用，还可作为两种电路转换用。

2 技术数据


QS型系列防水倒顺开关技术数据

型 号	额定工 作电 流 A	控制电 动机率kW 380V	定位 特征	用 途
QS - 15	7	3		
QS - 30	12	5.5		
QS - 60	20	10	0° - 60°	直接 起动

3 QS型系列防水倒顺开关接线图

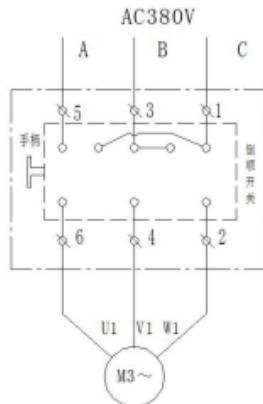

QS-15倒顺开关控制电机接线图

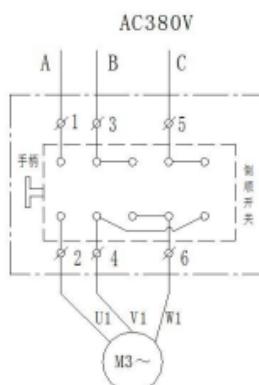

QS-30倒顺开关控制电机接线图

4 安装和使用注意事项

开关不能作频繁制动使用，开关不适用于起重、升降设备上。

公司承诺

在用户遵守使用、保管条件及产品封印完好的前提下，自产品生产日期起二十四个月内，产品如因制造质量问题发生损坏或不能正常使用的，本公司负责无偿修理或更换。超过保修期的，需有偿修理。但因下述情形引起的损坏的，即使在保修期内亦作有偿修理：

- (1) 因使用、维护、保管不当的；
- (2) 自行改装、不适当维修的；
- (3) 购买后由于摔落及安装过程中发生损坏的；
- (4) 地震、火灾、雷击、异常电压及二次灾害等不可抗力的。

如有问题请与经销商或本公司客户服务部门联系。

客户服务热线：400-826-8008

温馨提示:

报废的电气产品不得与生活垃圾一起处置,在特定的设施环境中可以再循环。至于如何再循环,可向地方当局或经销商查询。

该说明书请妥善保管,以备使用

DELI XI

ELECTRIC

德力西电气

产品合格证

名 称: 倒顺开关

型 号: QS系列

本产品执行GB/T 14048.3
标准, 经检验合格, 准予出厂。

检 验 员: 

检 验 期 间: 见产品或包装

生产厂:浙江德力西电器有限公司

地址:浙江省乐清市柳市镇站东路155号

电话: (86-577)6177 8888

传真: (86-577)6177 8000

客服热线: 400-826-8008

www.delixi-electric.com