



CDB6K 标准断路器


产品目录



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

产品简介

CDB6K产品卖到哪里

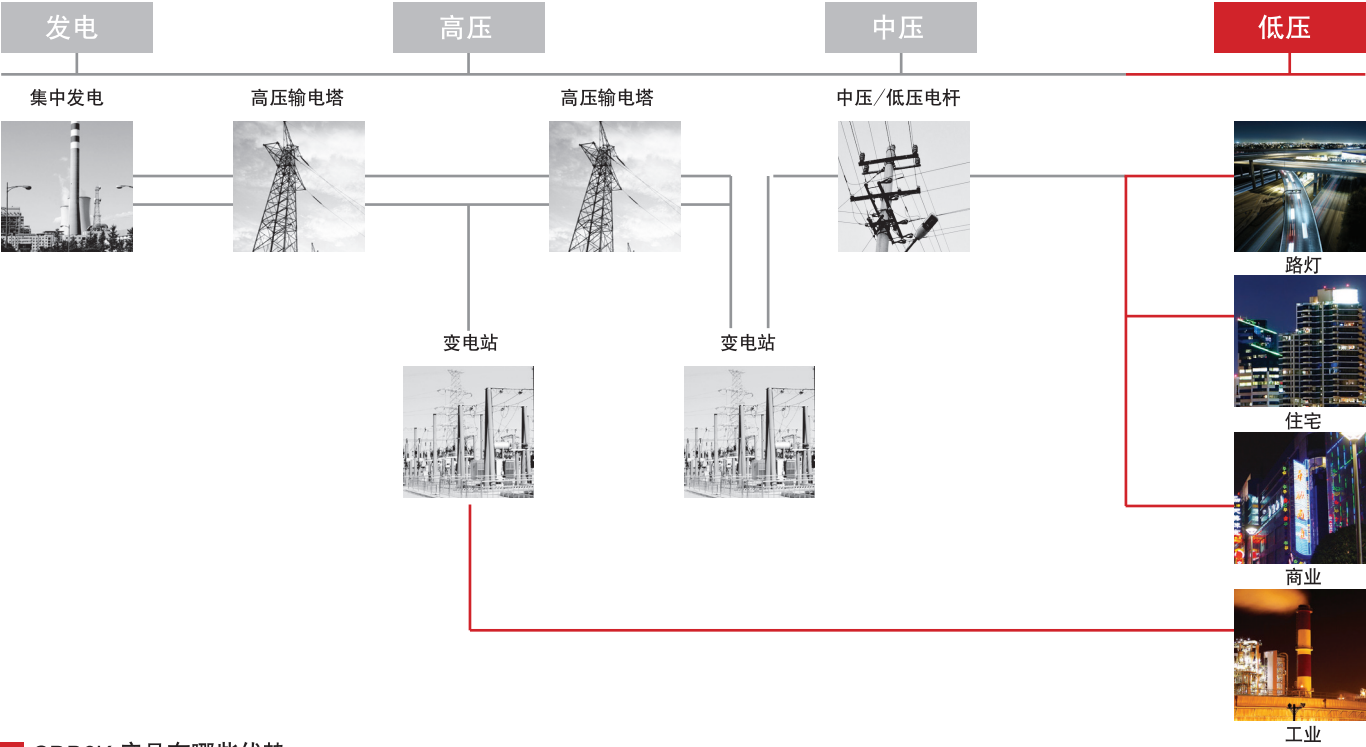

CDB6K 产品有哪些优势

更优的性能参数

**无缝式的外壳
外观更加精美**

**独有的剥线
及拧紧扭矩指示**


**安全可靠的
隧道式接线端子**

全系列一致的分断能力



产品简介

产品外观

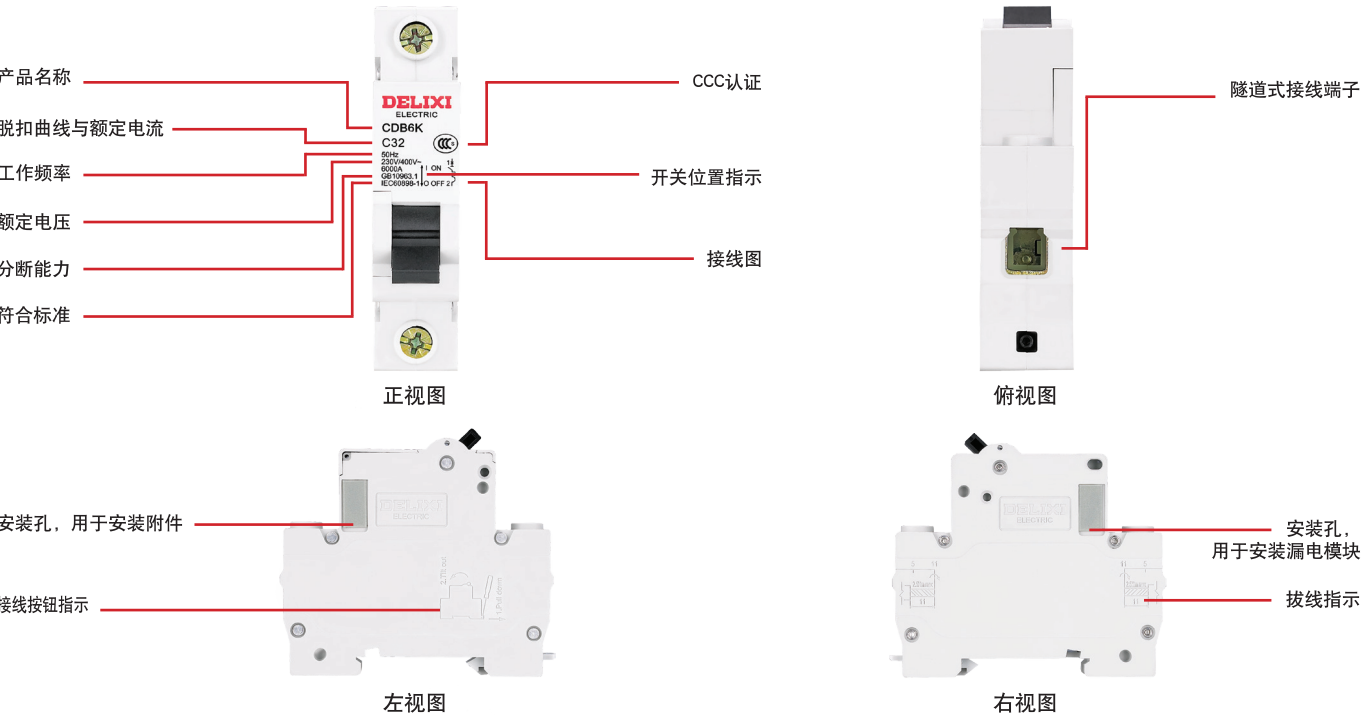

功能与特性


CDB6K断路器具有以下功能

- 短路保护
 - 过载保护

■ 额定电压:	230/400V AC
■ 额定电流:	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A
■ 极数:	1P/2P/3P/4P
■ 分断能力:	6KA
■ 耐冲击电压:	4KV
■ 脱口特性:	C/D
- 控制
 - 隔离

■ 机械寿命:	15000次
■ 电气寿命:	10000次
■ 接线能力:	适用于25mm ² 及以下导线
■ 使用环境温度:	-20° C~60° C
■ 储存环境温度:	-40° C~80° C
■ 符合标准:	IEC60898-1/GB10963.1
■ 符合认证:	CCC认证证书

安装尺寸

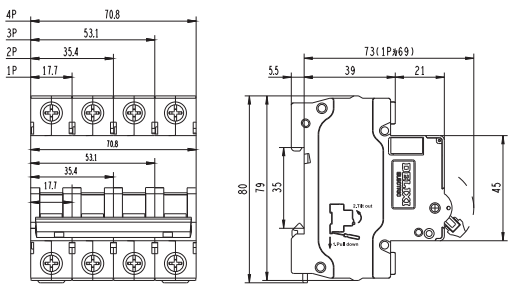

脱扣曲线

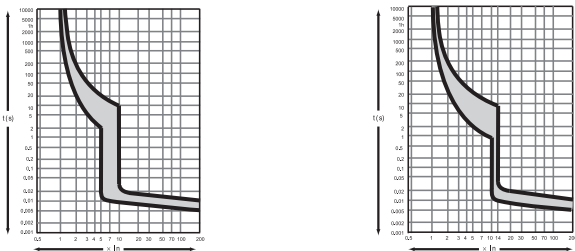


图1 C型热/电磁脱扣特性曲线

图2 D型热/电磁脱扣特性曲线


产品订货号




1P




2P



3P



4P



类型	订货号	
	C型	D型
1P	CDB6K1C1	CDB6K1D1
	CDB6K1C2	CDB6K1D2
	CDB6K1C3	CDB6K1D3
	CDB6K1C4	CDB6K1D4
	CDB6K1C5	CDB6K1D5
	CDB6K1C6	CDB6K1D6
	CDB6K1C10	CDB6K1D10
	CDB6K1C16	CDB6K1D16
	CDB6K1C20	CDB6K1D20
	CDB6K1C25	CDB6K1D25
	CDB6K1C32	CDB6K1D32
	CDB6K1C40	CDB6K1D40
	CDB6K1C50	CDB6K1D50
	CDB6K1C63	CDB6K1D63
2P	CDB6K2C1	CDB6K2D1
	CDB6K2C2	CDB6K2D2
	CDB6K2C3	CDB6K2D3
	CDB6K2C4	CDB6K2D4
	CDB6K2C5	CDB6K2D5
	CDB6K2C6	CDB6K2D6
	CDB6K2C10	CDB6K2D10
	CDB6K2C16	CDB6K2D16
	CDB6K2C20	CDB6K2D20
	CDB6K2C25	CDB6K2D25
	CDB6K2C32	CDB6K2D32
	CDB6K2C40	CDB6K2D40
	CDB6K2C50	CDB6K2D50
	CDB6K2C63	CDB6K2D63
3P	CDB6K3C1	CDB6K3D1
	CDB6K3C2	CDB6K3D2
	CDB6K3C3	CDB6K3D3
	CDB6K3C4	CDB6K3D4
	CDB6K3C5	CDB6K3D5
	CDB6K3C6	CDB6K3D6
	CDB6K3C10	CDB6K3D10
	CDB6K3C16	CDB6K3D16
	CDB6K3C20	CDB6K3D20
	CDB6K3C25	CDB6K3D25
	CDB6K3C32	CDB6K3D32
	CDB6K3C40	CDB6K3D40
	CDB6K3C50	CDB6K3D50
	CDB6K3C63	CDB6K3D63
4P	CDB6K4C1	CDB6K4D1
	CDB6K4C2	CDB6K4D2
	CDB6K4C3	CDB6K4D3
	CDB6K4C4	CDB6K4D4
	CDB6K4C5	CDB6K4D5
	CDB6K4C6	CDB6K4D6
	CDB6K4C10	CDB6K4D10
	CDB6K4C16	CDB6K4D16
	CDB6K4C20	CDB6K4D20
	CDB6K4C25	CDB6K4D25
	CDB6K4C32	CDB6K4D32
	CDB6K4C40	CDB6K4D40
	CDB6K4C50	CDB6K4D50
	CDB6K4C63	CDB6K4D63

注：8A、13A接受订制

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,
Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 <http://e.weibo.com/delxi2008>