




透明系列断路器

产品目录

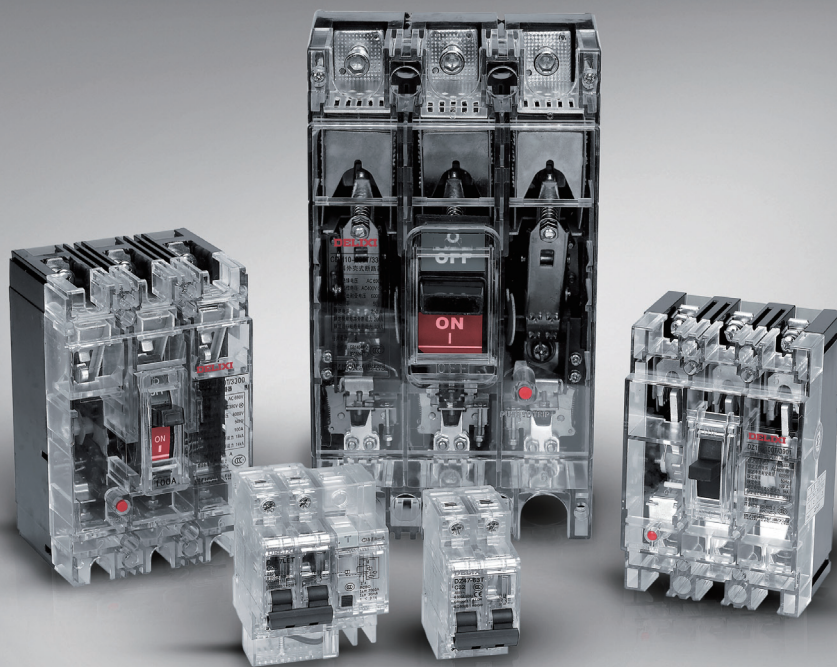

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气



D电气
易主张

easy⁺

我们坚信客户的真实需求是“易电气”主张：

简约而专注的产品

实惠的价格

亲和的服务

方便的购买过程

独特的品牌体验

标准化的流程...

欢迎走进德力西电气，来充分体验它所带给您独特的“易电气”主张吧！



德力西电气有限公司是全球能效管理专家施耐德电气与中国低压电气巨子德力西集团共同组建的中法合资企业

公司成立于 2007 年 11 月 16 日，座落于“中国电器之都”——浙江省乐清市柳市镇，累计投资额近 **20 亿** 元人民币，占地达 **240,000 平方米**，拥有员工 **9,000 余人**，是中国低压电器行业规模最大的合资企业

通过近 30 年两代德力西人的不懈奋斗，“德力西”品牌已经成为家喻户晓的中国品牌，合资 5 年来，公司发展迅猛，成为在中国大陆境内拥有 3 个工业生产基地，2 个研发中心，1 个创新中心，9 个销售办事处，14 个物流中心，30 个服务网点，**30,000 家** 销售网点，并拥有超过 **50 个** 海外销售网点的低压电器领军企业

德力西电气作为一家杰出的针对低压配电以及工业自动化领域全面解决方案供应商，产品广泛应用于电力、能源、建筑、工业、基础设施、冶金、和航天等行业的各项重点工程。以我们高质量的产品和卓越的服务助力中国经济腾飞

公司全体员工以创建“幸福企业”为目标，倡导“**承诺、合作、敏捷、超越**”为核心的价值观，并通过“德力西电气慈善基金”全情回馈社会

我们的公司

强强联合的
中法合资企业

根植于中国文化
国际化管理

辉煌历史
志存高远
扎实前行



我们的国内销售网络





DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

400⁺ 多家一级分销商

1200⁺ 多家分销商

30000⁺ 余家门店

德力西电气
无处不在
Delixi Electric
easy@anywhere



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

民用住宅



建筑楼宇




工业应用



能源输送



特种行业

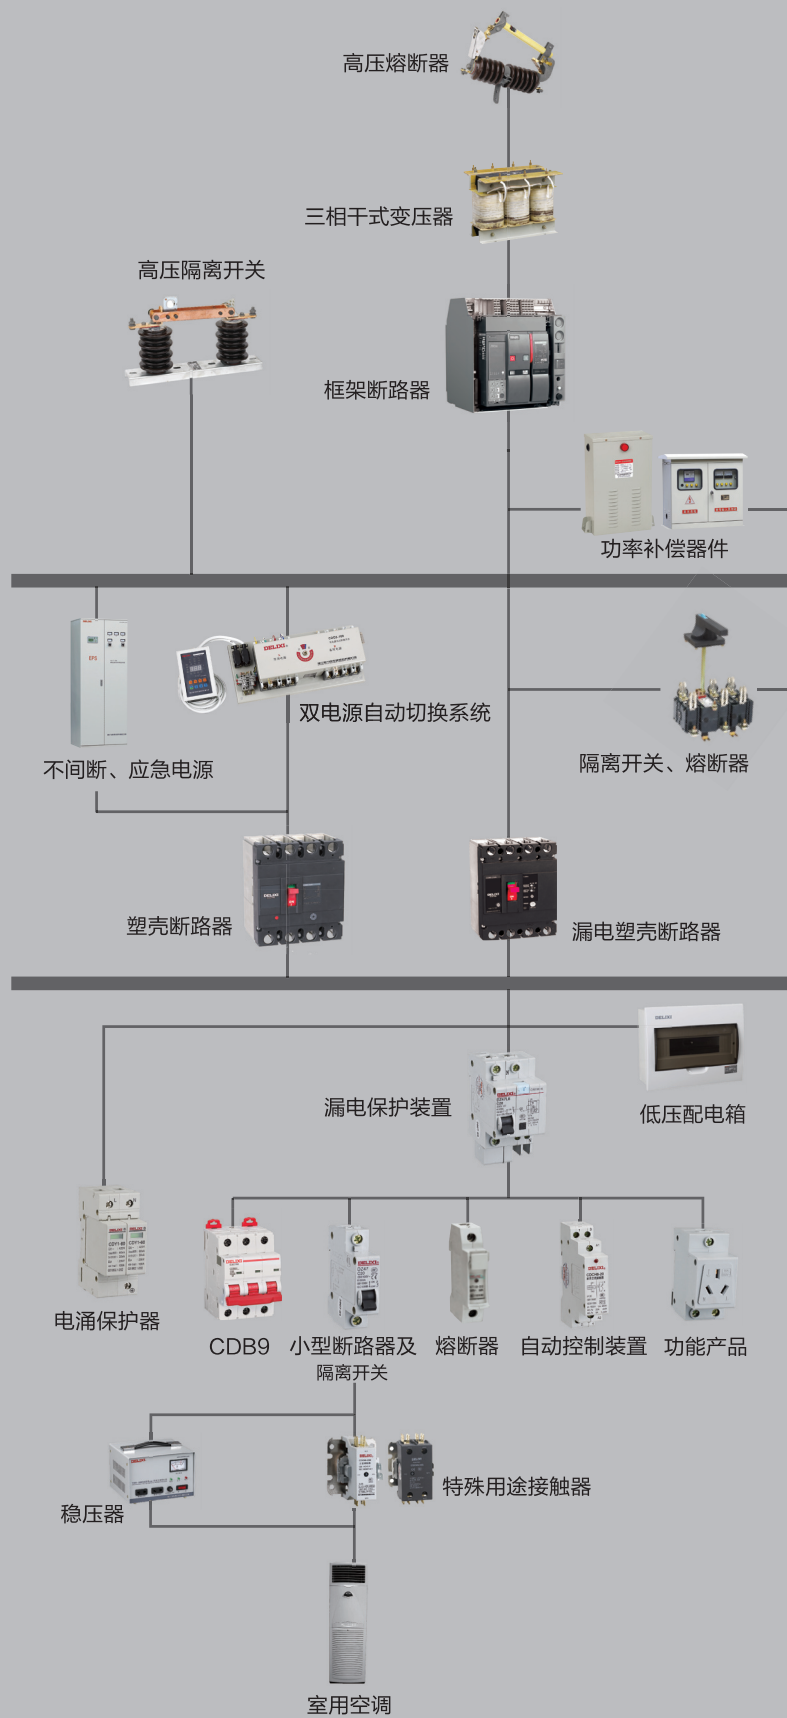



低压配电与 控制产品系列

Low-voltage power distribution and control product series




鉴相鉴幅漏继电器

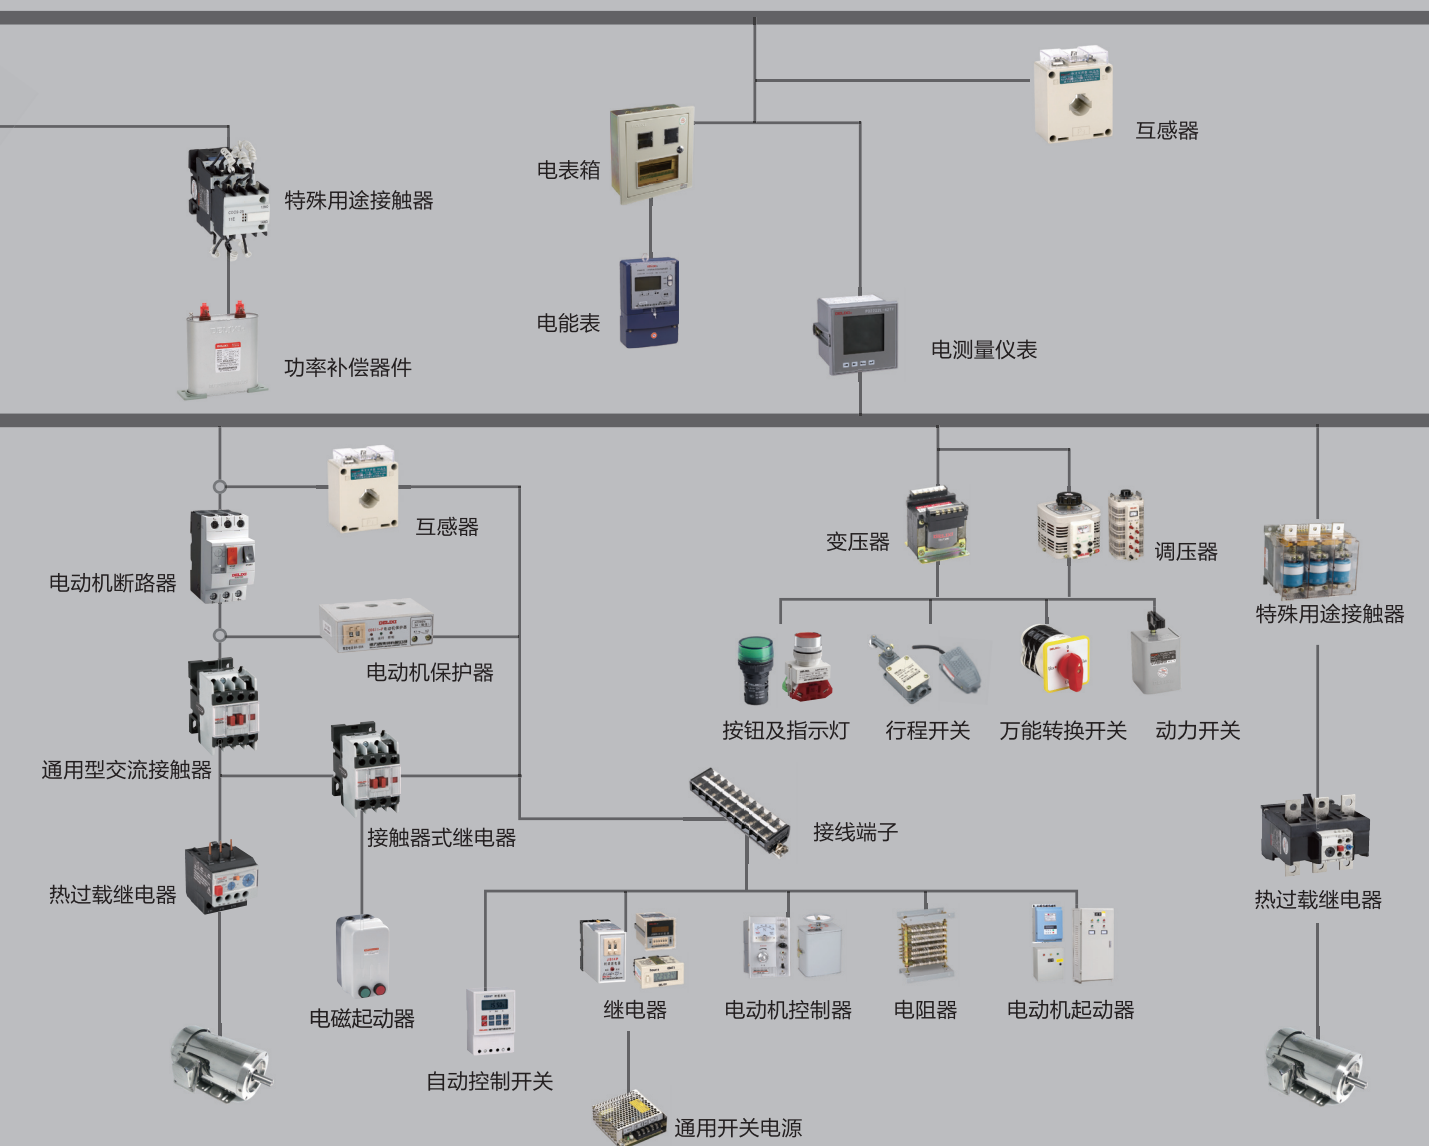

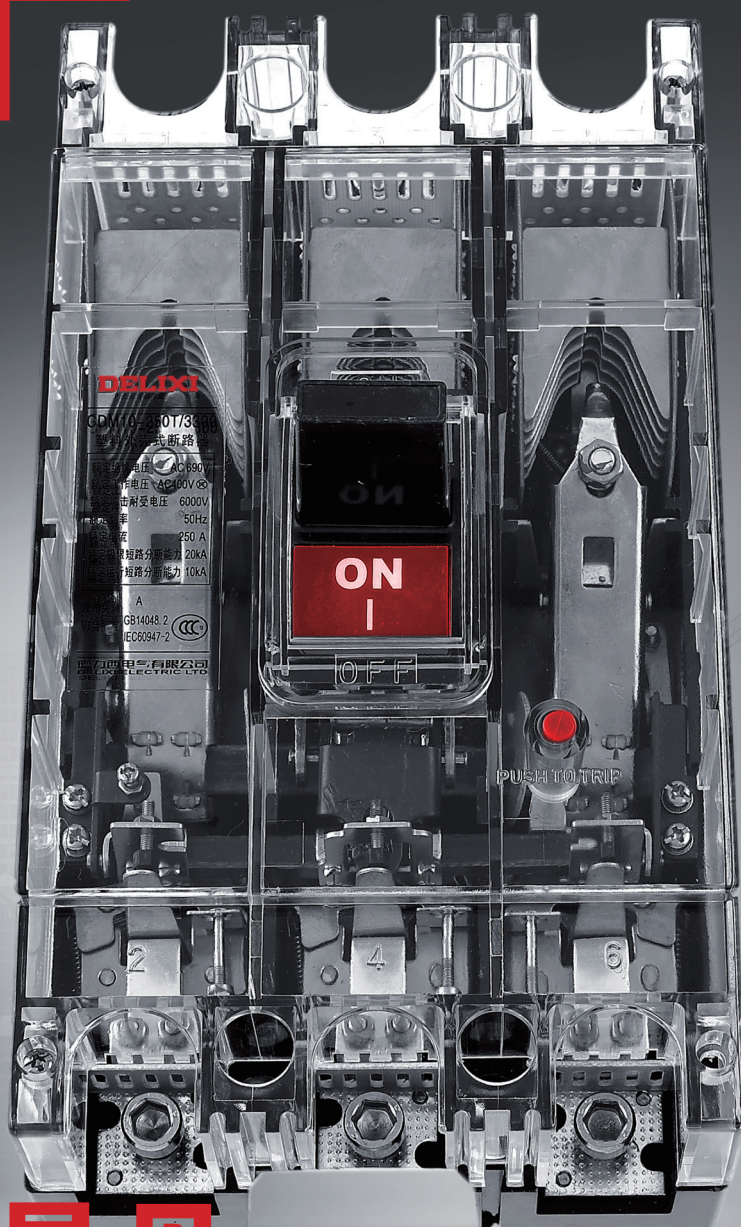

显而易见

断点可视，工地专用！

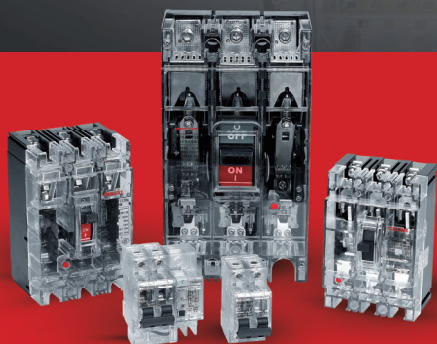

DZ20、DZ20L、CDM10、DZ15、DZ15LE透明塑壳断路器
DZ47T、DZ47LET透明小型断路器

- 安装便捷，行业首创
全新的易装卡(easy card)理念，凹凸设计，颠覆传统的安装方式，更精确，更方便！
- 安全可靠，可视断点
进口PC材料，透明度高，符合临时用电规范，分断点清晰可视！
- 性能稳定，适用面广
抗冲击，耐腐蚀、高阻燃，能够适应工地恶劣的工作环境！



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

目录 / CONTENT

产品概述	01-01
DZ20 透明塑壳断路器	02-04
符合标准	
选型指南	
功能	
技术参数	
外形及安装尺寸	
DZ20L 透明塑壳断路器	05-07
符合标准	
选型指南	
功能	
技术参数	
外形及安装尺寸	
CDM10 透明塑壳断路器	08-10
符合标准	
选型指南	
功能	
技术参数	
外形及安装尺寸	
DZ15 透明塑壳断路器	11-12
符合标准	
选型指南	
功能	
技术参数	
外形及安装尺寸	
DZ15LE 透明塑壳漏电断路器	13-14
符合标准	
选型指南	
功能	
技术参数	
外形及安装尺寸	
DZ47T 透明小型断路器	15-16
符合标准	
选型指南	
功能	
技术参数	
脱扣特性曲线	
外形及安装尺寸	
DZ47LET 透明漏电保护断路器	17-18
符合标准	
选型指南	
功能	
技术参数	
脱扣特性曲线	
外形及安装尺寸	

产品概述


根据临时工地用电需求，德力西电气推出符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的“显而易见”透明盖产品系列。此规范第8.2.2条第3款及第8.2.5条规定：隔离开关应设置于电源进线端，应采用分断时具有可见分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器。

如采用分断时具有可见分断点的断路器，可不另设隔离开关

现推出透明塑壳断路器和透明小型断路器系列

工地配电保护系列

解决方案

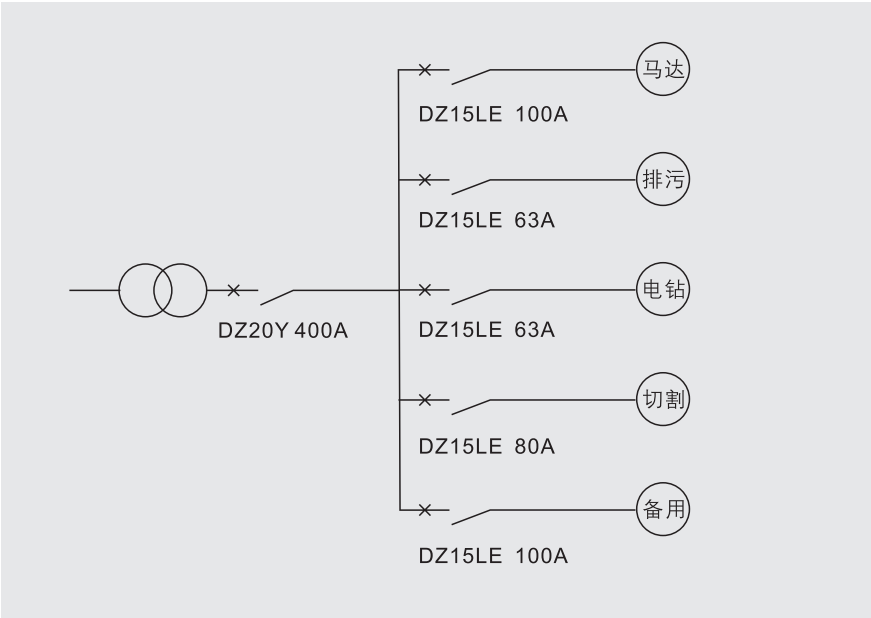

DZ20 透明塑壳断路器

认证和标准

认证：CCC
标准：GB14018.2

选型指南



产品名称	壳架等级	透明系列	分断能力	电流	极数	附件代号	用途	安装方式
DZ20	225	T	Y	180	3	310	M	R
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	100:100AF 225:225AF 400:400AF 630:630AF	T:透明系列	Y:Y型	16:16A 20:20A ... 630:630A	3:3P	见内部附件代号部分 CD1:普通型电操机构	缺省:配电保护 M:电动机保护	缺省:固定式板前接线 R:固定式板后接线

注：脱扣方式为热磁脱扣，无附件，则脱扣方式和附件编码均缺省



附件代号		对应附件名称	附件规格
瞬时脱扣	复式脱扣	↓	↓
200	--	不带附件	缺省: 380V AC
208	308	报警触头	
210	310	分励脱扣器	
220	320	辅助触头	
230	330	欠压脱扣器	

注：“-”表示缺省300

单卖附件


产品名称	壳架等级	附件代号
DZ20	100	C3
	↓	↓
	100: 100AF 225: 225AF 400: 400AF 630: 630AF	C3: 三极断路器的附件板 H1: 直接圆形手操 H2: 直接方形手操 HL: 延伸的圆形手操, 0.5M的扭杆

DZ20 透明塑壳断路器

功能

分配电能
线路和电源设备的过载，欠电压，短路保护
也用于电动机的不频繁启动（400A以下）

参数特性


壳架电流（Inm）		DZ20-100T	DZ20-225T	DZ20-400T	DZ20-630T
额定绝缘电压（Ui）		AC690V			
额定冲击耐受电压(Uimp)		AC8kV			
额定工作电压(Ue)		AC380V			
极数		3	3	3	3
额定电流		16/20/25/32/40/50/63/80/100	100/125/160/180/200/225	200/250/315/350/400	400/500/630
额定极限分断能力（Icu）kA		18	25	30	30
额定运行分断能力（Ics）kA		14	19	23	23
飞弧距离 mm		80	80	100	100
使用寿命（次数）	机械寿命	8500	7000	4000	4000
	电气寿命	1500	1000	1000	1000
指示，控制和安装附件					
辅助		■	■	■	■
报警		■	■	■	■
分励（AC220,380V,DC24,220V）		■	■	■	■
欠压（AC220,380V）		■	■	■	■
电动操作机构（AC220,380V）		■	■	■	■
连接附件					
固定式板前		■	■	■	■
固定式板后		■	■	■	■
易装卡		■	■	■	■
外形尺寸					
	W	105	109.5	156	210
	L	213	327	390	369
	H	86.5	103	109	108

*具体尺寸见产品附带“易装卡（easy card）”或者说明书

DZ20 透明塑壳断路器


外形及安装尺寸(mm)

■ 断路器的外形及安装孔尺寸

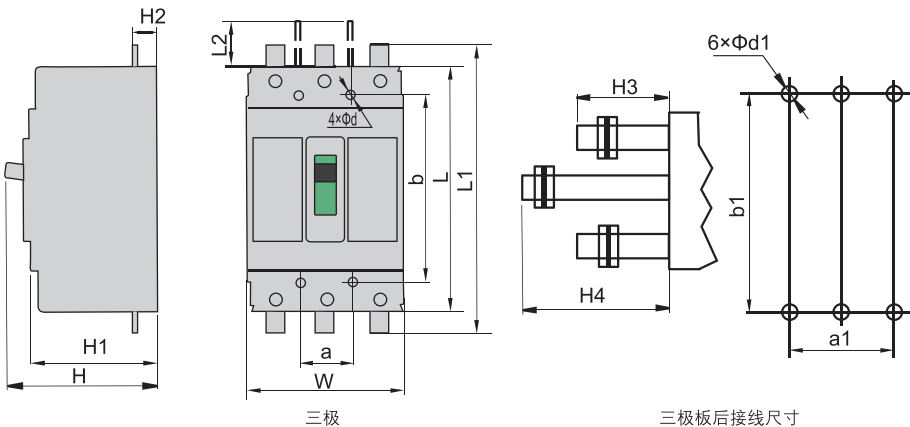

断路器的外形及安装孔尺寸															
型 号	外形尺寸							安装尺寸			板后接线尺寸				
	L	L1	L2	W	H	H1	H2	a	b	Φd	a1	b1	d1	H3	H4
DZ20Y-100	165	--	50	105	103	86.5	26	35	126	4	70	147	8	64	64
DZ20Y-225	256.5	327	103	109.5	138	103	20	35	196	4	70	213	8	32	33
DZ20Y-400	276	390	104	156	148	110	22	51	240	6	102	242	6	55	55
DZ20Y-630	268	369	102.5	210	148	108	23	70	200	6	140	234.5	6	55	55

■ 配电柜面板开孔尺寸

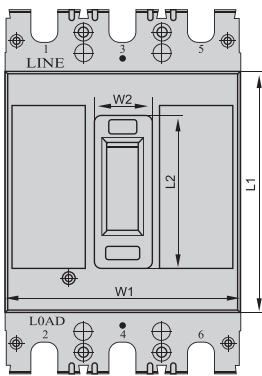

配电柜面板开孔尺寸				
型 号	手柄同标牌一起露出		只露出手柄	
	W1	L1	W2	L2
	3P	3P	3P	3P
DZ20-100	105	109	26	69
DZ20-225	108	184.5	33	80
DZ20-400	210	209	62	89
DZ20-630	210	209	62	89

DZ20L 透明塑壳漏电断路器

认证和标准

认证：CCC
标准：GB14018.2

选型指南



产品名称	壳架等级	透明系列	电流	极数	附件代号	剩余电流	延时时间	用途
DZ20L	250	T	180	4	310	Y	□	M
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	160:160A ... 400:400A	T:透明系列	50:50A ... 400:400A	4:3P+N B:4P B型	见内部附件代号部分	W:50mA Q:75mA Y:100mA R:200mA T:300mA F:500mA	缺省:非延时型 最大分断时间为0.2s	缺省:配电保护 M:电动机保护

附件部分

附件代号及脱扣方式		对应附件名称	附件规格
瞬时脱扣	复式脱扣	↓	↓
200	--	不带附件	AC380: 380V AC
210	310	分励脱扣器	
230	330	欠压脱扣器	

注：“-”表示缺省300

定制剩余电流	可在以下选项中任意选择1项成固定型剩余动作电流
	50, 75, 100, 200, 300, 500mA

单卖附件


产品名称	壳架等级	附件代号
DZ20L	160	C4
	↓	↓
	160:160AF 250:250AF 400:400AF	C4: 四极断路器的附件板

DZ20L 透明塑壳漏电断路器

功能


作为漏电保护之用，也可防止设备绝缘老化，产生接地故障电流而引起的火灾危险
分配电能
线路和电动机的过载，欠电压，短路保护
线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动
 $I_{cs}=100\%I_{cu}$

参数特性

壳架电流（Inm）	DZ20L-160T	DZ20L-250T	DZ20L-400T	
额定绝缘电压Ui	AC690			
额定冲击耐受电压Uimp	AC6KV			
额定工作电压 Ue	AC400			
极数	4	4	4	
额定电流	50/63/80/100/125/160	125/160/180/200/225/250	200/250/315/350/400	
额定极限分断能力（Icu）kA	12	15	20	
额定运行分断能力（Ics）kA	12	15	20	
飞弧距离mm	60	60	80	
使用寿命（次数） 机械寿命	7000	7000	4000	
电气寿命	1000	1000	1000	
默认额定剩余动作电流I△n mA	100	100	100	
额定剩余不动作电流I△no mA	1/2I△n	1/2I△n	1/2I△n	
非延时型最大分断时间s	0.2			
可选额定剩余动作电流I△n mA	50,75,100,200,300,500mA			
指示，控制和安装附件				
辅助	■	■	■	
分励（AC220,380V，DC24,220V）	■	■	■	
欠压（AC220,380V）	■	■	■	
连接附件				
固定板前	■	■	■	
外形尺寸				
	W	143	144	206
	L	225	276	360
	H	85.5	103	111

DZ20L 透明塑壳漏电断路器

外形及安装尺寸(mm)

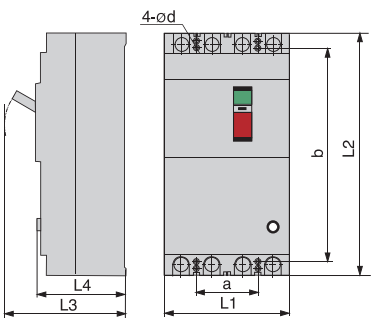

断路器的外形及安装孔尺寸							
型 号	外形尺寸				安装尺寸		
	L1	L2	L3	L4	a	b	Φd
DZ20L-160	143±2.0	225±2.3	105±1.75	85.5±1.75	70±0.37	204±0.57	Φ4.3~Φ4.6
DZ20L-250	144±2.0	276±2.6	138±2.0	103±1.75	70±0.37	240±0.65	Φ4.3~Φ4.6
DZ20L-400	206±2.3	360±2.85	144±2.0	111±1.75	102±0.43	324±0.70	Φ7~Φ7.3

CDM10 透明塑壳断路器

认证和标准

认证：CCC
标准：GB14018.2

选型指南



产品名称	壳架等级	透明系列	电流	极数	附件	用途	接线方式
CDM10	100	T	100	3	310	M	R
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	100:100AF 250:250AF	T:透明	15:15A ... 250:250A	3:3P	见内部附件 部分 CD1:普通型 电操机构	缺省:配 电保护 M:电动机 保护	缺省:固定式板 前接线 R:固定式板后接 线

附件代号		对应附件名称	附件规格
瞬时脱扣	复式脱扣	↓	↓
200	--	不带附件	缺省: 380V AC
210	310	分励脱扣器	
220	320	辅助触头	
230	330	欠压脱扣器	
240	340	分励脱扣器+辅助触头	
270	370	辅助触头+欠压脱扣器	


注：“-”表示缺省300

功能


分配电能
线路和电动机的过载，欠电压，短路保护
线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动

CDM10 透明塑壳断路器

参数特性

壳架电流 (Inm)		CDM10-100T	CDM10-250T
额定绝缘电压 (Ui)		AC690V	
额定冲击耐受电压(Uimp)		AC6kV	
额定工作电压(Ue)		AC400V	
极数		3	
额定极限分断能力 (Icu) kA		10	20
额定运行分断能力 (Ics) kA		5	10
飞弧距离mm		200	200
使用寿命	机械	8500	7000
	电气	1500	1000
额定电流		15/20/25/30/40/50/60/80/100	100/120/140/150/170/180/200/250
指示，控制和安装附件			
辅助		■	■
分励(AC220,380V，DC24,110,220V)		■	■
欠压(AC220,380V)		■	■
电操(AC220,380V)		■	■
连接附件			
固定式板前		■	■
固定式板后		■	■
外形尺寸			
	W	108	155.5
	L	153	277
	H	83	103


外形及安装尺寸(mm)

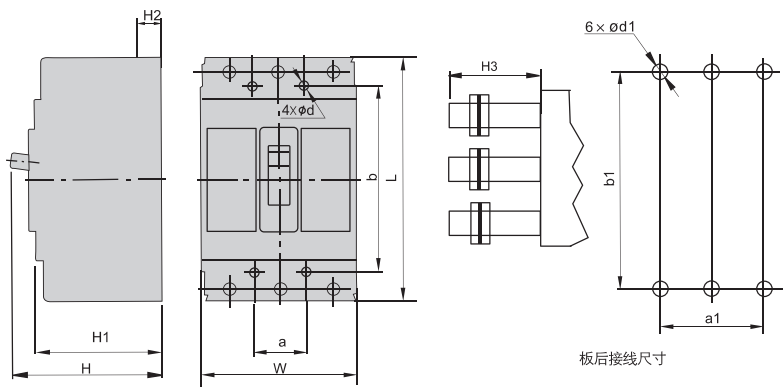

断路器的外形及安装孔尺寸												
型 号	外形尺寸					安装尺寸			板后接线尺寸			
	L	W	H	H1	H2	a	b	Φd	a1	b1	Φd1	H3
CDM10-100	153	108	104	83	41	35	135	5	70	131	6	53
CDM10-250	277	155.5	142	103	30	51	241	10	102	240	10	54

CDM10 透明塑壳断路器

■ 配电柜面板开孔尺寸

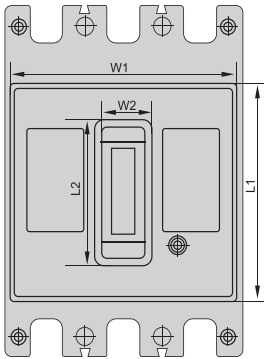

断路器的外形及安装孔尺寸				
型 号	手柄同标牌一起露出		只露出手柄	
	W1	L1	W2	L2
CDM10-100	108	98	28	63
CDM10-250	155.5	187	52	91

DZ15 透明塑壳断路器

认证和标准

认证：CCC
标准：GB14018.2

选型指南



产品名称	壳架等级	透明系列	电流	极数	保护种类
DZ15	40	T	16	2	M
	↓	↓	↓	↓	↓
	40:40AF 100:100AF	T:透明系列	6: 6A ... 100:100A	2: 2P 3: 3P	缺省：配电保护 M：电动机保护

功能

分配电能
线路和电动机的过载和短路保护
线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动
 $I_{cs}=100\%I_{cu}$




参数特性

壳架电流（Inm）		DZ15-40T	DZ15-100T
额定绝缘电压（Ui）		AC690V	
额定冲击耐受电压（Uimp）		AC6kV	
额定工作电压（Ue）		AC400V(3极), AC230V(2极)	
极数		2,3	3
额定电流		6/10/16/20/25/32/40	50/63/80/100
额定极限分断能力（Icu）kA		3	5
额定运行分断能力（Ics）kA		3	5
飞弧距离mm		50	70
使用寿命	机械	8500	7000
	电气	1500	1000

外形尺寸			
	W	53/78	96
	L	134	147
	H	70	76

DZ15 透明塑壳断路器

外形及安装尺寸(mm)

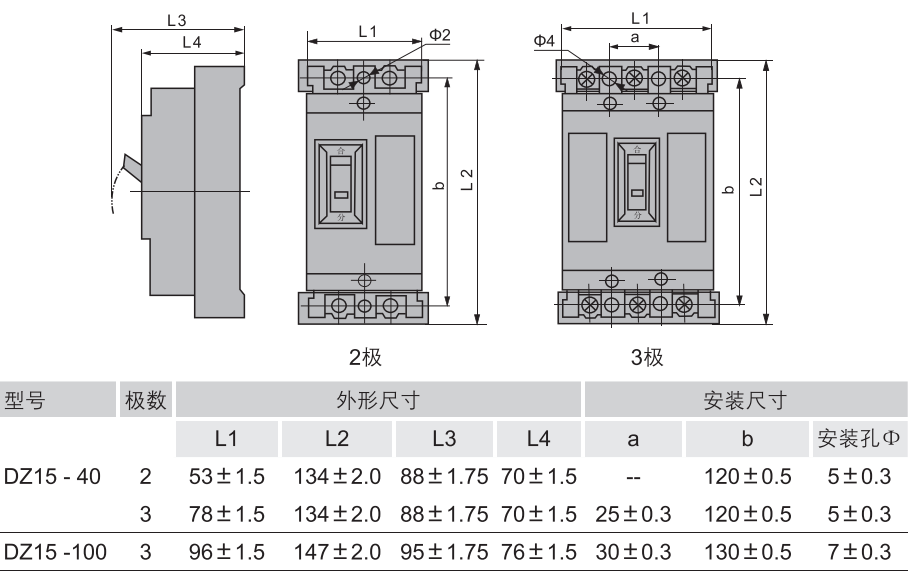

DZ15LE 透明塑壳漏电断路器

认证和标准

认证：CCC
标准：GB14018.2

选型指南



产品型号	壳架	透明系列	电流	极数	剩余电流	延时时间	用途
DZ15LE	40	T	32	2	W		
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	40:40AF 100:100AF	T:透明系列	6:6A 10:10A ... 100:100A	2:2P 3:3P 4:4P	缺省:30mA W:50mA Q:75mA Y:100mA R:200mA T:300mA	缺省:非延时型, 最大分断时间为 0.2s(≥50mA,100AF); 最大分断时间为 0.1s(30mA,100AF; 40AF)	缺省:配 电保护 M:电动 机保护



功能

作为漏电保护之用
防止因设备老化接地而引起的火灾
线路和电源设备的过载，欠电压，短路保护
 $I_{cs}=100\%I_{cu}$
也用于电动机的不频繁启动（100A以下）

DZ15LE 透明塑壳漏电断路器


参数特性

壳架电流 (Inm)		DZ15LE-40T		DZ15LE-100T	
额定绝缘电压Ui		AC690V			
额定冲击耐受电压Uimp		6			
额定工作电压 Ue		AC230V (2P)、AC400V (3P,3P+N)			
极数		2	3,4	2	3,4
极限分断能力 Icu kA AC400V		3		5	
运行分断能力 Ics kA AC400V		3		5	
额定电流		6/10/16/20/25/32/40		50/63/80/100	
默认额定剩余动作电流IΔn mA		30			
额定剩余不动作电流IΔno mA		1/2IΔn			
最大分断时间s		0.1		≤0.1s(IΔt=30mA)、≤0.2s(IΔt>30mA)	
可选额定剩余动作电流IΔnt mA		30,50,75,100mA		30,50,75,100,200,300mA	
使用寿命		机械寿命		8500	
		电气寿命		1500	
飞弧距离mm		50		70	

安装连接

固定板前	■	■	■	■
易装卡	■	■	■	■


外形尺寸

	W	56	82/107	70	100/130
	L	212	221	230	255
	H	70	70	80	76

*具体尺寸见产品附带“易装卡（easy card）”或者说明书

注：当额定剩余动作电流为75mA时，额定剩余不动作电流为40mA

外形及安装尺寸(mm)

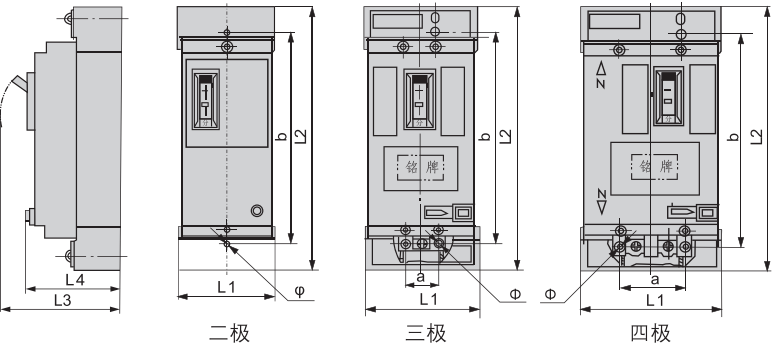

型号	极数	外形尺寸				安装尺寸		
		L1	L2	L3	L4	a	b	安装孔Φ
DZ15LE-40	2	56±1.5	212±2.3	88±1.75	72±1.5	--	180±0.5	5±0.3
	3	82±1.75	221±2.3	88±1.75	72±1.5	25±0.26	180±0.5	5±0.3
	4	107±1.75	221±2.3	88±1.75	72±1.5	50±0.31	180±0.5	5±0.3
DZ15LE-100	2	70±1.75	230±2.3	95±1.75	82±1.5	--	188±0.5	7±0.3
	3	100±1.75	255±2.6	95±1.75	80±1.5	30±0.26	210±0.575	7±0.3
	4	130±2.0	255±2.6	95±1.75	80±1.5	60±0.37	210±0.575	7±0.3

DZ47T 透明小型断路器

认证和标准

认证：CCC
标准：IEC60898-1 / GB10963.1

选型指南



产品名称	透明/非透明	分断能力	极数	脱扣类型	额定电流	
DZ47	T	N	1	C	6	
	↓	↓	↓	↓	↓	
	缺省:不透明 T:透明	N:6KA L:4.5KA	1:1P 2:2P 3:3P 4:4P	C:C型 D:D型	1:1A 2:2A 3:3A 4:4A 5:5A 6:6A 8:8A 10:10A	13:13A 16:16A 20:20A 25:25A 32:32A 40:40A 50:50A 63:63A

功能

短路、过载保护；隔离

参数特性

额定电流 (A)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63		
额定工作电压	230 / 400V AC		
分断能力			
额定电流 (A)		1~40	50, 63
脱扣曲线	C	6.0	4.5
	D	4.5	4.5
冲击耐受电压 (kV)	4		
机械寿命 (次)	10000		
电气寿命 (次)	4000		
环境温度	-5℃ ~ +40℃		
接线	1~63A, 适用于25mm ² 及以下导线		
安装			
电流等级(A)	1~63		
螺钉	M5		
额定扭矩(Nm)	2.5		
极限扭矩(Nm)	4.5		
标准扭矩(Nm)	2.0		
附件	OF辅助触头, SD报警触头, MX+OF分励脱扣器 透明壳系列没有专用的附件, 非透明产品相应附件可与之拼装		
脱扣特性			
C型曲线	保护常规负载和配电线缆 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) I _n		
D型曲线	保护起动电流大的冲击性负荷 (如变压器等) 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10~14) I _n		

DZ47T 透明小型断路器

脱扣特性曲线

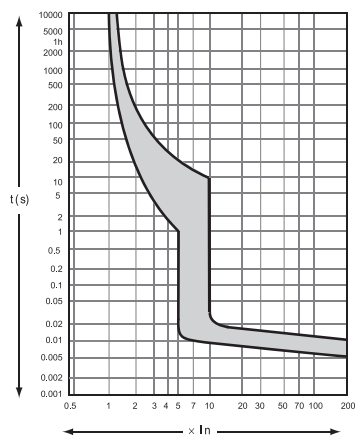


图1 C型热/电磁脱扣特性曲线


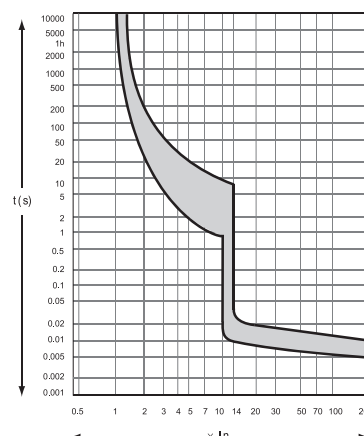


图2 D型热/电磁脱扣特性曲线

外形及安装尺寸(mm)

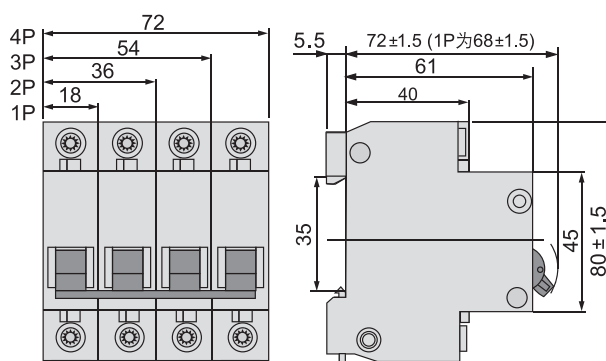

DZ47LET 透明漏电保护断路器

认证和标准

认证：CCC
标准：IEC61009-1 / GB16917.1

选型指南




产品名称	透明/非透明	分断能力	极数	脱扣类型	额定电流	剩余电流
DZ47LE	T	N	1	C	6	
	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	缺省:不透明 T:透明	N:6KA M:4KA	1:1P+N 2:2P 3:3P 6:3P+N 4:4P	C:C型 D:D型	6:6A 32:32A 10:10A 40:40A 16:16A 50:50A 20:20A 60:60A 25:25A	缺省:30mA

功能


短路、过载、漏电保护；隔离



参数特性



额定电流	6,10,16,20,25,32,40,50,60A	
额定工作电压	230/400V AC	
额定绝缘电压	500V	
额定剩余动作电流	30mA	
分断能力		
额定电流 (A)	6~40	50, 60
脱扣曲线	C	6.0
	D	6.0
脱扣指示	DZ47LET 上有剩余电流动作脱扣指示，可以区别剩余电流动作故障与其他故障	
手动控制	手柄允许两种复位模式 断路器和剩余电流动作装置同时复位 剩余电流动作装置先复位，断路器后复位	
机械寿命 (次)	2000	
电气寿命 (次)	2000	
环境温度	-5℃ ~ +40℃	
接线	6~32A	可接16mm ² 及以下导线
	40~60A	可接25mm ² 及以下导线
安装		
电流等级(A)	6~32	40~60
螺钉	M4	M5
额定扭矩(Nm)	2.0	2.5
极限扭矩(Nm)	3.0	4.5
标准扭矩(Nm)	1.2	2.0
附件	OF辅助触头，SD报警触头 透明壳系列没有专用的附件，非透明产品相应附件可与之拼装	
脱扣特性		
C型曲线	保护常规负载和配电线缆 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (5~10) In	
D型曲线	保护起动电流大的冲击性负荷 (如变压器等) 脱扣特性: 瞬时脱扣范围 (10~14) In	



DZ47LET 透明漏电保护断路器

脱扣特性曲线

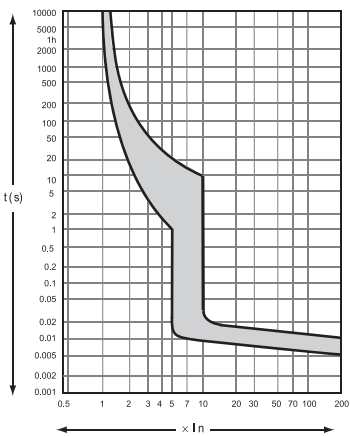


图1 C型热/电磁脱扣特性曲线


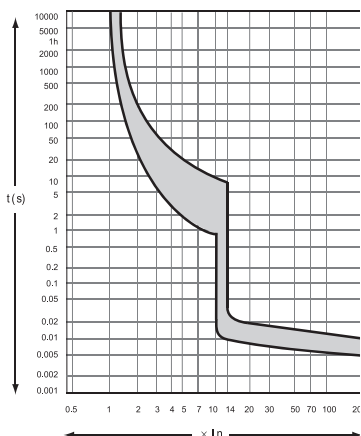


图2 D型热/电磁脱扣特性曲线


外形及安装尺寸(mm)

■ DZ47LET-32

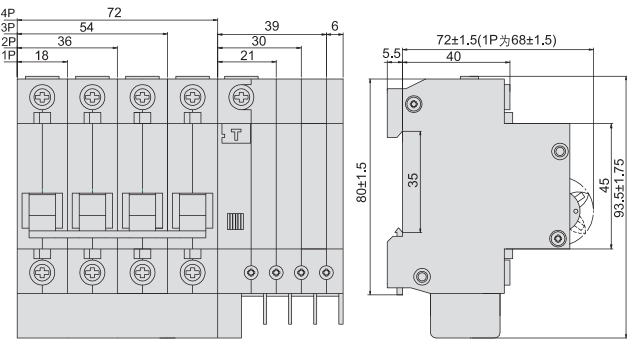

极数	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
宽度(mm)	18+27	36+27	54+36	54+45	72+45

■ DZ47LET-60

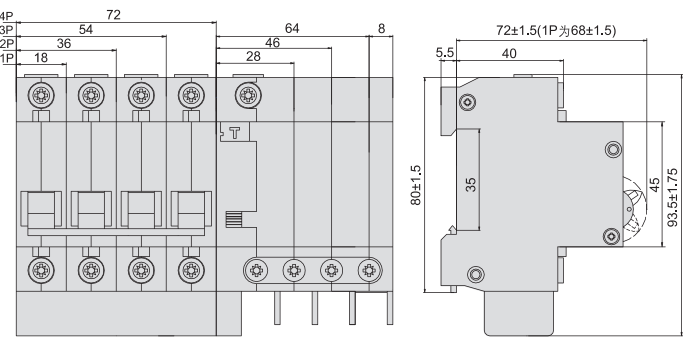

极数	1P+N	2P	3P	3P+N	4P
宽度(mm)	18+36	36+36	54+54	54+72	72+72

备忘录

[illegible]

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,
Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 <http://e.weibo.com/delxi2008>

若您对我们的产品有任何意见或建议，请致信 de.mkt@delixi-electric.com

-
- | | | |
|---|--|--|
| <p>■ 北京大区
地址: 北京市丰台区南三环西路 16 号
搜宝商务中心 3 号楼 2708 室
邮编: 100068
电话: 010-87576990
传真: 010-87576913</p> | <p>■ 西南大区
地址: 四川省成都市金牛区沙湾路 1 号
汇龙湾广场 4040 室
邮编: 610000
电话: 028-87711123
传真: 028-87711123</p> | <p>■ 东北大区
地址: 辽宁省沈阳市和平区南京北街 206 号
沈阳城市广场第一座 2-1206 室
邮编: 110000
电话: 024-23342417
传真: 024-23342477</p> |
| <p>■ 西北大区
地址: 陕西省西安市大庆路 3 号蔚蓝国际
A 座 705 室
邮编: 710003
电话: 029-88611982
传真: 029-88610883</p> | <p>■ 华中大区
地址: 湖北省武汉市新华路 396 号
民生银行大厦 2708 室
邮编: 430000
电话: 027-85512405
传真: 027-85512405</p> | <p>■ 华南大区
地址: 广东省广州市荔湾区南岸路 63 号
城启大厦 2707 室
邮编: 510160
电话: 020-81272152
传真: 020-81272952</p> |
| <p>■ 华东大区
地址: 江苏省南京市白下区洪武路 359 号
福鑫国际大厦 1121-23 室
邮编: 210002
电话: 025-84573166
传真: 025-84573308</p> | <p>■ 滇贵小区
地址: 云南省昆明市官渡区吴井路 32 号
百富琪商业广场 A 座 2302 室
邮编: 650000
电话: 0871-3541918
传真: 0871-3541918</p> | <p>■ 东南大区
地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
工业园区 (销售大厅三楼)
邮编: 325604
电话: 0577-61778888
传真: 0577-62721500</p> |
-
- | | | |
|--|---|--|
| <p>■ 温州物流
地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
工业园区
电话: 0577-62728307
传真: 0577-62728307</p> | <p>■ 重庆物流
地址: 重庆市九龙坡区上游村七社
电话: 023-68048866
传真: 023-68048877</p> | <p>■ 芜湖物流
地址: 安徽省芜湖市芜湖县新芜经济技术
开发区南路
电话: 0553-8717888
传真: 0553-8717888-5201</p> |
| <p>■ 成都物流
地址: 成都市武侯区武青北路 5 号附 2 号
电话: 028-85257595
传真: 028-85258375</p> | <p>■ 石家庄物流
地址: 河北省石家庄市 107 国道 300 公里处
(洋成家电器有限公司物流园) 德力西仓库
电话: 0311-85697198
传真: 0311-85697199</p> | <p>■ 广东物流
地址: 广东省佛山市南海区里水镇白岗村
棠溪广禾物流园区
电话: 0757-85129821
传真: 0757-85129820</p> |
| <p>■ 辽宁物流
地址: 辽宁省沈阳市浑南新区富民南街 11 号
(沈阳中储物流中心) 德力西仓库
电话: 024-23821951
传真: 024-23821951</p> | <p>■ 南昌物流
地址: 江西省南昌市南昌县向塘北大道
1755 号 2 号库东面
电话: 0791-85984815
传真: 0791-85984857</p> | <p>■ 陕西物流
地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段
陕西南储三期东一库
电话: 029-89304470
传真: 029-89304471</p> |
| <p>■ 河南物流
地址: 河南省郑州市中州大道与连霍高速
交汇处 (河南公路港务局) 德力西仓库
电话: 0371-65770566
传真: 0371-65770766</p> | <p>■ 山东物流
地址: 山东省济南市济青高速零点立交桥
东北侧 (盖世物流第四库区) 德力西仓库
电话: 0531-88273300
传真: 0531-88272211</p> | <p>■ 新疆物流
地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济
开发区友谊路 126 号 (外贸仓库 13 号库)
德力西仓库
电话: 0991-3725756
传真: 0991-3725796</p> |
-