

B3 隔离开关熔断器

CDRS1 熔断器

选型指南

CDRS1熔断体



产品名称	规格	熔断体类型	额定电压	类型	额定电流
CDRS1	00	C	400	T	10
	00:00型 1:1型 2:2型 3:3型"	缺省:挂钩式 C:插入式	400:400V 690:690V 800:800V 1000:1000V	T:熔断体	10~630A



CDRS1熔断器底座(通用RT16熔断器底座)

产品名称	规格	熔断体类型
RT16	00	Z
	00:00型(配用CDRS1-00C熔断体) 1:1型(配用CDRS1-1C熔断体) 2:2型(配用CDRS1-2C熔断体) 3:3型(配用CDRS1-3C熔断体)	Z:底座

技术参数

型号	CDRS1-00 (NGT00)	"CDRS1-1 (NGT1)	"CDRS1-2 (NGT2)	"CDRS1-3 (NGT3)
额定电压	V	AC400/690/800		
额定电流	A	10,16,20,25,32, 40,50,63,80,100 ,125	100,125, 160,200,250	200,250,280, 300,315,355 ,400
额定分断能力	kA	100	315,355,400, 450,500,560, 630	
熔断体额定耗散功率	W	≤40		
COSΦ		0.1~0.2		
认证标准	IEC 60269-4 GB/T 13539.4			
认证证书	CCC			

B3 隔离开关熔断器

CDRS1 熔断器

外形及安装尺寸 (mm)

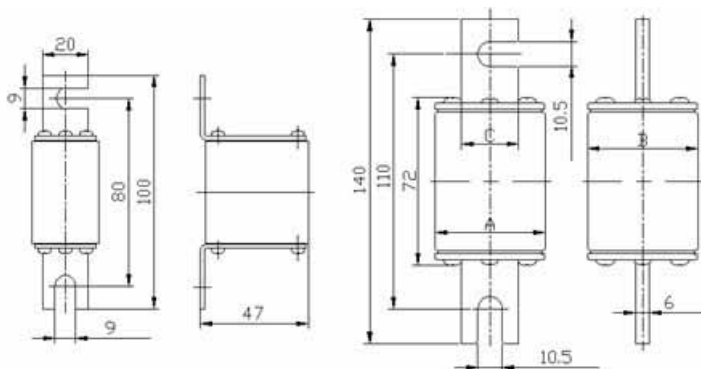


图 1 CDRS1-00 熔断器的外形及安装尺寸 图 2 CDRS1-1~3 熔断器的外形及安装尺寸

表 1 CDRS1 挂构式熔断器的外形及安装尺寸

型 号	A	B	C
CDRS1-1	48	48	25
CDRS1-2	59	59	32
CDRS1-3	67	67	38

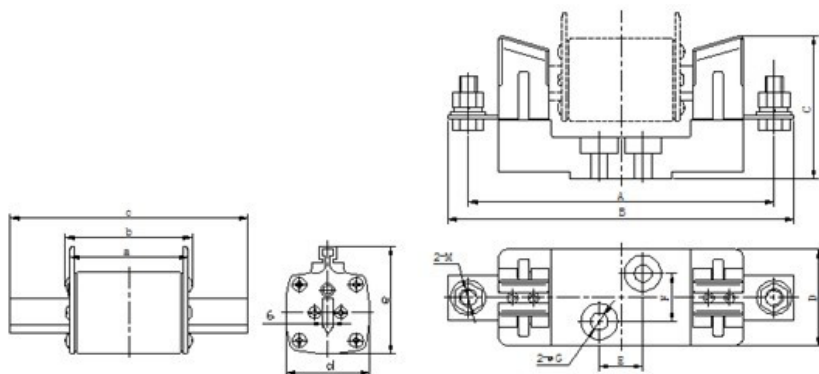


图 3 CDRS1 插入式熔断器的外形尺寸

表 2 CDRS1 插入式熔断器的外形尺寸

型 号	a	b	c	d	e
CDRS1-00C	49	54	78.5	29	57
CDRS1-1C	67	72	136	48	62
CDRS1-2C	67	72	150	59	73
CDRS1-3C	67	72	150	67	85

图 4 CDRS1 插入式熔断器底座的外形及安装尺寸

表 3 CDRS1 插入式熔断器底座的外形及安装尺寸

型 号	A	B	C	D	E	F	G	M
CDRS1-00C	102	122	60	30	25	—	8	M8
CDRS1-1C	175	198	83	56	25	28	11	M10
CDRS1-2C	200	225	99	61	25	28	11	M10
CDRS1-3C	214	254	104	61	25	28	11	M12