

F2 继电器

JS11 时间继电器



选型指南

产品名称	延时时间	额定控制电源电压
JS11	☐	☐
	9P9S:0.1s~9.9s 99S:1s~99s 9999H:1h~9999h	12:AC12V ... 380:AC380V 12D:DC12V ... 220D:DC220V KD1:AC/DC100V~240V KD2:AC/DC24V~48V

产品特征

- 本系列产品主要由电压变换器、整流稳压器、晶体振荡/分频/计数器、电子开关、拨码开关、及执行继电器等组成的“元器件组合”部件和外壳、上插等部件组成
- 本系列产品采用集成电路、晶体振荡器,用拨码开关进行时间整定,延时范围宽、整定直观、使用方便、功耗小、寿命长,具有较高的延时精度和较强的抗干扰能力


技术参数

AC-15	Ue	V	220 (AC)
	Ie	A	0.47
DC-13	Ue	V	220 (DC)
	Ie	A	0.14
约定发热电流	A	3	
重复误差		≤1%	
机械寿命	次	≥1×10 ⁶	
电气寿命	次	≥1×10 ⁵	
功耗	W	≤3	
额定控制电源电压	V	12~380 (AC)	
	V	12~220 (DC)	
	V	24~48 (AC/DC)	
	V	100~240 (AC/DC)	
延时方式		通电延时	
延时时间		0.1s~9.9s、1s~99s、0.1min~9.9min、1min~99min 0.1h~9.9h、1h~99h、0.01s~9.99s、0.1s~99.9s、1s~999s 0.1min~99.9min、1min~999min、0.1h~99.9h、1h~999h 1s~9min59s、1min~9h59min、0.01s~99.99s、0.1s~999.9s 1s~9999s、0.1min~999.9min、1min~9999min 0.1h~999.9h、1h~9999h、1s~99min59s、1min~99h59min	
国际标准		IEC 60947-5-1	
国家标准		GB 14048.5	
认证证书		CCC	

F2 继电器

JS11 时间继电器

外形及安装尺寸(mm)

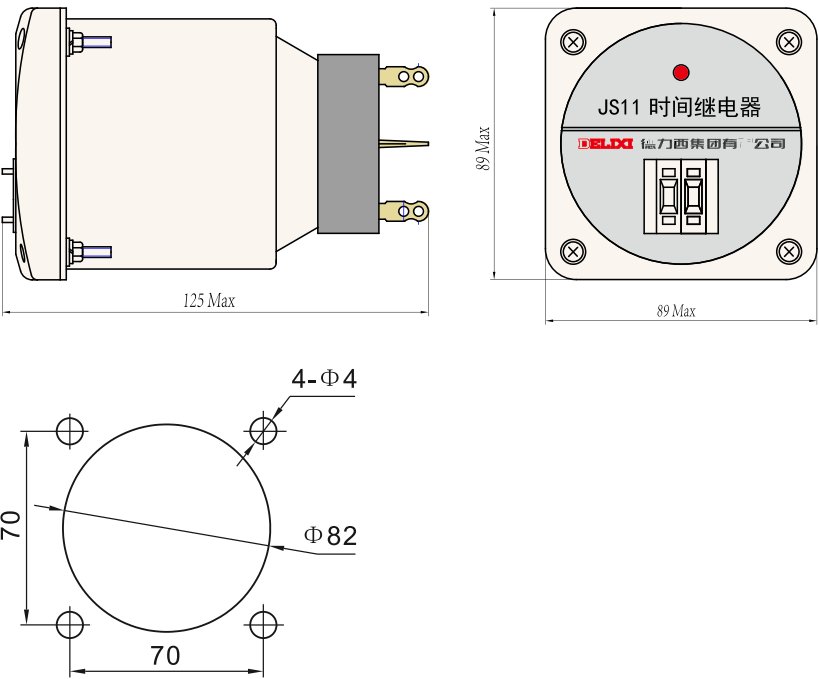

接线图

