

F7 自动控制开关

KGL1 经纬度时控开关



选型指南

产品名称	控制电源电压
KGL1	☐
	220: AC220V 380: AC380V

产品特征

- KGL1经纬度时控开关适用于交流频率50Hz, 额定控制电源电压AC380V及以下, 自动控制电路中, 作时间控制元件, 按预定的时间接通或断开电路。
- KGL1是KG316T的升级产品、采用电脑芯片, 具有根据当地的经纬度, 按照季节变化自动调整控制时间。


技术参数

AC-15	Ue	V	380/240
	Ie	A	1.9/3
约定发热电流	A	10	
走时误差/日		≤1%	
直接控制功率	kW	≤6	
机械寿命	次	≥100万	
电气寿命	次	≥10万	
额定控制电源电压	V	220、380 (AC)	
工作方式		时间自动控制	
输出控制		单路输出, 可设置三种工作模式	
内置电源		高能锂电池, 停电数据记忆10年	
经纬度适用范围		东经80.0℃~135.9℃; 北纬10.0℃~56.0℃	
国家标准		GB14048.5	
认证证书		CCC	
环境温度		-5℃~+40℃	
电源电压范围		85%~110%	
海拔		≤2000米	
安装类别		II	
污染级别		3级	

F7 自动控制开关

KGL1 经纬度时控开关

外形及安装尺寸(mm)

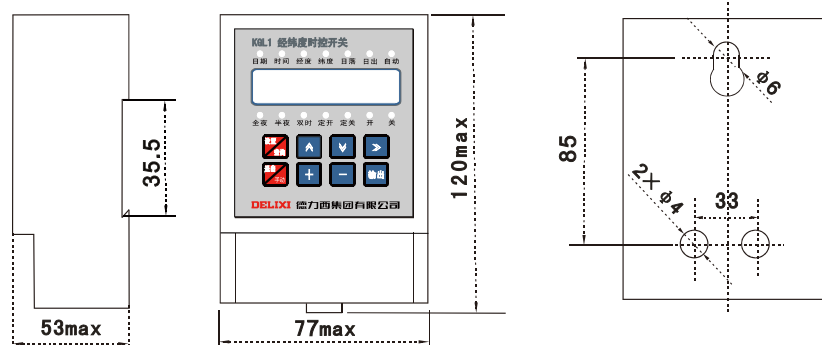

接线图

