



DELIXI[®]
ELECTRIC
德力西电气



中国低压电器行业大型合资企业

国内遍布**30000+**家门店，广泛应用于各大重点行业，
海外覆盖**50+**个国家，实现红遍全球

中国低压电器行业大型合资企业
历年来增长速度迅猛


行业荣获五星品牌及五星服务认证，
并连续蝉联的低压电器企业

业界先进的工业管理体系和质量体系，
自动化程度赶超业界

三十年如一日专注低压电气研发、制造，
赶超全行业2年更新所有产品平台

性能之能

耐用安全, 突破极限

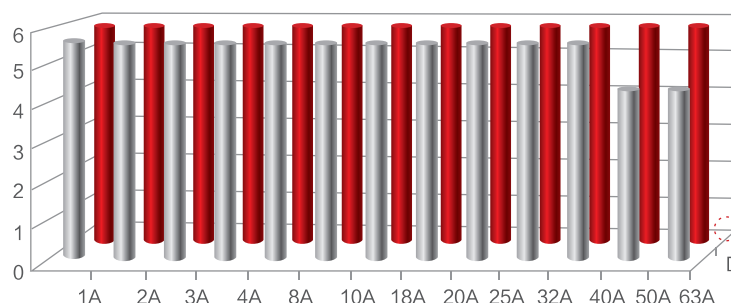


产品选型规则	01-01
产品简介	02-05
功能和特性	06-27
DZ47s 小型标准断路器 DZ47sZ 直流小型断路器 DZ47sLE 小型漏电保护断路器 DZ47L 漏电保护开关 DZ47P “相线 + 中性线” 断路器 DZ47PLE “相线 + 中性线” 漏电保护断路器 DZ47PLEY “相线 + 中性线” 漏电保护断路器 DZ47-125 大电流断路器 DZ47LE-125 大电流漏电保护断路器 DZ47G 隔离开关 DZ47X 框缘式插座 DZ47Y 电源类电涌保护器	
附件	28-31
产品选型及订货号	32-48
安装尺寸	49-60
附录	61-61
性能影响因素	62-63

产品选型规则

产品选型

说明

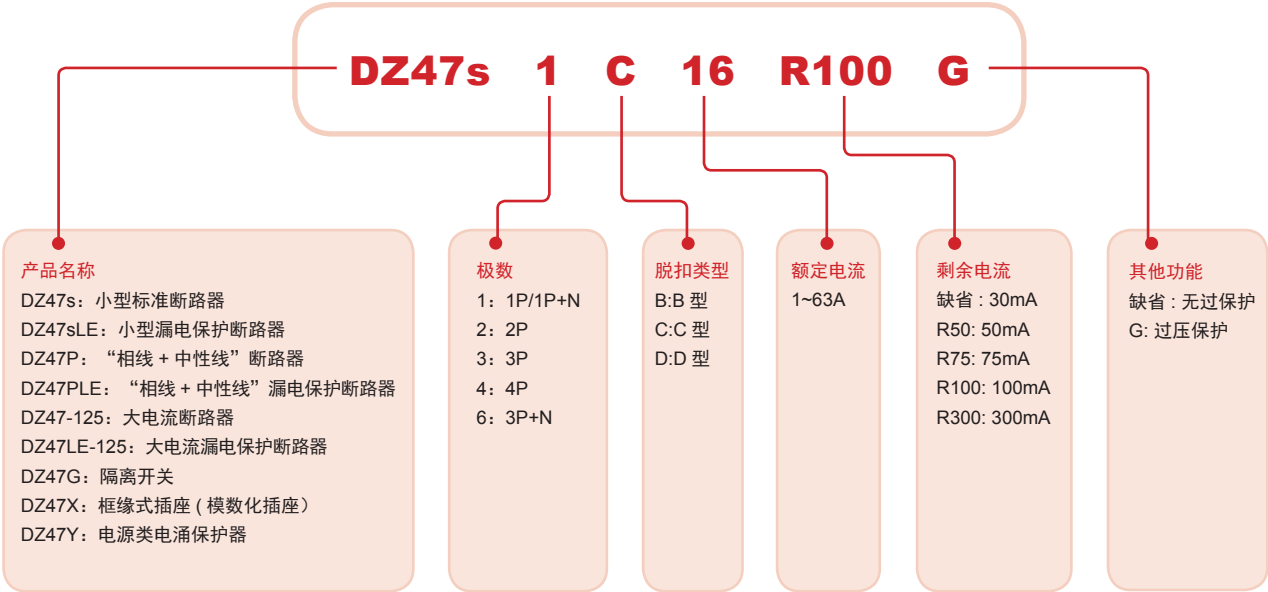

产品简介

概述

产品名称		DZ47s	DZ47sZ
			
综合数据			
符合标准		GB10963.1 IEC/EN60898-1	GB14048.2/IEC60947-2
符合认证		CCC	CCC/CB
极数		1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P	1P,2P,3P
额定电流		(A) 1-63	1-63
额定频率		(Hz) 50/60	50/60
电气特性			

产品简介

概述

产品名称		DZ47PLE	DZ47-125
			
综合数据			
符合标准		GB16917.1 IEC/EN61009-1	GB14048.2 IEC/EN60947-2
符合认证		CCC	CCC
极数		1P+N	1P,2P,3P,4P
额定电流		(A) 6-40	63-125
额定频率		(Hz) 50/60	50/60
电气特性			

功能与特性

DZ47sZ 直流小型断路器

符合标准：
GB14048.2 IEC60947-2

符合认证：




DZ47sZ 直流小型断路器具有以下功能

- 短路保护
- 控制
- 过载保护
- 隔离

主要特性

额定电压	1P DC250V; 2P/3P DC500V
额定电流	1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A
极数	1P,2P,3P

功能与特性

DZ47G 隔离开关

符合标准：
GB14048.3 IEC60947-3

符合认证：



DZ47G 隔离开关具有以下功能

- 隔离
- 通断电阻和电感混合负载

主要特性

额定电流	20, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125A
额定工作电压	230/400V AC
隔离功能	手柄带指示条码，切实分断指示
机械寿命	10000 次
电气寿命	使用类别：AC-22A cosφ=0.8 3000 次
冲击耐受电压	4kV

