

G1 稳压器

DBW 单相大功率补偿式交流稳压器



选型指南

产品名称	额定功率
DBW	□
	↓
	10:10kVA ... 180:180kVA
额定功率(kVA)	订货编码
10	DBW10
20	DBW20
30	DBW30
50	DBW50
100	DBW100
180	DBW180

产品特点

- 由柱式接触调压器、取样、保护、控制电路,低速同步电机机构,补偿变压器等主要部分组成
- 当市电电压不稳或用户负载变化引起的波动时,取样电路将电压信号经处理送同步电机,使其带动柱式接触式调压器碳刷上下移动,保证输出电压的稳定
- 具有容量大、损耗低、效率高稳压范围宽、精度高、保护功能强、运行可靠等。并设有过压、欠压及过流保护功能


技术参数

型号		DBW	
额定功率	kVA	10~180	
输出电压	稳压精度	V	220 ± 3%
	欠压保护	V	184 ± 4
	过压保护	V	246 ± 4
输入电压范围	V	176~264	
调压速度	s	<1(输入电压变化10%时)	
温升	K	<75	
频率	Hz	50/60	
绝缘电阻	MΩ	≥5	
耐压	V/1min	1500	
效率		>95%	
执行标准		JB/T 7620	

G1 稳压器

DBW 单相大功率补偿式电力稳压器

外形及安装尺寸(mm)

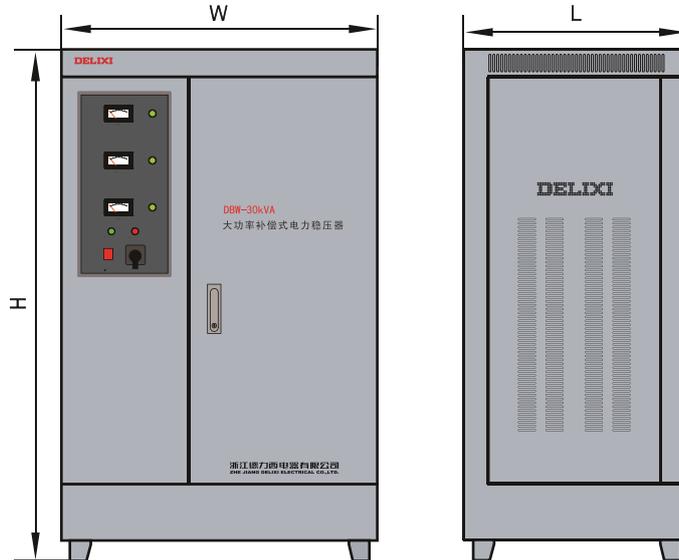

规格型号	产品外形尺寸(宽×深×高)		
kVA	W	L	H
DBW-10	800	570	1320
DBW-20	800	570	1320
DBW-30	800	570	1320
DBW-50	850	645	1430
DBW-100	850	750	1700
DBW-180	1050	750	1850

接线图

