

DZ47Z 卖到哪里



德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Liushi,
Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 http://e.weibo.com/delixi2008



微信订阅号

若您对我们的产品有任何意见或建议，请致信 de.mkt@delixi-electric.com

■ 北京办事处

地址: 北京市丰台区枫竹苑一区(未来假日花园)52号楼01号 邮编: 100076
电话: 010-87576990 传真: 010-87576991

■ 天津办公点

地址: 天津市南开区密云一支路新五金城熙江广场36栋1211室
邮编: 300199
电话: 022-87801980
传真: 022-87801980

■ 石家庄办公点

地址: 石家庄市桥东区平安大街19号中基礼
址北门10栋3单元2705室
邮编: 050000
电话: 0311-85378322
传真: 0311-85378322

■ 太原办公点

地址: 太原市万柏林区西矿街70号红星小区
五单元1402
邮编: 030024
电话: 0351-6591900
传真: 0351-6591900

■ 沈阳办公点

地址: 沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场
第一座2-1206室
邮编: 110000
电话: 024-23342417
传真: 024-23342477

■ 武汉办事处

地址: 武汉市江岸区新华路396号民生银行大厦2708室 邮编: 430000
电话: 027-85512405 传真: 027-85696016

■ 长沙办公点

地址: 长沙市芙蓉区晚报大道上东印象B区
1910室
邮编: 410000
电话: 0731-82288839
传真: 0731-82288839

■ 郑州办公点

地址: 郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向南500米
升龙环球大厦C座1706室
邮编: 450000
电话: 0371-68091000
传真: 0371-68091000

■ 合肥办公点

地址: 合肥市包河区当涂路(国际五金机电商贸
城对面)濉河佳苑10栋1单元1301室
邮编: 230000
电话: 0551-63625271
传真: 0551-63625271

■ 温州办事处

地址: 乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园(销售大厅三楼) 邮编: 325604
电话: 0577-61778888-7017 传真: 0577-62721500

■ 南京办公点

地址: 南京市白下区洪武路359号福鑫国际大厦
1811、1812、1815室
邮编: 210002
电话: 025-84573166
传真: 025-84573308

■ 济南办公点

地址: 济南市天桥区明湖西路303号巴黎花园
13号楼1002室
邮编: 250000
电话: 0531-85897007
传真: 0531-85897006

■ 杭州办公点

地址: 杭州市上城区秋涛路28号凤凰中心4号
楼1106室
邮编: 310000
电话: 0571-88921317
传真: 0571-88962105

■ 南昌办公点

地址: 南昌市西湖区广场东路恒茂国际华城23
幢2907室
邮编: 330000
电话: 0791-86112385
传真: 0791-86112385

■ 无锡办公点

地址: 无锡市广南路307号月星国际601-602室
电话: 0510-82350010
传真: 0510-82350010

■ 福建办公点

地址: 福建省福州市台江区达江路8号君临天华
D区15B号楼901

■ 成都办事处

地址: 成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号 邮编: 610000
电话: 028-87711123 传真: 0577-61778197

■ 重庆办公点

地址: 重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号一诚国
际精英16-9号
邮编: 400039
电话: 023-68882868
传真: 023-68882868

■ 西安办公点

地址: 西安市大庆路3号新蓝国际A座705室
邮编: 710003
电话: 029-88611982
传真: 029-88610883

■ 新疆办公点

地址: 乌鲁木齐市鲤鱼山北路天悦龙庭18号楼
1单元1203室
邮编: 830000
电话: 0991-4819152
传真: 0991-4819152

■ 广州办事处

地址: 广州市荔湾区南岸路63号城后大厦2707室 邮编: 510160
电话: 020-81272152 传真: 020-81272952

■ 南宁办公点

地址: 南宁市西乡塘区北大路中梦泽园小区岳阳
阁5单元202室
邮编: 530003
电话: 0771-3824681
传真: 0771-3824681

■ 昆明办公点

地址: 昆明市官渡区吴井路32号百富琪商业广
场A座2302室
邮编: 650000
电话: 0871-63535951
传真: 0871-63541918

■ 石家庄物流

地址: 石家庄市107国道300公里处
泽成家电有限公司物流园内德力西仓库
电话: 0311-85697198
传真: 0311-85697199

■ 辽宁物流

地址: 沈阳市浑南区富民南街11
号(沈阳中储物流中心)德力西电气
有限公司
电话: 024-23821951
传真: 024-23821951

■ 陕西物流

地址: 西安市六村堡丰产路西段陕西
商储物流园南区德力西仓库
电话: 029-89304470
传真: 029-89304471

■ 山东物流

地址: 济南市济青高速零立交桥东北
侧德世物流园四库区德力西仓库
电话: 0531-88273322
传真: 0531-88272211

■ 重庆物流

地址: 重庆市九龙坡区上游村七社
电话: 023-68048866
传真: 023-68048877

■ 成都物流

地址: 成都市武侯区武青北路5号附2号
电话: 028-85257595
传真: 028-85258375

■ 广东物流

地址: 佛山市南海区里水镇环涌南路
自前8号(原华达2号仓)德力西电气
有限公司
电话: 0757-85129821
传真: 0757-85129820

■ 温州物流

地址: 乐清市柳市镇德力西高科技
工业园
电话: 0577-62728037
传真: 0577-62728307

■ 新疆物流

地址: 乌鲁木齐市友谊路230号
(新疆诚信国际物流院内)
电话: 0991-3725756
传真: 0991-3725796

■ 芜湖物流

地址: 芜湖市芜湖县新芜经济开发区
朝阳路1000号
电话: 0553-8717888-5211
传真: 0553-8717888-5212

■ 河南物流

地址: 郑州市中州大道与连霍高速交汇处
河南公路港务局德力西仓库
电话: 0371-65770566
传真: 0371-65770766

■ 湖北物流

地址: 武汉市东西湖区慈惠农场惠安
大道811号2-9号钢结构库房
电话: 027-83088390
传真: 027-83088391

德力西电气版权所有 纸张采用可回收
2014年5月第一版 DENCPDZ47Z1401

DZ47Z 直流小型断路器
产品目录



400+ 多家一级分销商
1200+ 多家分销商
30000+ 余家门店

德力西电气
无处不在
Delixi Electric
easy@anywhere



功能与特性

符合标准：GB14048.2/IEC60947-2
符合认证：CCC、CB

■ DZ47Z 直流小型断路器具有功能

- 短路保护
- 过载保护
- 控制
- 隔离

■ 电气参数

额定电压：1P 125V/250V 2P 250V/500V 4P 1000V
额定电流：1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A
极数：1P/2P/4P
分断能力：10KA (1P/2P) 6KA (4P)

额定电流 (A)	类型	电压 (V)	分段能力 (kA)
1-63	1P	125V/250V	10ka
	2P	250V/500V	10ka
	4P	1000V	6ka


冲击耐受电压：6KV
机械寿命：20000次
电气寿命：1500次

- 环境
使用温度：-30°C~70°C

- 接线
隧道式接线端子
接线端子面积：1~32A，适用于25mm²及以下导线
40~63A，适用于35mm²及以下导线


- 安装
模块化安装，可方便地安装在DIN标准导轨上
额定扭矩：32A及以下，2.5N
40-63A，3.5N

安装尺寸

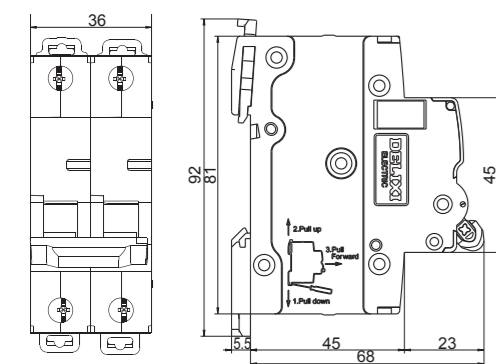


脱扣曲线


▼B型曲线：(4.4-6.6) I_n

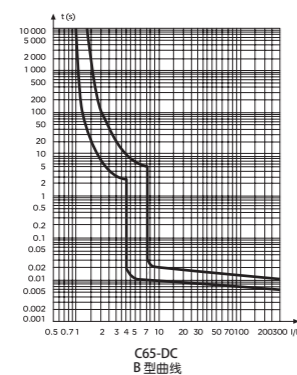

▼C型曲线：(6.8-10.2) I_n

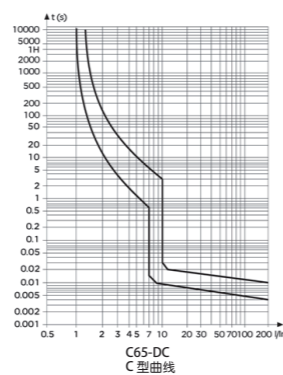

产品优势

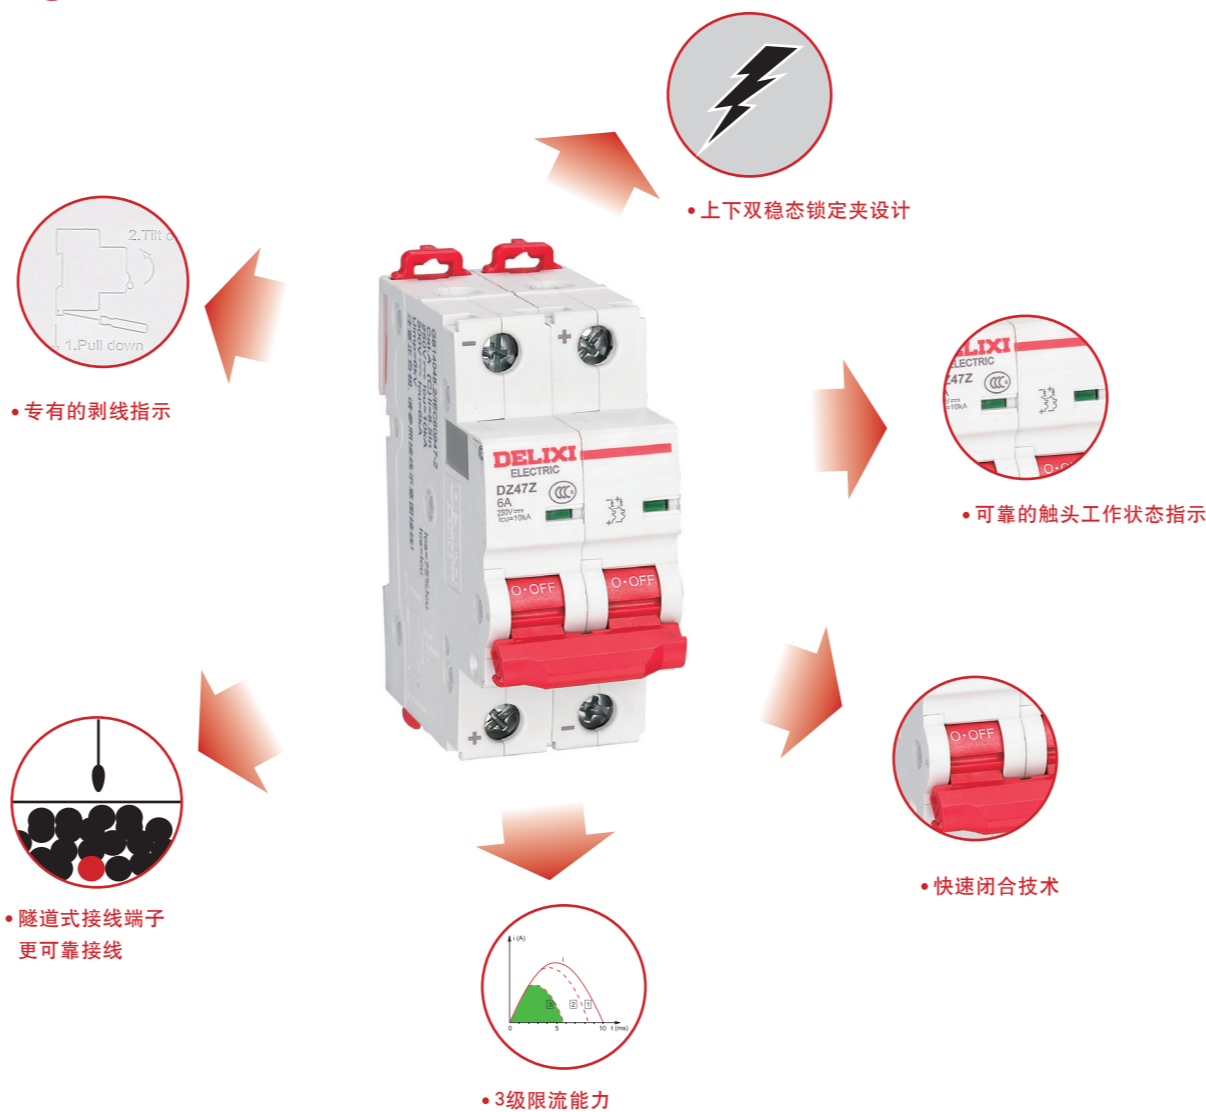

产品选型

DZ47Z直流小型断路器

产品名称	分断能力	极数	脱扣类型	额定电流
DZ47Z	H	2	C	20
	↓	↓	↓	↓
	默认：分断10KA (1P/2P);6KA(4P) 默认：1P:125V;2P:250V H: 1P:250V;2P:500V	1: 1P 2: 2P 4: 4P	B: B型 C: C型	1: 1A 3: 3A ... 63: 63A

DZ47Z直流小型断路器订货号

电压高低 (1P/2P)	脱扣类型	额定电流	极数	
			1P	2P
H	B	1	DZ47ZH631B1	DZ47ZH632B1
		2	DZ47ZH631B2	DZ47ZH632B2
		4	DZ47ZH631B4	DZ47ZH632B4
		6	DZ47ZH631B6	DZ47ZH632B6
		10	DZ47ZH631B10	DZ47ZH632B10
		16	DZ47ZH631B16	DZ47ZH632B16
		20	DZ47ZH631B20	DZ47ZH632B20
		25	DZ47ZH631B25	DZ47ZH632B25
		32	DZ47ZH631B32	DZ47ZH632B32
		40	DZ47ZH631B40	DZ47ZH632B40
		50	DZ47ZH631B50	DZ47ZH632B50
		63	DZ47ZH631B63	DZ47ZH632B63
			C	1
2	DZ47ZH631C2			DZ47ZH632C2
4	DZ47ZH631C4			DZ47ZH632C4
6	DZ47ZH631C6			DZ47ZH632C6
10	DZ47ZH631C10			DZ47ZH632C10
16	DZ47ZH631C16			DZ47ZH632C16
20	DZ47ZH631C20			DZ47ZH632C20
25	DZ47ZH631C25			DZ47ZH632C25
32	DZ47ZH631C32			DZ47ZH632C32
40	DZ47ZH631C40			DZ47ZH632C40
50	DZ47ZH631C50			DZ47ZH632C50
63	DZ47ZH631C63			DZ47ZH632C63

电压高低 (1P/2P/4P)	脱扣类型	额定电流	极数				
			1P	2P	4P		
默认	B	1	DZ47Z631B1	DZ47Z632B1	DZ47Z634B1		
		2	DZ47Z631B2	DZ47Z632B2	DZ47Z634B2		
		4	DZ47Z631B4	DZ47Z632B4	DZ47Z634B4		
		6	DZ47Z631B6	DZ47Z632B6	DZ47Z634B6		
		10	DZ47Z631B10	DZ47Z632B10	DZ47Z634B10		
		16	DZ47Z631B16	DZ47Z632B16	DZ47Z634B16		
		20	DZ47Z631B20	DZ47Z632B20	DZ47Z634B20		
		25	DZ47Z631B25	DZ47Z632B25	DZ47Z634B25		
		32	DZ47Z631B32	DZ47Z632B32	DZ47Z634B32		
		40	DZ47Z631B40	DZ47Z632B40	DZ47Z634B40		
		50	DZ47Z631B50	DZ47Z632B50	DZ47Z634B50		
		63	DZ47Z631B63	DZ47Z632B63	DZ47Z634B63		
			C	1	DZ47Z631C1	DZ47Z632C1	DZ47Z634C1
				2	DZ47Z631C2	DZ47Z632C2	DZ47Z634C2
				4	DZ47Z631C4	DZ47Z632C4	DZ47Z634C4
				6	DZ47Z631C6	DZ47Z632C6	DZ47Z634C6
				10	DZ47Z631C10	DZ47Z632C10	DZ47Z634C10
				16	DZ47Z631C16	DZ47Z632C16	DZ47Z634C16
				20	DZ47Z631C20	DZ47Z632C20	DZ47Z634C20
				25	DZ47Z631C25	DZ47Z632C25	DZ47Z634C25
				32	DZ47Z631C32	DZ47Z632C32	DZ47Z634C32
				40	DZ47Z631C40	DZ47Z632C40	DZ47Z634C40
				50	DZ47Z631C50	DZ47Z632C50	DZ47Z634C50
				63	DZ47Z631C63	DZ47Z632C63	DZ47Z634C63