



若您对我们的产品有任何意见或建议，请致信 de.mkt@delixi-electric.com

北京办事处

地址: 北京市丰台区旗杆苑一区(未来假日花园)52号楼01号 邮编: 100076
电话: 010-87576990 传真: 010-87576991

天津办公点

地址: 天津市南开区密云一支路新五金城熙汇
广场36栋1211室
邮编: 300199
电话: 022-87801980
传真: 022-87801980

石家庄办公点

地址: 河北省石家庄市桥东区平安北大街19
号中基礼域北门10栋3单元2705室
邮编: 050000
电话: 0311-85378322
传真: 0311-85378322

太原办公点

地址: 山西省太原市万柏林区西矿街70号红
星小区五单元1402
邮编: 030024
电话: 0351-6591900
传真: 0351-6591900

沈阳办事处

地址: 辽宁省沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场第一座2-1206室 邮编: 110000
电话: 024-23342417 传真: 024-23342477

武汉办事处

地址: 湖北省武汉市江岸区新华路396号民生银行大厦2708 邮编: 430000
电话: 027-85612405 传真: 027-85696016

长沙办公点

地址: 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道上东印象
B区1910室
邮编: 410000

郑州办公点

地址: 河南省郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向
南500米升龙环球大厦C座1706室
邮编: 450000
电话: 0371-68091000
传真: 0371-68091000

合肥办公点

地址: 安徽国际五金机电商贸城二期A区27栋
5号(东二环与北京路交口)
邮编: 450000
电话: 0551-62762788
传真: 0551-62762789

温州办事处

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园(销售大厅三楼) 邮编: 325604
电话: 0577-61778888-7017 传真: 0577-62721500

南京办公点

地址: 南京市白下区洪武路359号福鑫国际大
厦1811、1812、1815室
邮编: 210002
电话: 025-84573166
传真: 025-84573308

济南办公点

地址: 济南市天桥区明湖西路303号巴黎花园
13号楼1002室
邮编: 250000
电话: 0531-85897007
传真: 0531-85897006

杭州办公点

地址: 杭州市上城区秋涛路28号凤凰中心4
楼1106室
邮编: 310000
电话: 0571-88921317
传真: 0571-88962105

南昌办公点

地址: 江西省南昌市西湖区广场东路恒茂国际
华城23幢2907
邮编: 330000
电话: 0791-86112385
传真: 0791-86112385

无锡办公点

地址: 无锡市广南路307号月星国际广场
601-602室
电话: 0510-82350010
传真: 0510-82350010

福建办公点

地址: 福建省福州市台江区达江路8号君临天华D区
15B号楼901

成都办事处

地址: 成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号 邮编: 610000
电话: 028-87711123 传真: 0577-61778197

重庆办公点

地址: 重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号一诚
国际精英18-9
邮编: 400039
电话: 023-68882868
传真: 023-68882868

西安办公点

地址: 西安市大庆路3号蔚蓝国际A座705室
邮编: 710003
电话: 029-88611982
传真: 029-88610883

新疆办公点

地址: 乌鲁木齐市鲤鱼山北路天悦龙庭18号楼
1单元1203室
邮编: 830000
电话: 0991-4819152
传真: 0991-4819152

广州办事处

地址: 广州市荔湾区南岸路63号城启大厦2707室 邮编: 510160
电话: 020-81272152 传真: 020-81272952

南宁办公点

地址: 南宁市西乡塘区北大路中梦泽园小区岳
阳阁5单元202室
邮编: 530003
电话: 0771-3824681
传真: 0771-3824681

昆明办公点

地址: 昆明市官渡区26号民航路香樟俊园子
斯5幢1单元613室
邮编: 650000
电话: 0871-63535951
传真: 0871-63541918

贵阳办公点

地址: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
展城A4组团5栋8楼3号

深圳办公点

地址: 深圳市龙华新区碧水龙庭1栋2单元18D
邮编: 518109

石家庄物流

地址: 石家庄107国道300公里处洋
成家电有限公司物流园内德力西仓库
电话: 0311-85697198
传真: 0311-85697199

辽宁物流

地址: 石家庄107国道300公里处洋
成家电有限公司物流园内德力西仓库
电话: 024-23821951
传真: 024-23821951

陕西物流

地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段
陕西商储物流园南区B1号德力西仓库
电话: 029-89304470
传真: 029-89304471

山东物流

地址: 山东省济南市济青高速零立交
桥东北侧盖世物流第四库区德力西仓库
电话: 0531-88273322
传真: 0531-88272211

重庆物流

地址: 重庆市九龙坡区上游村七社
电话: 023-68048866
传真: 023-68048877

成都物流

地址: 石家庄107国道300公里处洋
成家电有限公司物流园内德力西仓库
电话: 028-85257595
传真: 028-85258375

广东物流

地址: 广东省佛山市南海区里水镇环
镇南路自编8号(原华达2号仓)德
力西电气有限公司
电话: 0757-85129821
传真: 0757-85129820

温州物流

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高
科技工业园
电话: 0577-62728037
传真: 0577-62728307

新疆物流

地址: 乌鲁木齐市友谊路230号(新疆
诚通国际物流园内)
电话: 0991-3725756
传真: 0991-3725796

芜湖物流

地址: 芜湖市芜湖县新芜经济开发
区朝阳路德力西物流中心
电话: 0553-8717888-5211
传真: 0553-8717888-5278

河南物流

地址: 郑州市经济开发区国际物流园
喜达路宇培物流园(礼通路)东北
W4-A区4B 58-59号
电话: 0371-62030378
传真: 0371-62030278

湖北物流

地址: 武汉市东西湖区慈惠农场惠安
大道811号2-9号钢结构库房
电话: 027-83088390
传真: 027-83088391

领航者系列 NAVIGATOR | DZ47L 漏电保护开关

新我新定义



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气


三十年如一日 时刻守护您的用电安全

DZ47L 漏电保护开关


功能和特性

符合标准：
IEC61008-1 GB16916.1



符合认证：



安装在35mm标准导轨上

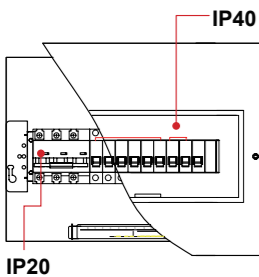

IP20

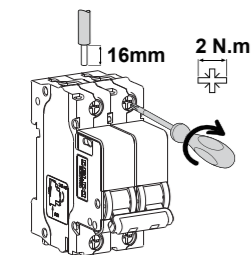

安装方向灵活

DZ47L 漏电保护开关具有以下功能

- 漏电保护功能
- 隔离功能

主要特性

额定工作电压 (V)	230/400 AC
额定电流 (A)	10,16,20,25,32,40,63,80,100
额定频率 (Hz)	50/60
极数	2P、4P
额定剩余接通和分断能力 I _m (A)	I _n <63A, 500A; I _n ≥63A, 10I _n
额定限制短路电流 I _{Δc} (A)	6000
额定剩余动作电流 I _{Δn} (mA)	30,100,300

电气特性

额定绝缘电压 U _i (V)	250(相对地) /500(相对相)
额定冲击耐受电压 U _{imp} (kV)	4
脱扣形式	电磁式
产品类型	AC、A
介电测试电压 (KV) (KV)	2 (50Hz,1 分钟)
隔离功能	具备
污染等级	2
电击防护等级	II
海拔 (M)	≤ 2000

机械特性

脱扣指示	瞬时脱扣，额定剩余电流不可调 正面有机械式指示窗口，指示剩余电流故障 剩余电流故障脱扣时，窗口由绿色变为红色
手柄	红色，移印指示 ON-OFF 位置
机械寿命 次	20000
电气寿命 次	10000
防护等级	安装于配电箱内 IP40 直接安装 IP20
抗机械冲击	30g,3 次冲击，持续时间 11ms (无显著振动和冲击的地方)
环境使用温度 °C	-5° C~+40° C
环境存储温度 °C	-25° C~+55° C
相对湿度	≤ 95%

安装特性

最大接线能力 (A)	DZ47L-63: ≤ 16mm ² ; DZ47L-100: ≤ 35mm ²
最大极限扭矩 (N.M)	2
工具	十字螺丝刀或者一字螺丝刀
安装	适用于 TH35-7.5 型钢安装导轨
进线方式	上进线

选型

选型规则及订货号

DZ47L 漏电保护开关


产品名称	极数	额定电流	剩余电流	额定电压
DZ47L	2	10	S	C
	2: 2P 4: 4P	10: 10A 16: 16A 20: 20A 25: 25A 32: 32A 40: 40A 63: 63A 80: 80A 100: 100A	S: 30mA Y: 100mA T: 300mA	C: AC A: A




类型	极数	电流	订货号		
			30mA	100mA	300mA
AC 型	2P	10	DZ47L210SC	DZ47L210YC	DZ47L210TC
		16	DZ47L216SC	DZ47L216YC	DZ47L216TC
		20	DZ47L220SC	DZ47L220YC	DZ47L220TC
		25	DZ47L225SC	DZ47L225YC	DZ47L225TC
		32	DZ47L232SC	DZ47L232YC	DZ47L232TC
		40	DZ47L240SC	DZ47L240YC	DZ47L240TC
	4P	10	DZ47L410SC	DZ47L410YC	DZ47L410TC
		16	DZ47L416SC	DZ47L416YC	DZ47L416TC
		20	DZ47L420SC	DZ47L420YC	DZ47L420TC
		25	DZ47L425SC	DZ47L425YC	DZ47L425TC
		32	DZ47L432SC	DZ47L432YC	DZ47L432TC
		40	DZ47L440SC	DZ47L440YC	DZ47L440TC
A 型	2P	10	DZ47L210SA	DZ47L210YA	DZ47L210TA
		16	DZ47L216SA	DZ47L216YA	DZ47L216TA
		20	DZ47L220SA	DZ47L220YA	DZ47L220TA
		25	DZ47L225SA	DZ47L225YA	DZ47L225TA
		32	DZ47L232SA	DZ47L232YA	DZ47L232TA
		40	DZ47L240SA	DZ47L240YA	DZ47L240TA
	4P	10	DZ47L410SA	DZ47L410YA	DZ47L410TA
		16	DZ47L416SA	DZ47L416YA	DZ47L416TA
		20	DZ47L420SA	DZ47L420YA	DZ47L420TA
		25	DZ47L425SA	DZ47L425YA	DZ47L425TA
		32	DZ47L432SA	DZ47L432YA	DZ47L432TA
		40	DZ47L440SA	DZ47L440YA	DZ47L440TA

DZ47L 漏电保护开关

• DZ47L-63

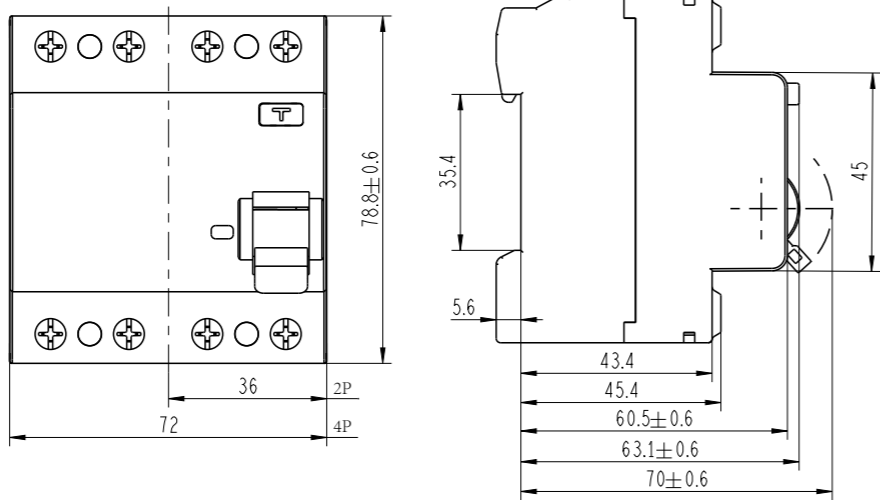

• DZ47L-100

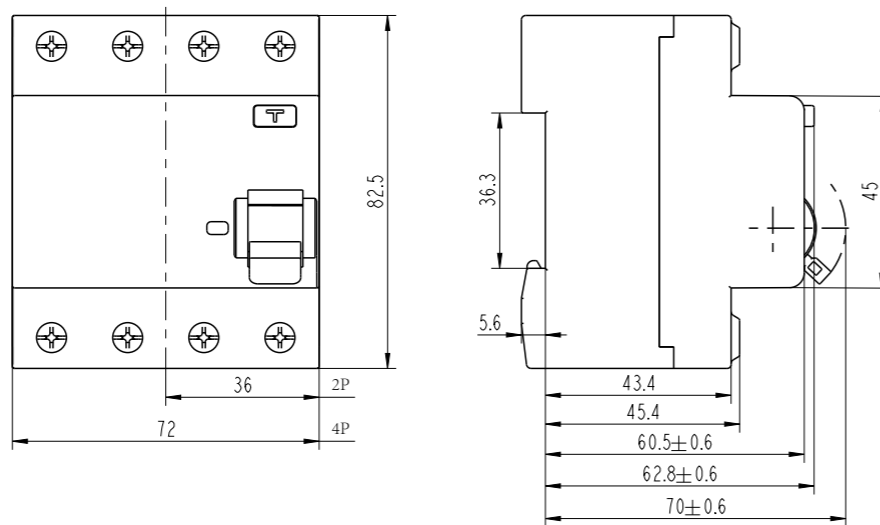

Blank lined area for notes: